LISTINO PREZZI 2024

Tubazioni e raccorderie dal 1975

RESINCONDOTTE

LE NOVITA' PRINCIPALI DEL LISTINO

RACCORDI PER IRRIGAZIONE
PAG. 13 - 14

RACCORDI E VALVOLE INDUSTRIA
PAG. 48 - 53

RACCORDI A FLANGIA MOBILE E SARACINESCHE CSG
PAG. 58 - 79

IDROVALVOLE A FUSO
PAG. 97

TUBI MOBILI APPIATTIBILI E TAPE
PAG. 100

CAPILLARI, SPRUZZATORI E FERTIRRIGAZIONE
PAG. 101

IRRIGAZIONE A PIOGGIA IRRITROL
PAG. 106 - 107

SEMENTI E CONCIMI PER TAPPETI ERBOSI
PAG. 118

TELI PER IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI
PAG. 119

TECNOLOGIE PER LAGHETTI
PAG. 120

TUBI E RACCORDI IN PPAE GRIGIO
PAG. 155

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE
PAG. 166 - 168

I N D I C E

ACQUEDOTTO - GAS

TUBO IN POLIETILENE LISCIO ALTA E BASSA DENSITA'
Centraltubi

- per acqua potabile, gas, irrigazione ed antincendio fm approved
- per fognatura, drenaggio e protezione cavi

pag. 7 - 10

RACCORDI A COMPRESSIONE PRESE A STAFFA E RICAMBI
Plasson

pag. 11 - 15

RACCORDI FILETTATI IN NYLON RINFORZATO
Hansen

pag. 16

RACCORDI IN POLIETILENE A SALDARE
Eurostandard

pag. 17 - 22

SALDATRICI PE ED ACCESSORI

- saldatrici per raccordi elettrici
- saldatrici testa testa
- collari allineatori
- rulliera

pag. 23 - 24

ACCESSORI ED ATTREZZATURE

- rimuovi bordino interno ed esterno
- raschiatubi, smussatori
- estrusore, soffiante, polifusore
- frese a tazza circolari
- tagliatubi, cesoie, sbavatore
- filettatrici, olio, pasta, canapa

pag. 25 - 28

ACCESSORI ED ATTREZZATURE

- scanalatrici, pressatrici
- seghetto, video ispezione
- deumidificatori
- pompe prova impianti
- registratore di pressione
- schiacciatubi, giratubi, pinze
- manometri

pag. 29 - 30

ACCESSORI ED ATTREZZATURE

- bulloni, barre filettate, guarnizioni
- sistemi di staffaggio tubi e collari tagliafuoco
- nastri e reti per segnalazione condotte
- colle,detergenti,teflon, scivolante
- nastro autoagglomerante, benda
- schiuma, sigillante, prodotti chimici
- palloni otturatori, macchina foratubi

pag. 31 - 38

I N D I C E

ACQUEDOTTO - INDUSTRIA

TUBO E RACCORDI IN PVC ATOSSICO

- per condotte in pressione per acquedotto, irrigazione e fognature
- tubo in pvc trasparente e filettabile

pag. 39 - 40

TUBO, RACCORDI E LASTRE IN PVC E PP

- per impianti di ventilazione ed industria



pag. 41 - 43

RACCORDI IN PVC

- per incollaggio, di passaggio e filettati

pag. 44 - 47

VALVOLE IN PVC, FLUSSIMETRI E VALVOLE A FARFALLA

pag. 48 - 50

TUBO, RACCORDI E PRODOTTI PER INDUSTRIA

- raccordi con giunzione Netvitc e collari Bisagra
- tubo e raccordi in PVC-C e PP per industria

pag. 51 - 56

ACQUEDOTTO - ANTINCENDIO

TUBO E RACCORDI IN GHISA SFEROIDALE

- raccordi a bicchiere
- raccordi a flangia mobile

pag. 57 - 58

FLANGE A NORMA EN 1092-1

- flange per cartella
- flange da saldare, filettate e cieche
- flange in alluminio

pag. 59 - 60

TUBO IN ACCIAIO ZINCATO
RACCORDI FILETTATI IN GHISA ZINCATA CUORE BIANCO

pag. 61 - 63

TUBO E RACCORDI IN ACCIAIO NERO DA SALDARE
TUBO E RACCORDI INOX 304 DA SALDARE
RACCORDI INOX 316 FILETTATI

pag. 64 - 66

PRODOTTI ANTICORROSIONE E PROTETTIVI

pag. 67 - 68

TUBO E RACCORDI RIVESTITI E PREISOLATI

- tubo in acciaio saldato rivestito in polietilene per acqua potabile
- tubo in acciaio saldato rivestito in polietilene per metano
- tubo e raccordi in polietilene preisolato con e senza nastro riscaldante

pag. 69 - 70

I N D I C E

ACQUEDOTTO - ANTINCENDIO

PRODOTTI ISOLANTI PER TUBAZIONI

pag. 71 - 72

VALVOLE E SARACINESCHE IN METALLO

- valvole a sfera, di ritegno, rubinetti e filtri
- valvole a sfera per gas
- valvole, filtri e sfiati flangiati
- valvole a farfalla
- saracinesche flangiate

pag. 73 - 80

RIDUTTORI DI PRESSIONE, DISCONNETTORI E FILTRI

pag. 81 - 82

CONTATORI D'ACQUA

pag. 83

RACCORDI PER ALLACCIAMENTO ALL'ACQUEDOTTO

- valvola in carico di intercettazione Huot
- prese a staffa e collari in ghisa sferoidale

pag. 84 - 85

RACCORDI PER RIPARAZIONE E COLLEGAMENTO TUBI

- raccordi a compressione in ghisa e collari di riparazione
- raccordi per tubi di diverso materiale e ø esterno
- compensatori di dilatazione
- giunti flessibili

pag. 86 - 87

RACCORDI IN OTTONE A COMPRESSIONE PER POLIETILENE
RACCORDI IN OTTONE FILETTATI

pag. 88 - 89

RUBINETTERIA ANTINCENDIO

pag. 90 - 94

TUBO PREVERNICIATO ROSSO E RACCORDI SCANALATI

- sprinkler in ottone
- gruppi di allarme
- scivolante

pag. 95 - 96

I N D I C E

IRRIGAZIONE - ELETTROPOMPE - SERBATOI

IDROVALVOLE DI CONTROLLO per acquedotto ed irrigazione

- riduzione e sostegno pressione
- regolazione del livello
- controllo portata, sfogo rapido
- idrometro, valvole a fuso
- misuratori di portata

pag. 97 - 98

SISTEMI DI IRRIGAZIONE AGRICOLA

- pezzi speciali in metallo
- paratoie a ghigliottina
- colonnette e aste per irrigatori
- tubazioni appiattibili e raccordi Rioflex
- tape, spruzzatori, capillari e fertirrigazione

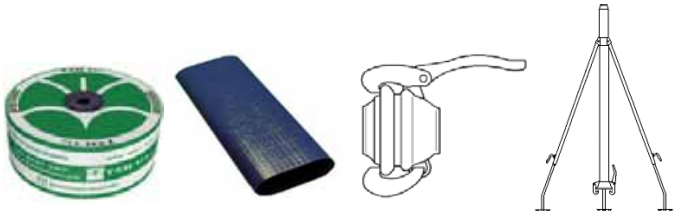

pag. 99 - 102

IRRIGATORI A MARTELLETTO
Sime

pag. 103

SISTEMI DI IRRIGAZIONE RESIDENZIALE
Toro - Irritrol - Hunter - Rain Bird

- sistemi di irrigazione a pioggia
- irrigazione per campi sportivi
- sistemi irrigazione a batteria
- sistemi di irrigazione a goccia e filtri
- sementi e concimi per tappeti erbosi
- teli per il controllo delle infestanti
- tecnologie per laghetti

pag. 104 - 120

ELETTROPOMPE ED ACCESSORI
Franklin - Zenit

- elettropompe sommerse ed esterne
- inverter per il controllo di elettropompe
- autoclavi ed accessori per elettropompe
- quadri di comando e protezione
- elettropompe sommerse per acque sporche
- stazioni di sollevamento

pag. 121 - 128

TUBAZIONI FLESSIBILI E RACCORDI per elettropompe e giardinaggio

- tubo flessibile per pompe sommerse
- tubo spiralato per pompe
- raccordi per tubazioni flessibili
- raccordi in ottone per tubo da giardino

pag. 129 - 130

SERBATOI IN POLIETILENE DA ESTERNO E DA INTERRO
Rototec

pag. 131 - 132

I N D I C E

FOGNATURA - TRATTAMENTO ACQUE

TUBO CORRUGATO PER DRENAGGIO E CAVIDOTTO

- tubo corrugato per drenaggio e cavidotto in PE a doppia parete
- tubo corrugato per enel e telecomunicazioni in PE a doppia parete
- tubo rigido per cavidotto in PVC in barre da 3 metri
- monotubo in PE ø 50 per cavidotto
- tritubo in PE ø 50 per cavidotto

pag. 133 - 134

TUBO E RACCORDI IN PVC PER SCARICO COLORE AVORIO ED ARANCIO

- tubo e raccordi in PVC avorio
- tubo e raccordi in PVC arancio

pag. 135 - 136

TUBO E RACCORDI IN PVC/PP RIGIDO PER FOGNATURA

- tubo in PVC per fognatura a norma UNI EN 1401
- tubo Fox triplo strato in PVC per fognatura a norma UNI EN 13476
- tubo Alvehol in PVC strutturato per fognatura a norma UNI EN 13476
- raccordi in PVC rigido per fognatura
- valvole antiriflusso e clapet

pag. 137 - 139

TUBO E RACCORDI IN PE/PP A PARETE CORRUGATA PER FOGNATURA

- tubo Magnum e raccordi in PE corrugato per fognatura a norma UNI EN 13476
- tubo SGK in PE spiralato per fognatura
- tubo Big Dren in PE corrugato per drenaggio
- tubo Slow Flow in PE corrugato per fognatura
- tubo Hydro 16 PP corrugato fognatura 13476
- tubo Ecoforte triplo strato PP fognatura 13476
- sistema di giunzione a doppia conchiglia Cor+

pag. 140 - 144

POZZETTI IN POLIETILENE PER FOGNATURA
Futura

POZZETTI IN CEMENTO PER FOGNATURA
Moser

pag. 145 - 146

IMPIANTI PER TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI SCARICO
Rototec

- degrassatori
- fosse imhoff
- fosse a dispersione
- percolatori
- separatori di idrocarburi
- raccolta acqua prima pioggia

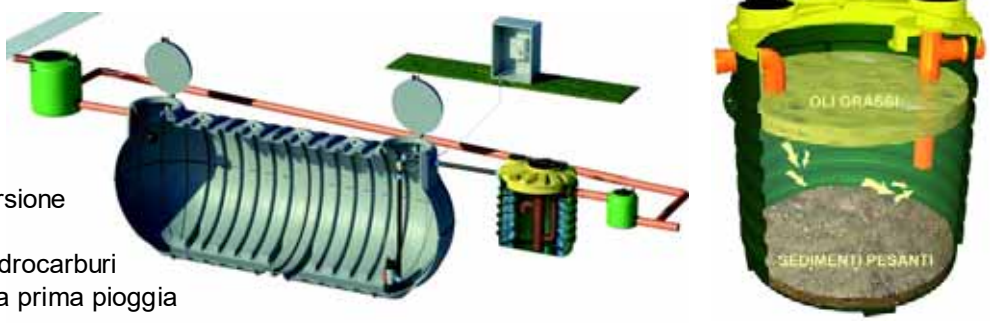

pag. 147 - 150

I N D I C E

EDILIZIA - TERMOIDRAULICA

TUBI E RACCORDI A PRESSARE IN ACCIAIO INOX 316
TUBI E RACCORDI A PRESSARE IN ACCIAIO AL CARBONIO

pag. 151 - 154

TUBO E RACCORDI IN PPAE GRIGIO PER CONDOTTE DI SCARICO
fonoisolante per scarico di acque calde

pag. 155

TUBO E RACCORDI IN PEAD PER CONDOTTE DI SCARICO

- saldatrici per tubi e raccordi PE scarico

pag. 156 - 158

GEOTECNOLOGIE PER L'AMBIENTE



pag. 159 - 160

CANALI GRIGLIATI E POZZETTI

- canali grigliati in polietilene
- canali grigliati e pozzetti in PVC
- canali grigliati e pozzetti in CLS

pag. 161 - 165

CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE

- malta per chiusini stradali
- asfalto a freddo

pag. 166 - 168

I SERVIZI DI RESINCONDOTTE

- **PRODUZIONE DI PEZZI SPECIALI**
- **NOLEGGIO ATTREZZATURE**
- **PROGETTAZIONE E CORSI SUGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE RESIDENZIALE**
- **REVISIONE E RIPARAZIONE SALDATRICI**

pag. 169 - 171

APPENDICE TECNICA

- **DIMENSIONI FLANGE E CORRISPONDENZA DIAMETRI**
- **PERDITE DI CARICO DELLE TUBAZIONI**
- **IRRIGAZIONE**
- **SCHEMI IMPIANTI IRRIGAZIONE CAMPI DA CALCIO**

pag. 172 - 179

TUBO IN POLIETILENE Centraltubi

TUBO IN PE 100
PER ACQUA

Tubi in polietilene alta densità PE100 a parete liscia solida, interamente a norma **UNI EN 12201-2** per reti di trasporto acqua in pressione, di colore nero, con bande coestruse di colore azzurro sulla superficie esterna.
Dotati di marchio di conformità di prodotto alla norma UNI EN 12201-2 rilasciato da Organismo di certificazione di parte terza accreditato secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17065.

Prodotti con resina omogenea, pigmentata e stabilizzata in granulo all'origine, rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi alimentari (D.M. n. 174 del 6 Aprile 2004), devono soddisfare le prove organolettiche (soglia di odore e sapore) secondo UNI EN 1622:2006

	ø e mm	PN 10 SDR17 0110R...10		PN 16 SDR11 0110R...16		PN 25 SDR7,4 0110R...25	
		Sp mm	€/m	Sp mm	€/m	Sp mm	€/m
ROTOLI	20	-	-	2,0	0,86	3,0	1,22
	25	2,0	1,12	2,3	1,30	3,5	1,80
	32	2,0	1,49	3,0	2,02	4,4	2,81
	40	2,4	2,24	3,7	3,17	5,5	4,39
	50	3,0	3,43	4,6	4,82	6,9	6,84
	63	3,8	5,36	5,8	7,63	8,6	10,73
	75	4,5	7,75	6,8	11,03	10,3	15,79
	90	5,4	11,17	8,2	16,02	12,3	22,65
	110	6,6	16,57	10,0	23,69	15,1	33,90
		01100...10		01100...16		01100...25	
BARRE	25	-	-	2,3	1,34	3,5	1,86
	32	-	-	3,0	2,09	4,4	2,91
	40	-	-	3,7	3,28	5,5	4,54
	50	-	-	4,6	4,99	6,9	7,08
	63	-	-	5,8	7,90	8,6	11,10
	75	-	-	6,8	9,92	10,3	14,20
	90	5,4	9,85	8,2	14,41	12,3	20,37
	110	6,6	14,61	10,0	21,31	15,1	30,49
	125	7,4	18,69	11,4	27,60	17,1	39,20
	140	8,3	22,05	12,7	32,38	19,2	46,31
	160	9,5	28,79	14,6	42,46	21,9	60,23
	180	10,7	36,35	16,4	53,68	24,6	76,17
	200	11,9	44,86	18,2	66,21	27,4	94,19
	225	13,4	56,89	20,5	83,79	30,8	119,01
	250	14,8	69,74	22,7	103,07	34,2	146,92
	280	16,6	87,57	25,4	129,15	38,3	184,21
	315	18,7	110,94	28,6	163,49	43,1	233,23
	355	21,1	141,18	32,2	207,59	48,5	295,66
	400	23,7	178,42	36,3	263,53	54,7	375,54
	450	26,7	225,98	40,9	333,65	61,5	475,02
	500	29,7	279,28	45,4	411,71	-	-
	560	33,2	349,84	50,8	515,78	-	-
	630	37,4	443,08	57,2	653,50	-	-
	710	42,1	563,03	-	-	-	-
	800	47,4	713,98	-	-	-	-
	900	53,3	903,11	-	-	-	-
	1.000	59,3	1.116,17	-	-	-	-

TUBO IN PE 100
PER GAS

Tubi in polietilene alta densità PE100 a parete liscia solida, a norma **UNI EN 1555-2** per reti di trasporto gas in pressione, di colore nero, con bande coestruse di colore giallo o arancio sulla superficie esterna. Dotati di marchio di conformità di prodotto alla norma UNI EN 1555-2 rilasciato da Organismo di certificazione di parte terza accreditato.

Prodotti con resina omogenea, pigmentata e stabilizzata in granulo all'origine, rispondenti ai D.M. del 24/11/1984 e successive modifiche, D.M. del 16 Aprile 2008 e D.M. del 17 Aprile 2008

	ø e mm	S 8 SDR17 (3 bar) 03TBR...S8		S 5 SDR11 (5 bar) 03TBR...S5	
		Sp mm	€/m	Sp mm	€/m
ROTOLI	20	-	-	3,0	1,31
	25	-	-	3,0	1,69
	32	-	-	3,0	2,23
	40	-	-	3,7	3,31
	50	-	-	4,6	5,24
	63	-	-	5,8	8,24
	75	-	-	6,8	11,70
	90	-	-	8,2	16,88
	110	-	-	10,0	24,96
		03TB0...S8		03TB0...S5	
BARRE	25	-	-	3,0	1,73
	32	-	-	3,0	2,28
	40	-	-	3,7	3,38
	50	-	-	4,6	5,34
	63	-	-	5,8	8,40
	75	-	-	6,8	9,69
	90	5,4	9,56	8,2	13,98
	110	6,6	14,24	10,0	20,67
	125	7,4	18,14	11,4	26,85
	140	8,3	22,75	12,7	33,41
	160	9,5	29,71	14,6	43,81
	180	10,7	37,51	16,4	55,38
	200	11,9	46,28	18,2	68,25
	225	13,4	58,70	20,5	86,32
	250	14,8	71,96	22,7	106,15
	280	16,6	90,35	25,4	133,06
	315	18,7	114,47	28,6	168,35
	355	21,1	145,67	32,3	214,24
	400	23,7	184,08	36,4	277,55
	450	26,7	233,16	41,0	351,59
	500	29,7	288,15	45,5	433,55
	560	33,2	360,95	51,0	543,99
	630	37,4	457,15	57,3	687,25
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

LUNGHEZZA ROTOLI
100 mt dal ø 20 al ø 63
50 mt dal ø 75 al ø 110

LUNGHEZZA BARRE
6 mt o a richiesta 12 m

TAGLIO DEI ROTOLI PE per acqua
dal ø 20 al ø 50 taglio a multipli di 10 mt
dal ø 63 al ø 110 taglio a multipli di 50 mt

TAGLIO DEI ROTOLI PE per gas
dal ø 20 al ø 110 taglio a multipli di 50 mt

DISPONIBILE IL SISTEMA PIPE TRACER PER LA RILEVAZIONE, LOCALIZZAZIONE E L'IDENTIFICAZIONE DELLE RETI INTERRATE

TUBO IN POLIETILENE Centraltubi

NOTA: evidenziati in giallo gli articoli disponibili a richiesta

TUBO IN PE 100 RC TIPO 1
PER ACQUA
EUROPAS EVOLUTION (disponibile per GAS)

Tubi in polietilene alta densità PE100 a parete liscia solida, interamente a norma **UNI EN 12201-2** per reti di trasporto acqua in pressione, di tipo **RC (RESISTANT TO CRACK)** con caratteristiche maggiorate di resistenza alla crescita lenta della frattura, di colore nero, con bande coestruse di colore azzurro sulla superficie esterna (TIPO 1).
Dotati di marchio di conformità di prodotto alla norma UNI EN 12201-2 rilasciato da Organismo di certificazione di parte terza accreditato secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17065, certificati secondo DIN PAS 1075 da Organismo di certificazione terzo di verifica.

Prodotti con resina omogenea, pigmentata e stabilizzata in granulo all'origine, rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi alimentari (D.M. n. 174 del 6/4/2004), devono soddisfare le prove organolettiche (soglia di odore e sapore) secondo UNI EN 1622:2006

	ø e mm	PN 10 SDR17		PN 16 SDR11		PN 25 SDR7,4	
		01EVR...10		01EVR...16		01EVR...25	
		Sp mm	€/m	Sp mm	€/m	Sp mm	€/m
ROTOLI	20	-	-	2,0	0,91	3,0	1,29
	25	2,0	1,18	2,3	1,37	3,5	1,90
	32	2,0	1,57	3,0	2,13	4,4	2,96
	40	2,4	2,36	3,7	3,34	5,5	4,64
	50	3,0	3,61	4,6	5,09	6,9	7,22
	63	3,8	5,65	5,8	8,06	8,6	11,32
	75	4,5	8,16	6,8	11,62	10,3	16,64
	90	5,4	11,76	8,2	16,88	12,3	23,86
	110	6,6	17,44	10,0	24,96	15,1	35,72
		01EV0...10		01EV0...16		01EV0...25	
BARRE	32	-	-	3,0	2,20	4,4	3,06
	40	-	-	3,7	3,45	5,5	4,79
	50	3,0	3,61	4,6	5,26	6,9	7,46
	63	3,8	5,65	5,8	8,32	8,6	11,70
	75	4,5	7,14	6,8	10,36	10,3	14,84
	90	5,4	10,29	8,2	15,05	12,3	21,28
	110	6,6	15,26	10,0	22,26	15,1	31,85
	125	7,4	19,53	11,4	28,84	17,1	40,95
	140	8,3	23,10	12,7	33,92	19,2	48,51
	160	9,5	30,16	14,6	44,48	21,9	63,10
	180	10,7	38,08	16,4	56,23	24,6	79,79
	200	11,9	46,99	18,2	69,37	27,4	98,67
	225	13,4	59,60	20,5	87,78	30,8	124,67
	250	14,8	73,06	22,7	107,98	34,2	153,91
	280	16,6	91,74	25,4	135,30	38,3	192,98
	315	18,7	116,23	28,6	171,27	43,1	244,33
	355	21,1	147,91	32,2	217,47	48,5	309,74
	400	23,7	186,91	36,3	276,08	54,7	393,43
	450	26,7	236,74	40,9	349,54	61,5	497,64
	500	29,7	292,58	45,4	431,31	-	-
	560	33,2	366,50	50,8	540,34	-	-
	630	37,4	464,18	57,2	684,62	-	-
	710	42,1	589,84	-	-	-	-
	800	47,4	747,98	-	-	-	-
	900	53,3	946,11	-	-	-	-
	1000	59,3	1.169,32	-	-	-	-

A RICHIESTA
TUBO IN PE 100 DCR RC - TIPO 1 E TIPO 2
(resistente al cloro ed alla crescita lenta della frattura)

TUBO IN PE 100 FLEX
(ad elevata flessibilità)

TUBO IN PE 100 RC TIPO 2
PER ACQUA
EUROPAS SAFE10 (disponibile per GAS)

Tubi in polietilene alta densita PE100 a parete liscia solida, interamente a norma **UNI EN 12201-2** per reti di trasporto acqua in pressione, di tipo **RC (RESISTANT TO CRACK)** con caratteristiche maggiorate di resistenza alla crescita lenta della frattura, di colore nero con strato esterno pari al 10% dello spessore interamente di colore blu (TIPO 2).
Dotati di marchio di conformità di prodotto alla norma UNI EN 12201-2 rilasciato da Organismo di certificazione di parte terza accreditato secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17065, certificati secondo DIN PAS 1075 da Organismo di certificazione terzo di verifica.

Prodotti con resina omogenea, pigmentata e stabilizzata in granulo all'origine rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi alimentari (D.M. n. 174 del 6 Aprile 2004), devono soddisfare le prove organolettiche (soglia di odore e sapore) secondo UNI EN 1622:2006

	ø e mm	PN 10 SDR17		PN 16 SDR11		PN 25 SDR7,4	
		01SAR...10		01SAR...16		01SAR...25	
		Sp mm	€/m	Sp mm	€/m	Sp mm	€/m
ROTOLI	20	-	-	2,0	0,96	3,0	1,36
	25	-	-	2,3	1,44	3,5	2,00
	32	-	-	3,0	2,24	4,4	3,12
	40	-	-	3,7	3,52	5,5	4,88
	50	-	-	4,6	5,36	6,9	7,60
	63	3,8	5,94	5,8	8,48	8,6	11,92
	75	4,5	8,57	6,8	12,21	10,3	17,49
	90	5,4	12,35	8,2	17,74	12,3	25,08
	110	6,6	18,31	10,0	26,24	15,1	37,54
		01SA0...10		01SA0...16		01SA0...25	
BARRE	32	-	-	3,0	2,31	4,4	3,22
	40	-	-	3,7	3,63	5,5	5,03
	50	3,0	3,80	4,6	5,53	6,9	7,84
	63	3,8	5,94	5,8	8,75	8,6	12,29
	75	4,5	7,50	6,8	10,88	10,3	15,58
	90	5,4	10,8	8,2	15,80	12,3	22,34
	110	6,6	16,02	10,0	23,37	15,1	33,44
	125	7,4	20,51	11,4	30,28	17,1	43,00
	140	8,3	24,33	12,7	35,72	19,2	51,08
	160	9,5	31,76	14,6	46,84	21,9	66,44
	180	10,7	40,10	16,4	59,21	24,6	84,03
	200	11,9	49,48	18,2	73,04	27,4	103,90
	225	13,4	62,76	20,5	92,44	30,8	131,29
	250	14,8	76,94	22,7	113,70	34,2	162,07
	280	16,6	96,61	25,4	142,48	38,3	203,22
	315	18,7	122,39	28,6	180,35	43,1	257,29
	355	21,1	155,75	32,2	229,00	48,5	326,16
	400	23,7	196,82	36,3	290,72	54,7	414,29

TUBO IN PEBD PER IRRIGAZIONE
(rotoli da 100 mt)

	ø e mm	PN 6 02TB00..06		PN 10 02TB00..10	
		Sp. mm	€/m	Sp. mm	€/m
ROTOLI	16	1,6	0,46	-	-
	20	1,7	0,58	2,7	0,86
	25	2,2	0,98	3,4	1,33
	32	2,8	1,51	4,4	2,19
	40	3,5	2,33	5,4	3,35
	50	4,3	3,55	6,8	5,22
	63	5,4	5,60	8,6	8,31

TUBO IN POLIETILENE Centraltubi

NOTA: gli articoli contenuti in questa pagina sono disponibili a richiesta

TUBO IN PE 100 FIRE
PER ANTINCENDIO
CERTIFICATI "FM APPROVED"

Tubi in polietilene alta densità PE100 a parete liscia solida per circuiti idraulici antincendio, di colore nero con o senza bande coestruse di colore rosso (o blu o marrone) sulla superficie esterna. Dotati di marchio di conformità di prodotto alla norma **UNI EN 12201 -2** e/o **ISO 4427-2** rilasciato da Organismo di certificazione di parte terza accreditato secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17065. Prodotti con resina omogenea, pigmentata e stabilizzata in granulo all'origine.

A RICHIESTA
RACCORDI
"FM APPROVED"

	ø e mm	SDR11 200 PSI 01FIRR...16		SDR9 230 PSI 01FIRR...25		SDR9 260 PSI 01FIRR...25	
		Sp mm	€/m	Sp mm	€/m	Sp mm	€/m
ROTOLI	63	5,8	8,03	7,1	9,63	-	-
	75	6,8	11,61	8,4	14,04	-	-
	90	8,2	16,86	10,1	20,15	-	-
	110	10,0	24,94	12,3	29,96	-	-
		01FIR...16		01FIR...25		01FIR...25	
BARRE	63	5,8	8,31	7,1	9,26	-	-
	75	6,8	10,44	8,4	12,62	-	-
	90	8,2	15,16	10,1	18,13	-	-
	110	10,0	22,43	12,3	26,94	-	-
	125	11,4	29,06	14,0	34,84	-	-
	140	12,7	34,09	-	-	15,7	43,66
	160	14,6	44,70	-	-	17,9	56,84
	180	16,4	56,50	-	-	20,1	71,87
	200	18,2	69,70	--	-	22,4	88,09
	225	20,5	88,20	-	-	25,2	112,49
	250	22,7	108,49	-	-	27,9	138,23
	280	25,4	135,95	-	-	31,3	173,78
	315	28,6	172,09	-	-	35,2	219,83
	355	32,2	218,51	-	-	39,7	279,21
	400	36,3	277,40	-	-	44,7	354,11
	450	40,9	351,21	-	-	50,3	448,34
	500	45,4	433,37	-	-	55,8	552,50
	630	57,2	687,89	-	-	70,3	878,83

PLUG&PLAY SYSTEM PN16
PER ACQUA

Sistema di giunzioni meccaniche a bicchiere con guarnizione di tenuta a doppio labbro e sistema antisfilamento per reti esercenti in pressione

	ø e mm	MANICOTTO €/cad	TUBO CON BICCHIERE SALDATO €/cad
BARRE	90	a richiesta	a richiesta
	110	a richiesta	a richiesta
	125	a richiesta	a richiesta
	140	a richiesta	a richiesta
	160	a richiesta	a richiesta
	180	a richiesta	a richiesta
	200	a richiesta	a richiesta
	225	a richiesta	a richiesta
	250	a richiesta	a richiesta

TUBO IN PE 100
PER FOGNATURA

Tubi in polietilene alta densità a parete liscia solida, di colore interamente nero con bande marroni coestruse sulla superficie esterna.
I tubi sono dotati di marchio di conformità di prodotto alla norma **UNI EN 12666-1** rilasciato da Organismo di certificazione di parte terza accreditato secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17065, per sistemi di scarico non in pressione. Alternativamente dotati di marchio di conformità di prodotto alla norma **UNI EN 12201-2** rilasciato da Organismo di certificazione di parte terza accreditato secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17065, per sistemi di scarico in pressione.

A RICHIESTA
TUBO IN PE 100 RC
(RESISTANT TO CRACK)
TIPO 1 E TIPO 2
PER FOGNATURA

SISTEMI DI SCARICO NON IN PRESSIONE - PEAD UNI EN 12666

	ø e mm	SN2 SDR33 01FG...SN2		SN4 SDR26 01FG...SN4		SN8 SDR21 01FG...SN8	
		Sp mm	€/m	Sp mm	€/m	Sp mm	€/m
BARRE	160	4,9	15,06	6,2	19,47	7,7	23,75
	200	6,2	24,13	7,7	30,05	9,6	36,98
	250	7,7	37,86	9,6	46,68	11,9	57,14
	315	9,7	59,91	12,1	74,15	15,0	90,78
	355	10,9	75,73	13,6	93,62	16,9	117,62
	400	12,3	96,39	15,3	118,69	19,1	149,56
	450	13,8	121,34	17,2	153,15	21,5	188,69
	500	15,3	149,63	19,1	188,94	23,9	232,28
	630	19,3	242,99	24,1	300,32	30,0	369,12
	800	24,5	390,54	30,6	483,15	38,1	595,48
	1000	30,6	610,85	38,2	754,11	47,7	930,83

SISTEMI DI SCARICO IN PRESSIONE - PEAD UNI EN 12201-2

	ø e mm	PN 6 SDR26 01FG...PN6		PN 10 SDR17 01FG...PN10	
		Sp mm	€/m	Sp mm	€/m
BARRE	160	6,2	22,10	9,5	28,79
	180	6,9	27,50	10,7	36,35
	200	7,7	34,13	11,9	44,86
	225	8,6	42,84	13,4	56,89
	250	9,6	53,06	14,8	69,74
	280	10,7	66,17	16,6	87,57
	315	12,1	84,31	18,7	110,94
	355	13,6	106,56	21,1	141,18
	400	15,3	135,07	23,7	178,42
	450	17,2	170,78	26,7	225,98
	500	19,1	210,67	29,7	279,28
	560	21,4	264,02	33,2	349,84
	630	24,1	334,58	37,4	443,08
	710	27,2	425,88	42,1	563,03
	800	30,6	539,42	47,4	713,98
	900	34,4	684,94	53,3	903,11
	1000	38,2	841,82	59,3	1.116,17

A RICHIESTA
TUBI CON MARCHIO PSV
(Plastica Seconda Vita)

Etichettatura ambientale riferita alla norma UNI EN ISO 14021, con certificazione dell'Istituto Italiano dei Plastici

TUBO IN POLIETILENE Centraltubi

NOTA: gli articoli contenuti in questa pagina sono disponibili a richiesta

TUBO IN PE 100 FESSURATO
PER DRENAGGIO

Tubazione in polietilene alta densità liscio, con requisiti dimensionali previsti dalla norma **UNI EN 12201-2**, di colore nero, con marcatura indicante la ditta produttrice e/o il nome commerciale, il diametro esterno, il tipo, la data, la linea ed il turno di produzione, dotate di fessure drenanti perpendicolari all'asse del tubo, occupando parte della circonferenza, alternandole tra loro in modo da ridurre la perdita di resistenza allo schiacciamento; la larghezza delle fessure sarà pari a 4 - 8 mm e con interasse definito in modo che la superficie fessurata sia compresa tra il 3 - 7% di quella esterna totale del tubo.

			01DRE...17..	01DRE...17..		01DRE...11..	01DRE...11..		01DRE...74..	01DRE...74..
	ø e mm	SDR 17 Sp mm	SDR 17 1-2 fessure €/m	SDR 17 3-4 fessure €/m	SDR 11 Sp mm	SDR 11 1-2 fessure €/m	SDR 11 3-4 fessure €/m	SDR 7,4 Sp mm	SDR 7,4 1-2 fessure €/m	SDR 7,4 3-4 fessure €/m
BARRE	75	4,5	7,14	7,65	6,8	10,36	11,10	10,3	14,84	15,90
	90	5,4	10,29	11,03	8,2	15,05	16,13	12,3	21,28	22,80
	110	6,6	15,26	16,35	10,0	22,26	23,85	15,1	31,85	34,13
	125	7,4	19,53	20,93	11,4	28,84	30,90	17,1	40,95	43,88
	140	8,3	24,50	26,25	12,7	35,98	38,55	19,2	51,45	55,13
	160	9,5	31,99	34,28	14,6	47,18	50,55	21,9	66,92	71,70
	180	10,7	40,39	43,30	16,4	59,64	63,90	24,6	84,63	90,68
	200	11,9	49,84	53,40	18,2	73,57	78,83	27,4	104,65	112,13
	225	13,4	63,21	67,73	20,5	93,10	99,75	30,8	132,23	141,68
	250	14,8	77,49	83,03	22,7	114,52	122,70	34,2	163,24	174,90
	280	16,6	97,30	104,25	25,4	143,50	153,75	38,3	204,68	219,30
	315	18,7	123,27	132,80	28,6	181,65	194,63	43,1	259,14	277,65
	355	21,1	156,87	168,08	32,2	230,65	247,13	48,5	328,51	351,98
	400	23,7	198,24	212,40	36,3	292,81	313,73	54,7	417,27	447,08

TUBO IN PE 100
PER PROTEZIONE CAVI

MANICOTTO DI GIUNZIONE NRG

Con guarnizioni EPDM pre-inserite classe di protezione IP66 e IP68 certificate IMQ disponibile nei diametri 200 - 225 - 250

DISPONIBILE A RICHIESTA TUBO CON MARCHIO PSV
(Plastica Seconda Vita), etichettatura ambientale riferita alla norma UNI EN ISO 14021, con certificazione dell'Istituto Italiano dei Plastici

Tubi in polietilene alta densità a parete liscia solida, di colore nero con o senza bande coestruse di colore rosso sulla superficie esterna, per infilaggio di cavi elettrici o protezione tubi.
I tubi dovranno essere conformi alla norma **EN 61386-1** ed EN **61386-24**, con marchio **IMQ** e marcatura **CE**, in classe di rigidità anulare ....N e resistenza all'urto serie "N".

		01CAVIR4...		01CAVIR7...		01CAVIR7P...	
	ø e mm	450 N Sp mm	450 N €/m	750 N Sp mm	750 N €/m	> 750 N Sp mm	> 750 N €/m
ROTOLI	50	3,0	a richiesta	4,6	a richiesta	-	-
	63	3,8	a richiesta	5,8	a richiesta	-	-
	75	4,5	a richiesta	6,8	a richiesta	-	-
	90	5,4	a richiesta	8,2	a richiesta	-	-
	110	-	-	6,6		10,00	a richiesta
	125	-	-	-	-	11,4	a richiesta
	140	-	-	-	-	12,7	a richiesta
	160	-	-	-	-	14,6	a richiesta

LUNGHEZZA ROTOLI
100 mt dal ø 50 al ø 75
50 mt dal ø 90 al ø 160

		01CAVI4...		01CAVI7...		01CAVI7P...	
	ø e mm	450 N Sp mm	450 N €/m	750 N Sp mm	750 N €/m	> 750 N Sp mm	> 750 N €/m
BARRE	50	-	-	4,6	a richiesta	-	-
	63	-	-	5,8	a richiesta	-	-
	75	-	-	6,8	a richiesta	-	-
	90	-	-	8,2	a richiesta	-	-
	110	-	-	6,6	a richiesta	10,0	a richiesta
	125	-	-	7,4	a richiesta	11,4	a richiesta
	140	-	-	8,3	a richiesta	12,7	a richiesta
	160	7,7	a richiesta	9,5	a richiesta	14,6	a richiesta
	180	8,6	a richiesta	10,7	a richiesta	16,4	a richiesta
	200	9,6	a richiesta	11,9	a richiesta	18,2	a richiesta
	225	10,8	a richiesta	13,4	a richiesta	20,5	a richiesta
	250	11,9	a richiesta	14,8	a richiesta	22,7	a richiesta

RACCORDI A COMPRESSIONE PLASSON

Manicotto
7010

11MAN.....

d	PN	conf.	€
16	16	10	3,68
20	16	10	5,10
25	16	10	6,10
32	16	5	7,80
40	16	75	12,70
50	16	45	17,30
63	16	30	24,10
75	16	16	45,30
90	16	8	56,10
110	16	5	120,00
125	10	3	204,00

T a 90°
7040

11TENOR...

d	PN	conf.	€
16	16	10	4,81
20	16	10	6,60
25	16	5	8,80
32	16	5	11,40
40	16	40	18,80
50	16	25	25,30
63	16	16	36,00
75	16	7	62,60
90	16	5	86,70
110	16	2	169,00

Gomito a 90°
7050

11GOM.....

d	PN	conf.	€
16	16	10	3,98
20	16	10	5,10
25	16	10	6,20
32	16	5	7,70
40	16	60	13,40
50	16	35	18,80
63	16	24	22,70
75	16	12	44,10
90	16	8	54,70
110	16	4	113,00

Fine linea
7120

11FINEL...

d	PN	conf.	€
20	16	10	3,57
25	16	10	3,79
32	16	5	4,65
40	16	110	7,80
50	16	75	11,50
63	16	45	15,70
75	16	28	37,40
90	16	16	42,70
110	16	10	92,00

Raccordo maschio
7020

11RM.....

d x G	PN	conf.	€
16 x 3/8"	16	10	2,44
16 x ½"	16	10	2,44
16 x ¾"	16	10	2,44
20 x ½"	16	10	2,93
20 x ¾"	16	10	2,93
20 x 1"	16	10	3,11
25 x ½"	16	10	3,30
25 x ¾"	16	10	3,30
25 x 1"	16	10	3,30
32 x ¾"	16	5	4,34
32 x 1"	16	5	4,34
32 x 1¼"	16	5	4,74
32 x 1½"	16	5	5,20
40 x 1"	16	110	7,90
40 x 1¼"	16	110	7,90
40 x 1½"	16	100	7,90
40 x 2"	16	100	8,20
50 x 1"	16	70	10,40
50 x 1¼"	16	70	10,40
50 x 1½"	16	70	10,40
50 x 2"	16	65	10,40
63 x 1¼"	16	48	14,80
63 x 1½"	16	48	14,80
63 x 2"	16	48	14,80
63 x 2½"	16	45	14,80
75 x 2"	16	28	29,40
75 x 2½"	16	28	29,40
75 x 3"	16	25	29,40
90 x 2"	16	16	34,70
90 x 2½"	16	16	34,70
90 x 3"	16	16	34,70
90 x 4"	16	12	41,50
110 x 2"	16	8	68,50
110 x 3"	16	8	68,50
110 x 4"	16	8	68,50

Raccordo femmina
7030

11RF.....

d x G	PN	conf.	€
16 x ½"	16	10	2,29
16 x ¾"	16	10	2,29
20 x ½"	16	10	3,11
20 x ¾"	16	10	3,11
20 x 1"	16	10	3,30
25 x ¾"	16	10	3,68
25 x 1"	16	10	3,68
32 x ¾"	16	5	4,65
32 x 1"	16	5	4,65
32 x 1¼"	16	5	6,60
40 x 1"	16	110	8,10
40 x 1¼"	16	110	8,10
40 x 1½"	16	100	8,10
50 x 1¼"	16	75	11,00
50 x 1½"	16	70	11,00
50 x 2"	16	70	11,00
63 x 1½"	16	48	15,60
63 x 2"	16	48	15,60
75 x 2"	16	27	30,70
75 x 2½"	16	27	30,70
90 x 2"	16	14	36,00
90 x 3"	10	14	36,00
90 x 4"	6	12	39,60
110 x 3"	10	8	85,50
110 x 4"	6	8	85,50

T a 90° filettato femmina
7140

11TEF.....

d x G x d	PN	conf.	€
16 x ½" x 16	16	10	3,98
16 x ¾" x 16	16	10	3,98
20 x ½" x 20	16	10	5,30
20 x ¾" x 20	16	10	5,30
25 x ½" x 25	16	5	6,80
25 x ¾" x 25	16	5	6,80
25 x 1" x 25	16	5	7,50
32 x ¾" x 32	16	5	8,80
32 x 1" x 32	16	5	8,80
32 x 1¼" x 32	16	5	11,10
32 x 1½" x 32	16	5	11,40
40 x 1" x 40	16	60	16,00
40 x 1¼" x 40	16	55	16,00
40 x 1½" x 40	16	50	17,30
40 x 2" x 40	16	45	18,30
50 x 1½" x 50	16	36	21,30
50 x 2" x 50	16	30	24,10
63 x 1¼" x 63	16	20	32,10
63 x 1½" x 63	16	20	32,10
63 x 2" x 63	16	20	30,70
75 x 2" x 75	16	9	53,20
75 x 2½" x 75	16	9	53,20
75 x 3" x 75	10	9	53,20
90 x 3" x 90	10	7	82,30
110 x 4" x 110	6	4	124,00

T a 90° ridotto
7340

11TRID....

d x d x d	PN	conf.	€
20 x 16 x 20	16	10	7,70
25 x 20 x 25	16	5	8,60
32 x 25 x 32	16	5	11,10
40 x 25 x 40	16	45	18,80
40 x 32 x 40	16	40	18,80
50 x 25 x 50	16	30	25,30
50 x 32 x 50	16	30	25,30
50 x 40 x 50	16	30	25,30
63 x 32 x 63	16	20	33,40
63 x 40 x 63	16	20	33,40
63 x 50 x 63	16	18	33,40
75 x 63 x 75	16	7	62,60

RACCORDI A COMPRESSIONE PLASSON

Manicotto di riparazione
7610

11MANRIP..

d	PN	conf.	€
20	16	10	6,30
25	16	10	7,30
32	16	5	9,60
40	16	55	15,20
50	16	30	21,00
63	16	24	27,70
75	16	16	52,90
90	16	8	67,30
110	16	5	138,00
125	10	3	228,00

Gomito a 90° filettato maschio
7850

11GMM.....

d x G	PN	conf.	€
20 x ½"	16	10	3,30
20 x ¾"	16	10	3,30
25 x ½"	16	10	4,02
25 x ¾"	16	10	4,02
25 x 1"	16	10	4,02
32 x 1"	16	5	5,30
40 x 1"	16	90	8,40
40 x 1¼"	16	90	8,40
40 x 1½"	16	80	8,40
50 x 1"	16	55	10,90
50 x 1¼"	16	55	10,90
50 x 1½"	16	55	11,50
50 x 2"	16	55	11,50
63 x 1¼"	16	35	16,00
63 x 1½"	16	35	16,00
63 x 2"	16	35	16,00
75 x 2½"	16	18	34,00
75 x 3"	16	18	34,00

Gomito a 90° filettato femmina
7150

11GMF.....

d x G	PN	conf.	€
16 x ½"	16	10	3,04
20 x ½"	16	10	3,79
20 x ¾"	16	10	3,79
25 x ¾"	16	10	4,74
25 x 1"	16	10	4,74
32 x ¾"	16	5	5,60
32 x 1"	16	5	5,60
32 x 1¼"	16	5	8,10
40 x 1"	16	100	11,10
40 x 1¼"	16	90	11,10
40 x 1½"	16	80	11,10
40 x 2"	16	65	11,40
50 x 1"	16	70	14,80
50 x 1¼"	16	60	14,80
50 x 1½"	16	60	14,80
50 x 2"	16	45	14,80
63 x 1¼"	16	35	20,00
63 x 1½"	16	35	20,00
63 x 2"	16	35	20,00
75 x 2"	16	20	36,20
75 x 2½"	16	18	36,20
75 x 3"	10	18	36,20

Manicotto di riduzione
7110

11MAR.....

d x d	PN	conf.	€
20 x 16	16	10	5,10
25 x 16	16	10	5,40
25 x 20	16	10	5,40
32 x 20	16	5	7,30
32 x 25	16	5	7,30
40 x 25	16	90	12,30
40 x 32	16	90	12,30
50 x 25	16	70	16,00
50 x 32	16	70	16,00
50 x 40	16	60	16,00
63 x 25	16	50	22,70
63 x 32	16	45	22,70
63 x 40	16	40	22,70
63 x 50	16	36	22,70
75 x 50	16	22	41,30
75 x 63	16	18	41,30
90 x 63	16	12	54,70
90 x 75	16	10	54,70
110 x 90	16	6	115,00

Gomito a 45°
7060

11G45.....

d	PN	conf.	€
32	16	5	10,20
40	16	60	17,00
50	16	40	23,00
63	16	24	31,00
75	16	12	63,30
90	16	8	72,90
110	16	4	149,00

Raccordo con flangia di acciaio zincato
7220

11RFL.....

d x DN	PN	conf.	€
50 x 40	16	20	38,80
50 x 50	16	15	38,80
63 x 50	16	15	41,30
75 x 65	16	12	59,80
90 x 80	16	10	72,60
90 x 100	16	8	83,70
110 x 100	16	8	105,00
125 x 125	12,5	4	248,00

SUBITO - giunto universale per tubi di materiali differenti
7017

11SUBI....

d x d min-max	PN	conf.	€
25 x 15 - 22	16	90	16,90
25 x 20 - 27	16	80	18,70
25 x 27 - 35	16	60	21,70
32 x 20 - 27	16	70	20,60
32 x 27 - 35	10	60	23,00
50 x 35 - 50	10	20	65,90

Placca murale a gomito femmina
7750

11PLACCA..

d x G	PN	conf.	€
20 x ½"	16	150	8,70
25 x ¾"	16	100	10,40

RACCORDI A COMPRESSIONE PER IRRIGAZIONE - PN 16

Manicotto

22MAN.....

d	conf.	€
16	30	1,79
20	20	2,52
25	10	3,00
32	10	3,89
40	40	6,24
50	25	8,50
63	15	11,69

T a 90°

22TENOR...

d	conf.	€
16	30	3,20
20	20	3,24
25	10	4,27
32	10	5,56
40	20	9,18
50	12	12,38
63	8	17,62

Gomito a 90°

22GOM.....

d	conf.	€
16	30	1,94
20	20	2,52
25	10	3,05
32	10	3,82
40	30	6,56
50	20	9,18
63	12	11,17

Fine linea

22FINEL...

d	conf.	€
16	30	1,31
20	20	1,78
25	10	1,92
32	10	2,31
40	60	3,89
50	40	5,72
63	24	7,71

Raccordo maschio

22RM0.....

d x G	conf.	€
16 x ½"	30	1,20
16 x ¾"	30	1,20
20 x ½"	20	1,43
20 x ¾"	20	1,43
25 x ½"	10	1,65
25 x ¾"	10	1,65
25 x 1"	10	1,65
32 x ½"	10	2,11
32 x ¾"	10	2,11
32 x 1"	10	2,11
40 x 1"	60	3,89
40 x 1¼"	60	3,89
50 x 1½"	35	5,05
63 x 2"	24	7,24

Raccordo femmina

22RF0.....

d x G	conf.	€
16 x ½"	30	1,40
16 x ¾"	30	1,40
20 x ½"	20	1,71
20 x ¾"	20	1,71
25 x ½"	10	1,90
25 x ¾"	10	1,90
25 x 1"	10	1,90
32 x ½"	10	2,31
32 x ¾"	10	2,31
32 x 1"	10	2,31
40 x 1"	60	3,95
40 x 1¼"	60	3,95
50 x 1½"	35	5,61
63 x 2"	24	7,97

Gomito a 90° maschio

22GMM.....

d x G	conf.	€
16 x ½"	30	1,60
16 x ¾"	30	1,60
20 x ½"	20	1,63
20 x ¾"	20	1,63
25 x ½"	10	1,99
25 x ¾"	10	1,99
25 x 1"	10	1,99
32 x ½"	10	2,56
32 x ¾"	10	2,56
32 x 1"	10	2,56
40 x 1"	45	4,09
40 x 1¼"	45	4,09
50 x 1½"	30	5,61
63 x 2"	17	7,81

Gomito a 90° femmina

22GMF.....

d x G	conf.	€
16 x ½"	30	1,63
16 x ¾"	30	1,63
20 x ½"	20	1,92
20 x ¾"	20	1,92
25 x ½"	10	2,31
25 x ¾"	10	2,31
25 x 1"	10	2,31
32 x ½"	10	2,80
32 x ¾"	10	2,80
32 x 1"	10	2,80
40 x 1"	45	5,98
40 x 1¼"	45	5,98
50 x 1½"	30	7,92
63 x 2"	17	10,75

Raccordo femmina bocchett.

22RFBOC...

d x G	conf.	€
25 x 1"	10	2,62
32 x 1"	10	3,05

T a 90° filettato femmina

22TEF0.....

d x G x d	conf.	€
20 x ½" x 20	20	2,82
20 x ¾" x 20	20	2,82
25 x ½" x 25	10	3,62
25 x ¾" x 25	10	3,62
25 x 1" x 25	10	4,02
32 x ¾" x 32	10	4,53
32 x 1" x 32	10	4,53
40 x 1¼" x 40	28	8,65
50 x 1½" x 50	18	11,54
63 x 2" x 63	10	16,47

T a 90° filettato maschio

22TEM0.....

d x G x d	conf.	€
20 x ½" x 20	20	2,74
20 x ¾" x 20	20	2,74
25 x ½" x 25	10	3,57
25 x ¾" x 25	10	3,57
25 x 1" x 25	10	3,57
32 x ¾" x 32	10	4,47
32 x 1" x 32	10	4,47

Smussatore tubi d. 20 - 63

22SMUS2063

Descrizione	€
Smussatore ø 20 - 63	23,28

RACCORDI PER IRRIGAZIONE

NOTA: evidenziati in giallo gli articoli disponibili a richiesta

Presa a staffa PN 10

22PRS.....

d x G	conf.	€
25 x ½" - ¾"	200	1,12
32 x ½" - ¾"	150	1,29
40 x ½" - ¾"-1"	120	1,46
50 x ½" - ¾"	100	1,71
63 x ½" - ¾"	50	2,86

Valvola sfera nera PVC PN 10
maschio x femmina bocchett.

22VALVFM..

G	conf.	€
1"	100	3,75
1¼"	60	7,07
1½"	40	11,70
2"	24	16,67

Valvola sfera nera PVC PN 10
femmina x femmina bocchett.

22VALVFF..

G	conf.	€
2½"	12	37,70
3"	8	54,37
4"	4	101,02

Idrantino SAB filettato M.

22IDRANT..
22CHIAVE34

Descrizione	€
Idrantino ø ¾"	8,86
Idrantino ø 1"	8,86
Chiave ø ¾"	3,62

Nipplo PP nero PN 10

45NIPPL...

G	conf.	€
½"	100	0,32
¾"	100	0,38
1"	50	0,44

Manicotto PP nero PN 10

45MANIC...

G	conf.	€
½"	100	0,96
¾"	50	1,02
1"	50	1,26

Gomito a 90° PP nero PN 10

45GOMFF...

G	conf.	€
½"	100	0,95
¾"	100	1,14
1"	50	1,36

Te PP nero PN 10

45TENOR...

G	conf.	€
½"	50	1,39
¾"	50	1,60
1"	20	1,97

RACCORDI PLASSON SERIE IRRIFIT PN 4

per PE PN 6 ed ala gocciolante pesante

Fine linea
4127

11FINEL016I

d	conf.	€
16	700	1,49

Manicotto
4017

11MAN0....I

d	conf.	€
16	680	1,59

Gomito
4057

11GOM0....I

d	conf.	€
16	500	2,17

Raccordo maschio
4027

11RM0.....I

d x G	conf.	€
16 x ½"	1000	1,06
16 x ¾"	840	1,06

Gomito 90° femmina
4157

11GMF.....I

d x G	conf.	€
16 x ½"	800	1,45
16 x ¾"	640	1,53

Gomito 90° maschio
4857

11GMM.....I

d x G	conf.	€
16 x ½"	800	1,35
16 x ¾"	800	1,40

T a 90°
4047

11TENOR0..I

d x d x d	conf.	€
16 x 16 x 16	400	2,50

T a 90° femmina
41407

11TEF0....I

d x G x d	conf.	€
16 x ½" x 16	400	2,13
16 x ¾" x 16	400	2,23

PRESE A STAFFA E RICAMBI

Presa a staffa con rinforzo inox
6076

11PRS.....

d x G	PN	ø fresa mm	€
50 x ½"	12,5	14	5,30
50 x ¾"	12,5	19	5,30
50 x 1"	12,5	22	5,30
63 x ½"	12,5	14	6,20
63 x ¾"	12,5	19	6,20
63 x 1"	12,5	22	6,20
63 x 1½"	12,5	38	6,20
75 x ½"	12,5	14	7,70
75 x ¾"	12,5	19	7,70
75 x 1"	10	22	7,70
75 x 1½"	10	38	7,70
75 x 2"	10	38	7,80
90 x ½"	12,5	14	8,80
90 x ¾"	12,5	19	8,80
90 x 1"	10	22	8,80
90 x 1½"	10	38	8,80
90 x 2"	10	48	8,80
110 x ½"	12,5	14	9,90
110 x ¾"	12,5	19	9,90
110 x 1"	10	22	9,90
110 x 1½"	10	38	9,90
110 x 2"	10	48	9,90
125 x ¾"	12,5	19	13,40
125 x 1"	10	22	13,40
125 x 1½"	10	38	13,90
125 x 2"	10	48	13,40
140 x 1"	10	22	19,70
140 x 1½"	10	38	19,70
140 x 2"	10	48	19,70
160 x 1"	10	22	27,90
160 x 1½"	10	38	27,90
160 x 2"	10	48	27,90

nota: vedi pagine sulle attrezzature per le frese a tazza

Presa a staffa senza rinforzo PN 10 per irrigazione
6086

116006....

d x G	ø fresa mm	€
20 x ½"	-	2,78
25 x ½"	14	2,93
25 x ¾"	14	2,93
32 x ½"	14	2,93
32 x ¾"	17	2,93
40 x ½"	14	3,56
40 x ¾"	17	3,56
40 x 1"	22	3,56

nota: vedi pagine sulle attrezzature per le frese a tazza

Presa a staffa con rinforzo con derivazioni 3" - 4"

11PRS.....

d	PN	€
140 x 3"	10	23,60
160 x 3"	10	26,11
180 x 3"	10	50,23
200 x 2"	6	92,40
200 x 3"	6	92,40
200 x 4"	6	92,40

nota: vedi pagine sulle attrezzature per le frese a tazza

7004 Ghiera
7003 Anello di serraggio
7002 O-Ring NBR / Guarnizione EPDM (ø 75-90-110)
7005 Bussola

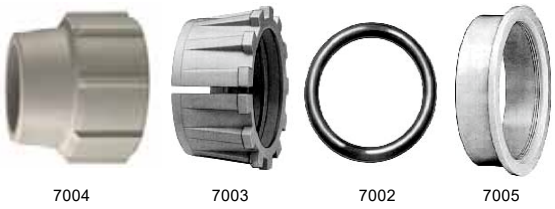

7004 7003 7002 7005

11GHIER... 11ANSER... 1170020... 1170050...

d	7004 €	7003 €	7002 €	7005 €
16	-	-	0,69	-
20	1,01	0,69	0,69	-
25	1,25	0,72	0,94	-
32	1,69	1,01	1,01	-
40	3,04	1,60	1,60	-
50	3,79	2,55	1,79	-
63	6,30	3,86	2,75	-
75	12,00	5,60	17,60	4,02
90	29,40	7,40	22,70	5,00
110	38,80	10,70	28,20	6,60
125	-	-	9,80	-

3039 Idrantino smontabile filettato maschio PN 6
3139 Chiave per idrantino PN 6
51607 Nipplo di prolunga PN 10

Descrizione		€
Idrantino smontabile ø ¾"	11IDRANT34	19,50
Idrantino smontabile ø 1"	11IDRANT10	19,50
Chiave per idrantino ø ¾"	11CHIAVE34	8,00
Nipplo di prolunga ø ½" x ½" lungo 150 mm	1151671212	1,23
Nipplo di prolunga ø ½" x ¾" lungo 130 mm	1151673412	1,23
Nipplo di prolunga ø ¾" x ¾" lungo 150 mm	1151673434	1,32

RACCORDI FILETTATI IN NYLON RINFORZATO PER ACQUA

NOTA: non utilizzare con acqua contenente alte percentuali di cloro, utilizzare il teflon in nastro e non quello in filo

Bocchettone

46BOCCH...

G	PN	conf.	€
½"	16	10	5,08
¾"	16	10	5,72
1"	16	10	7,05
1¼"	16	10	8,96
1½"	16	10	12,66
2"	16	5	18,89

Manicotto ridotto

46MR.....

G x G	PN	conf.	€
¾" x ½"	16	10	1,61
1" x ½"	16	10	1,88
1" x ¾"	16	10	1,88
1¼" x 1"	16	10	2,68
1½" x 1¼"	16	10	4,21
2" x 1½"	16	10	5,46

Gomito a 90° MF

46GOMMF...

G	PN	conf.	€
½"	16	10	1,51
¾"	16	10	1,67
1"	16	10	2,06
1¼"	16	10	2,81
1½"	16	10	4,44
2"	16	10	8,01

Riduzione femmina-maschio

46RIDF1234

F. x M.	PN	conf.	€
¾" x ½"	16	1	1,80

Nipplo

46NIPPL...

G	PN	conf.	€
½"	16	10	1,51
¾"	16	10	1,90
1"	16	10	2,21
1¼"	16	10	3,13
1½"	16	10	3,68
2"	16	10	4,74
2½"	12	1	9,95
3"	10	1	12,65

Manicotto

46MANIC...

G	PN	conf.	€
½"	16	10	1,56
¾"	16	10	1,84
1"	16	10	2,11
1¼"	16	10	3,90
1½"	16	10	4,44
2"	16	10	6,72
2½"	12	1	32,22
3"	10	1	39,50

T a 90°

46TENOR...

G	PN	conf.	€
½"	16	10	2,50
¾"	16	10	2,59
1"	16	10	3,22
1¼"	16	10	5,87
1½"	16	10	10,21
2"	16	5	14,53
2½"	12	1	45,75
3"	10	1	59,22

Gomito a 90°

46GOMFF...

G	PN	conf.	€
½"	16	10	1,77
¾"	16	10	2,06
1"	16	10	2,38
1¼"	16	10	4,44
1½"	16	10	8,01
2"	16	10	10,82
2½"	12	1	35,87
3"	10	1	48,89

Riduzione maschio-femmina

46RID.....

M. x F.	PN	conf.	€
¾" x ½"	16	10	1,34
1" x ½"	16	10	1,39
1" x ¾"	16	10	1,39
1¼" x ½"	16	10	2,20
1¼" x ¾"	16	10	2,20
1¼" x 1"	16	10	2,20
1½" x ½"	16	10	4,00
1½" x ¾"	16	10	3,83
1½" x 1"	16	10	3,83
1½" x 1¼"	16	10	3,83
2" x ½"	16	10	5,63
2" x ¾"	16	10	4,84
2" x 1"	16	10	4,84
2" x 1¼"	16	10	4,84
2" x 1½"	16	10	4,84
2½" x 1½"	12	10	9,95
2½" x 2"	12	10	9,95
3" x 2"	10	10	12,65
3" x 2½"	10	10	12,65
4" x 2"	10	1	20,75
4" x 3"	10	1	20,75

Nipplo ridotto

46NR.....

G x G	PN	conf.	€
¾" x ½"	16	10	1,89
1" x ½"	16	10	2,21
1" x ¾"	16	10	2,21
1¼" x ¾"	16	10	3,16
1¼" x 1"	16	10	3,16
1½" x ¾"	16	10	3,66
1½" x 1"	16	10	3,66
1½" x 1¼"	16	10	3,66
2" x ¾"	16	10	4,74
2" x 1"	16	10	4,74
2" x 1¼"	16	10	4,74
2" x 1½"	16	10	4,74
2½" x 1¼"	12	10	9,38
2½" x 1½"	12	10	9,38
2½" x 2"	12	10	9,38
3" x 1½"	10	1	12,41
3" x 2"	10	1	12,41
3" x 2½"	10	1	12,41
4" x 2"	10	1	22,03
4" x 3"	10	1	22,03

Calotta

46CALOT...

G	PN	conf.	€
½"	16	10	1,95
¾"	16	10	2,22
1"	16	10	2,66
1¼"	16	10	4,12
1½"	16	10	4,80
2"	16	10	6,10
2½"	12	10	9,38
3"	10	10	13,79

Tappo

46TAPPO...

G	PN	conf.	€
½"	16	10	0,96
¾"	16	10	1,23
1"	16	10	1,49
1¼"	16	10	1,78
1½"	16	10	1,78
2"	16	10	2,53
2½"	12	10	7,34
3"	10	10	9,38

RACCORDI IN PE 100 A SALDARE EUROSTANDARD

NOTA: disponibili a richiesta diametri superiori

Gomito 90° — 20.10

10G90...10 10G90...16 10G90...25

d mm	PN 10 SDR 17	PN 16 SDR 11	PN 25 SDR 7,4	Conf.
25	-	3,39	-	25
32	-	3,52	5,76	15
40	-	4,23	6,14	22
50	-	5,23	8,60	14
63	-	7,91	12,42	15
75	-	10,65	17,50	10
90	12,24	13,04	26,94	6
110	23,99	26,18	44,44	6
125	34,71	37,18	78,78	1
140	45,03	49,95	101,92	1
160	48,65	53,05	130,35	1
180	67,70	73,36	-	1
200	85,76	100,58	-	1
225	91,42	106,67	-	1
250	132,60	166,46	-	1
280	291,90	324,45	-	1
315	334,95	372,75	-	1
355	861,52	1.080,69	-	1
400	1.252,07	1.507,53	-	1

Gomito 45° — 20.15

10G45...10 10G45...16 10G45...25

d mm	PN 10 SDR 17	PN 16 SDR 11	PN 25 SDR 7,4	Conf.
25	-	-	-	-
32	-	3,68	5,76	20
40	-	4,02	6,20	10
50	-	5,29	8,60	15
63	-	8,03	13,04	18
75	-	10,79	18,00	11
90	12,55	13,25	25,75	7
110	22,19	23,76	42,69	8
125	34,19	36,55	73,48	1
140	44,96	47,67	97,69	1
160	47,44	50,56	115,54	1
180	53,61	58,70	-	1
200	73,36	80,13	-	1
225	84,40	95,92	-	1
250	126,97	138,25	-	1
280	281,40	313,95	-	1
315	324,45	366,45	-	1
355	840,51	993,17	-	1
400	1.141,31	1.407,18	-	1

Te 90° — 20.20

10TEE...10 10TEE...16 10TEE...25

d mm	PN 10 SDR 17	PN 16 SDR 11	PN 25 SDR 7,4	Conf.
25	-	4,23	-	14
32	-	4,37	6,77	22
40	-	5,37	8,13	15
50	-	6,55	10,01	9
63	-	8,82	13,25	10
75	-	12,42	18,42	6
90	18,23	20,10	23,98	10
110	27,07	29,57	41,19	9
125	40,20	42,87	66,59	1
140	64,33	68,22	96,08	1
160	75,39	81,53	130,62	1
180	93,69	103,82	-	1
200	133,75	149,53	-	1
225	159,13	177,18	-	1
250	191,87	245,46	-	1
280	370,65	416,85	-	1
315	428,40	468,30	-	1
355	982,10	1.309,48	-	1
400	1.412,83	1.883,80	-	1

Cartella — 20.30

VEDI SEZIONE FLANGE

10CAR...10 10CAR...16 10CAR...25

d mm	PN 10 SDR 17	PN 16 SDR 11	PN 25 SDR 7,4	Conf.
25	-	3,03	4,54	20
32	-	3,68	5,76	12
40	3,82	4,02	6,91	20
50	4,37	4,65	8,03	15
63	5,37	5,76	9,03	8
75	7,20	7,76	10,72	13
90	8,89	9,52	13,63	9
110	10,16	11,51	17,21	6
125	13,41	14,48	21,02	1
140	17,28	18,61	26,10	1
160	20,45	21,32	31,03	1
180	30,89	32,51	44,72	1
200	35,55	36,82	53,55	1
225	41,57	43,19	164,49	1
250	52,78	54,87	222,34	1
280	111,83	122,71	-	1
315	139,31	167,72	-	1
355	179,43	218,40	-	1
400	334,95	417,90	-	1
450	771,29	1.063,43	-	1
500	874,91	1.211,21	-	1
630	1.329,51	1.852,19	-	1

Cartella per valvole a farfalla — 20.34

10CAT...10 10CAT...16

d mm	PN 10 SDR 17	PN 16 SDR 11	Conf.
110	11,70	13,22	6
140	-	21,42	1
160	23,51	24,52	1
180	-	37,40	1
200	40,87	42,35	1
225	47,82	49,67	1
250	60,66	63,09	1
280	127,46	139,84	1
315	158,55	191,00	1

Tappo — 20.35

10TAP...10 10TAP...16 10TAP...25

d mm	PN 10 SDR 17	PN 16 SDR 11	PN 25 SDR 7,4	Conf.
25	-	3,39	3,39	65
32	-	3,52	5,71	45
40	3,92	4,23	6,91	30
50	4,92	5,29	8,60	15
63	6,51	6,85	11,36	12
75	9,66	10,29	16,80	5
90	15,20	16,00	26,82	6
110	20,52	21,59	35,97	9
125	22,08	23,56	38,60	1
140	35,26	37,18	56,01	1
160	35,84	38,65	57,55	1
180	41,19	43,45	-	1
200	51,90	54,73	-	1
225	61,52	64,88	-	1
250	73,36	78,45	-	1
280	92,61	100,72	-	1
315	150,51	169,34	-	1

RACCORDI IN PE 100 A SALDARE EUROSTANDARD

NOTA: disponibili a richiesta diametri superiori

Riduzione 20.50

d1 x d2	10R.....10 PN 10 SDR 17	10R.....16 PN 16 SDR 11	10R.....25 PN 25 SDR 7,4
32 x 20	-	4,59	-
32 x 25	-	4,59	6,77
40 x 20	-	4,59	-
40 x 25	-	4,59	-
40 x 32	4,37	4,59	6,77
50 x 25	-	4,59	6,77
50 x 32	-	4,59	6,77
50 x 40	4,37	4,59	6,77
63 x 25	-	5,50	-
63 x 32	5,23	5,50	9,03
63 x 40	5,23	5,50	9,03
63 x 50	5,23	5,50	9,03
75 x 40	6,70	7,04	12,06
75 x 50	6,70	7,04	12,06
75 x 63	6,70	7,04	12,06
90 x 50	9,78	10,59	15,89
90 x 63	9,78	10,59	15,89
90 x 75	9,78	10,59	15,89
110 x 50	12,20	13,14	-
110 x 63	12,20	13,14	21,15
110 x 75	12,20	13,14	21,15
110 x 90	12,20	13,14	21,15
125 x 63	-	17,78	-
125 x 75	16,35	17,78	28,78
125 x 90	16,35	17,78	28,78
125 x 110	16,35	17,78	28,78
140 x 90	28,25	30,33	44,80
140 x 110	28,25	30,33	44,80
140 x 125	28,25	30,33	44,80
160 x 90	31,63	33,51	-
160 x 110	31,63	33,51	52,55
160 x 125	31,63	33,51	52,55
160 x 140	31,63	33,51	52,55
180 x 90-125	34,03	37,10	-
180 x 140-160	34,03	37,10	-
200 x 110-140	40,73	44,15	-
200 x 160-180	40,73	44,15	-
225 x 90-125-160	95,92	102,71	-
225 x 180-200	95,92	102,71	-
250 x 160-180	110,03	119,64	-
250 x 200-225	110,03	119,64	-
280 x 200-225-250	232,62	232,62	-
315 x 200-225-250	299,31	299,31	-
315 x 280	299,31	299,31	-
355 x 250-280-315	630,06	699,19	-
400 x 280-315-355	699,19	899,78	-

Te 90° ridotto assemblato 20.21

d1 x d2	10T.....10 PN 10 SDR 17	10T.....16 PN 16 SDR 11	10T.....25 PN 25 SDR 7,4
63 x 32-40-50	-	15,00	23,35
75 x 40-50-63	-	20,40	31,93
90 x 63	30,89	-	41,74
90 x 50-75	30,89	32,15	41,74
110 x 50	43,30	44,72	-
110 x 63	43,30	-	65,31
110 x 75	43,30	44,72	65,31
110 x 90	43,30	-	65,31
125 x 75	62,37	63,54	99,89
125 x 90-110			99,89
140 x 90-110-125	102,11	103,24	147,57
160 x 110	-	-	191,91
160 x 125-140	118,01	120,52	191,91
180 x 125-140-160	135,67	147,65	-
200 x 140-180	185,03	202,90	-
225 x 90-125	265,45	289,17	-
225 x 180-200	265,45	289,17	-
250 x 180-200-225	316,26	382,48	-
315 x 160	575,40	637,35	-
315 x 200-225-250	611,10	682,50	-

Te 90° ridotto stampato 20.21A

d1 x d2	10T.....10 PN 10 SDR 17	10T.....16 PN 16 SDR 11
90 x 63	-	21,06
110 x 63	-	36,47
110 x 90	-	30,95
125 x 63	-	51,68
125 x 90	45,61	51,68
125 x 110	45,61	51,68
160 x 90	99,79	110,44
160 x 110	99,79	110,44
200 x 63	-	165,31
200 x 110-160	145,87	165,31
225 x 110-160	185,22	218,79
250 x 110-160	244,23	309,09

RACCORDI IN PE 100 A SALDARE EUROSTANDARD

Raccordo metallo/plastico

PE - ACCIAIO NERO
con parte terminale a saldare

10RMP.....16 10RMP.....S5

d1 x d2	PN16 PER ACQUA	S5 PER GAS
63 x 2"	37,68	37,68
75 x 2½"	81,64	81,64
90 x 3"	108,33	108,33
110 x 4"	159,51	159,51
125 x 4"	207,24	207,24
140 x 5"	270,04	270,04
160 x 6"	299,24	299,24
180 x 6"	321,85	321,85
200 x 8"	406,63	406,63
225 x 8"	562,06	562,06
250 x 10"	769,30	769,30
315 x 12"	879,20	879,20

Raccordo metallo/plastico **20.60F**

PE - ACCIAIO ZINCATO
con parte terminale filettata

10RMP.....F

d1 x d2	PN16 SDR 11
25 x ¾"	15,07
32 x 1"	16,16
40 x 1¼"	21,30
50 x 1½"	22,50
63 x 2"	31,40
75 x 2½"	59,66
90 x 3"	66,68
110 x 4"	102,53
125 x 4"	107,18

Raccordo metallo/plastico **20.60H**

PE - ACCIAIO ZINCATO RIVESTITO
con parte terminale filettata

10RMP.....R

d1 x d2	PN16 SDR 11
25 x ¾"	17,76
32 x 1"	20,46
40 x 1¼"	26,00
50 x 1½"	28,00
63 x 2"	32,80
75 x 2½"	65,25
90 x 3"	72,16
110 x 4"	106,21
125 x 4"	110,39

Raccordo metallo/plastico **20.61A - 20.61R**
prolungato 120 cm per allaccio

PE - ACCIAIO ZINCATO / RIVESTITO
con parte terminale filettata

10RMPALL.. 10RMPALL..R

d1 x d2	PN16 SDR 11 zincato	PN16 SDR 11 zincato rivestito
25 x ¾"	36,44	46,53
32 x 1"	39,29	49,95
40 x 1¼"	46,00	58,60
50 x 1½"	49,70	63,90
63 x 2"	63,40	69,70

Raccordo metallo/plastico **20.62**

PE - RAME
con parte terminale a saldare

10RMPR....

d1 x d2	PN16 SDR 11 €
25 x 18 mm	27,98
25 x 22 mm	29,30
32 x 22 mm	30,95
32 x 28 mm	33,82

Giunto dielettrico verniciato
per gas e per acqua

10GDIEL...

d	filettato M.F. PN 10 €	saldare PN 25 €
1/2"	23,86	-
3/4"	25,12	-
1"	28,89	-
1.1/4"	37,68	-
1.1/2"	42,70	-
2"	60,29	148,21
2.1/2"	133,14	193,42
3"	180,86	248,69
4"	291,39	366,75
5"	-	522,50
6"	-	675,73
8"	-	1.034,94

RACCORDI IN PE 100 A SALDARE EUROSTANDARD

Inserto di transizione maschio
(utilizzabile con tutte le figure elettriche)

10CODUM..

d1 x d2	PN 16 SDR 11	Conf.
20 x ½"	13,01	30
25 x ¾"	15,31	30
32 x 1"	17,23	30
40 x 1¼"	27,02	12
50 x 1½"	36,32	16
63 x 2"	43,21	20
75 x 2½"	98,00	1
90 x 3"	122,40	1
110 x 4"	185,00	1

Inserto di transizione femmina
(utilizzabile con tutte le figure elettriche)

10CODUF..

d1 x d2	PN 16 SDR 11	Conf.
20 x ½"	14,52	30
25 x ¾"	16,76	30
32 x 1"	18,88	30
40 x 1¼"	27,02	12
50 x 1½"	36,32	16
63 x 2"	43,21	20
75 x 2½"	98,00	1
90 x 3"	122,40	1
110 x 4"	185,00	1

Valvola a sfera in PE per acqua e gas

10VAGAS...

d mm.	PN 16 SDR 11
32	91,94
40	94,82
50	172,50
63	176,72
75	202,06
90	240,74
110	310,84
125	432,87
160	1.149,37
180	1.350,42
200	1.961,81
Asta per valvola lunga 60-110 cm	
dal ø 32 al ø 160	48,76
dal ø 180 al ø 200	128,53

Collare di presa elettrico **21.63**
con inserto in ottone femmina

10CDE.....

d1 x d2	PN 16 SDR 11	Conf.
110 x 1½"	86,19	1
110 x 2"	103,20	1
125 x 1½"	95,50	1
125 x 2"	114,38	1
140 x 1½"	102,17	1
140 x 2"	122,37	1
160 x 1½"	112,80	1
160 x 2"	131,42	1

Manicotto elettrico di transizione **21.70**
con inserto in ottone femmina e ghiera libera

10MATRAG..

d1 x d2	PN 25 SDR 7,4	Conf.
20 x ½"	27,15	24
25 x ¾"	29,42	15
32 x 1"	31,14	10
40 x 1¼"	42,00	5
50 x 1½"	53,58	3
63 x 2"	83,30	4

Collare di presa elettrico per palloncino otturatore **21.64**

10COLPA...

d1 x d2	PN 16 SDR 11
110 x 2"	133,50
125 x 2"	140,03
140 x 2"	147,54
160 x 2"	155,03

RACCORDI IN PE 100 A SALDARE EUROSTANDARD

NOTA: evidenziati in giallo gli articoli disponibili a richiesta - disponibili a richiesta diametri superiori

Manicotto elettrico 21.00

● saldabile solo con:
- saldatrici polivalenti
- monovalente Euro S1 plus
- monovalente S1 aggiornata

■ saldabile solo con:
- saldatrici polivalenti

10MAN10... 10MAN16... 10MANEL...

d mm.	PN 10 SDR 17	PN 16 SDR 11	PN 25 SDR 7,4	Conf.
20	-	4,40	4,91	35
25	-	4,63	5,19	30
32	-	4,84	5,32	20
40	-	5,07	5,55	12
50	-	7,07	7,88	16
63	-	7,56	8,39	20
75	-	11,74	14,32	16
90	-	12,85	15,68	16
110	● 14,82	15,69	19,12	12
125	● 20,78	21,85	26,65	1
140	-	27,76	33,86	1
160	● 25,36	28,46	34,70	1
180	● 35,28	39,60	■ 59,58	1
200	● 47,16	● 52,70	60,32	1
225	● 57,12	● 64,02	73,86	1
250	● 96,55	● 104,31	127,92	1
280	● 119,24	134,02	-	1
315	● 140,76	● 158,36	170,98	1
355	● 234,15	286,65	-	1
400	● 315,00	● 368,55	-	1
450	● 454,65	■ 557,55	-	1
500	■ 556,50	■ 721,35	-	1
560	■ 643,65	■ 900,90	-	1
630	■ 799,05	■ 1.093,05	-	1

Gomito a 90° elettrico 21.11

● saldabile solo con saldatrici polivalenti

10GEL1690... 10GEL90...

d mm.	PN 16 SDR 11	PN 25 SDR 7,4	Conf.
25	7,97	9,29	15
32	10,83	12,63	18
40	12,90	15,05	12
50	17,68	20,64	16
63	20,28	23,65	10
75	31,61	39,86	6
90	33,00	42,85	8
110	44,69	61,57	5
125	66,44	● 84,40	1
140	90,70	-	1
160	105,58	● 122,47	1
180	155,13	-	1
200	179,90	-	1
225	● 278,25	-	1
250	● 433,65	-	1
315	● 636,30	-	1

Gomito a 45° elettrico 21.16

● saldabile solo con saldatrici polivalenti

10GEL1645.... 10GEL45...

d mm.	PN 16 SDR 11	PN 25 SDR 7,4	Conf.
25	7,86	9,18	18
32	11,62	13,57	20
40	13,85	16,15	12
50	18,92	22,07	9
63	21,68	25,29	10
75	33,46	41,07	6
90	34,97	44,07	8
110	47,12	62,80	5
125	66,44	● 84,40	1
140	90,70	-	1
160	105,58	● 122,47	1
180	155,13	-	1
200	179,90	-	1
225	● 278,25	-	1
250	● 433,65	-	1
315	● 636,30	-	1

Tappo elettrico 21.36

10TAPE16... 10TAPEL...

d mm.	PN 16 SDR 11	PN 25 SDR 7,4	Conf.
20	-	7,99	30
25	-	8,37	25
32	7,18	8,63	16
40	7,99	9,42	10
50	10,63	12,75	12
63	12,36	14,82	18
75	18,52	23,18	15
90	24,23	29,89	15
110	31,31	38,40	10
125	38,15	47,28	1
140	54,55	67,00	1
160	56,39	69,20	1
180	69,74	-	1

Te a 90° elettrico 21.21

● saldabile solo con saldatrici polivalenti

10TEL90...

d mm.	PN 16 SDR 11	Conf.
25	11,91	20
32	13,94	18
40	17,94	10
50	21,07	14
63	22,23	8
75	35,20	4
90	38,79	6
110	53,72	4
125	74,78	1
140	95,45	1
160	128,92	1
180	165,33	1
200	193,67	1
225	● 305,55	1
250	● 472,50	1
315	● 689,85	1

Te a 90° ridotto elettrico 21.22

10TRE.....

d mm.	PN 16 SDR 11	Conf.
90 x 63	43,52	1
110 x 63	60,66	1
110 x 90	60,66	1
160 x 63	140,53	1
160 x 90	140,53	1
160 x 110	140,53	1

RACCORDI IN PE 100 A SALDARE EUROSTANDARD

NOTA: evidenziati in giallo gli articoli disponibili a richiesta - disponibili a richiesta diametri superiori

Collare di presa elettrico monoblocco 21.20A

- saldabile solo con:
- saldatrici polivalenti
- monovalente Euro S1 plus
- monovalente S1 aggiornata

10COL.....

d1 x d2	PN 16 SDR 11
40 x 25	• 17,71
40 x 32	• 17,71
63 x 25	23,69
63 x 32	23,69
63 x 40	23,69
63 x 50	23,69
90 x 25	25,97
90 x 32	25,97
90 x 40	25,97
90 x 50	25,97
90 x 63	25,97
110 x 25	29,62
110 x 32	29,62
110 x 40	29,62
110 x 50	29,62
110 x 63	29,62

Collare di presa elettrico 21.20

- saldabile solo con saldatrici polivalenti

10COL.....

d1 x d2	PN 16 SDR 11
50 x 25-32	22,58
75 x 25-32-40-50-63	24,82
110 x 90	33,22
125 x 25-32-40-50-63	35,26
125 x 90	54,89
140 x 25-32-40-50-63	41,74
160 x 25-32-40-50-63	44,00
160 x 90-110	64,34
180 x 32-40-50-63	52,20
180 x 90-110	67,61
200 x 32-40-50-63	57,77
200 x 90-110	100,72
225 x 32-40-50-63	70,55
225 x 90-110	109,98
250 x 32-40-50-63	82,95
250 x 90-110	114,03
315 x 32	• 127,34
315 x 63	• 144,70
315 x 110	• 255,15
315 x 160 (con cinghie)	• 376,00
315 x 225 (con cinghie)	• 606,90
400 x 160 (con cinghie)	• 716,00
400 x 225 (con cinghie)	• 826,00

Collare di presa elettrico in carico 21.30

- saldabile solo con:
- saldatrici polivalenti
- monovalente Euro S1 plus
- monovalente S1 aggiornata

10CPC.....

d1 x d2	PN 16 SDR 11
40 x 25-32 (monoblocco)	• 33,93
50 x 25-32	42,33
63 x 25-32-40-50-63 (monobl.)	43,45
75 x 25-32-40-50-63	45,36
90 x 25-32-40-50-63 (monobl.)	45,79
110 x 25-32-40-50-63 (monobl.)	47,97
125 x 25-32-40-50-63	53,61
140 x 25-32-40-50-63	67,29
160 x 25-32-40-50-63	68,30
180 x 25-32-40-50-63	74,06
200 x 25-32-40-50-63	77,03
225 x 25-32-40-50-63	95,09
250 x 25-32-40-50-63	100,44
315 x 32	• 179,43
315 x 63	• 191,01

Riduzione elettrica 21.51

- saldabile solo con saldatrici polivalenti

10REL.....

d mm.	PN 16 SDR 11	Conf.
32 x 20-25	6,95	16
40 x 20-25-32	12,51	10
50 x 25-32-40	13,94	6
63 x 32-40-50	14,87	8
75 x 50-63	21,39	8
90 x 50-63	24,77	8
90 x 75	24,77	6
110 x 63-90	33,57	4
125 x 90-110	45,61	1
160 x 90-110-125	71,57	1
180 x 125	103,72	1
200 x 160	159,76	1
225 x 160-200	• 194,48	1
250 x 225	• 280,35	1
315 x 250	• 358,05	1

Chiave esagonale per fresa 15.30

10CHIAFRES

Descrizione	€
Chiave esagonale per fresa per collare in carico codice 21.30 dal ø 63 al 250 (esagono 17)	244,14
Chiave esagonale per fresa per collare in carico codice 21.30 ø 315 (esagono 22)	311,44

diametro fresa a tazza per forare	
collari con uscita ø 32	fresa ø 22
collari con uscita ø 40	fresa ø 29
collari con uscita ø 50	fresa ø 38
collari con uscita ø 63	fresa ø 48
collari con uscita ø 90	fresa ø 68
collari con uscita ø 110	fresa ø 83

Collare di presa elettrico in carico con valvola 21.73

10CPC.....VA

d1 x d2	PN 16 SDR 11
75 x 32-63	235,20
90 x 32-63	253,05
110 x 32-63	269,85
125 x 32-63	287,70
140 x 32-63	306,60
160 x 32-63	312,90
180 x 32-63	326,55
200 x 32-63	340,20
225 x 32-63	350,70
250 x 32-63	384,30
asta di manovra lunga 0,75 mt	70,66
asta di manovra lunga 1,25 mt	70,66
asta di manovra lunga 1,50 mt	77,23

SALDATRICI ED ACCESSORI

NOTA: evidenziati in giallo gli articoli disponibili a richiesta

SALDATRICI PER ELETTROFUSIONE

per manicotti, collari di presa, collari di presa in carico e figure integrate

Descrizione	potenza max assorbita	capacità memoria	peso	Codice Resin	Codice Eurostandard	€
EURO JUNIOR saldatrice Polivalente (salda dal ø 20 al ø 160)	2300 W	500 saldature	12 kg	10EUROJUNI	12.19 JUN	1.650,00
EURO MIDI saldatrice Polivalente (salda dal ø 20 al ø 400)	4600 W	1000 saldature	19 kg	10EUROMIDI	12.12 MID	2.300,00
EURO MAXI saldatrice Polivalente (salda dal ø 20 al ø 630)	4500 W	4000 saldature	19 kg	10EUROMAXI	12.19 MAX	4.000,00
Kit morsetti per saldatrice serie EURO				10EUROSPIN	12.17/01	40,80
Borsa per trasporto saldatrice EURO JUNIOR					12.19/50	84,00
Scanner per saldatrice EURO JUNIOR				10EUROSCAJU	12.20/JUN	168,00
Scanner per saldatrice EURO MIDI 400				10EUROSCAMI	12.20/MID	299,25
Scanner per saldatrice EURO MAXI				10EUROSCAN	12.20/SPP	399,00

COLLARI ALLINEATORI PER RACCORDI ELETTRICI

€

63COLECO063

ECO 20 - 63 (campo di lavoro ø 20 - 63)

Composto da due assi in alluminio sulle quali sono montate morse autocentranti realizzate in acciaio. Le morse, possono facilmente traslare per l'intera lunghezza di ogni braccio. Una piastra di posizionamento permette di effettuare saldature in linea, 30°, 45°, 90° e derivazioni a T il fissaggio dei tubi avviene tramite fascette (fornite in dotazione) dotate di tiraggio e sgancio rapido.

310,80

63COLECO180

ECO 63 - 180 (campo di lavoro ø 63 - 180)

Costruito in acciaio; è composto da una piastra centrale di posizionamento, e da assi per il fissaggio dei tubi. La piastra di posizionamento presenta 4 combinazioni di lavoro al fine di saldare a 30°, 45°, 90°, in linea e derivazioni a T. Le assi sono dotate di morse a forma di V con sistema di bloccaggio dei tubi tramite cinghie a cricco.
Il sistema oltre a fissare il tubo alla morsa, esegue la funzione di centratura.
Ogni asse è dotata di guide sulle quali le morse possono traslare.

463,68

63COLUNI160

UNIVERSALE 160 LIGHT (campo di lavoro ø 63 - 160)

Costruito in lega d'alluminio ed è dotato di un sistema di morse universale che non richiede nessuna riduzione. Tali morse sono a sgancio rapido e permettono la veloce estrazione della condotta dopo la saldatura.
L'allineatore è dotato di uno snodo centrale per posizioni in linea, a 45°, a 90°.
Completo di quattro morse, chiave di servizio e borsa.

1.669,92

63COLALL500

ALLINEATORE 125 - 500 (campo di lavoro ø 125 - 500)

Costruito in acciaio; è composto da una piastra centrale di posizionamento, e da assi per il fissaggio dei tubi. La piastra di posizionamento presenta 4 combinazioni di lavoro al fine di saldare a 45°, a 90°, in linea e derivazioni a T. Le assi sono dotate di morse a forma di V con sistema di bloccaggio dei tubi tramite cinghie a cricco. Il sistema oltre a fissare il tubo alla morsa, esegue la funzione di centratura. Ogni asse è dotata di due guide sulle quali le morse possono traslare. Pratiche impugnature laterali garantiscono una facile presa durante lo spostamento e posizionamento dell'allineatore, sia in configurazione di saldatura, sia durante le fasi di preparazione.

1.554,00

SALDATRICI ED ACCESSORI TECNODUE

NOTA: evidenziati in giallo gli articoli disponibili a richiesta

SALDATRICI TESTA - TESTA

Descrizione	23SALPT... €	23SALCA... Cassa trasporto fumigata €
SALDATRICE TESTA-TESTA PT 125 adatta per saldatura di tubi e raccordi in PE e PP da ø 40 a ø 125 completa di centralina elettroidraulica, fresa elettrica, termopiastra e relativi supporti	4.780,50	140,05
SALDATRICE TESTA-TESTA PT 200 adatta per saldatura di tubi e raccordi in PE e PP da ø 63 a ø 200 completa di centralina elettroidraulica, fresa elettrica, termopiastra e relativi supporti	6.638,00	230,14
APPARECCHIO PER SALDATURA CARTELLE A CODOLO CORTO	320,23	
SALDATRICE TESTA-TESTA PT 250 adatta per saldatura di tubi e raccordi in PE e PP da ø 63 a ø 250 completa di centralina elettroidraulica, fresa elettrica, termopiastra e relativi supporti	6.688,77	252,25
APPARECCHIO PER SALDATURA CARTELLE A CODOLO CORTO	380,02	
SALDATRICE TESTA-TESTA PT 315 adatta per saldatura di tubi e raccordi in PE e PP da ø 90 a ø 315 completa di centralina elettroidraulica, fresa elettrica, termopiastra e relativi supporti	7.796,88	323,51
APPARECCHIO PER SALDATURA CARTELLE A CODOLO CORTO	432,43	
SALDATRICE TESTA-TESTA PT 355 adatta per saldatura di tubi e raccordi in PE e PP da ø 90 a ø 355 completa di centralina elettroidraulica, fresa elettrica, termopiastra e relativi supporti	8.425,05	330,06
APPARECCHIO PER SALDATURA CARTELLE A CODOLO CORTO	782,15	
SALDATRICE TESTA-TESTA PT 500 adatta per saldatura di tubi e raccordi in PE e PP da ø 250 a ø 500 completa di centralina elettroidraulica, fresa elettrica, termopiastra e relativi supporti	13.875,50	551,19
APPARECCHIO PER SALDATURA CARTELLE A CODOLO CORTO	691,24	

RULLIERA PER SCORRIMENTO TUBI FINO AL ø 315 — 151,52

RIDUZIONI PER SALDATRICI TESTA - TESTA

23SAL.....

AGGANCIO CON VITI		SISTEMA DI AGGANCIO SENZA VITI (BEEP-BEEP)									
PT 125		PT 200		PT 250		PT 315		PT 355		PT 500	
ø	€	ø	€	ø	€	ø	€	ø	€	ø	€
40-125	117,94	63-200	171,17	63-250	178,54	90-250	176,09	90-250	176,09	200-250	176,09
50-125	112,20	75-200	167,90	75-250	176,09	110-250	176,09	110-250	176,09	225-250	157,25
63-125	108,93	90-200	164,62	90-250	176,09	125-250	176,09	125-250	176,09	250-315	397,22
75-125	105,65	110-200	162,16	110-250	176,09	140-250	176,09	140-250	176,09	280-315	199,84
90-125	96,64	125-200	155,61	125-250	176,09	160-250	176,09	160-250	176,09	315-500	733,82
110-125	86,81	140-200	146,60	140-250	176,09	180-250	176,09	180-250	176,09	355-500	506,96
		160-200	121,21	160-250	176,09	200-250	176,09	200-250	176,09	400-500	457,00
		180-200	112,20	180-250	176,09	225-250	157,25	225-250	157,25	450-500	542,18
				200-250	176,09	250-315	397,22	250-355	773,14		
				225-250	157,25	280-315	199,84	280-355	602,78		
								315-355	470,11		

ACCESSORI ED ATTREZZATURE
(ATTREZZATURE PER LA SALDATURA DELLE TUBAZIONI)

RID - rimuovi bordino interno

rimuove il bordino che si crea nella parte interna della tubazione durante una saldatura di testa

le aste di prolunga permettono di raggiungere un'estensione fino a 13 metri

63RID.....

Descrizione	max larghezza bordino	codice	€
RID 90 - 110 mm	20 mm	99840001	2.283,89
RID 125 - 160 mm	25 mm	99840002	3.044,49
RID 160 - 200 mm	25 mm	99840003	3.170,73
RID 225 - 315 mm	35 mm	99840004	3.647,28
RID 355 - 500 mm	35 mm	99840005	5.078,00
Gruppo aste di prolunga (6 da 2,15 mt)		86629840	1.268,71
Gruppo asta di prolunga (1 da 2,15 mt)		86629841	213,56

RED - rimuovi bordino esterno

rimuove il bordino che si crea nella parte esterna della tubazione durante una saldatura di testa

asportando le guide per tubi, lavora in piano ed è in grado di rimuovere i bordini su lastre saldate

63RED.....

Descrizione	codice	€
RED 63 - 125	99840011	793,21
RED 90 - 400	99840010	877,37
RED 400 - 1200	99840012	2.922,46

RTC - raschiatubi con cassetta e lama di ricambio

la raschiatura è necessaria per eliminare lo strato di ossidazione creatosi sulla superficie del tubo/raccordo di materiale plastico per permettere una corretta saldatura con i raccordi elettrici

63RTC.....

Descrizione	ø mm min-max	codice	€
RTC 160	50 - 160	99850000	2.093,48
RTC 315	75 - 315	99030000	2.189,21
RTC 710	355 - 710	99050010	5.225,28
Placchetta ricambio RTC 160 - 315		76509020	82,27
Placchetta ricambio RTC 710		76509030	82,27

ERT MINI - raschiatubi con cassetta

la raschiatura è necessaria per eliminare lo strato di ossidazione creatosi sulla superficie del tubo/raccordo di materiale plastico per permettere una corretta saldatura con i raccordi elettrici

60RASCE...

Descrizione	ø mm min-max	€
ERT MINI	40 - 160	931,34
ERT 355	90 - 355	1.103,65
ERT MAXI	110 - 500	1.282,13
Reggitubo per raschiatura		455,41

Smussatore per tubi in plastica

Descrizione	codice	€
Smussatore ø 20- 63	60SMUS2063	66,96
Smussatore ø 20 - 250	60SMUS2025	196,88

REG - smussatore universale

62SMUNIV..

Descrizione	ø mm min-max	codice	€
REG 8 - 35	8 - 35	113825R	133,88
REG 10 - 54	10 - 54	113830R	152,25

RASCHIATORE manuale

per tubi in plastica

60RASCHMAN

Descrizione	€
Raschiatore manuale	11,45

ACCESSORI ED ATTREZZATURE
(ATTREZZATURE PER LA SALDATURA DELLE TUBAZIONI)

STARGUN SOLO 30

estrusore per saldatura di PE e PP con apporto di materiale

è in grado di saldare con filo Ø 3-4-5 mm. lastre da 1,5 a 30 mm
la qualità della saldatura è garantita dal dispositivo di regolazione della potenza

63ST.....

Descrizione	codice	€
STARGUN SOLO 30 completo di valigetta di trasporto, guidafili universale ø 3-4-5 mm puntale di saldatura a 90° a 10,5 mm puntale di saldatura V Piano a 15 mm	97800140	5.959,58

Un vasto numero di puntali ed accessori permettono le più svariate soluzioni per saldare sempre al meglio

HD-PRO soffiante

attraverso la produzione di aria calda (temperatura massima a 700°) è possibile saldare a filo materie plastiche, eseguire riparazioni, piegare materiali, modellare, creare giunzioni, sovrapporre guaine e teli, asciugare colori e vernici non infiammabili, scongelare etc.

63HDP....

Descrizione	codice	€
HD-PRO soffiante ad aria calda 220 V - 1500 W	97200100	568,08
PUNTALE ROTONDO 5 MM	67204000	73,64
PUNTALE VELOCE TRIANGOLARE 5 MM	67205013	94,68

Un vasto numero di puntali ed accessori permettono le più svariate soluzioni per saldare sempre al meglio

Frese a tazza circolari

64FRESAT..

Descrizione	codice	€
fresa ø 17	279517	16,35
fresa ø 19	279519	17,20
fresa ø 22	279522	17,45
fresa ø 29	279529	20,12
fresa ø 38	279538	25,62
fresa ø 48	279548	28,64
fresa ø 60	279560	34,53
albero per frese a tazza fino al ø 29	279561P	23,38
albero per frese a tazza fino al ø 60	279562P	31,14
punta pilota per frese a tazza lunga 80 mm	279565P	9,63
punta pilota per frese a tazza lunga 105 mm	279566P	9,63

Polifusore manuale PF per tubi e raccordi in PP PPR PE e PVDF

60POL.....

Descrizione	ø mm min-max	€
Polifusore meccanico regolabile PF 63R	20 - 63	180,18
Polifusore meccanico regolabile PF 110R	20 - 110	280,10
Kit comprensivi di bussole, morsetto da banco e valigetta:		
KIT PF 63R (con bussole ø 20 - 63)	20 - 63	515,97
KIT PF 110R (con bussole ø 20 - 110)	20 - 110	1.051,60
Coppia di bussole m/f teflonate ø 20		28,67
Coppia di bussole m/f teflonate ø 25		31,12
Coppia di bussole m/f teflonate ø 32		40,13
Coppia di bussole m/f teflonate ø 40		46,68
Coppia di bussole m/f teflonate ø 50		49,96
Coppia di bussole m/f teflonate ø 63		62,24
Coppia di bussole m/f teflonate ø 75		81,08
Coppia di bussole m/f teflonate ø 90		108,93
Coppia di bussole m/f teflonate ø 110		162,16

ACCESSORI ED ATTREZZATURE

(ATTREZZATURE PER IL TAGLIO DELLE TUBAZIONI)

NOTA: evidenziati in giallo gli articoli disponibili a richiesta

RAS P

Taglia tubi per plastica e multistrato

Descrizione	ø mm min-max	codice fornitore	codice	€
RAS P 10-63	10 - 63	290000	62TAPLA063	293,09
RAS P 50-110	50 - 110	290100	62TAPLA110	414,15
RAS P 110-160	110 - 160	290200	62TAPLA160	509,69
Ricambi:				
rotella RAS P 10-40 e 10-63		290016R	62TAPLAR63	38,82
rotella RAS P 50-110 e 110-160		290216R	62TAPLAR10	56,24

RAS ST

Taglia tubi per ferro

Descrizione	ø mm min-max	codice fornitore	codice	€
RAS St 1/8-2	1/8" - 2"	113000R	62TAFER002	375,91
RAS St 1.1/4-4	1.1/4" - 4"	113100R	62TAFER004	747,55
Ricambi:				
rotella RAS St 1/8-4		341614R	62TAFERR02	30,87

RAS CU-INOX

Taglia tubi per rame e inox con cuscinetto a rullini

Descrizione	ø mm min-max	codice fornitore	codice	€
RAS Cu-INOX 3-28 S	3 - 28	113241	62TAINOX28	103,44
RAS Cu-INOX 3-35 S	3 - 35	113351	62TAINOX35	132,10
RAS Cu-INOX 8-64 S	8 - 64	113401	62TAINOX64	339,80
Ricambi:				
rotella univ. RAS Cu-Inox 3-64 S		113213R	62TAINOXRO	42,04

ROS P

Cesoia per tubi in plastica

Descrizione	apertura massima	codice fornitore	codice	€
ROS P42 PS	42 mm	291000RPS	62CESOIA42	149,73
ROS P63 P	63 mm	291270R	62CESOIA63	286,72
ROS P75 P	75 mm	291101R	62CESOIA75	721,46
lama ROS P42 PS		291023	62CESOLA42	73,66
lama ROS P63 P		291271	62CESOLA63	144,48
lama ROS P75 P		291112	62CESOLA75	316,23

DUECENTO

Macchina tagliatubi elettrica fino al ø 225
(codice 845x03 a richiesta)

REG UNIVERSAL

Sbavatore universale da taschino

62SBAVTASC

Descrizione	codice	€
REG Universal	113910R	53,59

CESOIA ECO

Cesoia per tubi in plastica

64CESOECO.

Descrizione	apertura massima	codice fornitore	€
CESOIA ECO 42	42 mm	231401	17,23
CESOIA ECO 63	63 mm	231415	89,60

ACCESSORI ED ATTREZZATURE

(FILETTATRICI ED ACCESSORI)

NOTA: evidenziati in giallo gli articoli disponibili a richiesta

EVA

Filettatrice manuale a cricco in cassetta metallica

Descrizione	codice	codice	€
EVA set dal 1/2" al 1.1/4"	520015	62FILMA114	847,39
EVA set dal 1/2" al 2"	520017	62FILMA002	1.208,41

Bussole S a cambio rapido

Per filettatrice a cricco in punti difficili in cassetta metallica

Descrizione	codice	codice	€
Bussole S set 3/8"-1/2"-3/4"	520025	62FILMAS34	1.151,78

AMIGO 2 - AKKU AMIGO 22V - Banco morsa a catena

Filettatrice portatile in cassetta metallica

Descrizione	codice	codice	€
AMIGO 2 set dal 1/2" al 2" elettrica a 220V	540020	62FILAMI02	2.869,51
AKKU AMIGO set da 1/2" a 1" a batteria 22V	530015R220	62FILAMI22	3.252,97
banco morsa a catena Aquila 3B	120270	62FILAMIBA	947,19

MAGNUM

Filettatrice elettrica da banco

Descrizione	codice	codice	€
MAGNUM 3000 L_T dotazione dal 1/2" al 3"	380309	62FILMAG03	11.345,37
MAGNUM 4000 L_T dotazione dal 1/2" al 4"	380444	62FILMAG04	14.572,91

Bussole a cambio rapido

per filettatrici passo gas conico destro

62BUSSO...

Descrizione	codice fornitore	€
bussola 1/4"	521010	386,29
bussola 3/8"	521020	261,32
bussola 1/2"	521030	272,68
bussola 3/4"	521040	284,04
bussola 1"	521050	295,40
bussola 1.1/4"	521060	306,76
bussola 1.1/2"	521070	363,57
bussola 2"	521080	386,29

Spezial

Olio da taglio minerale per filiere

62OLIO...

Descrizione	codice	€
Spray da 600 ml	140105	41,84
Tanica da 5 litri	140100	132,50

Pasta Kolmat e canapa

Descrizione	codice	€
Pasta Kolmat in barattolo da 450 gr	60KOLMAT00	10,42
Canapa in matassina da 250 gr	60CANAPA00	5,37

ACCESSORI ED ATTREZZATURE

(SCANALATRICI, PRESSATRICI, SEGHETTI, DEUMIDIFICATORE E VIDEOISPEZIONE)

NOTA: gli articoli contenuti in questa pagina sono disponibili a richiesta

COLLUM RG

Scanalatrice elettrica

Scanalatrice manuale
per filettatrici Amigo, Magnum
e Ridgid 300

Descrizione	codice	codice	€
Collum RG - 1200 W	347006	62SCACOLLU	5.341,64
Piedistallo	849315R	62SCACOPIE	475,29
Supporto per tubi regolabile	120120R	62SCACOSUP	732,82
Scanalatrice manuale per Rems	347000R	62SCAMANUA	4.191,98
Scanalatrice manuale per Ridgid	347001R	62SCAMANUR	4.696,13

REMS SECCO 50 SET

Deumidificatore dell'aria di alta efficienza per edilizia con igrometro

Descrizione	codice	codice	€
Rems Secco 50 Set	132011R220	62DEUMID50	1.628,50

Potere deumidificante 50 litri ogni 24 ore
Portata d'aria 265 metri cubi ogni ora

POWER-PRESS XL ACC - AKKU-PRESS XL 45KN ACC

Pressatrice fino al ø 108
con ritorno automatico
in cassetta

Descrizione	codice	codice	€
Power-Press XL ACC elettrica 220 V	579012R220	62PRESSPOW	4.578,01
Akku-Press XL 45KN ACC a batteria 22 V	579014R220	62PRESSAKK	6.090,53

PUMA VE - AKKU-CAT 22 V VE

Seghetto universale in cassetta metallica

Descrizione	codice	codice	€
Puma VE elettrico 220 V	560023R220	62SEGHPUMA	594,35
Akku-Cat 22 V VE a batteria 22 V	560052R220	62SEGHAKKU	2.013,13

Pinze a pressare profilo M

* con le pinze d. 42 e 54
occorre la pinza intermedia Z2

d	codice fornitore	codice	€
15	570110	62GANAM015	338,95
18	570120	62GANAM018	338,95
22	570130	62GANAM022	338,95
28	570140	62GANAM028	338,95
35	570150	62GANAM035	338,95
42 *	572706R	62GANAM042	1.477,01
54 *	572708R	62GANAM054	1.477,01
Pinza intermedia Z2	572795RX	62GANAMINT	316,23

CAMSYS 2 SET S-COLOR 30H - REMS EXPLORER

Sistema di video ispezione per tubi ø 50-150

Descrizione	codice	codice	€
CamSys 2 Set S-Color 30H	175304R220	62CAMSYS30	9.600,55
Rems Explorer localizzatore testa telecamera	175312R	62CAMSYEXP	4.355,28

ACCESSORI ED ATTREZZATURE

(POMPE PROVAIMPIANTI, SCHIACCIATUBI, MANOMETRI E CHIAVI)

NOTA: evidenziati in giallo gli articoli disponibili a richiesta

PUSH

Pompa prova impianti fino a 60 bar

62PRO.....

Descrizione	codice	€
Push manuale	115000	465,12
E-Push 2 elettrica	115500	1.698,95

MULTI-PUSH SL

Unità elettronica di flussaggio e provaimpianti

a norma EN 806-4:2010

62PRO.....

Descrizione	codice	€
Multi-Push SL	115610	5.724,85
Unità di sanificazione e pulizia	115602R	666,55

Registratore di pressione RPD

per gas e per liquidi

Ampiezza utile registrazione 50-76
Diagramma circolare ø 145-200
Diametri nominali ø 160-250
Custodia acciaio inox
Ripetibilità 0,3%
Scala da 0 a 40 bar
Presa pressione ø 1/2"
Orologeria a richiesta
da 1 ora a 24 ore
Classe precisione 1% v.t.s.
Penna scrivente a cartuccia
Elemento elastico inox AISI 316

60REGI....

Descrizione	€
Registratore di pressione RPD	1.188,76
Confezione 50 dischi di ricambio	53,39
Pennino nero di ricambio	60,75
Certificato Ravetti	115,72
Certificato Accredia LAT	250,00 netto

Schiacciatubi per tubo in polietilene

60SCHIA...

Descrizione	ø mm min-max	€
Schiacciatubi manuale	20 - 90	279,12
Schiacciatubi idraulico	63 - 180	1.395,54
Schiacciatubi idraulico	90 - 225	1.814,21
Schiacciatubi idraulico	160 - 250	3.043,06

Manometro radiale

attacco ø 1/4" M - ø cassa 63 mm

60MANOG... 60MANOS...

Descrizione	glicerina €/cad.	a secco €/cad.
0 - 6 bar	24,42	5,44
0 - 10 bar	24,42	5,44
0 - 16 bar	24,42	5,44
0 - 25 bar	24,42	-
0 - 40 bar	24,42	-
0 - 60 bar	24,42	-

Manometro assiale

attacco ø 1/4" M - ø cassa 63 mm

60MANOG...A

Descrizione	glicerina €/cad.
0 - 10 bar	11,90
0 - 16 bar	11,90

A RICHIESTA MANOMETRI CON CASSA 100 mm

GIRATUBI

Giratubi svedese a S

64GIRAT...

Descrizione	max apertura	codice	€
Giratubi 1"	35 mm	500052	49,69
Giratubi 1½"	50 mm	500053	73,58
Giratubi 2"	62 mm	500054	112,83
Giratubi 3"	80 mm	500055	219,09

PINZA

Pinza regolabile a cerniera chiusa

64PINREG..

Descrizione	max apertura	codice	€
Pinza 175	175 mm	167200	17,85
Pinza 240	240 mm	167201	21,33
Pinza 300	300 mm	167202	30,10

Chiave fissa per raccordi a compressione

60CHIAVE..

d	codice	€
16 - 40	07990001	12,59
40 - 75	07990005	58,07
63 - 125	07990000	81,35

ACCESSORI ED ATTREZZATURE

(ACCESSORI PER FLANGE E CARTELLE)

Bulloni per flange ZINCATI

UNI 5737 classe 8.8

60BUL.....

d x l	BULLONE €
16 x 50	0,67
16 x 60	0,76
16 x 70	0,83
16 x 80	0,95
16 x 90	1,06
16 x 100	1,13
16 x 110	1,22
16 x 120	1,32
16 x 150	2,39
20 x 60	1,66
20 x 70	1,70
20 x 80	1,88
20 x 90	2,05
20 x 100	2,27
20 x 110	2,42
20 x 120	2,61
20 x 130	3,09
20 x 140	3,63
20 x 150	4,11
22 x 80	3,07
22 x 90	3,47
22 x 100	3,63
22 x 110	3,78
22 x 120	4,37
22 x 130	4,67
22 x 140	5,38
22 x 150	6,05
24 x 80	3,07
24 x 90	3,31
24 x 100	3,59
24 x 110	3,93
24 x 120	4,37
24 x 130	4,67
24 x 140	5,38
24 x 150	6,05

Guarnizioni per cartelle e flange

60GUARN...F 60GUARN...

DN	ø interno ø esterno	FIBRA spessore 2 €	GOMMA spessore 3 €
25	30 - 70	0,35	0,28
32	38 - 82	0,53	0,35
40	45 - 92	0,60	0,39
50	57 - 108	0,84	0,49
65	76 - 127	1,33	0,74
80	89 - 142	1,51	0,88
100	108 - 162	1,93	0,98
125	140 - 192	2,24	1,33
150	169 - 219	2,87	1,82
200	218 - 273	4,10	2,70
250	273 - 330	5,18	3,75
300	318 - 385	5,71	5,22
350	368 - 438	7,63	6,55
400	420 - 490	9,59	7,28
500	520 - 595	12,85	10,54
600	610 - 695	14,98	9,70

Barre filettate lunghe 1 mt ZINCATE
Manicotti ZINCATI

60MANIC... 60BARFIL..

d	MANICOTTO €	BARRA 1 MT €
8	1,06	2,49
10	1,48	3,95
12	2,45	5,83
16	4,16	11,56
20	9,47	12,51
22	-	15,40
24	-	18,10

Guarnizioni gomma armata EPDM

CSG

60GUAGA...

DN	ø interno ø esterno	PN	spess. mm	ARMATA €
25	35 - 70	10/40	3	5,93
32	43 - 82	10/40	3	7,01
40	49 - 92	10/40	3	7,19
50	61 - 107	10/40	4	7,72
65	61 - 127	10/40	4	8,09
80	90 - 142	10/40	4	8,44
100	115 - 162	10/16	5	9,35
100	115 - 168	25/40	5	10,42
125	141 - 192	10/16	5	11,33
125	141 - 192	25/40	5	12,57
150	169 - 218	10/16	5	12,94
150	169 - 225	25	5	12,94
200	220 - 273	10/16	6	16,53
200	220 - 285	25	6	17,97
250	273 - 328	10/16	6	28,75
250	273 - 340	25	6	35,95
300	325 - 378	10	6	30,56
300	325 - 385	16	6	33,25
300	325 - 402	25	6	50,32
350	368 - 438	10/16	7	41,34
350	368 - 457	25	7	53,92
400	420 - 490	10	7	43,13
400	420 - 497	16	7	44,93
400	420 - 514	25	7	62,90
500	520 - 595	10	7	71,88
500	520 - 618	16	7	79,08
500	520 - 625	25	7	104,24
600	620 - 695	10	7	89,86
600	620 - 735	16	7	98,85
600	620 - 731	25	7	125,81

DISPONIBILI A RICHIESTA IN NBR

Rondelle e dadi ZINCATI

60RONDE.... 60DADO....

d	RONDELLA €	DADO €
8	0,22	0,21
10	0,27	0,35
12	0,38	0,46
16	0,41	0,64
20	0,47	0,87
22	0,50	1,20
24	0,52	1,56

DISPONIBILI A RICHIESTA

BULLONI, BARRE, DADI E RONDELLE IN ACCIAIO INOX

ACCESSORI ED ATTREZZATURE
(COLLARI E SUPPORTI FERMATUBO)

Collare frematubo ZINCATO con tassello

60STAFF...

d	range mm	tassello	codice	€
3/8"	16 - 19	M8	620219	1,76
1/2"	20 - 23	M8	620221	1,76
3/4"	26 - 28	M8	620227	1,83
1"	32 - 35	M8	620234	1,93
1.1/4"	40 - 43	M8	620242	2,21
1.1/2"	44 - 49	M8	620248	2,32
2"	57 - 61	M8	620260	2,53
40	-	M10	622040	4,30
50	-	M10	622050	4,82
63	-	M10	622063	4,83
2.1/2"	74 - 81	M10	622075	4,96
80	-	M10	622080	5,88
3"	85 - 91	M10	622090	5,22
100	98 - 106	M10	622100	6,38
4"	108 - 115	M10	622110	5,56
125	124 - 133	M10	622125	6,34
140	132 - 141	M10	622140	7,27
160	159 - 169	M10	622160	7,87
200	192 - 202	M10	622200	10,94
250	con attacco ø 1/2" F		621600	24,79
315	con attacco ø 1/2" F		621603	31,54

Collare frematubo isofonico senza tassello con rivestimento in gomma

60STAFI...

d	range mm	tassello	codice	€
3/8"	15 - 19	M8/M10	570018	1,54
1/2"	20 - 25	M8/M10	570021	1,56
3/4"	26 - 30	M8/M10	570027	1,73
1"	32 - 36	M8/M10	570034	1,85
1.1/4"	38 - 43	M8/M10	570042	1,94
1.1/2"	47 - 51	M8/M10	570048	2,06
54	53 - 58	M8/M10	570054	2,26
2"	60 - 64	M8/M10	570060	2,44
2.1/2"	75 - 80	M8/M10	570075	4,85
3"	87 - 92	M8/M10	570090	5,56
4"	108 - 116	M8/M10	570110	6,31
125	124 - 133	M8/M10	570125	8,25
140	138 - 142	M8/M10	570140	9,24
160	159 - 168	M8/M10	570169	12,90
200	193 - 200	M8/M10	570200	17,59
220	216 - 220	M8/M10	570219	23,17
225	219 - 225	M12/M16	5926219	46,48
250	240 - 250	M16	5926250	56,46
315	315 - 323	M16	5926325	74,96
400	398 - 408	M16	5926408	110,22
500	499 - 509	M16	5926509	131,41

Collare frematubo INOX senza tassello

60STAFF...I

d	tassello	codice	€
3/8"	M8	619X18	4,73
1/2"	M8	619X21	5,05
3/4"	M8	619X27	5,42
1"	M8	619X34	6,47
1.1/4"	M8	619X42	7,04
1.1/2"	M8	619X48	7,50
2"	M8	619X60	7,81
2.1/2"	M10	619X75	14,68
3"	M10	619X90	15,67
4"	M10	619X10	18,24
5"	M10	619X11	28,71
6"	M10	619X12	33,65

Kit tassello per collari d x lunghezza	codice	60STAFT... €
M8 x 90 mm	940008	0,99
M10 x 120 mm	940010	1,59
INOX M8 x 90 mm	940R08	2,98
INOX M10 x 120 mm	940R10	4,67

Flangia portacollare

60FLAPO012

d	codice	€
1/2"	624501	4,03

Riduzioni

60RID...

d M x d F	codice	€
M8 x M10	3473210	2,88
1/2" x M10	3472210	2,93
1/2" x M16	3473521	8,02

Supporti frematubo ZASPIN

60ZASPI...

d		€
16	supporto Goema	1,63
20	senza clip	0,34
25	senza clip	0,41
32	senza clip	0,46
40	senza clip	0,51
50		1,05
63		1,17
75		1,97
90		2,24
110		4,08
125		5,10
140		6,26
160		7,17
200		9,02
225		14,76
250		22,14
315		54,25

Supporto elevatore ZASPIN

60ZAELE....

d	€
20 - 25	0,70
32 - 40	1,12
50 - 63	1,83
75 - 90	2,78
110 - 125	3,83
140 - 160	5,31
200 - 225 - 250	6,72
315	14,42

ACCESSORI ED ATTREZZATURE

(SISTEMA DI STAFFAGGIO TUBAZIONI)

A RICHIESTA SERVIZIO DI CALCOLO DEGLI STAFFAGGI

SISTEMA DI STAFFAGGIO TUBAZIONI *COR RAIL*

Profilo lunghezza 2 metri

61PROF30..

Codice	sezione mm	€
812003	30 x 20	26,78
812005	30 x 30	32,38

Dado scivolante

61DASCIV..

Codice	M	€
8203008	M8	1,81
8203010	M10	1,81

Angolari a 90° e 45°

completi di dadi scivolanti e viti

61ANGO....

Codice-ang.	lunghezza mm	€
658301 - 90°	90 x 90	12,60
658303 - 45°	90 x 90	12,60
658302 - 90°	45 x 45	10,57

Mensola a binario

61MENSO...

Codice	lunghezza mm	€
8201520	200	14,84
8200230	300	17,33
8200250	500	27,92

Connessione per profili

completa di dadi scivolanti

61CONNESSP

Codice	lunghezza mm	€
658200	200	12,42

Morsetto in ghisa

61MORSET..

Codice	M x altezza mm	€
982008	M8 x 38	6,25
982010	M10 x 44	6,92

Mensola di supporto profili

completa di dadi scivolanti

61MENSOSUP

Codice	€
8202000	14,56

Mensola a saetta

ricavata da profilo

61MENSO...

Codice	lunghezza mm	€
824370	370	28,93
824545	545	32,35

Tappi di chiusura

61TAPPO...

Codice	profilo	€
810015	30 x 20	1,03
810002	30 x 30	1,04

Dado scivolante

con perno filettato maschio

61DAPE.....

Codice	M x lunghezza mm	€
8210830	M8 x 30	1,92
8210840	M8 x 40	2,08
8210880	M8 x 80	2,33
8211030	M10 x 30	2,12
8211040	M10 x 40	2,22
8211100	M10 x 100	2,88

Cavallotto fermatubo

completo di 2 dadi

60CAVAL...

Codice	d - M	€
606P21	1/2" - M8	2,85
606P27	3/4" - M8	2,93
606P34	1" - M8	3,07
606P42	1.1/4" - M8	3,18
606P48	1.1/2" - M10	5,39
606P60	2" - M10	5,86
606P75	2.1/2" - M10	6,58
606P90	3" - M10	6,66
606P10	4" - M12	11,88

Tasselli

60TA.....

Descrizione	€
Tassello in ottone M8	1,03
Tassello in ottone M10	1,20
Tassello M8 x 60 mm	3,35
Tassello M10 x 80 mm	4,75
Tassello M8 x 75 mm antisismico	1,06
Tassello M8 x 95 mm antisismico	1,12
Tassello M10 x 90 mm antisismico	1,89
Tassello M10 x 105 mm antisismico	2,02
Tassello M12 x 110 mm antisismico	2,80

ACCESSORI ED ATTREZZATURE

(SISTEMA DI STAFFAGGIO TUBAZIONI E COLLARI TAGLIAFUOCO)

A RICHIESTA SERVIZIO DI CALCOLO DEGLI STAFFAGGI

SISTEMA DI STAFFAGGIO PER TUBAZIONI TUBAZIONI PESANTI *STRUT*

Profilo lunghezza 3 metri

61PROF41..

Codice	sezione mm	€
812508	41 x 41	82,17

Dado scivolante tipo A

61DASCI...

Codice	M	€
8610008	A - M8	3,59
8610010	A - M10	3,72

Dado scivolante

con perno filettato maschio

61DAPS....

Codice	M x lunghezza mm	€
652785804	M8 x 40	4,65
652785004	M10 x 40	5,07
652785006	M10 x 60	5,17

Angolari 90° e 45° con 4 dadi

completi di dadi scivolanti e viti

61ANGOS4

Codice	angolo	€
665885205	90°	28,63
665885235	45°	30,50

Supporto per profili

61SUPPO300

Codice	lunghezza mm	€
8693300	300	40,49

Mensola di supporto profili

completa di bulloni

61MENSSSUP

Codice	€
8630000	35,87

Mensola a binario

sezione 41 x 41

61MEN41...

Codice	lunghezza mm	€
827030	300	22,57
827045	450	28,84
827060	600	36,97
827075	750	47,70

Connessione per profili

61CONNESST

Codice	lunghezza mm	€
8645002	188	22,19

Tappi di chiusura

61TAPPOS..

Codice	sezione mm	€
812641	41 x 41	1,17

Collare tagliafuoco RON CN

con viti e tasselli

Codice	Range mm	€ 60FUOC....
222040	20 - 40	49,16
222050	41 - 50	52,15
222063	51 - 65	54,90
222075	66 - 75	58,38
222090	76 - 90	71,38
222110	91 - 110	78,55
222125	111 - 125	92,73
222140	126 - 140	107,35
222160	141 - 160	116,02

Codice	Descrizione	€ 60FUOTARGH
220906	Targhetta di identificazione	7,62

Malta certificata resistente al fuoco

Codice	Sacco kg	€ 60FUOMAL10
218300	20	123,68

ACCESSORI ED ATTREZZATURE

(ACCESSORI PER LA SEGNALAZIONE DELLE CONDOTTE E DEI CAVI INTERRATI)

NASTRO DI SEGNALAZIONE DA INTERRO

disponibili a richiesta nastri con descrizioni personalizzate

60NASE....

Descrizione	colore	altezza mm	lunghezza mt	spessore MY	CODICE	€/rotolo
ATTENZIONE TUBO ACQUA	BLU	200	250	60	60NASEACQU	68,75
ATTENZIONE TUBO GAS	GIALLO	200	250	60	60NASEGAS1	68,75
ATTENZIONE CAVI ELETTRICI	ROSSO	200	250	60	60NASECAEL	68,75
ATTENZIONE POLIFORA	ROSSO	200	200	100	60NASEPOLI	106,98
ATTENZIONE TELERISCALDAMENTO	VIOLA	200	200	40	60NASETEL2	23,65
ATTENZIONE FIBRE OTTICHE	ROSSO	200	200	40	60NASEFIBR2	39,05
ATTENZIONE FOGNATURA	BIANCO	100	250	100	60NASEFOGN	60,50
ATTENZIONE CAVI TELEFONICI	GIALLO	100	250	40	60NASECATE	10,73

RETE DI SEGNALAZIONE DA INTERRO a norma UNI EN 12613

Altezza 300 mm - Lunghezza 250 m con testo stampato centrale

Descrizione	colore	CODICE	€/rotolo
ATTENZIONE TUBO ACQUA	BLU	60RESEACQU	123,75
ATTENZIONE TUBO GAS	GIALLO	60RESEGAS1	123,75
ATTENZIONE CAVI ELETTRICI	ROSSO	60RESECAEL	123,75

RETE DI LOCALIZZAZIONE DA INTERRO a norma UNI EN 12613

Altezza 300 mm - Lunghezza 250 m

con testo stampato centrale e 2 fili di acciaio incorporati

Descrizione	colore	CODICE	€/rotolo
ATTENZIONE TUBO ACQUA	BLU	60RELOACQU	137,50
ATTENZIONE TUBO GAS	GIALLO	60RELOGAS1	137,50

RETE PER RECINZIONE CANTIERE in PEAD

colore arancione - altezza 1,8 metri - lunghezza 50 metri (90 mq)

peso 140 g/mq



Descrizione	CODICE	€/rotolo
RETE PER RECINZIONE	60RECA1850	111,38

NASTRO DI SBARRAMENTO in PEB

a bande diagonali bianche e rosse

altezza 70 mm - lunghezza 200 m - spesore 0,3 mm

Descrizione	CODICE	€/rotolo
NASTRO DI SBARRAMENTO	60ECOTAPEN	4,81

ACCESSORI ED ATTREZZATURE

(COLLE, DETERGENTI E TEFLON)

Collante Tangit per PVC

60TANG....

Descrizione	confez.	€
Tangit PVC	125 gr	14,14
Tangit PVC con pennello	250 gr	22,75
Tangit PVC	500 gr	39,01
Tangit PVC con pennello	500 gr	43,41
Tangit PVC	1.000 gr	68,00

Collante Griffon per PVC

conforme al D.M. 174 - esente da THF

60GRIF....

Descrizione	confez.	€
Griffon PVC GEL	125 gr	5,42
Griffon PVC GEL	250 gr	9,27
Griffon PVC GEL	500 gr	16,56
Griffon PVC GEL	1.000 gr	26,11

Collante Griffon rapido per PVC

60GRIF....

Descrizione	confez.	€
Griffon WDF-05 rapido	250 ml	13,30

Detergente Tangit per PE e PVC

confezione da 1 litro

60DETE....

Descrizione	€
Detergente per PE-PP-PVDF	25,69
Detergente per PVC	38,93

Detergente Griffon per PE e PVC

confezione da 1 litro

60DETEG...

Descrizione	€
Detergente per PE-PP-PVDF	22,78
Detergente per PVC	26,05

Collante Camon

per PVC edilizia

60CAMO.... 60CAMO...T

Descrizione	conf. gr	rosso €	trasparente €
Camon VC 270	125	3,58	5,46
Camon VC 270	250	6,11	7,78
Camon VC 270	500	12,77	12,78
Camon VC 270	1000	20,51	20,52

Nastro teflon

60TEFLON..

Descrizione	Altezza x lunghezza	colore confezione	€
NASTRO TEFLON spesso 0,08 mm	12mm x 12m	bianco	0,64
NASTRO TEFLON spesso 0,10 mm	12mm x 12m	bianco/giallo	0,93
NASTRO TEFLON spesso 0,20 mm	19mm x 15m	giallo	2,90
NASTRO TEFLON spesso 0,20 mm	25mm x 15m	rosso	6,19

Filo sigillante Tangit Uni-Lock

60TUNIL....

Descrizione	€
Tangit Uni-Lock 80 m.	25,46
Tangit Uni-Lock 160 m.	38,75

ACCESSORI ED ATTREZZATURE

(SCIVOLANTE, NASTRO AUTOAGGLOMERANTE, BENDA, SCHIUMA POLIURETANICA, SIGILLANTE E PRODOTTI CHIMICI)

Scivolante in gel

60SCIV....

Descrizione	confez.	€
Scivolante in tubetto	150 ml	3,64
Scivolante in tubetto	250 ml	4,68
Scivolante in barattolo	500 ml	8,78
Scivolante in barattolo	1000 ml	13,03

HBS-200 - gomma liquida Griffon

Rivestimento a base di gomma per sigillature e riparazioni 100% impermeabili all'aria e all'acqua, utilizzabile per tutte le superfici.

Per qualsiasi applicazione in interno e in esterno: impermeabilizzazione bagni, riparazioni delle grondaie, isolamento di giunti, ecc.

Permanentemente elastico, facile da applicare

60GOLIQUI.

Descrizione	€
Griffon HBS-200 in cartuccia da 310 grammi	17,91
Griffon HBS-200 in barattolo da 1 litro	42,69

Benda per rivestimento tubi isolati

altezza 10 cm - lunghezza 25 metri

60BENDA...

Descrizione	€
Benda blu	7,64
Benda rossa	7,64

PF100 - schiuma poliuretanica

in bombola da 750 ml - classe B3

60SCHIU750

Descrizione	€
PF100 - schiuma poliuretanica	14,49

SFT 101 REPAIR Griffon

nastro autoagglomerante

rotolo lungo 3 mt
H 25 mm

per tutte le perdite di acqua e per la protezione di collegamenti elettrici, resiste fino a 12 bar

60GRIFSFT1

Descrizione	€
Griffon SFT-101 REPAIR	24,39

Chemiline prodotti chimici professionali in bombolette spray da 400 ml

Descrizione		codice	€/cad.
SBLOCK	Sbloccante che garantisce un'azione lubrificante e protettiva, non intacca metalli e vernici	60SBLOCK00	9,84
SGRASSA	Detergente e sgrassante che rimuove le incrostazioni, non intacca metalli gomma e plastica	60SGRASSA0	9,48
ZINCO SPRAY	Vernice zincante a freddo, aderisce ai metalli, resiste alla corrosione, verniciabile	60ZINCOSPR	10,55
STOP GAS	Cercafughe per gas e aria per verificare la tenuta di saldature, valvole, giunti filettati e guarnizioni	60STOPGAS0	8,05
FILETTA FACILE	Lubrificante e refrigerante di qualità per evitare il grippaggio tra utensile e prodotto da filettare	60FILETTAF	10,73

SP101 - sigillante/adesivo

in cartuccia da 280 ml

60SILICO..

Descrizione	colore	€
SIGILLANTE	BIANCO	15,21
SIGILLANTE	GRIGIO	15,21
SIGILLANTE	TRASPARENTE	16,54

ACCESSORI ED ATTREZZATURE

(PALLONI OTTURATORI, MACCHINA FORATUBI)

NOTA: gli articoli contenuti in questa pagina sono disponibili a richiesta

PALLONI OTTURATORI PER CONDOTTE A GRAVITA'

Pallone otturatore per la chiusura temporanea di condotte a gravità in conformità alle norme EN 1610
e a quanto disposto dal Decreto Ministero Lavori Pubblici 12.12.1985
corpo realizzato in gomma a forte spessore

Il pallone otturatore viene impiegato per il collaudo e per la chiusura temporanea delle condotte

Modello	diametro interno tubo minimo mm	diametro interno tubo max mm	peso kg	lunghezza gomma mm	pressione gonfiaggio bar	codice	€/cad.
PLUGY 40-70	40	70	0,2	160	2,5	60PAOT0070	240,79
PLUGY 70-150	70	150	0,4	300	2,5	60PAOT0150	328,94
PLUGY 100-200	100	200	1,35	500	2,5	60PAOT0200	397,73
PLUGY 150-300	150	300	2,6	540	2,5	60PAOT0300	576,17
PLUGY 200-400	200	400	3,6	600	2,5	60PAOT0400	632,07
PLUGY 300-525	300	525	6,8	630	2,5	60PAOT0525	963,14
PLUGY 350-600	350	600	9,8	830	2,5	60PAOT0600	1.036,24
PLUGY 500-1000	500	1000	19,5	1150	1,5	60PAOT1000	2.291,76
PLUGY 600-1200	600	1200	38	1450	1,5	60PAOT1200	3.579,55

PALLONE OTTURATORE CON BYPASS

Modello	diametro interno tubo minimo mm	diametro interno tubo max mm	peso kg	lunghezza gomma mm	pressione gonfiaggio bar	codice	€/cad.
PLUGSY 100-200	100	200	2,7	500	2,5	60POTB0200	855,78
PLUGSY 150-300	150	300	4	600	2,5	60POTB0300	1.242,62
PLUGSY 200-400	200	400	7	600	2,5	60POTB0400	1.401,72
PLUGSY 300-525	300	525	12	630	2,5	60POTB0525	1.844,59

ACCESSORI

Valvola di sovra pressione e scarico con manometro per pressione di gonfiaggio 1,5 bar	60PAVALMA1	290,23
Valvola di sovra pressione e scarico con manometro per pressione di gonfiaggio 2,5 bar	60PAVALMAN	290,23
Tubo di prolunga lungo 10 metri	60PATUBOBL	109,65

MACCHINA FORATUBI RAVETTI DA 3/4" A 2"

completa di custodia, corpo macchina, chiave a cricchetto,
albero porta utensile, nippli di collegamento, punte per metallo,
frese a tazza per Pe e PVC e raccordo per tubo di scarico

Descrizione		codice	€
MACCHINA FORATUBI RAVETTI COMPLETA	MF23001008	60FORATUBR	2.357,14

TUBO E RACCORDI IN PVC PER CONDOTTE IN PRESSIONE

NOTA: evidenziati in giallo gli articoli disponibili a richiesta

TUBO IN PVC PER CONDOTTE IN PRESSIONE

con guarnizione preinserita a caldo tipo Forscheda Power-Lock

Tubo in **PVC-U** atossico per acquedotto, irrigazione e fognature
colore grigio RAL 7011 in barre da metri 6 compreso bicchiere
a norma **UNI EN ISO 1452** - marchio IIP

nel caso di trasporto di fluidi a gravità, la grandezza meccanica
di riferimento è la rigidità anulare SN (KN/mq)

	PN 6 (SN 4 per fognature) 04TB0...06		**PN 10** (SN 16 per fognature) 04TB0...10		**PN 16** (SN 61 per fognature) 04TB0...16		**PN 20** 04TB0...20		lunghezza utile mt	barre per bancale
ø e mm	Sp/mm	€/m	Sp/mm	€/m	Sp/mm	€/m	Sp/mm	€/m		
63	-	-	3,0	5,85	4,7	8,82	5,8	10,73	5,89	123
75	-	-	3,6	8,39	5,6	12,52	6,8	15,04	5,88	87
90	2,8	7,81	4,3	11,00	6,7	16,42	8,2	19,70	5,87	96
110	2,7	9,32	4,2	13,33	6,6	20,14	8,1	24,61	5,87	57
125	3,1	12,20	4,8	17,15	7,4	25,68	9,2	31,69	5,85	51
140	3,5	15,29	5,4	21,63	8,3	32,24	10,3	39,71	5,84	45
160	4,0	19,78	6,2	28,36	9,5	42,08	11,8	51,85	5,83	33
180	4,4	26,14	6,9	37,48	10,7	56,50	13,3	68,32	5,83	28
200	4,9	30,30	7,7	43,85	11,9	65,79	14,7	80,83	5,82	20
225	5,5	38,33	8,6	55,10	13,4	83,43	16,6	102,38	5,80	18
250	6,2	48,09	9,6	68,38	14,8	102,45	18,4	124,43	5,79	12
280	6,9	63,31	10,7	90,62	16,6	136,76	-	-	5,79	11
315	7,7	75,16	12,1	109,11	18,7	163,69	-	-	5,77	9
355	8,7	105,38	13,6	154,02	-	-	-	-	5,75	5
400	9,8	126,38	15,3	184,83	23,7	278,18	-	-	5,75	5
500	12,3	200,05	19,1	290,79	29,7	432,45	-	-	5,74	2
630	15,4	310,92	-	-	-	-	-	-	5,70	2

TUBO IN PVC-A PER CONDOTTE IN PRESSIONE

con guarnizione preinserita a caldo tipo Forscheda Power-Lock

Tubo in **PVC-A** atossico per acquedotto ed irrigazione
con alta resistenza alla propagazione della cricca ed all'impatto a carichi puntuali
colore blu ral 5015 - in barre da metri 6 - conforme alla BS PAS 27 - al D.M. 174

(UTILIZZABILE CON RACCORDI IN PVC-U OPPURE IN GHISA SFEROIDALE)

	PN 8 04TBB...08		**PN 10** 04TBB...10		**PN 16** 04TBB...16		**PN 20** 04TBB...20		lunghezza utile mt	barre per bancale
ø e mm	Sp/mm	€/m	Sp/mm	€/m	Sp/mm	€/m	Sp/mm	€/m		
110	2,7	a richiesta	3,1	a richiesta	4,9	a richiesta	6,0	a richiesta	5,850	57
125	3,1	a richiesta	3,5	a richiesta	5,5	a richiesta	6,8	a richiesta	5,840	51
140	3,5	a richiesta	3,9	a richiesta	6,2	a richiesta	7,6	a richiesta	5,830	45
160	3,6	a richiesta	4,5	a richiesta	7,0	a richiesta	8,7	a richiesta	5,810	33
200	4,5	a richiesta	5,6	a richiesta	8,8	a richiesta	11,5	a richiesta	5,790	20
225	5,5	a richiesta	6,3	a richiesta	9,9	a richiesta	12,2	a richiesta	5,785	18
250	5,6	a richiesta	7,0	a richiesta	11,0	a richiesta	13,6	a richiesta	5,760	12
280	6,9	a richiesta	7,8	a richiesta	12,3	a richiesta	15,2	a richiesta	5,740	11
315	7,1	a richiesta	8,8	a richiesta	13,8	a richiesta	-	-	5,730	9
355	8,5	a richiesta	9,9	a richiesta	15,6	a richiesta	-	-	5,725	5
400	9,4	a richiesta	11,2	a richiesta	17,5	a richiesta	-	-	5,710	5

TUBO E RACCORDI IN PVC PER CONDOTTE IN PRESSIONE

TUBO IN PVC-U GRIGIO
PER INCOLLAGGIO
mrs 25 atossico - in barre lisce da m 5

04TB5...10 04TB5...16

ø e	PN 10		PN 16	
mm	Sp/mm	€/m	Sp/mm	€/m
16	-	-	1,5	1,59
20	-	-	1,5	2,02
25	-	-	1,9	3,15
32	1,6	2,56	2,4	3,59
40	1,9	3,45	3,0	5,14
50	2,4	5,41	3,7	7,93
63	3,0	8,38	4,7	12,63

OLTRE IL ø 63
UTILIZZARE IL TUBO CON BICCHIERE A PAGINA 39

TUBO IN PVC TRASPARENTE
PER INCOLLAGGIO
in barre lisce da m 5

37TBTRA...

ø e mm	PN	Sp/mm	€/m
20	16	1,5	**3,41**
25	16	1,9	**5,36**
32	16	2,4	**8,77**
40	16	3,0	**13,64**
50	16	3,7	**20,95**
63	10	3,0	**21,92**

TUBO IN PVC SERIE GAS
FILETTABILE
colore grigio in barre lisce da metri 5 per condotte in pressione

05TB0.....

ø e. pollici	3/8 "	1/2"	3/4"	1"	1¼"	1½"	2"	2½"	3"	4"
ø e. mm	17,1	21,2	26,6	33,4	42,1	48,1	60,2	75,0	88,7	114,1
Sp/mm	2,6	3,0	3,4	4,3	5,0	5,4	6,4	5,3	6,0	7,2
PN	16	16	16	16	16	16	16	10	10	10
€/m	**2,53**	**3,44**	**4,88**	**8,10**	**11,07**	**14,08**	**20,08**	**22,58**	**28,95**	**46,82**

BB02

RACCORDI IN PVC-U
CON BICCHIERE E GUARNIZIONE

con guarnizione preinserita a caldo tipo Forscheda Power-Lock

ø e. mm			75	90	110	125	140	160	180	200	225	250	315
BIGIUNTI SCORREVOLI	PN 10	04BIG...10	18,35	20,21	21,41	28,50	42,02	42,98	53,87	63,06	80,57	106,24	194,49
CURVE A 45°	PN 10	04C45...10	28,74	31,62	35,76	43,01	54,16	73,82	152,98	178,21	230,88	328,04	496,64
CURVE A 90°	PN 10	04C90...10	29,20	34,84	39,25	51,12	71,36	88,10	183,46	212,75	287,52	332,90	850,73

TUBO E RACCORDI PER VENTILAZIONE

NOTA: gli articoli contenuti in questa pagina sono disponibili a richiesta

TUBI IN BARRE LUNGHE 5 MT SENZA BICCHIERE	TUBO DI PVC (cloruro di polivinile) BB03			TUBO DI PP (polipropilene) BB03		
metodo di giunzione	INCOLLAGGIO consigliata saldatura aria calda oltre ø 315			TESTA A TESTA consigliata saldatura aria calda oltre ø 315		
colore	grigio scuro RAL 7011			grigio chiaro RAL 7032		
peso specifico g/cmc	1,385			0,910		
luogo di posa	all'interno degli stabili			all'interno degli stabili		
max temp. di esercizio	60° C			100°C		
Autoestinguenza	classe B1			classe B2		
ø e. mm	Sp/mm	Kg/m	04TB0..... **€/m**	Sp/mm	Kg/m	04TBP..... **€/m**
110	1,8	0,95	**27,60**	2,7	0,90	**12,93**
125	1,8	1,08	**31,50**	3,1	1,18	**16,81**
140	1,8	1,21	**35,20**	3,5	1,48	**21,25**
160	1,8	1,39	**40,46**	4,0	1,91	**27,43**
180	2,5	2,15	**62,54**	4,4	2,38	**33,89**
200	1,8	1,74	**50,60**	3,0	1,83	**26,84**
225	1,8	1,96	**57,03**	5,5	3,70	**53,14**
250	2,0	2,40	**69,75**	3,5	2,66	**39,01**
280	2,3	3,11	**90,54**	6,9	5,73	**82,29**
315	2,5	3,78	**110,06**	5,0	4,74	**69,53**
355	2,9	4,87	**141,80**	6,0	6,39	**93,72**
400	3,2	6,10	**177,70**	6,0	7,20	**105,60**
450	3,6	7,65	**231,75**	6,0	8,10	**130,18**
500	4,0	9,38	**283,76**	8,0	11,90	**191,25**
600	5,0	14,01	**424,38**	-	-	**-**
630				10,0	18,80	**302,14**
710				12,0	25,30	**406,61**
800				12,0	28,60	**459,64**
900				15,0	40,10	**686,67**
1000				15,0	44,60	**763,73**

MANICOTTI



	04MANIC...	04MANIP...
ø e. mm	**PVC €/cad.**	**PP €/cad.**
110	**15,47**	**22,58**
125	**18,85**	**26,54**
140	**18,85**	**26,54**
160	**22,89**	**30,20**
180	**26,90**	**30,20**
200	**30,60**	**33,87**
225	**45,73**	**37,83**
250	**49,78**	**45,13**
280	**57,52**	**49,13**
315	**57,52**	**52,76**
355	**68,93**	**101,89**
400	**72,33**	**109,19**
450	**126,13**	**135,75**
500	**141,30**	**147,06**
600	**172,49**	**-**
630	**-**	**349,64**
710	**-**	**483,53**
800	**600,96**	**512,52**
900	**691,23**	**606,77**
1000	**847,35**	**675,10**

ø e. mm	CURVE A 90°		CURVE A 45°		FLANGE FISSE CON BICCHIERE	
						
	04GOM90...	04GOP90...	04GOM45...	04GOP45...	04FLANG...	04FLANP...
	PVC €/cad.	**PP €/cad.**	**PVC €/cad.**	**PP €/cad.**	**PVC €/cad.**	**PP €/cad.**
110	**30,60**	**41,50**	**22,89**	**26,54**	**18,85**	**26,54**
125	**38,33**	**45,13**	**30,60**	**30,20**	**18,85**	**30,20**
140	**42,05**	**52,76**	**30,60**	**41,50**	**18,85**	**30,20**
160	**45,73**	**60,39**	**30,60**	**49,13**	**18,85**	**36,01**
180	**49,78**	**64,06**	**38,33**	**52,76**	**22,89**	**41,50**
200	**57,52**	**68,02**	**38,33**	**56,74**	**22,89**	**45,13**
225	**72,33**	**90,63**	**45,73**	**68,02**	**22,89**	**43,35**
250	**76,37**	**93,93**	**49,78**	**70,55**	**22,89**	**49,13**
280	**103,25**	**215,37**	**68,93**	**170,22**	**26,90**	**52,76**
315	**122,12**	**256,88**	**80,36**	**196,12**	**42,05**	**56,76**
355	**160,76**	**298,07**	**106,99**	**230,32**	**42,05**	**60,39**
400	**202,79**	**317,58**	**126,13**	**249,25**	**45,73**	**68,02**
450	**569,44**	**777,91**	**403,10**	**524,41**	**413,30**	**438,67**
500	**666,81**	**935,94**	**455,06**	**664,74**	**479,49**	**555,25**
600	**1.132,36**	**-**	**719,02**	**-**	**576,84**	**-**
630	**-**	**1.477,41**	**-**	**1.018,03**	**-**	**689,14**
710	**-**	**2.409,70**	**-**	**1.611,06**	**-**	**795,30**
800	**3.330,92**	**3.146,76**	**2.420,83**	**2.032,64**	**878,85**	**980,49**
900	**5.127,00**	**4.014,04**	**-**	**2.361,12**	**1.150,00**	**1.309,36**
1000	**6.453,82**	**4.922,26**	**-**	**2.858,48**	**1.507,33**	**1.641,89**

RACCORDI PER VENTILAZIONE

NOTA: gli articoli contenuti in questa pagina sono disponibili a richiesta

ø e. mm	TEE A 90°		TEE A 45°		TAPPI CON BICCHIERE	
						
	04TENOR...	04TENOP...	04BRA45...		04TAPPO...	
	PVC €/cad.	PP €/cad.	PVC €/cad.	PP €/cad.	PVC €/cad.	PP €/cad.
110	53,46	120,51	91,83	184,86	18,85	18,60
125	68,93	147,06	95,18	196,12	18,85	22,58
140	72,33	177,54	106,99	226,65	26,90	26,81
160	68,93	154,94	114,68	256,88	26,90	30,20
180	95,18	211,39	137,56	279,43	30,60	30,20
200	91,83	192,80	157,00	324,89	30,60	37,83
225	129,83	275,49	187,33	356,32	42,05	45,13
250	133,55	271,82	229,67	421,60	45,73	52,76
280	221,96	359,99	321,82	473,18	53,46	56,76
315	252,87	449,07	364,79	593,05	57,52	64,06
355	350,87	555,25	524,61	730,00	64,92	71,38
400	364,79	647,63	528,00	856,95	72,33	75,36
450	660,02	805,39	882,23	1.264,81	164,71	245,58
500	760,47	853,28	1.000,36	1.395,05	175,89	264,19
600	1.167,29	-	1.483,23	-	221,96	-
630	-	1.871,57	-	2.591,51	-	346,25
710	-	2.536,63	-	3.304,19	-	469,02
800	2.494,10	2.927,08	3.240,65	3.808,43	332,93	517,69
900	4.057,07	3.959,15	5.053,70	5.148,31	453,85	640,41
1000	5.074,75	5.110,77	6.265,84	6.649,83	549,03	802,02

ø e. mm	COMPENSATORI ANTIVIBRANTI bicchierati per fissaggio con fasciette		SERRANDE MANUALI REGOLABILI	
				
	04COMPE...		04SERRA...	04SERPP...
	PVC €/cad.	PP €/cad.	PVC €/cad.	PP €/cad.
110	38,33	143,36	91,83	128,12
125	38,33	143,36	95,18	139,45
140	42,05	159,23	103,25	143,36
160	42,05	159,23	110,64	147,06
180	45,73	181,50	114,68	154,94
200	49,78	200,12	122,12	170,22
225	49,78	207,74	129,83	173,58
250	53,46	215,35	133,55	184,86
280	57,52	230,32	141,30	200,12
315	61,20	249,25	157,00	207,78
355	64,92	271,82	218,24	321,26
400	80,36	294,38	229,67	346,25
450	114,68	383,77	1.222,65	1.467,06
500	137,56	469,51	1.326,82	1.580,25
600	164,44	-	1.740,43	-
630	172,80	675,12	-	2.245,28
710	209,59	754,13	2.424,53	2.718,15
800	248,86	843,21	2.934,92	3.468,90
900	279,16	946,30	4.456,49	4.593,06
1000	306,35	1.045,46	5.488,05	5.916,45

ø e. mm	RIDUZIONI CONCENTRICHE ECCENTRICHE	
		
	04RID.....	04RIP.....
	PVC €/cad.	PP €/cad.
125 x 110	39,90	45,13
140 x 125	69,26	79,30
160 x 125	84,69	90,63
160 x 140	78,52	82,67
180 x 160	69,26	79,30
200 x 160	49,78	56,76
200 x 180	64,92	82,67
225 x 160	61,20	93,92
225 x 200	68,93	93,93
250 x 125	91,83	116,84
250 x 140	80,36	120,49
250 x 160	68,93	68,02
250 x 200	68,93	79,30
315 x 160	126,13	154,94
315 x 200	155,79	170,22
315 x 250	87,78	109,19
355 x 250	129,83	151,97
355 x 315	203,38	229,72
400 x 315	149,02	177,54
400 x 355	149,02	177,54
450 x 355	227,52	205,94
450 x 400	220,41	203,78
500 x 315	274,21	246,78
500 x 400	262,78	237,64
500 x 450	255,06	230,34
600 x 450	816,12	-
600 x 500	777,77	-
630 x 500	-	867,28
710 x 500	-	967,19
710 x 630	-	1.220,27
800 x 630	-	1.593,98
800 x 710	-	1.638,50
900 x 710	-	1.885,31
900 x 800	-	2.207,46
1000 x 800	-	2.649,80
1000 x 900	-	2.557,07

DISPONIBILI A RICHIESTA
SERRANDE CON ATTUATORI ELETTRICI E PNEUMATICI
FUNZIONE ON-OFF

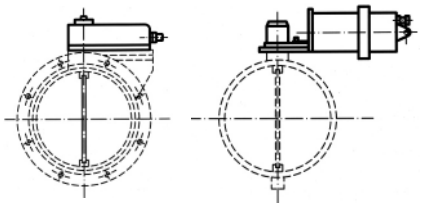

LASTRE IN PVC E POLIPROPILENE

NOTA: gli articoli contenuti in questa pagina sono disponibili a richiesta

LASTRE ESTRUSE IN PVC RIGIDO

disponibile nei colori grigio RAL 7011 e bianco

04LAST....

spessore mm	LASTRE 1000 x 2000 mm		LASTRE 1500 x 3000 mm	
	Peso Kg	€/cad.	peso Kg	€/cad.
2	6,08	48,25	13,68	108,54
3	9,14	72,68	20,57	163,63
4	12,18	96,85	27,41	217,86
5	15,22	121,10	34,25	272,18
6	18,26	145,27	41,09	327,27
8	24,36	193,69	54,81	435,72
10	30,44	242,12	68,49	544,26
12	36,54	290,54	82,22	653,59
15	45,68	363,13	102,78	817,22
20	60,90	484,15	137,03	1.089,31
25	76,12	605,25	171,27	1.361,49
30	91,34	726,26	205,52	1.634,44

LASTRE ESTRUSE IN PP (POLIPROPILENE)

disponibile nel colore grigio RAL 7032

04LAPP....

spessore mm	LASTRE 1000 x 2000 mm		LASTRE 1500 x 3000 mm	
	peso Kg	€/cad.	peso Kg	€/cad.
2	3,88	29,97	8,73	67,22
3	5,80	44,53	13,05	100,40
4	7,77	59,16	17,49	133,58
5	9,66	74,50	21,74	166,75
6	11,59	89,05	26,08	200,80
8	15,54	119,02	34,97	267,15
10	19,32	148,13	43,47	334,37
12	23,20	178,10	52,20	400,73
15	28,98	222,63	65,21	501,04
20	38,64	297,12	86,94	667,79
25	48,30	370,76	108,68	835,30
30	57,96	445,25	130,41	1.002,08

FILO DI SALDATURA

MATERIALE	SEZIONE	codice	€/mt
PVC	ovale 3 x 5 mm	14BACCHETTA	0,60
PP	piattina 3 x 5 mm	12BACCHETTA	0,70
PE	tonda 4 mm	12FILPE004	0,80

RACCORDI IN PVC PER INCOLLAGGIO

NOTA: evidenziati in giallo gli articoli disponibili a richiesta

Manicotto

14M5010...

d	€
16	0,66
20	0,66
25	0,71
32	0,82
40	1,19
50	1,43
63	2,00
75	5,05
90	8,36
110	11,57
125	19,36
140	25,09
160	29,88
200	71,54
225	98,36
250	133,08

T a 90°

14T5040...

d	€
16	0,90
20	0,98
25	1,15
32	1,52
40	2,47
50	3,26
63	4,89
75	9,68
90	13,78
110	22,46
125	46,45
140	63,65
160	76,80
200	127,29
225	142,55
250	233,54

Gomito a 90°

14G5050...

d	€
16	0,71
20	0,90
25	0,95
32	1,15
40	2,00
50	2,68
63	3,84
75	8,89
90	11,47
110	17,10
125	35,03
140	42,55
160	66,28
200	79,95
225	142,55
250	208,82

Gomito a 45°

14G5450...

d	€
16	1,28
20	1,33
25	1,52
32	2,05
40	2,48
50	3,00
63	4,68
75	8,05
90	11,36
110	24,20
125	31,72
140	38,35
160	46,08
200	77,85
225	116,25
250	174,63

T a 45° 435

14TE4500..

d	€
20	3,20
25	3,70
32	4,73
40	6,26
50	7,52
63	9,21
75	32,50
90	52,30
110	105,00

Bocchettone

14B5080

d	€
16	2,68
20	2,79
25	3,21
32	4,26
40	5,37
50	6,63
63	9,21
75	30,25
90	35,03
110	40,34

Curva a 90°

14C5550...

d	€
20	3,47
25	4,21
32	5,21
40	7,05
50	10,10
63	13,26
75	28,09
90	35,66
110	71,54
125	154,64

T a 90° ridotto

14T5140...

d x d x d	€
32 x 20 x 32	1,81
40 x 25 x 40	2,57
50 x 32 x 50	3,47
63 x 50 x 63	5,47
75 x 63 x 75	9,68
90 x 63 x 90	17,52
110 x 90 x 110	27,72
125 x 75 x 125	52,60
140 x 125 x 140	64,70
160 x 110 x 160	87,32

Portagomma

14PORTAG..

d x d	€
12 x 12	0,65
16 x 16	0,71
20 x 20	0,95
25 x 25	1,10
32 x 30	1,26
40 x 40	1,58
50 x 50	2,19
63 x 60	3,79

Gomito a 90° AIR con uscita ridotta 623

14GOAIR...

d x d	€
50 x 25	5,57
63 x 25	6,82
75 x 25	10,56
90 x 25	12,69
125 x 63	39,59
160 x 63	75,35
200 x 63	97,59

RACCORDI IN PVC PER INCOLLAGGIO

NOTA: evidenziati in giallo gli articoli disponibili a richiesta

Riduzione

14RID.....

M / F x d	€
32 / 25 x 20	0,83
40 / 32 x 20	1,03
40 / 32 x 25	1,03
50 / 40 x 20	1,38
50 / 40 x 25	1,38
50 / 40 x 32	1,38
63 / 50 x 25	1,84
63 / 50 x 32	1,84
63 / 50 x 40	1,84
75 / 63 x 32	2,74
75 / 63 x 40	2,74
75 / 63 x 50	2,74
90 / 75 x 40	5,26
90 / 75 x 50	5,26
90 / 75 x 63	5,26
110 / 90 x 50	8,31
110 / 90 x 63	8,31
110 / 90 x 75	8,31
125 / 110 x 63	12,52
125 / 110 x 75	12,52
125 / 110 x 90	12,52
140 / 125 x 110	19,94
160 / 140 x 110	25,09
160 / 140 x 125	30,77
225 / 200 x 160	82,06

Bussola di riduzione

14BUS.....

d x d	€
20 x 16	0,56
25 x 16	0,66
25 x 20	0,66
32 x 16	0,83
32 x 20	0,83
32 x 25	0,83
40 x 20	0,93
40 x 25	0,93
40 x 32	0,93
50 x 25	1,07
50 x 32	1,12
50 x 40	1,07
63 x 32	1,68
63 x 40	1,68
63 x 50	1,59
75 x 40	2,79
75 x 50	2,79
75 x 63	2,79
90 x 50	4,31
90 x 63	4,31
90 x 75	4,58
110 x 63	6,26
110 x 75	6,63
110 x 90	6,63
125 x 75	12,15
125 x 90	12,15
125 x 110	12,15
140 x 90	17,20
140 x 110	17,20
140 x 125	17,20
160 x 90	19,20
160 x 110	19,20
160 x 125	19,20
160 x 140	19,20
200 x 160	28,77
225 x 160	46,45
225 x 200	46,45
250 x 200	80,48

Calotta

14C5070...

d	€
16	0,60
20	0,66
25	0,82
32	0,93
40	1,26
50	1,67
63	2,25
75	5,73
90	7,73
110	11,10
125	18,57
140	19,94
160	28,04
200	44,76
225	108,88
250	114,67

Collare/Contro-collare per guarnizione piana

14C5520...

d	€
20	0,83
25	0,83
32	0,90
40	1,41
50	2,09
63	3,79
75	5,73
90	6,94
110	9,15
125	19,51
140	21,36
160	24,14
200	46,45
225	49,39
250	58,91
315	125,71

Flangia libera

14F5900...

d x DN	€
32 x 25	3,21
40 x 32	4,52
50 x 40	4,84
63 x 50	5,68
75 x 65	7,36
90 x 80	8,73
110 x 100	10,41
125 x 125	15,57
140 x 125	15,57
160 x 150	19,62
200 x 200	38,71
225 x 200	41,29
250 x 250	50,18
315 x 300	106,25

Secondo norme:
UNI 7442 - 2223 - ISO 2536
DIN 8063 - PN 10-16

Flangia cieca

14FCV00...

d x DN	€
32 x 25	4,63
40 x 32	5,89
50 x 40	7,15
63 x 50	8,94
90 x 80	13,78
110 x 100	17,94
125 x 110	20,67
140 x 125	24,30
160 x 150	27,30
200 x 200	53,65

Foratura secondo:
UNI 2223

Croce a 90° 15

14CROCE...

d	€
25	2,09
32	3,89
40	4,84
50	5,73
63	8,63
75	17,36
90	29,77
110	47,34

RACCORDI IN PVC DI PASSAGGIO

Manicotto 5012

205012....

d x G	€
16 x 3/8"	1,19
20 x ½"	1,28
25 x ¾"	1,38
32 x 1"	1,55
40 x 1¼"	2,19
50 x 1½"	3,37
63 x 2"	4,52
75 x 2½"	13,26
90 x 3"	14,99
110 x 4"	21,78

T a 90° 5042

205042....

d x G x d	€
16 x 3/8" x 16	1,41
20 x ½" x 20	1,58
25 x ¾" x 25	1,97
32 x 1" x 32	2,50
40 x 1¼" x 40	3,47
50 x 1½" x 50	5,10
63 x 2" x 63	8,47
75 x 2½" x 75	16,15
90 x 3" x 90	23,41
110 x 4" x 110	38,35

Gomito a 90° 5052

205052....

d x G	€
16 x 3/8"	1,12
20 x ½"	1,38
25 x ¾"	1,68
32 x 1"	2,09
40 x 1¼"	3,68
50 x 1½"	4,79
63 x 2"	6,52
75 x 2½"	15,04
90 x 3"	21,78
110 x 4"	33,56

Bocchettone 5082

205082....

d x G	€
16 x 3/8"	3,37
20 x ½"	4,21
25 x ¾"	4,79
32 x 1"	6,31
40 x 1¼"	7,47
50 x 1½"	10,47
63 x 2"	13,68
75 x 2½"	33,19
90 x 3"	38,08
110 x 4"	44,55

Riduzione m. x f. 5022

205022....

d x d x G	€
25 x 20 x ½"	1,26
32 x 25 x ¾"	1,45
40 x 32 x 1"	2,05
50 x 40 x 1¼"	2,68
63 x 50 x 1½"	4,26
75 x 63 x 2"	6,94
90 x 75 x 2½"	9,68
110 x 90 x 3"	14,62

1ª misura: incollaggio maschio
2ª misura: incollaggio femmina

Nipplo 5062

205062....

d x d x G	€
16 x 12 x 3/8"	0,93
20 x 16 x ½"	0,95
25 x 20 x ¾"	1,03
32 x 25 x 1"	1,15
40 x 32 x 1¼"	1,82
50 x 40 x 1½"	2,68
63 x 50 x 2"	2,89
75 x 63 x 2½"	8,84
90 x 75 x 3"	12,31
110 x 90 x 4"	16,41

1ª misura: incollaggio maschio
2ª misura: incollaggio femmina

Manicotto / Nipplo 5212

205212....

d x d x G	€
20 x 16 x 3/8"	0,95
25 x 20 x ½"	1,03
32 x 25 x ¾"	1,15
40 x 32 x 1"	1,38
50 x 40 x 1¼"	1,97
63 x 50 x 1½"	2,89
75 x 63 x 2"	3,52
90 x 75 x 2½"	10,41
110 x 90 x 3"	12,52
125 x 110 x 4"	18,83

1ª misura: incollaggio maschio
2ª misura: incollaggio femmina

Adattatore 5222

20ADATT...

d x d x G	€
25 x 20 x 3/8"	1,03
32 x 25 x ½"	1,15
40 x 32 x ¾"	1,38
50 x 40 x 1"	1,97
63 x 50 x 1¼"	2,89
75 x 63 x 1½"	3,52
90 x 75 x 2"	10,41
110 x 90 x 2½"	12,52
125 x 110 x 3"	18,83

1ª misura: incollaggio maschio
2ª misura: incollaggio femmina

Adattatore M. F. 5032

205032....

d x G	€
25 x ¾"	1,97
32 x 1"	2,13
40 x 1¼"	2,68
50 x 1½"	4,26
63 x 2"	6,94
75 x 2½"	9,68
90 x 3"	14,62
110 x 4"	16,52

Flangia fissa filettata 5921

15FLAFIL...

G	€
1"	5,52
1¼"	8,10
1½"	11,47
2"	13,26
2½"	18,04
3"	22,09
4"	27,30

Attacco serbatoio

20LIV.....

d x G	€
25 x 1"	18,30
32 x 1¼"	20,98

Attacco serbatoio per piscine

in ABS incollabile al PVC

20ATPI....

d x G int. x G est.	€
50-40 x 1½" x 2"	12,47
63-50 x 2" x 2½"	16,13

RACCORDI IN PVC FILETTATI

Manicotto

15M5011...

G	€
3/8"	1,15
½"	1,22
¾"	1,33
1"	1,58
1¼"	2,19
1½"	3,21
2"	4,26
2½"	12,36
3"	14,99
4"	21,36

T a 90°

15T5041...

G	€
3/8"	1,33
½"	1,38
¾"	1,81
1"	2,34
1¼"	3,21
1½"	4,89
2"	7,15
2½"	17,83
3"	23,04
4"	41,29

Gomito a 90°

15G5051...

G	€
3/8"	1,03
½"	1,12
¾"	1,45
1"	1,73
1¼"	2,79
1½"	4,16
2"	5,89
2½"	14,41
3"	20,41
4"	22,56

Bocchettone

15B5081...

G	€
3/8"	3,63
½"	4,00
¾"	4,52
1"	5,84
1¼"	7,15
1½"	9,89
2"	13,26
2½"	37,24
3"	42,76
4"	49,39

Calotta

15C5071...

G	€
3/8"	1,03
½"	1,15
¾"	1,38
1"	1,52
1¼"	2,11
1½"	2,68
2"	3,58
2½"	11,20
3"	14,99
4"	18,83

Tappo

15T5171...

G	€
3/8"	0,77
½"	0,87
¾"	1,10
1"	1,28
1¼"	1,81
1½"	2,13
2"	2,89
2½"	9,68
3"	11,20
4"	19,94

Riduzione m. x f.

15RID.....

G x G	€
½" x 3/8"	0,96
¾" x 3/8" - ½"	1,04
1" x ½" - ¾"	1,31
1¼" x ½" - ¾" - 1"	1,85
1½" x ¾" - 1" - 1¼"	2,36
2" x 1" - 1¼" - 1½"	3,26
2½" x 1½" - 2"	7,63
3" x 2" - 2½"	10,10
4" x 2½" - 3"	16,.36

Nipplo ridotto

15NRFV....

G x G	€
½" x 3/8"	1,38
¾" x 3/8" - ½"	1,58
1" x ½" - ¾"	2,00
1¼" x ¾" - 1"	2,50
1½" x 1" - 1¼"	3,10
2" x 1¼" - 1½"	4,52
2½" x 1½" - 2"	8,73
3" x 2" - 2½"	10,63
4" x 2½" - 3"	16,20

Nipplo

15N5061...

G	€
3/8"	0,95
½"	0,98
¾"	1,22
1"	1,52
1¼"	1,89
1½"	2,17
2"	3,10
2½"	8,63
3"	11,31
4"	17,31

Portagomma filettato

15P5361...

G x d	€
3/8" x 16	0,83
½" x 20	1,10
¾" x 20	1,26
¾" x 25	1,26
1" x 25	1,35
1" x 30	1,45
1¼" x 30	1,61
1¼" x 40	2,11
1½" x 50	2,73
2" x 60	4,21

Maggioratore m. x f.

15MAG.....

G x G	€
3/8" x ½"	1,93
½" x ¾"	2,05
¾" x 1"	2,13
1" x 1¼"	2,31
1¼" x 1½"	2,68
1½" x 2"	3,52
2" x 2½"	7,73
2½" x 3"	9,57
3" x 4"	16,20

Gomito a 45°

15GOM45...

G	€
½"	2,48
¾"	2,68
1"	3,31
1¼"	4,52
1½"	6,00
2"	8,73

VALVOLE IN PVC

NOTA: evidenziati in giallo gli articoli disponibili a richiesta

Valvola a sfera BI-STOP maniglia rossa
con guarnizioni in EPDM

14V1250... 15V1251...

attacchi femmina per incollaggio			attacchi femmina filettati		
Codice 1240			Codice 1241		
d	**DN**	**€**	**G**	**DN**	**€**
16	10	**38,19**	3/8"	10	**41,34**
20	15	**39,24**	½"	15	**43,97**
25	20	**44,92**	¾"	20	**50,18**
32	25	**54,60**	1 "	25	**60,49**
40	32	**72,27**	1¼"	32	**80,06**
50	40	**88,47**	1½"	40	**98,78**
63	50	**113,62**	2"	50	**126,24**
75	65	**249,32**	2½"	65	**281,94**
90	80	**319,81**	3"	80	**359,78**
110	100	**421,85**	4"	100	**472,35**

Valvole a sfera TEKNICA maniglia blu
con guarnizioni in EPDM

14V1150... 15V1151...

attacchi femmina per incollaggio			attacchi femmina filettati		
Codice 1140			Codice 1141		
d	**DN**	**€**	**G**	**DN**	**€**
16	10	**15,36**	3/8"	10	**17,67**
20	15	**15,36**	½"	15	**17,67**
25	20	**16,31**	¾"	20	**18,73**
32	25	**26,93**	1 "	25	**28,61**
40	32	**29,46**	1¼"	32	**31,77**
50	40	**32,93**	1½"	40	**38,29**
63	50	**52,07**	2"	50	**58,81**
75	65	**194,62**	2½"	65	**208,30**
90	80	**225,13**	3"	80	**253,53**
110	100	**291,40**	4"	100	**324,02**

Valvola di non ritorno a molla
con molla ricoperta in teflon

14V1060... 14V1090...

attacchi femmina per incollaggio			
Codice		1080	1090
Guarnizione		EPDM	FPM
d	**DN**	**€**	**€**
20	15	**34,61**	a richiesta
25	20	**41,55**	a richiesta
32	25	**47,02**	a richiesta
40	32	**59,44**	a richiesta
50	40	**87,21**	a richiesta
63	50	**122,03**	a richiesta
75	65	**183,05**	-
90	80	**235,65**	-
110	100	**313,50**	-

Valvola a sfera bidirezionale
con guarnizioni in PTFE

14VA643...

attacchi femmina per incollaggio		
Codice 643		
d	**DN**	**€**
20	15	**13,42**
25	20	**15,96**
32	25	**21,46**
40	32	**22,34**
50	40	**31,25**
63	50	**43,79**
75	65	**158,87**
90	80	**208,78**

a richiesta con attuatore elettrico o pneumatico

Valvole a sfera basic
con guarnizioni in PE

14VA205...

attacchi femmina per incollaggio		
Codice 205		
d	**DN**	**€**
20	15	**8,04**
25	20	**9,75**
32	25	**13,64**
40	32	**14,23**
50	40	**20,41**
63	50	**29,07**
75	65	**114,33**
90	80	**157,34**
110	100	**243,06**

a richiesta con attuatore elettrico o pneumatico

Set manicotti Plasson in PVC
ogni set è composto da due manicotti

14VCODU... 15VCODU...

attacchi femmina per incollaggio		attacchi femmina filettati	
Codice 1110		Codice 1111	
d	**€**	**G**	**€**
20	**3,35**	½"	**5,20**
25	**4,46**	¾"	**6,89**
32	**5,00**	1 "	**7,92**
40	**6,05**	1¼"	**10,26**
50	**11,78**	1½"	**13,18**
63	**18,06**	2"	**22,43**
75	**18,93**	2½"	a richiesta
90	**21,04**	3"	a richiesta
110	**26,31**	4"	a richiesta

VALVOLE IN PVC

NOTA: evidenziati in giallo gli articoli disponibili a richiesta

Raccoglitore d'impurità ad Y trasparente

* senza bocchettone

14R1260... 14RETIN...

bocchettone femmina per incollaggio			retina di ricambio
Codice RVUIT - RVIT			PVC
Guarnizione		EPDM	
d	DN	€	€
16	10	75,18	5,12
20	15	79,78	5,12
25	20	92,49	5,87
32	25	120,45	6,44
40	32	150,13	7,43
50	40	198,25	7,43
63	50	252,97	8,76
75 *	65	349,14	11,75
90 *	80	398,07	13,05
110 *	100	784,86	16,27

Valvole di non ritorno a CLAPET

a richiesta con indicatore di posizione

14VA285...

per inserimento tra due flange

Codice 285

Guarnizione		EPDM
d	DN	€
63	50	133,49
75	65	133,49
90	80	173,54
110	100	193,94
125	110	227,58
140	125	269,31
160	150	341,41
200/225	200	455,18
250	250	698,21
315	300	868,21

Valvole di non ritorno bighiera a palla

funzionamento verticale ed orizzontale

attacchi femmina per incollaggio

guarnizione in EPDM

14VPALL...

Codice SXEIV

d	DN	€
16	10	77,99
20	15	80,13
25	20	91,74
32	25	102,86
40	32	124,85
50	40	152,63
63	50	213,70

Valvola a sfera a tre vie passaggio a T

attacchi femmina per incollaggio

14VA849...

Codice 849

Guarnizione		PTFE
d	DN	€
32	25	120,41
40	40	150,17
50	40	151,87
63	50	178,26
75	65	396,45
90	65	529,05

Sfiato a 3 funzioni in PPFV 312

15SF312...

G	€
1/2"	165,17
3/4"	165,17
1"	165,17

Valvole di non ritorno a palla

guarnizione in EPDM

14VA635... 15VA636...

attacchi femm. incollaggio Codice 635			attacchi femm. filettati Codice 636	
d	DN	€	G	€
32	25	43,89	1 "	46,09
40	32	49,67	1¼"	52,16
50	40	67,36	1½"	70,70
63	50	95,86	2"	100,66
75	65	196,59	2½"	206,41
90	80	283,57	3"	295,53

Valvole di non ritorno a CLAPET

attacchi femmina per incollaggio

14VCLAP...

Codice 5048

Guarnizione		EPDM
d	DN	€
32	25	18,73
40	32	23,04
50	40	29,14
63	50	35,87

Valvole inclinata

attacchi femmina per incollaggio

14VA447...

Codice 447

Guarnizione		EPDM
d	DN	€
20	15	41,29
25	20	54,60
32	25	67,97

VALVOLE IN PVC

NOTA: evidenziati in giallo gli articoli disponibili a richiesta

Valvola a farfalla in PVC

14VFARE...

Codice 185

Guarnizione EPDM

d	DN	€
63	50	114,98
75	65	119,55
90	80	136,11
110	100	149,69
125	100	171,70
140	125	176,90
160	150	204,15
200/225	200	294,54
250	250	565,64
315	300	2.226,81
400	400	7.319,39

Valvola a farfalla in PVC

14VFARV...

Codice 188

Guarnizione VITON

d	DN	€
63	50	281,27
75	65	292,55
90	80	332,96
110	100	366,19
125	100	420,20
140	125	432,83
160	150	499,45
200/225	200	720,58
250	250	1.018,16
315	300	3.260,57
400	400	10.246,89

Valvola a farfalla in PVC con attuatore elettrico - 220 Vca

a richiesta attuatore pneumatico

14VFARE...E

Codice 766

Guarnizione EPDM

d	DN	€
63	50	1.119,02
75	65	1.119,02
90	80	1.175,04
110	100	1.184,92
125	100	1.946,99
140	125	2.088,82
160	150	2.120,61
200/225	200	2.497,65
250	250	2.786,44
315	300	3.311,36
400	400	13.244,26

Valvola a membrana

14VMEM....

bocchettone femmina per incollaggio

Codice R677

Membrana EPDM FPM

d	DN	€	€
20	15	105,71	163,68
25	20	117,65	175,62
32	25	129,58	187,55
40	32	160,27	242,11
50	40	235,29	366,58
63	50	265,98	397,27

a richiesta
con attacchi maschio per incollaggio
con bocchettoni filettati o flangiata

FLUSSIMETRO PER LIQUIDI

corpo in Poliammide trasparente

A RICHIESTA FLUSSIMETRI PER ARIA E ACIDI DIVERSI

14FLIN.... 14FLPP....

bocchettone femmina per incollaggio

Codice 807 GALLEGGIANTE INOX 316			Codice 805 GALLEGGIANTE PP		
portata l/h	d	€	portata l/h	d	€
20 - 250	25	208,01	15 - 160	25	201,30
40 - 400	25	208,01	20 - 250	25	201,30
40 - 400	32	235,29	20 - 250	32	227,70
60 - 640	32	235,29	40 - 400	32	227,70
150 - 1600	40	320,54	100 - 1000	40	310,20
200 - 2500	40	320,54	150 - 1600	40	310,20
200 - 2500	50	375,10	150 - 1600	50	363,00
400 - 4000	50	375,10	200 - 2500	50	363,00
600 - 6400	63	502,98	400 - 4000	63	486,75
1000 - 10000	63	502,98	600 - 6400	63	486,75
1500 - 14000	75	872,96	750 - 9000	75	844,80
2000 - 20000	75	872,96	1500 - 13000	75	844,80

RACCORDI IN PVC CON GIUNZIONE NETVITC PER INDUSTRIA

NOTA: gli articoli contenuti in questa pagina sono disponibili a richiesta

Morsetto giunzione Netvitc — **15N**

14NMORS...

d	€
63	7,45
75	8,52
90	21,22
110	23,36
125	25,48
140	30,80
160	40,30
200	42,43

Guarnizione EPDM giunzione Netvitc — **16N**

14NGUAR...

d	€
63	4,49
75	4,49
90	26,55
110	28,67
125	36,12
140	37,20
160	39,24
200	40,38

Visore trasparente uscita incollaggio — **88**

14NVISO...

d	giunzione Netvitc	€
40	63	67,90
50	63	67,90
63	63	80,60
75	63	99,69
90	125	130,02
110	125	145,24
125	125	164,25
140	160	226,60
160	160	270,70
200	200	606,80
225	200	643,29

Valvola a clapet trasparente uscita incollaggio — **305**

14NVCLA.....

d	giunzione Netvitc	€
40	63	73,76
50	63	80,60
63	63	95,51
75	63	115,58
90	125	276,02
110	125	307,95
125	125	371,84
110	160	446,35
125	160	644,82
140	160	681,31
160	160	753,55
200	200	924,64
225	200	939,84

Visore portasonda — **64N**
trasparente uscita incollaggio

14NVISS...

d	uscite	€
50	3 x 1/2"	43,45
63	3 x 1/2"	43,45
75	3 x 1/2"	43,45
90	3 x 1/2"	190,10

Adattatore femmina ridotto — **20N**

14NADAR...

d	giunzione Netvitc	€
40	63	5,41
50	63	5,41
63	75	7,45
75	63	5,41
90	125	19,09
110	125	19,09
110	160	34,60
125	160	34,60
140	160	34,60
200	160	63,11
225	200	63,11

T a 90° — **05N**

14NTE90...

d	€
90	29,73
110	45,63
125	75,75
140	117,10
160	121,97
200	176,41

Gomito a 90° — **01N**

14NGO90...

d	€
90	19,17
110	35,06
125	48,82
140	91,25
160	96,57
200	146,38

Tappo — **07N**

14NTAPP...

d	€
90	14,91
110	30,80
125	39,24
140	54,15
160	61,52
200	77,41

Adattatore femmina — **19N**

14NADAT...

d	€
90	11,25
110	14,23
125	19,09
140	24,64
160	34,60
200	63,11

RACCORDI IN PVC CON GIUNZIONE NETVITC PER INDUSTRIA

NOTA: gli articoli contenuti in questa pagina sono disponibili a richiesta

Valvola a farfalla **171**

uscita incollaggio (disponibili con uscita in PE)

14NVFAR...

d	giunzione Netvitc	€
63	75	196,18
75	75	196,18
90	90	268,42
110	110	307,95
125	125	367,27
140	140	401,49
160	160	533,04
200	200	722,37
225	200	722,37

Valvola a farfalla **173**

uscita incollaggio (disponibili con uscita in PE)

con attuatore elettrico 220 V

14NVFAE...

d	giunzione Netvitc	€
63	75	1.691,11
75	75	1.716,97
90	90	1.786,93
110	110	1.896,42
125	125	3.354,86
140	140	3.402,00
160	160	3.485,65
200	200	3.777,64
225	200	3.809,58

Valvola a farfalla **176**

uscita incollaggio (disponibili con uscita in PE)

con attuatore pneumatico doppio effetto

14NVFAP...

d	giunzione Netvitc	€
63	75	875,22
75	75	889,67
90	90	941,37
110	110	963,42
125	125	1.260,73
140	140	1.294,19
160	160	1.310,16
200	200	1.631,80
225	200	1.631,80

Filtro a rete 80 mesh **515**

trasparente con uscita incollaggio

14NFILT...

d	giunzione Netvitc	€
90	125	314,81
110	125	352,06
125	125	406,81
140	160	742,90
160	160	855,44
200	160	1.000,68

Valvola di fondo **291**

uscita incollaggio

14NVFON...

d	giunzione Netvitc	€
90	125	254,73
110	125	291,23
125	125	335,34
110	160	602,99
125	160	638,73
140	160	664,58
160	160	742,90
200	200	911,71
225	200	920,08

DISPONIBILE CON USCITA IN PE FLANGIATA O FILETTATA FEMMINA

Valvola di fondo flottante **294**

uscita filettata femmina

14NSFI3...

G	giunzione Netvitc	€
2½"	125	212,15
3"	125	219,76
4"	125	250,93

Prefiltro a rete con filtrazione 5 mm (a richiesta)

Prefiltro orizzontale - 520

14NPFIO...

Prefiltro verticale - 929

14NPFIV...

COLLARE DI PRESA BISAGRA

NOTA: gli articoli contenuti in questa pagina sono disponibili a richiesta

L'INNOVATIVO SISTEMA A COMPONENTI MODULARI PERMETTE QUALSIASI COMBINAZIONE DI COLLARI E DI USCITE PER ADATTARSI A TUTTE LE ESIGENZE PROGETTUALI E DI INSTALLAZIONE

Corpo per collare di presa Bisagra per uscite in PVC
Mod. 139

14BICORPVC...

d	ø uscite	€
160	32 - 125	80,60
200	32 - 125	97,65
225	32 - 125	163,48
250	32 - 125	163,48
315	32 - 125	203,68
400	32 - 125	285,91
315	140 - 160	209,11
400	140 - 160	285,91

Corpo per collare di presa Bisagra per uscite in PE
Mod. 632

14BICORPE...

d	ø uscite	€
160	50 - 125	96,73
200	50 - 125	117,10
225	50 - 125	196,18
250	50 - 125	196,18
315	50 - 125	250,93
400	50 - 125	343,69
315	140 - 160	334,57
400	140 - 160	343,69

Guarnizione in EPDM
Mod. 147

14BIGUAR...

d	ø uscite	€
160	50 - 125	27,60
200	50 - 125	27,60
225	50 - 125	27,60
250	50 - 125	27,60
315	50 - 125	44,57
400	50 - 125	48,82
315	140 - 160	44,53
400	140 - 160	48,82

Uscita in PVC incollaggio
Mod. 142 - 143

14BIUPVCI...

d	PN	€
32	6	25,48
40	6	25,48
50	6	25,48
63	6	25,48
75	6	25,48
90	6	25,48
110	6	25,48
125	6	34,00
140	6	63,66
160	6	63,66

Uscita in PVC filettato
Mod. 145

14BIUPVCF...

d	PN	€
1"	6	47,75
1¼"	6	47,75
1½"	6	47,75
2"	6	47,75
2½"	6	47,75
3"	6	47,75
4"	6	50,95

Uscita in PE
Mod. 144 - 148

14BIUPE...

d	PN	€
50	6	81,06
63	6	81,06
75	6	81,06
90	6	81,06
110	6	81,06
125	6	81,06
140	6	a richiesta
160	6	a richiesta

Tappo in PVC
Mod. 146

14BITAPPO

PN	€
6	25,48

Uscita in PVC con bicchere
Mod. 890 - 891

14BIUPVCB...

d	PN	€
63	6	39,92
75	6	39,92
90	6	39,92
110	6	68,67
125	6	68,67

TUBO E RACCORDI A BICCHIERE PER INDUSTRIA

NOTA: evidenziati in giallo gli articoli disponibili a richiesta

MATERIALE	METODO DI GIUNZIONE	PESO SPECIFICO g/cmc	CLASSE AUTOESTING.	CARATTERISTICHE MATERIALE
PVC-C cloruro di polivinile clorurato	incollaggio	1,553	classe B1	Colore grigio chiaro RAL 7038 Discreta resistenza meccanica Temperature di esercizio da -10 a 100°C Resistenza chimica alle basi ed agli acidi deboli
PP polipropilene omopolimero	saldatura a bicchiere	0,910	classe B2	Colore grigio chiaro RAL 7032 Buona resistenza meccanica (più rigido del PPR) Temperature di esercizio da 0 a 90°C Resistenza chimica agli acidi, basi e loro derivati Atossicità

BB08

TUBAZIONI
IN BARRE LISCE DA METRI 5

ø e mm	12TBPVCC.. TUBO PVC-C PN 16 Sp/mm	€/m	12TB0..... TUBO PPH PN 10 Sp/mm	€/m
20	1,5	9,74	2,5	2,14
25	1,9	15,43	2,7	2,52
32	2,4	23,01	3,0	3,70
40	3,0	35,77	3,7	5,68
50	3,7	54,18	4,6	8,74
63	4,7	89,30	5,8	13,91
75	5,6	122,60	6,9	19,71
90	6,7	177,56	8,2	28,45
110	8,2	271,19	10,0	41,06

COLLANTE PER PVC-C

12PCCOL500

Descrizione	€
Griffon HT 120 confezione da 500 g con pennello	35,91

GOMITO 90°

12PCGIM...

12PPGIM...

GOMITO 45°



12PCGOM...

12PPGOM...

ø e mm	PVC-C €	PP €	PVC-C €	PP €
20	8,82	7,12	8,82	9,99
25	11,08	8,05	12,00	10,76
32	12,69	9,74	14,64	12,69
40	20,02	12,34	18,79	16,60
50	30,06	22,39	26,68	22,55
63	35,77	27,93	56,80	28,66
75	71,50	60,03	62,20	57,92
90	103,41	73,93	95,39	78,23
110	206,84	110,70	144,48	123,60

NOTA: DISPONIBILI A RICHIESTA TUBI E RACCORDI IN PVDF con saldatura a bicchiere

NOTA: DISPONIBILI A RICHIESTA RACCORDI IN PP GRIGIO FILETTATI

RACCORDI A BICCHIERE PER INDUSTRIA

NOTA: evidenziati in giallo gli articoli disponibili a richiesta

TE 90°

12PCTIM...

12PPTIM...

MANICOTTO



12PCMIM...

12PPMIM...

ø e mm	PVC-C €	PP €	PVC-C €	PP €
20	9,36	8,05	5,61	4,82
25	13,45	9,17	6,59	5,21
32	15,22	9,99	8,05	5,91
40	24,52	12,00	11,55	7,87
50	33,82	21,75	14,34	13,87
63	57,34	29,66	19,34	20,78
75	95,08	67,01	43,79	30,56
90	123,25	108,38	72,94	42,32
110	262,89	139,49	138,84	65,93

CARTELLA

12PCQPM...

12PPQPM...

BOCCHETTONE

12PCBIM...

12PPBIM...

ø e mm	PVC-C €	PP €	PVC-C EPDM	PP EPDM
20	7,53	5,21	33,46	27,40
25	9,85	5,61	36,27	29,66
32	11,08	6,46	43,42	35,77
40	13,09	7,87	59,01	48,42
50	16,31	9,17	82,02	67,39
63	21,91	12,00	115,76	95,95
75	34,66	23,75	-	-
90	67,20	36,43	-	-
110	86,67	52,17	-	-

CALOTTA

12PCCAL...

12PPCAL...

VALVOLA A SFERA

12PVVKIM

12PPVKIM..

ø e mm	PVC-C €	PP €	PVC-C EPDM	PP EPDM
20	4,15	5,21	174,51	116,43
25	6,35	5,61	183,62	138,40
32	11,79	6,85	212,75	170,58
40	14,34	9,36	242,85	210,57
50	19,66	12,55	272,87	270,76
63	23,01	16,82	345,06	325,05
75	31,48	29,66	1.092,79	1.040,77
90	56,79	36,27	1.435,34	1.366,99
110	70,25	48,57	1.875,75	1.786,40

RACCORDI A BICCHIERE PER INDUSTRIA

NOTA: evidenziati in giallo gli articoli disponibili a richiesta

MANICOTTO DI PASSAGGIO F X F

12PCMIFM..

12PPMIFM..

G x d	PVC-C €	PP €
20 x ½"	11,55	8,63
25 x ¾"	13,61	10,58
32 x 1"	15,94	13,61
40 x 1¼"	19,56	16,12
50 x 1½"	24,29	26,46
63 x 2"	29,87	32,90

RIDUZIONE CONCENTRICA

12PCR.....

12PPR.....

d x d	PVC-C €	PP €
25 - 20	5,75	5,21
32 - 20	6,98	7,87
32 - 25	6,98	7,87
40 - 20	11,08	-
40 - 25	11,08	9,17
40 - 32	11,08	9,17
50 - 32	11,63	11,63
50 - 40	11,63	11,63
63 - 32	18,55	14,64
63 - 40	18,55	-
63 - 50	18,55	14,64
75 - 63	28,66	25,56
90 - 63	41,27	35,77
90 - 75	41,27	35,77
110 - 63	62,73	48,97
110 - 90	62,73	48,97

MANICOTTO / NIPPLO DI PASSAGGIO M x F x M

12PCN.....

G x G x d	PVC-C €
25 x 20 x ½"	9,74
32 x 25 x ¾"	9,99
40 x 32 x 1"	10,76
50 x 40 x 1¼"	14,64
63 x 50 x 1½"	18,46
75 x 63 x 2"	31,78

NIPPLO DI PASSAGGIO M X M

saldatura di testa

12PPN.....

G x d	PP €
20 x ½"	23,75
25 x ¾"	28,66
32 x 1"	36,18
40 x 1¼"	43,42
50 x 1½"	70,92
63 X 2"	89,69

VALVOLA A FARFALLA CON LENTE DI PVC-C

a comando manuale FKOC/LM

Guarnizione		EPDM	FKM
d	DN	€	€
50	40	510,02	694,37
63	50	541,98	737,81
75	65	637,58	867,91
90	80	667,90	973,32
110	100	725,05	1.112,57
140	125	964,34	1.566,21
160	150	1.044,71	1.775,17
225	200	1.349,00	2.420,69

VALVOLA A FARFALLA CON LENTE DI PP

a comando manuale FKOM/LM

Guarnizione		EPDM	FKM
d	DN	€	€
50	40	488,63	675,77
63	50	519,16	718,06
75	65	610,78	844,73
90	80	637,58	946,57
110	100	694,72	1.082,23
140	125	923,28	1.523,32
160	150	998,33	1.733,98
225	200	1.292,94	2.364,41

PORTAGOMMA

12PPAIM...

d x d	PP €
20 x 20	6,98
25 x 25	8,63
32 x 30	10,76
40 x 40	19,88
50 x 50	23,98
63 x 60	25,56

TUBI E RACCORDI IN GHISA SFEROIDALE

NOTA: evidenziati in giallo gli articoli disponibili a richiesta

TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE

A NORMA EN 545 E ISO 2531

CC01

DISPONIBILI A MAGAZZINO !!

Tubi in ghisa sferoidale a norma EN 545, in barre di lunghezza utile pari a 5,5 metri e con estremità a bicchiere, rivestiti internamente con malta cementizia resistente ai solfati, rivestimento esterno in lega di zinco/alluminio con massa minima di 400 g/mq ricoperto da uno strato di vernice epossidica blu alimentare. Sistema **di giunzione automatico tipo Tyton** con guarnizione in elastomero EPDM.

DN	ø esterno	Deviazione angolare	Classe	Peso tubo Kg	Tubi per fascio	80TBE40... €/m
80	99 - 95,3	5°	C40	69	22	60,78
100	119 - 115,2	5°	C40	83	18	63,00
125	145 - 141,2	5°	C40	109	14	79,59
150	171 - 167,1	5°	C40	132	12	88,25
200	223 - 219,0	4°	C40	169	10	122,76
250	275 - 270,9	4°	C40	245	8	168,30
300	327 - 322,7	4°	C40	293	6	205,43
400	430 - 425,5	3°	C30	478	5	306,90
500	533 - 528,2	3°	C30	670	4	406,40
600	636 - 631,0	3°	C30	909	3	584,10

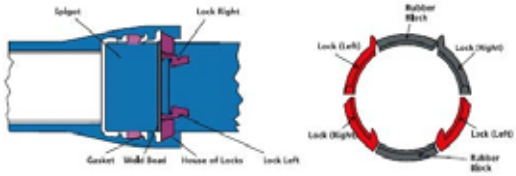

DISPONIBILI A RICHIESTA
TUBI E RACCORDI IN GHISA SFEROIDALE
ANTISFILAMENTO PER ACQUA POTABILE

DISPONIBILI A RICHIESTA TUBI E RACCORDI
FINO AL DN 1000 E RIVESTIMENTI SPECIALI

DISPONIBILI A RICHIESTA TUBAZIONI
IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA

Curva

giunto Express

DN	90° 80CUB90... €	45° 80CUB45... €	22° 80CUB22... €	11° 80CUB11... €
80	157,74	139,95	141,05	133,79
100	176,52	163,82	160,35	153,81
125	205,40	199,43	186,92	181,53
150	281,44	255,83	239,28	226,00
200	415,03	344,30	310,31	301,07
250	540,35	461,81	408,10	395,51
300	757,49	652,19	530,34	514,36
400	1.492,26	1.025,45	962,89	876,26
500	2.371,22	1.803,34	1.288,98	1.331,72
600	3.488,68	2.410,68	1.881,30	1.751,37

Te 3 bicchieri

giunto Express

DN	dn	80TEB..... €
80	80	231,50
100	80	259,24
100	100	260,45
125	80	269,89
125	125	354,89
150	80	333,36
150	100	350,35
150	150	389,43
200	80	426,00
200	100	441,21
200	150	495,22
200	200	562,21
250	80	495,88
250	100	528,61
250	150	612,73
250	200	681,55
250	250	703,30
300	80	603,87
300	100	680,44
300	150	721,11
300	200	792,04
300	250	847,58
300	300	949,70
400	100	943,06
400	150	1.027,37

Tazza flangia - bicchiere

giunto Express

DN	80TAZZA... €
80	105,30
100	124,55
125	155,16
150	196,54
200	260,26
250	352,08
300	456,34
400	762,69
500	1.381,96
600	1.888,73

Manicotto

giunto Express

DN	80MANIC... €
80	154,00
100	180,37
125	206,94
150	251,60
200	326,10
250	467,89
300	532,07
400	818,51
500	1.283,59
600	1.640,68

Riduzione

giunto Express

DN	dn	80RIB..... €
100	80	154,96
125	80	166,05
125	100	175,48
150	80	205,59
150	100	218,54
150	125	209,74
200	80	269,61
200	100	281,35
200	150	291,94
250	100	360,66
250	150	396,85
250	200	356,62
300	100	460,38
300	150	533,14
300	200	466,81
300	250	509,85
400	100	817,74
400	150	810,62
400	200	869,83
400	300	937,59
500	150	1.250,10
500	200	1.198,62
500	250	1.221,99
500	300	1.208,63
500	400	1.339,80
600	150	1.659,64
600	200	1.964,27
600	250	1.660,41
600	300	1.454,53
600	400	1.710,86
600	500	1.770,15

Te 2 bicchieri e flangia

giunto Express

DN	dn	80TBF..... €
80	80	209,55
100	80	240,60
100	100	255,83
125	80	243,57
125	100	254,29
125	125	292,93
150	80	311,08
150	100	317,24
150	125	343,42
150	150	385,77
200	80	385,00
200	100	418,11
200	125	439,20
200	150	456,23
200	200	518,79
250	100	477,02
250	125	519,75
250	150	603,10
250	200	683,38
250	250	736,48
300	150	704,17
300	200	779,93
300	250	886,77
300	300	1.002,90
400	200	1.306,11
400	250	1.221,80
400	300	1.422,96
400	400	1.630,86
500	200	1.583,42
500	300	1.863,98
500	400	2.221,07
500	500	2.634,94
600	300	2.705,20
600	400	2.789,90
600	500	3.285,59
600	600	3.823,16

ACQUEDOTTO - ANTINCENDIO

RACCORDI A FLANGIA MOBILE

DISPONIBILI A RICHIESTA DIAMETRI FINO AL DN 600

Curva flangiata

Q FFK45 FFK22 FFK11

DN	CURVA A 90° 80CUR90... €	CURVA A 45° 80CUR45... €	CURVA A 22° 30' 80CUR22... €	CURVA A 11°15' 80CUR11... €
65	59,43	53,41	59,43	51,16
80	80,50	82,03	66,21	73,00
100	100,85	97,84	88,80	94,83
125	147,48	125,63	112,13	115,89
150	187,36	164,04	142,22	147,48
200	277,65	244,54	217,45	209,92
250	486,08	415,33	343,11	274,64
300	679,42	590,66	454,46	445,44

Te ridotto flangiato

T

DN	dn	80TE..... €
80	50	115,14
80	65	120,39
100	50	137,68
100	65	139,20
100	80	145,23
125	50	170,78
125	65	179,81
125	80	191,85
125	100	193,38
150	50	220.47
150	65	223,47
150	80	228,73
150	100	240,02
150	125	254,46
200	65	321,27
200	80	334,84
200	100	338,61
200	125	344,27
200	150	358,15
250	65	390,67
250	80	412,41
250	100	455,21
250	125	470,02
250	150	466,27
250	200	514,93

Te flangiato

T

DN	80TE..... €
65	97,07
80	118,14
100	145,98
125	202,41
150	256,57
200	395,02
250	617,74
300	852,49

Croce flangiata

TT

DN	80CROCE... €
65	145,97
80	155,76
100	173,82
125	241,52
150	300,96
200	468,00
250	893,23
300	1.167,74

Riduzione flangiata

FFR

DN	dn	80RID..... €
65	50	43,64
80	50	56,43
80	65	60,19
100	50	64,71
100	65	70,73
100	80	75,24
125	65	84,27
125	80	85,02
125	100	103,08
150	65	96,30
150	80	106,09
150	100	111,35
150	125	121,14
200	65	138,46
200	80	149,70
200	100	142,98
200	125	157,16
200	150	191,11
250	80	202,07
250	100	205,81
250	125	208,81
250	150	234,26
250	200	258,08
300	100	273,92
300	125	296,37
300	150	287,41
300	200	299,37
300	250	355,14

Flangia filettata

DN	80FLAFI... €
65 x 2"	29,67
80 x 2"	32,36
100 x 2"	40,01
125 x 2"	44,73
150 x 2"	73,27

Imbocco flangiato

F

DN	80IMBOC... €
65	30,84
80	42,88
100	51,91
125	76,75
150	90,29
200	150,48
250	173,05
300	244,59

Flangia antisfilamento

C1 30

DN	80FLANT... €
65	68,75
80	99,00
100	112,75
125	134,75
150	178,75
200	247,50

Tronchetto flangiato

FFG 80TR.....

lungh. a richiesta da 100 a 1000 mm

FLANGE A NORMA EN 1092-1

NOTA: evidenziati in giallo gli articoli disponibili a richiesta

FLANGIA IN ACCIAIO
PER CARTELLA

10FLA.... 10FLA...25

PE ø mm	DN mm	PN 10 €	PN 16 €	PN 25 €	PN 25/40 €
50	40	-	9,01	-	-
63	50	-	9,32	-	
75	65	-	11,08	-	
90	80	-	15,23	-	
110	100	-	15,60	-	
125	100	-	15,57	-	
140	125	-	17,97	-	
160	150	-	28,22	-	
180	150	-	23,45	-	
200/225	200	31,68	36,25	74,31	-
250/280	250	55,73	59,74	125,77	-
315	300	63,81	71,21	176,61	-
355	350	-	132,90	-	-
400	400	123,68	169,56	-	-
500	500	216,53	267,91	-	-

FLANGIA IN ALLUMINIO
PER CARTELLA

10FLA...AL

PE ø mm	DN mm	PN 10 €	PN 16 €
40	32	-	10,52
50	40	-	11,61
63	50	-	14,11
75	65	-	16,19
90	80	-	18,66
110	100	-	19,95
125	100	-	19,95
140	125	-	27,47
160	150	-	32,79
180	150	-	32,79
200	200	44,43	52,27
225	200	44,43	52,27
250	250	57,77	70,02
280	250	54,13	70,02
315	300	74,08	91,62

FLANGIA PIANA IN ACCIAIO
DA SALDARE - TIPO 01

39FLADN...10 39FLADN... 39FLADN...25 39FLADN...40

DN	PN 10 €	PN 16 €	PN 25 €	PN 40 €
40	-	-	-	10,31
50	-	-	-	11,86
65	-	16,27	-	15,33
80	-	15,95	-	19,05
100	-	19,37	-	26,76
125	-	23,85	-	41,47
150	-	31,47	-	53,00
200	46,04	42,12	65,89	-
250	52,00	61,43	92,60	-
300	67,96	82,21	122,57	-
350	97,11	146,26	-	-
400	127,54	191,93	-	-
450	179,24	247,85	-	-
500	215,27	295,93	-	-

a richiesta diametri fino al 2000

FLANGIA IN ACCIAIO RIVESTITA IN PP
PER CARTELLA - 20.49

10FLA...PP

PE ø mm	DN mm	PN 10 €	PN 16 €
32	25	-	14,47
40	32	-	16,31
50	40	-	18,54
63	50	-	19,82
75	65	-	22,87
90	80	-	25,76
110	100	-	29,09
125	100	-	29,09
140	125	-	39,79
160	150	-	52,24
180	150	-	57,16
200	200	76,27	87,62
225	200	76,27	87,62
250	250	110,78	115,69
280	250	110,78	203,83
315	300	162,97	210,40
355	350	359,00	365,57
400	400	406,34	414,23

FLANGE A NORMA EN 1092-1

NOTA: evidenziati in giallo gli articoli disponibili a richiesta

FLANGIA IN ACCIAIO
A COLLARE DA SALDARE - TIPO 11

	39FLC...10	39FLC...16	39FLC...25	39FLC...40	39FLC...64	39FLC...99
DN	PN 10 €	PN 16 €	PN 25 €	PN 40 €	PN 64 €	PN 100 €
32	-	-	-	a richiesta	-	a richiesta
40	-	-	-	a richiesta	-	a richiesta
50	-	15,57	-	a richiesta	a richiesta	a richiesta
65	-	18,40	-	a richiesta	a richiesta	a richiesta
80	-	22,92	-	a richiesta	a richiesta	a richiesta
100	-	25,51	-	a richiesta	a richiesta	a richiesta
125	-	34,78	-	a richiesta	a richiesta	a richiesta
150	-	43,08	-	a richiesta	a richiesta	a richiesta
200	a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta
250	a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta	-
300	a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta	-	-
350	a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta	-	-
400	a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta	-	-
450	a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta	-	-
500	a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta	-	-

a richiesta diametri fino al 1000

FLANGIA IN ACCIAIO
FILETTATA - TIPO 13

	39FLARL...
DN x G	PN 16 €
25 x 1"	12,04
32 x 1.1/4"	12,74
40 x 1½"	14,50
50 x 2"	14,77
65 x 2½"	18,05
80 x 3"	21,21
100 x 4"	24,57
125 x 5"	37,45
150 x 6"	45,67

FLANGIA IN ACCIAIO
CIECA - TIPO 05

	39FCV.....	39FCV...25		
DN	PN 10 €	PN 16 €	PN 25 €	PN 40 €
32	-	-	-	a richiesta
40	-	12,70	-	a richiesta
50	-	14,90	-	a richiesta
65	-	15,63	-	a richiesta
80	-	20,32	-	a richiesta
100	-	24,91	-	a richiesta
125	-	35,84	-	a richiesta
150	-	46,28	-	a richiesta
200	81,69	71,39	a richiesta	a richiesta
250	104,27	124,13	a richiesta	a richiesta
300	133,28	175,23	a richiesta	a richiesta
350	213,66	251,53	a richiesta	a richiesta
400	262,23	327,55	a richiesta	a richiesta
450	337,16	417,97	a richiesta	a richiesta
500	342,46	555,02	a richiesta	a richiesta

a richiesta diametri fino al 1400

FLANGIA IN ALLUMINIO
CIECA - TIPO 05

		39FCV...AL
DN	PN 10 €	PN 16 €
32	-	12,57
40	-	13,94
50	-	16,03
65	-	18,43
80	-	24,81
100	-	31,74
125	-	39,99
150	-	51,67
200	77,36	-
250	121,28	-
300	145,89	-

TUBO IN ACCIAIO E RACCORDI FILETTATI IN GHISA ZINCATA CUORE BIANCO

TUBO IN ACCIAIO ZINCATO V.M. CC04

in barre da 6 metri con estremità filettate coniche e manicotto

a Norma EN 10255 per acqua potabile

35TBZIN...

G	SERIE MEDIA SENZA SALDATURA Sp/mm	Kg/m	€/m
3/8"	2,3	0,89	9,50
½"	2,6	1,28	10,05
¾"	2,6	1,65	12,12
1"	3,2	2,53	17,04
1¼"	3,2	3,26	21,35
1½"	3,2	3,75	24,59
2"	3,6	5,35	34,04
2½"	3,6	6,79	44,45
3"	4,0	8,90	57,71
4"	4,5	12,98	82,81

Curva lunga a 90° MF F. 1

35CURMF...

G	€
3/8"	4,16
½"	3,63
¾"	6,30
1"	8,58
1¼"	14,78
1½"	19,54
2"	31,49
2½"	70,80
3"	90,83
4"	164,88

Curva lunga a 90° FF F. 2

35CURFF...

G	€
3/8"	4,16
½"	4,09
¾"	6,32
1"	8,58
1¼"	14,83
1½"	18,23
2"	25,31
2½"	71,19
3"	89,50
4"	169,66

Gomito a 90° FF F. 90

35GOMFF...

G	€
3/8"	1,89
½"	1,28
¾"	2,03
1"	2,97
1¼"	5,71
1½"	9,16
2"	10,82
2½"	31,69
3"	43,43
4"	77,76

Gomito a 90° MF F. 92

35GOMMF...

G	€
3/8"	2,12
½"	1,47
¾"	2,31
1"	3,88
1¼"	6,66
1½"	10,00
2"	13,13
2½"	32,69
3"	43,05
4"	73,51

Gomito a 45° FF F. 120

35GOM45...

G	€
3/8"	5,12
½"	4,32
¾"	5,31
1"	7,71
1¼"	14,03
1½"	17,14
2"	22,38
2½"	46,16
3"	46,90

Gomito a 45° MF F. 121

35GMF45...

G	€
3/8"	4,01
½"	3,95
¾"	5,02
1"	7,71
1¼"	14,45
1½"	15,56
2"	20,29
2½"	39,68
3"	48,77

Nipplo F. 280

35NIPPL...

G	€
3/8"	2,49
½"	1,31
¾"	1,69
1"	2,45
1¼"	4,14
1½"	4,79
2"	8,62
2½"	15,48
3"	18,64
4"	68,60

T a 90° FF F. 130

35TENOR...

G	€
3/8"	2,64
½"	1,71
¾"	2,97
1"	4,36
1¼"	7,71
1½"	12,00
2"	16,87
2½"	38,66
3"	51,65
4"	101,16

Croce a 90° F. 180

35CROCE...

G	€
3/8"	6,30
½"	6,19
¾"	9,22
1"	11,41
1¼"	15,31
1½"	20,41
2"	30,46
2½"	70,97
3"	81,71
4"	131,53

Manicotto F. 270

35MANIC...

G	€
3/8"	1,80
½"	1,47
¾"	2,00
1"	2,64
1¼"	4,14
1½"	5,97
2"	8,83
2½"	24,50
3"	29,42
4"	68,60

RACCORDI FILETTATI IN GHISA ZINCATA CUORE BIANCO

Bocchettone FF **F. 340**
sede conica

35BOCFF...

G	€
3/8"	8,58
½"	6,57
¾"	7,45
1"	8,59
1¼"	14,78
1½"	17,30
2"	28,48
2½"	62,58
3"	87,26
4"	176,18

Bocchettone MF **F. 341**
sede conica

35BOCMF...

G	€
3/8"	7,71
½"	6,42
¾"	7,71
1"	9,59
1¼"	15,26
1½"	19,54
2"	31,17
2½"	68,27
3"	106,77
4"	195,74

Tappo **F. 290**

35TAPP0

G	€
3/8"	1,02
½"	1,02
¾"	1,39
1"	1,52
1¼"	2,90
1½"	3,52
2"	6,28
2½"	13,74
3"	17,68
4"	31,22

Calotta esagonale **F. 300**

35CALOT

G	€
3/8"	1,47
½"	1,66
¾"	2,00
1"	2,34
1¼"	3,52
1½"	4,38
2"	8,26
2½"	15,07
3"	16,43
4"	35,91

Bocchettone FF **F. 330**
sede piana (esclusa guarnizione)

35BOPFF...

G	€
½"	5,30
¾"	6,17
1"	6,98
1¼"	12,05
1½"	15,56
2"	25,80
2½"	59,09
3"	86,72
4"	203,04

Bocchettone MF **F. 331**
sede piana (esclusa guarnizione)

35BOPMF...

G	€
½"	6,19
¾"	6,92
1"	8,28
1¼"	15,13
1½"	18,25
2"	28,56
2½"	66,41
3"	97,10

Guarnizione per bocchettone sede piana

35BOPGU...

G	€
½"	0,13
¾"	0,24
1"	0,48
1¼"	0,67
1½"	0,77
2"	0,96
2½"	3,61
3"	4,22
4"	6,03

Manicotto ridotto MF **F. 246**

35MR.....

G x G	€
½" x 3/8"	2,49
¾" x ½"	2,67
1" x ½"	4,09
1" x ¾"	4,33
1¼" x 1"	4,80
1½" x 1"	9,22
1½" x 1¼"	8,07
2" x 1"	15,48
2" x 1¼"	13,08
2" x 1½"	13,79

Gomito bocch. FF **F. 96**
sede conica

35GOBFF...

G	€
½"	8,80
¾"	10,19
1"	14,61
1¼"	24,33
1½"	28,99
2"	48,88
2½"	107,92
3"	140,14

Gomito bocch. MF **F. 98**
sede conica

35GOBMF...

G	€
½"	8,84
¾"	11,21
1"	15,35
1¼"	25,73
1½"	31,49
2"	52,06
2½"	119,12
3"	155,00

Distribuzione a gomito **F. 221**

35DISGO...

G	€
½"	5,99
¾"	9,22
1"	12,21
1¼"	22,25
1½"	31,60
2"	48,29

Manicotto MF **F. 529**

35MANMF...

G	€
3/8"	2,70
½"	2,67
¾"	3,99
1"	6,19
1¼"	8,14
1½"	11,41
2"	18,99

RACCORDI FILETTATI IN GHISA ZINCATA CUORE BIANCO

Manicotto ridotto FF — F. 240

35MRI.....

G x G	€
½" x 3/8"	2,23
¾" x ½"	2,62
1" x ½"	3,30
1" x ¾"	3,00
1¼" x ¾"	5,53
1¼" x 1"	5,37
1½" x ¾"	8,58
1½" x 1"	6,53
1½" x 1¼"	7,20
2" x 1"	12,81
2" x 1¼"	11,31
2" x 1½"	10,74
2½" x 1½"	35,11
2½" x 2"	29,78
3" x 2"	46,95
3" x 2½"	53,43
4" x 2½"	84,86
4" x 3"	87,07

Nipplo ridotto MM — F. 245

35NR.....

G x G	€
3/8" x 1/4"	2,67
½" x 1/4"	3,35
½" x 3/8"	3,11
¾" x ½"	2,69
1" x ½"	5,45
1" x ¾"	3,11
1¼" x ¾"	7,10
1¼" x 1"	4,90
1½" x ¾"	7,20
1½" x 1"	11,41
1½" x 1¼"	6,19
2" x 1"	10,27
2" x 1¼"	12,81
2" x 1½"	11,69
2½" x 1½"	17,37
2½" x 2"	28,01
3" x 2"	35,53
3" x 2½"	45,25
4" x 3"	84,94

T a 90° ridotto — F. 130r

35TR.....

G x G x G	€
½" x 3/8" x ½"	3,42
½" x ¾" x ½"	3,90
¾" x ½" x ¾"	3,19
¾" x ¾" x ½"	4,07
¾" x 1" x ¾"	6,79
1" x ½" x 1"	4,14
1" x ¾" x 1"	4,47
1" x 1¼" x 1	10,39
1¼" x ¾" x 1¼"	7,34
1¼" x 1" x 1¼"	8,20
1½" x ½" x 1½"	9,35
1½" x ¾" x 1½"	10,11
1½" x 1" x 1½"	10,93
1½" x 1¼" x 1½"	14,83
1½" x 2" x 1½"	21,02
2" x ½" x 2"	13,79
2" x ¾" x 2"	17,90
2" x 1" x 2"	13,90
2" x 1½" x 2"	20,63
2½" x 1" x 2½"	28,39
2½" x 1½" x 2½"	33,91
2½" x 2" x 2½"	38,14
3" x 1" x 3"	46,51
3" x 1½" x 3"	53,58
3" x 2" x 3"	49,80
3" x 2½" x 3"	58,93
4" x 2" x 4"	87,72
4" x 3" x 4"	93,25

Riduzione MF — F. 241

35RID.....

G x G	€
3/8" x ¼"	1,69
½" x ¼"	1,31
½" x 3/8"	1,31
¾" x 3/8"	1,83
¾" x ½"	1,39
1" x 3/8"	3,02
1" x ½"	1,95
1" x ¾"	1,83
1¼" x ½"	3,35
1¼" x ¾"	3,00
1¼" x 1"	2,23
1½" x ½"	4,45
1½" x ¾"	4,90
1½" x 1"	3,30
1½" x 1¼"	3,35
2" x ½"	8,91
2" x ¾"	8,80
2" x 1"	7,20
2" x 1¼"	6,88
2" x 1½"	6,17
2½" x 1"	14,17
2½" x 1¼"	16,40
2½" x 1½"	15,48
2½" x 2"	11,86
3" x 2"	15,28
3" x 2½"	17,30
4" x 2½"	33,08
4" x 3"	31,74

Gomito 90° ridotto FF — F. 90r

35GR.....

G x G	€
¾" x ½"	2,73
1" x ½"	4,01
1" x ¾"	4,20
1¼" x ¾"	8,58
1¼" x 1"	6,82
1½" x 1"	10,27
1½" x 1¼"	10,84
2" x 1"	17,16
2" x 1¼"	19,17
2" x 1½"	17,47

Gomito 90° rid. MF — F. 92r

35GRMF....

G x G	€
¾" x ½"	6.26
1" x ¾"	7.90

Barilotto zincato

G	32B100....	32B120....	32B150....	32B200....	32B300....	32B500....
	Lunghezza					
	100 mm	120 mm	150 mm	200 mm	300 mm	500 mm
3/8"	1,36	1,61	1,90	2,14	3,69	5,41
½"	1,25	1,49	1,67	2,20	3,39	5,11
¾"	1,67	1,72	1,90	2,44	4,16	6,36
1"	2,14	2,44	2,74	3,39	5,88	8,98
1¼"	2,56	3,27	3,75	4,57	7,49	11,47
1½"	3,27	3,98	4,22	5,35	8,39	13,32
2"	4,10	5,17	5,59	7,19	11,47	18,13
2½"	7,73	8,80	9,45	11,77	15,34	23,77
3"	9,45	11,53	11,89	14,50	19,79	34,66
4"	13,23	18,55	20,57	23,72	34,30	54,51

TUBO E RACCORDI IN ACCIAIO DA SALDARE

TUBO IN ACCIAIO NERO SENZA SALDATURA

CCO6

in barre da circa 6 metri con estremità lisce
serie media per acqua non potabile

39TBACC...

Descrizione	G	ø e. mm	Sp/mm	Kg/m	€/m
EN 10255 ACCIAIO S195T	½"	21,3	2,6	1,21	7,5
	¾"	26,9	2,6	1,56	9,23
	1"	33,7	3,2	2,41	12,37
	1¼"	42,4	3,2	3,10	15,53
	1½"	48,3	3,2	3,56	17,85
	2"	60,3	3,6	5,03	25,23
	2½"	76,1	3,6	6,42	32,20
	3"	88,9	4,0	8,50	41,90
	4"	114,3	4,5	12,20	59,86
EN 10216 ACCIAIO S235/ST37	5"	139,7	4,0	13,5	72,06
	6"	168,3	4,5	18,1	99,41
	8"	219,1	6,3	33,0	177,26
	10"	273,0	6,3	41,6	226,18
	12"	323,9	7,1	55,6	a richiesta

Curva a 90°

senza saldatura dima 3D

39CUR90...

ø e. mm	€
26,9	2,41
33,7	2,18
42,4	2,70
48,3	3,27
60,3	5,22
76,1	8,14
88,9	12,43
114,3	23,74
139,7	40,74
168,3	63,89
219,1	160,59
273,0	304,98
323,9	518,14

Riduzione

39RID.....

ø e. mm	€
33,7 - 26,9	4,31
42,4 - 26,9	4,84
42,4 - 33,7	4,43
48,3 - 26,9	6,68
48,3 - 33,7	5,25
48,3 - 42,4	4,84
60,3 - 33,7	6,97
60,3 - 42,4	6,55
60,3 - 48,3	5,32
76,1 - 42,4	8,62
76,1 - 48,3	7,85
76,1 - 60,3	7,02
88,9 - 48,3	11,98
88,9 - 60,3	9,69
88,9 - 76,1	8,15
114,3 - 60,3	20,02
114,3 - 76,1	15,76
114,3 - 88,9	14,06
139,7 - 76,1	34,84
139,7 - 88,9	30,18
139,7 - 114,3	22,73
168,3 - 88,9	51,08
168,3 - 114,3	34,89
168,3 - 139,7	31,41
219,1 - 114,3	78,89
219,1 - 139,7	65,07
219,1 - 168,3	56,15
273,0 - 168,3	106,71
273,0 - 219,1	89,46
323,9 - 219,1	171,13
323,9 - 273,0	154,30

Te a 90° stampato

39TENOR...

ø e. mm	€
26,9	9,89
33,7	11,41
42,4	12,85
48,3	15,24
60,3	19,06
76,1	30,08
88,9	42,73
114,3	59,80
139,7	83,77
168,3	123,58
219,1	323,38
273,0	623,71
323,9	934,94

Innesto a scarpa

39SCARP...

ø e. mm	€
26,9	9,43
33,7	9,84
42,4	10,45
48,3	12,38
60,3	15,73
76,1	22,02
88,9	27,09
114,3	51,14
139,7	71,63
168,3	133,92
219,1	244,82
273,0	560,76
323,9	810,34

Fondello

39FONDE...

ø e. mm	€
26,9	1,10
33,7	1,25
42,4	1,32
48,3	1,39
60,3	1,69
76,1	2,71
88,9	3,29
114,3	9,52
139,7	13,77
168,3	25,04
219,1	47,08
273,0	110,18
323,9	131,62

Manicotto

da saldare e filettato

39MANIC...

G	€
½"	0,95
¾"	1,24
1"	1,71
1¼"	2,42
1½"	2,98
2"	4,41
2½"	7,89
3"	10,23
4"	19,67
5"	33,89
6"	63,65

Tronchetto nero

32T1.....

ø e. mm	lungo 100 mm €	lungo 150 mm €
½"	0,95	1,33
¾"	1,18	1,56
1"	1,61	2,24
1¼"	2,24	3,05
1½"	2,55	3,60
2"	3,20	4,54
2½"	6,03	7,21
3"	6,78	8,70
4"	11,31	14,73

DISPONIBILI A RICHIESTA TUBI E RACCORDI SCHEDULA 40 PER ALTE PRESSIONI

TUBO E RACCORDI DA SALDARE IN ACCIAIO INOX AISI 304

Tubo saldato TIG AISI 304 CC08
sp. 2 mm
in barre 6 metri con estremità lisce

39TBI00...

ø e. mm	€/m
21,3	a richiesta
26,9	a richiesta
33,7	a richiesta
42,4	a richiesta
48,3	a richiesta
60,3	a richiesta
76,1	a richiesta
88,9	a richiesta
114,3	a richiesta
139,7	a richiesta
168,3	a richiesta
219,1	a richiesta

Curva dima 3D a 90° saldata
sp. 2 mm

39CURVI...

ø e. mm	€
21,3	3,07
26,9	3,32
33,7	3,45
42,4	4,60
48,3	5,75
60,3	7,42
76,1	13,30
88,9	18,93
114,3	26,85
139,7	53,45
168,3	67,26
219,1	121,74

Te a 90° saldato
sp. 2 mm

39TINOX...

ø e. mm	€
21,3	8,82
26,9	9,33
33,7	9,72
42,4	11,00
48,3	11,76
60,3	18,80
76,1	25,96
88,9	32,61
114,3	39,64
139,7	84,27
168,3	112,40
219,1	219,95

Fondello
sp. 2 mm

39FONDI...

ø e. mm	€
21,3	1,41
26,9	1,41
33,7	2,05
42,4	2,56
48,3	3,20
60,3	3,96
76,1	5,50
88,9	6,65
114,3	9,08
139,7	11,38
168,3	20,33
219,1	31,20

Riduzione concentrica saldata
sp. 2 mm

39RIN.....

ø e. mm	€
26,9 x 21,3	5,24
33,7 x 26,9	3,32
42,4 x 33,7	4,60
48,3 x 42,4	6,14
60,3 x 33,7	7,03
60,3 x 42,4	7,03
60,3 x 48,3	7,03
76,1 x 48,3	8,70
76,1 x 60,3	8,70
88,9 x 60,3	10,36
88,9 x 76,1	10,36
114,3 x 60,3	15,35
114,3 x 76,1	15,35
114,3 x 88,9	15,35
139,7 x 88,9	24,17
139,7 x 114,3	24,17
168,3 x 88,9	35,29
168,3 x 114,3	35,29
168,3 x 139,7	35,29
219,1 x 88,9	115,09
219,1 x 114,3	55,11
219,1 x 139,7	43,99
219,1 x 168,3	39,51

Tronchetto saldare e filettato
401

39TRONI...

G	lungh. mm	€
1/4"	22	1,53
3/8"	22	1,53
1/2"	25	1,92
3/4"	30	2,56
1"	35	3,32
1¼"	40	4,35
1½"	45	5,63
2"	50	7,16
2½"	50	12,79
3"	50	15,35
4"	50	23,02

Cartella
sp. 2 mm

39CARTE...

ø e. mm	DN	€
48,3	40	1,92
60,3	50	2,43
76,1	65	3,20
88,9	80	4,22
114,3	100	6,14
139,7	125	7,03
168,3	150	7,67
219,1	200	13,17

Flangia piana da saldare
PN 10/16

39FLAI.....

DN	PN	fori	€
25	16	4	13,94
32	16	4	24,55
40	16	4	24,81
50	16	4	37,34
65	16	4	45,27
80	16	8	47,19
100	16	8	52,17
125	16	8	71,74
150	16	8	86,32
200	10	8	124,92
200	16	12	130,43

Flangia per cartella
inox

39FLALI...

DN	PN	fori	€
40	40	4	38,75
50	16	4	44,76
65	16	4	55,63
80	16	8	62,91
100	16	8	77,49
125	16	8	99,87
150	16	8	132,09
200	10	8	a richiesta
200	16	12	a richiesta

Flangia per cartella
alluminio

39FLALA...

DN	PN	fori	€
40	16	4	10,74
50	16	4	12,28
65	16	4	14,45
80	16	8	16,75
100	16	8	17,77
125	16	8	24,68
150	16	8	26,85
200	10	8	38,87

Flangia cieca
PN 10/16

39FCVI....

DN	PN	fori	€
40	40	4	41,43
50	16	4	49,23
65	16	4	61,76
80	16	8	79,79
100	16	8	97,57
125	16	8	135,29
150	16	8	176,85
200	10	8	a richiesta
200	16	12	a richiesta

RACCORDI FILETTATI IN ACCIAIO INOX AISI 316

Nipplo

39NIPPI...

G	€
1/4"	2,56
3/8"	2,94
1/2"	3,07
3/4"	4,22
1"	6,78
1.¼"	9,72
1.½"	12,15
2"	17,01
2.½"	37,34
3"	50,64

Te a 90° F.F.

39TEFN...

G	€
1/4"	4,35
3/8"	5,12
1/2"	5,50
3/4"	7,54
1"	12,79
1.¼"	17,52
1.½"	23,91
2"	34,91
2.½"	79,54
3"	112,66

Gomito 90°

39GOMIN... 39GOMMF...

G	F.F. €	M.F. €
1/4"	2,94	3,84
3/8"	3,07	3,96
1/2"	3,58	4,35
3/4"	5,63	6,39
1"	9,21	9,97
1.¼"	13,94	16,11
1.½"	18,93	20,20
2"	26,21	30,82
2.½"	55,50	66,11
3"	76,47	97,06

Manicotto

39MA316... 39MANII...

G	INOX 316 €	INOX 304 €
1/4"	2,17	1,92
3/8"	2,94	2,43
1/2"	3,84	3,20
3/4"	6,14	4,73
1"	8,06	6,14
1.¼"	10,23	7,93
1.½"	12,79	9,72
2"	19,31	14,32
2.½"	34,53	25,45
3"	35,29	26,98
4"	58,06	43,09

Tappo ottagonale

39TAPPI...

G	€
1/4"	2,05
3/8"	2,17
1/2"	2,56
3/4"	4,09
1"	5,24
1.¼"	9,72
1.½"	13,81
2"	19,05
2.½"	35,42
3"	50,77

Nipplo ridotto

39NR.....

G	€
1/4" x 1/8"	3,32
3/8" x 1/4"	3,71
1/2" x 3/8"	4,09
3/4" x 1/2"	5,24
1" x 1/2"	6,91
1" x 3/4"	6,78
1¼" x 1/2"	11,89
1¼" x 3/4"	11,89
1¼" x 1"	11,89
1½" x 3/4"	14,45
1½" x 1"	14,45
1½" x 1¼"	14,32
2" x 1"	19,82
2" x 1¼"	19,69
2" x 1½"	19,69
2½" x 1"	39,90
2½" x 1¼"	39,90
2½" x 1½"	39,77
2½" x 2"	39,77
3" x 2"	57,67
3" x 2½"	57,67

Riduzione M.F.

39RIN.....

G	€
3/8" x 1/4"	2,69
1/2" x 1/4"	2,81
1/2" x 3/8"	2,81
3/4" x 1/2"	4,22
1" x 1/2"	5,50
1" x 3/4"	5,50
1¼" x 1/2"	8,44
1¼" x 3/4"	8,31
1¼" x 1"	8,31
1½" x 3/4"	11,00
1½" x 1"	10,87
1½" x 1¼"	10,74
2" x 1"	15,47
2" x 1¼"	15,35
2" x 1½"	15,35
2½" x 1"	33,25
2½" x 2"	33,12
3" x 2"	48,21
3" x 2½"	47,83

Bocchettone F.F.

sede conica

39BOCHI...

G	€
1/2"	8,70
3/4"	11,76
1"	16,37
1.¼"	26,85
1.½"	33,38
2"	45,14
2.½"	84,53
3"	121,48

Bocchettone M.F.

sede conica

39BOMFI...

G	€
1/2"	10,23
3/4"	14,32
1"	18,54
1.¼"	34,27
1.½"	38,75
2"	52,56
2.½"	98,21
3"	145,01

Valvola a sfera FF

a passaggio totale

39VALFF...

G	€
1/2"	18,16
3/4"	25,19
1"	36,57
1.¼"	57,67
1.½"	83,89
2"	120,46
2.½"	296,29

Flangia filettata AISI 304 PN 10-16

39FLAFI...

DN x G	fori	€
25 x 1"	4	27,11
32 x 1¼"	4	39,00
40 x 1½"	4	43,22
50 x 2"	4	48,98
65 x 2.½"	4	61,38
80 x 3"	4	76,09
100 x 4"	8	94,24

Barilotto AISI 34

39BARIN...

G	lunghezza mm	€
1/4"	80	4,73
3/8"	80	6,78
1/2"	80	6,14
3/4"	80	6,39
1"	100	9,85
1.¼"	100	13,68
1.½"	100	11,00
2"	100	17,52

PRODOTTI ANTICORROSIONE E PROTETTIVI

NASTRO A FREDDO JITRAFLEX 40

nastro per la protezione anticorrosiva di tubazioni e manufatti metallici interrati

Fascia a base di petrolati conforme alla norma EN 12068.
Ottima per la protezione di pezzi speciali (flange, Tee, tronchetti di derivazione)
Ideale per la protezione di condotte d'acqua in esercizio in presenza di umidità o condensa
e per la riparazione temporanea delle fughe di gas.

70JFLEX...

Descrizione	Altezza x Lunghezza	Rotoli per cartone	€/rotolo
JITRAFLEX 40 H50	50 mm x 10 m	12	14,99
JITRAFLEX 40 H100	100 mm x 10 m	6	26,68

NASTRO A FREDDO JITRASTRIP NA 150/008

nastro autoamalgamante per la protezione anticorrosiva e dielettrica di tubazioni e manufatti metallici interrati, da usare con primer JITRA K

Mononastro autoamalgamante conforme alla norma UNI EN 12068.
Per protezione condotte acciaio rivestite in polietilene, bitume, resine epossidiche.
Grazie alla sua eccellente conformabilità si adatta a tutte le superfici irregolari
(flange, valvole, Tee, giunti dielettrici, ecc…).

70JSTRI...

Descrizione	Altezza x Lunghezza	Rotoli per cartone	€/rotolo
JITRASTRIP NA 150/008 H50	50 mm x 10 m	12	19,26
JITRASTRIP NA 150/008 H100	100 mm x 10 m	6	38,52

JITRA K

primer per mononastri autoamalgamanti

Primer a base di gomma e bitumi selezionati per la preparazione preliminare
delle superfici da rivestire con i nastri JITWRAP e JITRASTRIP.

70JITRA...

Descrizione	Confezione	€/cad.
PRIMER JITRA K IN LATTA DA 5 kg	1	58,93
PRIMER JITRA K IN BOMBOLETTA SPRAY DA 400 ml	12	16,36

NASTRO A FREDDO JITRANYL 302

nastro autoadesivo in pvc

Nastro autoadesivo per la protezione supplementare delle fasce paraffinose ed in gomma butilica.
Spessore 0,2 mm. Elevato valore di isolamento elettrico.
Esente da piombo, rispetta la normativa RoHS. Facile da applicare anche alle basse temperature.
Utile nel settore del condizionamento come sistema di sigillatura degli isolanti in gomma espansa.

70JINYL...

Descrizione	Altezza x Lunghezza	Rotoli per cartone	€/rotolo
JITRANYL 302 H50	50 mm x 20 m	64	8,67
JITRANYL 302 H100	100 mm x 20 m	32	17,33

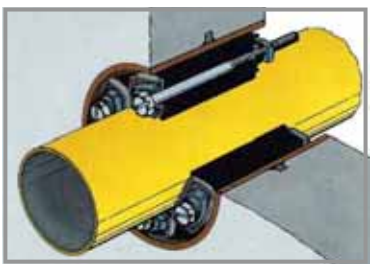

A RICHIESTA MANICOTTO LINK SEAL

sigillatura dell'attraversamento di muri con tubazioni

I Link Seal assicurano la perfetta tenuta idraulica di attraversamento e passaggi murari
(pressione ammissibile 2 bar) su qualsiasi tubo di acciaio, plastica, ghisa e cemento.
Garantiscono l'isolamento elettrico, assorbono vibrazioni ed urti.
Il sistema è costituito da elementi di gomma tra loro collegati per mezzo di viti, rondelle e
dadi che garantiscono a pressione la perfetta sigillatura tra il passaggio murario e la tubazione.

Per una corretta determinazione del modello di link seal è necessario conoscere i seguenti dati:

- **Diametro esterno del tubo principale (øp ext)**
- **Diametro interno del tubo di contenimento o del passaggio murario (øc int)**

PRODOTTI ANTICORROSIONE E PROTETTIVI

NOTA: gli articoli contenuti in questa pagina sono disponibili a richiesta

MANICOTTO TERMORESTRINGENTE NUFALT M-ST

Manicotti termorestringenti conformi alla norma DIN 30672 per la protezione anticorrosiva e meccanica dei giunti saldati di tubazioni in acciaio rivestite, delle colonne montanti e del piede dei pali di illuminazione. I manicotti sono autorimarginanti e garantiscono un'ottima protezione in virtù del loro spessore residuo. Inoltre con 3 sole grandezze si copre la gamma dei diametri dal 1/2" al 4".

Modello	Diametri di applicazione	Spessore mm iniziale - finale	Lunghezza mm	70NUMST... €/cad.
M-ST 65/21	dal 1/2" al 1.1/2"	1,3 - 4,0	1.000	24,79
M-ST 130/37	dal 1.1/4" al 4"	1,2 - 4,5	1.000	49,91

MANICOTTO TERMORESTRINGENTE PLA

Manicotti tubolari termorestringenti progettati per la protezione anticorrosiva di tubazioni metalliche posate all'esterno o interrate. Il manicotto PLA è costituito da un supporto in poliolefina reticolata coestrusa con un adesivo che attivato dal calore aderisce perfettamente alla superficie delle tubazioni metalliche siano esse rivestite in polietilene o bitume.

Modello	ø esterno tubo acciaio mm	Dimensioni mm	Lunghezza mm	70NUFSR... €/cad.
PLA 90 - DN 80	89	81 - 120	450	26,00
PLA 115 - DN 100	114	98 - 145	450	29,99
PLA 125 - DN 125	141	110 - 160	450	32,75
PLA 170 - DN 150	168	140 - 205	450	39,49
PLA 230 - DN 200	219	180 - 260	450	53,65
PLA 280 - DN 250	273	211 - 315	450	65,63
PLA 315 - DN 300	324	245 - 360	450	71,54

NASTRO TERMORESTRINGENTE NUFALT SUPERFLEX

Nastro termorestringente a forte spessore residuo conforme alla norma DIN 30672 classe C-50. Ideale per la protezione anticorrosiva e meccanica di curve e di parti non rettilinee di tubazioni metalliche (tee, allacci …). Compatibile con tutti i rivestimenti dei tubi in acciaio. Eccellenti proprietà dielettriche e di isolamento. Autorimarginante (in caso di danno meccanico, il mastice di protezione fuoriesce attraverso la parte danneggiata sigillandola istantaneamente).

Descrizione	Altezza x Lunghezza	Rotoli cartone	70NFLEX... €/cad
SUPERFLEX 50	50 mm x 10 m	12	32,19
SUPERFLEX 100	100 mm x 10 m	6	64,38

GUAINA APERTA TERMORESTRINGENTE NUFALT WPK

Fascia termorestringente a forte spessore residuo ideale per il ripristino della protezione anticorrosiva in corrispondenza dei giunti saldati di tubazioni in acciaio rivestito.

Descrizione	Altezza x Lunghezza	Confezione	70NUFALT.. €/cad
NUFALT WPK 4" - DN 100	450 mm x 460 mm	1 pezzo con 1 pezza di chiusura	30,81
NUFALT WPK 5" - DN 125	450 mm x 550 mm		33,84
NUFALT WPK 6" - DN 150	450 mm x 640 mm		37,41
NUFALT WPK 8" - DN 200	450 mm x 790 mm		41,54
NUFALT WPK 10" - DN 250	450 mm x 970 mm		49,81

A RICHIESTA

COLLARI DISTANZIATORI DIELETTRICI PER ATTRAVERSAMENTI

I collari distanziatori sono utilizzati per garantire l'isolamento elettrico della condotta dal tubo di contenimento (assenza di parti metalliche) e permettere l'infilaggio della condotta principale senza provocare danni al rivestimento. Si applicano facilmente a mano con l'ausilio di un martello, senza necessità di utensili particolari, con notevole risparmio di tempo e denaro.

Sono disponibili i seguenti modelli:

- **FAST** adatto per piccoli diametri composto da una fascetta con risalti da tagliarsi in cantiere su misura e fissato tramite due reggette in materiale plastico
- **MINI e MIDI** costituiti da singoli elementi in plastica collegati tra loro tramite un cuneo di serraggio longitudinale
- **MAGNUM** adatto all'utilizzo in situazioni particolarmente gravose e costituiti da elementi in plastica e cuneo di serraggio trapezoidale

TUBO IN ACCIAIO RIVESTITO

NOTA: gli articoli contenuti in questa pagina sono disponibili a richiesta

TUBO IN ACCIAIO SALDATO RIVESTITO IN POLIETILENE PER ACQUA POTABILE RIVESTITO INTERNAMENTE IN RESINA EPOSSIDICA

TUBO IN ACCIAIO AL CARBONIO SALDATO PER CONDOTTE ACQUA CONFORME ALLA NORMA UNI EN 10224
RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE ESTRUSO TRIPLO STRATO RINFORZATO (R3R) IN ACCORDO ALLA NORMA UNI 9099/89
RIVESTIMENTO INTERNO IN RESINE EPOSSIDICHE PER USO ALIMENTARE SPESSORE 250 MICRON CONFORMI AL D.M. 174/2004
ESTREMITA' LISCE E/O SMUSSATE E/O BICCHIERATE - IN BARRE DA METRI 12 / 13,5

DN	65	80	100	125	150	200	250	300
ø pollici	2.1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"
ø esterno mm	76,1	88,9	114,3	139,7	168,3	219,1	273,0	323,9
spessore mm	2,9	2,9	3,2	3,6	4,0	5,0	5,6	5,9
codice	39TBPE0065	39TBPE0080	39TBPE0100	39TBPE0125	39TBPE0150	39TBPE0200	39TBPE0250	39TBPE0300
BARRE 12 MT €/m	71,09	72,64	95,13	126,67	162,08	248,16	343,81	426,53

TUBO IN ACCIAIO SALDATO RIVESTITO IN POLIETILENE PER METANO

TUBO IN ACCIAIO SALDATO CONFORME ALLA NORMA EN 10255 IN BARRE DA 6 METRI
CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE ESTRUSO A CALZA TRIPLO STRATO (R3R)
SECONDO DIN 30670 - UNI 9099/89 DI COLORE NERO

DN	20	25	32	40	50	65	80	100
ø pollici	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
ø esternomm	26,9	33,7	42,4	48,3	60,3	76,1	88,9	114,3
spessore mm	2,3	2,9	2,9	2,9	3,2	3,2	3,6	4,0
codice	39TBPEM020	39TBPEM025	39TBPEM032	39TBPEM040	39TBPEM050	39TBPEM065	39TBPEM080	39TBPEM100
BARRE 6 MT €/m	15,43	19,78	23,21	26,30	33,99	41,14	52,73	74,58

TUBO E RACCORDI IN POLIETILENE PREISOLATI

NOTA: gli articoli contenuti in questa pagina sono disponibili a richiesta

TUBO IN POLIETILENE PE 100 PREISOLATO FLESSIBILE

CON E SENZA NASTRO SCALDANTE PER ACQUA REFRIGERATA ED ANTIGELO - TEMPERATURA MAX 30°C
LUNGHEZZA ROTOLO A RICHIESTA

tubo PE interno ø mm	totale esterno ø mm	potenza nastro W/m	lungh. max	COOLFLEX PN16 senza nastro 39EIGES... €/m	EIGERFLEX PN16 con nastro 39EIGER... €/m
25	76	11	128 m	**52,07**	**72,11**
32	76	11	128 m	**54,19**	**80,15**
40	91	11	128 m	**59,96**	**96,85**
50	91	11	128 m	**66,18**	**102,92**
63	126	17	102 m	**97,91**	**129,49**
75	126	17	102 m	**110,06**	**146,18**
90	162	17	102 m	**148,16**	**185,20**
110	162	17	102 m	**163,79**	**205,84**
125	182	17	102 m	**199,92**	**240,60**

ACCESSORI	€/cad.
UTR 15 - Termostato	**776,15**
EA-H - Giunto terminale per nastro scaldante	**60,72**
V-H/H - Giunto intermedio per due nastri scaldanti	**104,89**
TEE MICRO UNI CLIP - TE per derivazione nastro	**288,27**
A-HK - Giunto collegamento del nastro alla rete elettrica	**91,69**
CONFEZIONAMENTO ROTOLO E TAGLIO DEL TUBO SU MISURA	**55,00 netto**

TUBO IN POLIETILENE RETICOLATO PE - Xa UNI 9338 PREISOLATO FLESSIBILE

CON BARRIERA ANTI DIFFUSIONE OSSIGENO

PER RISCALDAMENTO

TEMPERATURA MAX 95°C

LUNGHEZZA ROTOLO A RICHIESTA

CALPEX UNO PN 6

tubo PEX interno	tubo PEX spessore	diametro totale esterno	39CALPE... TUBO	MANICOTTO DI TESTATA TERMORETRAIBILE: manicotto Water Stop Uno 39CALWS...		manicotto Water Stop Duo 39CALWSD..		RACCORDO FILETTATO MASCHIO A SERRAGGIO 39CALRM...	
ø	mm	mm	€/m	ø	€/cad.	ø	€/cad.	ø	€/cad.
25	2,3	76	**51,10**	25	**57,68**	25 + 25	**141,17**	25 x 3/4"	**33,70**
32	2,9	76	**54,71**	32	**63,76**	32 + 32	**144,21**	32 x 1"	**46,00**
40	3,7	91	**64,64**	40	**63,76**	40 + 40	**144,21**	40 x 1.1/4"	**66,49**
50	4,6	111	**84,51**	50	**69,83**	50 + 50	**151,80**	50 x 1.1/2"	**96,70**
63	5,7	126	**114,32**	63	**69,83**	63 + 63	**163,94**	63 x 2"	**133,58**
75	6,8	142	**135,09**	75	**69,83**	75 + 75	**171,53**	75 x 2.1/2"	**246,37**
90	8,2	162	**152,00**	90	**85,01**			90 x 3"	**344,13**
110	10,0	162	**177,29**	110	**116,89**			110 x 4"	**518,25**

CALPEX DUO PN 6

tubo PEX interno	tubo PEX spessore	diametro totale esterno	39CALPD... TUBO	RACCORDO FILETTATO MASCHIO A PINZARE 39CALRMP..		MANICOTTO A PINZARE 39CALMAP..		GOMITO A 90° A PINZARE 39CALGOP..	
ø	mm	mm	€/m	ø	€/cad.	ø	€/cad.	ø	€/cad.
25 + 25	2,3	91	**78,45**	25	**45,08**	25	**49,18**	25	**58,44**
32 + 32	2,9	111	**88,64**	32	**62,69**	32	**73,77**	32	**72,26**
40 + 40	3,7	126	**105,42**	40	**95,03**	40	**102,16**	40	**128,57**
50 + 50	4,6	162	**146,58**	50	**122,96**	50	**155,14**	50	**204,63**
63 + 63	5,7	182	**208,00**	63	**191,27**	63	**217,53**	63	**288,27**
75 + 75	6,8	202	**248,51**	75	**526,44**	75	**459,50**	75	**787,99**
CONFEZIONAMENTO ROTOLO E TAGLIO DEL TUBO SU MISURA			**55,00 netto**	90	**673,54**	90	**682,64**	90	**871,64**
				110	**1.427,38**	110	**867,69**	110	**1.236,11**

PRODOTTI ISOLANTI PER TUBAZIONI

NOTA: gli articoli contenuti in questa pagina sono disponibili a richiesta

ISOLANTE IN BARRE TUBOLARI

lunghezza 2 metri

fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo DIN 52615 μ ≥ 7000

reazione al fuoco Classe 1 - Euroclasse BL - S2 - D0

ø mm	spessore 13 mm		spessore 19 mm		spessore 25 mm	
	metri confezione	47INSU13.. €/mt	metri confezione	47INSU19.. €/mt	metri confezione	47INSU25.. €/mt
15	136	1,19	78	2,32	-	-
18	118	1,27	72	2,65	50	4,69
22	98	1,29	64	2,84	42	4,99
28	78	1,64	48	3,33	40	5,63
35	58	1,90	44	4,10	32	6,92
42	48	2,17	40	4,86	26	7,83
48	40	2,44	32	5,47	22	9,43
54	34	3,05	32	6,12	22	9,98
60	32	3,35	28	6,63	18	11,20
64	30	3,66	24	7,41	18	12,15
76	26	4,10	20	8,45	16	12,91
90	24	5,14	16	9,35	12	14,42
114	16	8,12	14	13,89	10	20,79

ACCESSORI	
Descrizione	47..... €
Nastro anticondensa adesivo in rotolo da 10 metri H 50 mm spessore 3 mm	8,84
Nastro adesivo coprigiunto nero in rotolo da 25 metri H 50 mm	6,67
Adesivo per guaine elastomeriche in confezione da 0,85 Kg	18,67

CURVA IN PVC GRIGIO 3S 90° PER CURVE A SALDARE

ø int. mm	47PVC20... sp. 20 mm	47PVC30... sp. 30 mm	47PVC40... sp. 40 mm	47PVC50... sp. 50 mm
17	2,16	-	-	-
21	2,42	3,39	-	6,43
27	2,58	3,45	5,36	7,28
34	2,58	3,45	5,70	9,33
43	3,68	4,29	6,15	-
48	3,79	4,65	7,28	10,93
60	4,68	6,36	9,42	13,28
76	6,36	7,78	12,69	15,43
89	7,21	8,77	13,94	16,79
102	-	11,36	14,33	-
114	-	13,53	16,42	19,75
134	-	17,18	20,45	-
140	-	17,86	20,45	23,84
159	-	19,88	-	-
168	-	20,79	-	37,86
194	-	-	-	-

GOMITO IN PVC GRIGIO W 90°

ø int. mm	47PVG20... sp. 20 mm	47PVG30... sp. 30 mm	47PVG40... sp. 40 mm	47PVG50... sp. 50 mm
21	2,75	3,99	-	-
27	3,05	4,12	6,14	-
34	3,46	4,34	6,84	-
43	4,12	5,10	7,21	-
48	4,58	5,62	8,67	13,10
60	5,48	7,14	11,15	16,01
76	7,44	9,03	15,66	17,20
89	-	9,92	-	-
114	-	16,04	20,31	-

ACCESSORI RACCORDI IN PVC

47PVAC....

Descrizione	confezione	€
Isogenopack lam. pvc sp. 0,35 mm	25 mq	6,94/mq
Nastro adesivo H30 mm L 33 mt	20 rotoli	7,50/rot
Collarini in alluminio in rotoli da 10 mt		
Collarino 32 x 18 mm (su sp. 20)	5 rotoli	13,11/rot
Collarino 32 x 28 mm (su sp. 30)	5 rotoli	14,54/rot
Collarino 42 x 38 mm (su sp. 40)	5 rotoli	18,54/rot
Collarino 42 x 48 mm (su sp. 50)	5 rotoli	22,85/rot
Punteruoli in pvc doppi	1	13,23/cad
Chiodini in pvc	1.000	9,80/conf

PRODOTTI ISOLANTI PER TUBAZIONI

NOTA: gli articoli contenuti in questa pagina sono disponibili a richiesta

ISOLANTE IN LASTRE
ALTEZZA 1 METRO

Spessore mm	confezione mq	47INSULS.. €/mq
10	20	**11,39**
19	10	**17,55**
25	8	**23,23**
32	6	**27,78**

COPPELLE ISOLANTI

ø int. mm	sp. 20 mm metri confezione	47COP20... €/mt	sp. 30 mm metri confezione	47COP30... €/mt	sp. 40 mm metri confezione	47COP40... €/mt	sp. 50 mm metri confezione	47COP50... €/mt
28	36	**5,70**	24	**7,77**	14,4	**11,17**	10,8	**14,32**
35	30	**6,81**	19,20	**8,83**	10,8	**11,87**	9,6	**15,60**
42	21,6	**7,45**	14,4	**9,96**	10,8	**13,29**	7,2	**16,86**
48	19,2	**8,39**	12	**10,44**	10,8	**13,73**	7,2	**17,85**
60	14,4	**9,72**	10,8	**11,97**	7,2	**15,44**	6	**19,98**
76	10,8	**11,14**	8,4	**14,22**	6	**18,03**	4,8	**23,11**
89	-	**-**	6	**16,10**	4,8	**19,60**	4,8	**25,38**
114	-	**-**	4,8	**20,10**	4,8	**24,64**	1,2	**30,21**
140	-	**-**	1,2	**23,86**	1,2	**28,52**	1,2	**35,44**
168	-	**-**	1,2	**28,83**	1,2	**33,33**	1,2	**41,09**

RACCORDI ALLUMINIO
PER ESTERNO

ø mm	GUSCIO 47ALGU6... 6/10 mm €/mt	GUSCIO 47ALGU8... 8/10 mm €/mt	CURVA PER CURVE A SALDARE 3D 47ALCU6... 6/10 mm €	CURVA PER CURVE A SALDARE 3D 47ALCU8... 8/10 mm €
80	**11,86**	**-**	**11,19**	**-**
90	**12,97**	**-**	**11,41**	**-**
100	**14,07**	**-**	**11,86**	**-**
110	**15,18**	**19,80**	**11,15**	**12,05**
120	**16,28**	**21,13**	**11,37**	**12,48**
130	**17,38**	**22,68**	**12,26**	**13,81**
140	**18,49**	**24,01**	**12,70**	**14,03**
150	**19,80**	**26,00**	**12,93**	**14,47**
160	**20,91**	**27,33**	**14,91**	**16,90**
170	**22,01**	**28,86**	**15,14**	**17,57**
180	**23,12**	**30,19**	**15,57**	**18,00**
190	**24,22**	**31,74**	**16,02**	**18,45**
200	**25,12**	**33,06**	**16,24**	**18,88**
210	**26,22**	**34,61**	**22,24**	**26,43**
220	**27,76**	**36,37**	**22,91**	**27,33**
230	**28,86**	**37,92**	**22,91**	**27,54**
240	**29,75**	**39,25**	**24,26**	**28,90**
250	**30,85**	**40,79**	**24,93**	**29,78**
260	**31,95**	**42,12**	**26,29**	**31,38**
270	**33,06**	**43,67**	**26,96**	**32,26**
280	**34,16**	**45,00**	**28,06**	**32,91**
290	**35,49**	**46,98**	**28,06**	**33,80**
300	**36,60**	**48,31**	**28,72**	**34,47**

ACCESSORI RACCORDI IN ALLUMINIO

Descrizione	confezione	47ALAC.... €
Viti autofilettanti zincate 4,2 x 9,5 mm	1.000	**42,17 / conf**
Filo di ferro zincato ø 0,8 mm	25 kg	**10,60 / kg**

VALVOLE FILETTATE IN METALLO
(VALVOLE A SFERA E RUBINETTI)

Valvola a sfera normale F x F
a passaggio totale

25VALEF...

G	PN	RIV 4170 €
3/8"	40	7,92
½"	40	7,92
¾"	32	11,81
1"	32	17,28
1¼"	25	27,65
1½"	25	40,32
2"	25	62,21
2½"	25	116,93
3"	16	182,88
4"	16	305,28

Valvola a sfera normale M x F
a passaggio totale

25VALEM...

G	PN	RIV 4330 €
3/8"	40	8,35
½"	40	8,35
¾"	40	12,38
1"	32	18,43
1¼"	32	30,24
1½"	25	43,78
2"	25	67,39
2½"	25	122,26
3"	16	192,24
4"	16	335,23

Valvola a sfera pesante F x F
a passaggio totale

25VALV2...

G	PN	RIV 4190 €
3/8"	64	7,92
½"	64	10,80
¾"	40	16,42
1"	40	24,19
1¼"	40	38,59
1½"	40	54,43
2"	40	83,81
2½"	40	203,33
3"	32	293,62
4"	25	492,48

Valvola a sfera pesante M x F
a passaggio totale

25VALVMF..

G	PN	RIV 4350 €
3/8"	64	8,21
½"	64	11,09
¾"	40	16,70
1"	40	25,06
1¼"	40	40,46
1½"	40	56,45
2"	40	87,84
2½"	40	220,61
3"	32	320,26
4"	25	531,22

Valvola a sfera normale F x F
a passaggio totale leva a farfalla

25VALEFF..

G	PN	RIV 4174 €
3/8"	40	7,92
½"	40	7,92
¾"	32	11,81
1"	32	17,28

Valvola a sfera normale M x F
a passaggio totale leva a farfalla

25VALEFA..

G	PN	RIV 4334 €
3/8"	40	8,35
½"	40	8,35
¾"	32	12,38
1"	32	18,43

Valvola a sfera pesante F x F
a passaggio totale leva a farfalla

25VALFAF..

G	PN	RIV 4194 €
3/8"	64	7,92
½"	64	10,80
¾"	40	16,42
1"	40	24,19

Valvola a sfera pesante M x F
a passaggio totale leva a farfalla

25VALFAR..

G	PN	RIV 4354 €
3/8"	64	8,21
½"	64	11,09
¾"	40	16,70
1"	40	25,06

Rubinetto a sfera M
con portagomma

25RUBPOR..

G	PN	RIV 5600 €
3/8"	16	9,36
½"	16	9,50
¾"	16	14,40
1"	16	23,33

Idrante a squadra M
con portagomma

25IDRSQU..

G	PN	RAS 84 €
½"	10	23,58
¾"	10	29,61
1"	10	49,92

Valvola a sfera tre vie FxFxF*
passaggio intermedio forata a T

25VAL3V...

G	PN	RAS 9TV €
3/8"	25	67,09
½"	25	67,09
¾"	25	83,86
1"	25	130,06
1¼"	25	169,20
1½"	25	282,53
2"	25	399,62

ACQUEDOTTO - ANTINCENDIO

VALVOLE FILETTATE IN METALLO
(VALVOLE A SFERA E SARACINESCHE)

NOTA: evidenziati in giallo gli articoli disponibili a richiesta

Valvola sfera per attuatore F x F
a passaggio totale

25VALEA...

G	Attuatore elettrico	PN	RIV 4500 €
½"	M1	40	34,62
¾"	M1	40	45,60
1"	M1	40	62,93
1¼"	M4	40	108,38
1½"	M4	40	133,72
2"	M4	40	198,64

Attuatore elettrico
per articolo 4500

25VALEAM...

Modello	RIV 4519 24 v.c.a.	RIV 4521 220 v.c.a.
M1 dal ½" al 1"	238,73	
M4 dal 1¼" al 2"	532,63	
M1 dal ½" al 1"		239,04
M4 dal 1¼" al 2"		491,56

Elettrovalvola Gemu F x F
in ottone

25ELE24...

G	PN	8253 €
½"	10	228,28
¾"	10	313,08
1"	10	327,75
1½"	16	712,57

solenoide 24 Vca norm. chiusa guarnizione EPDM per temperature da 0° a +110°

Valvola a sfera mignon M x F
a passaggio ridotto

25MIGNON..

G	PN	RIV 4011 €
1/4"	10	6,60
3/8"	10	7,00
½"	10	8,62
¾"	10	16,13

Valvola a sfera F x F
pas. totale quadro ottone 28 mm

25VAL...40

G	PN	RIV 4195 €
½"	64	16,56
¾"	40	22,75
1"	40	30,53
1¼"	40	45,07
1½"	40	60,19
2"	40	89,57

Valvola a sfera M x F
pas. totale quadro ottone 28 mm

25VAL...40M

G	PN	RIV 4355 €
½"	64	16,85
¾"	40	23,18
1"	40	31,39
1¼"	40	46,37
1½"	40	61,63
2"	40	93,46

Saracinesca F x F
volantino in acciaio

25SARAC... 25SAR25...

G	RAS 215 **PN 16**	RAS 200 **PN 25**
½"	9,10	31,62
¾"	13,45	45,35
1"	18,56	63,69
1¼"	26,21	79,90
1½"	31,49	110,15
2"	49,01	182,88
2½"	66,47	-
3"	87,45	-

Saracinesca a leva PN 16
per carribotte, autospurghi, impianti zootecnici

25SARLE...

G	PN	RIV 560 €
2"	16	135,76
2½"	16	224,99
3"	16	257,74
4"	16	318,47
6"	16	614,82

Valvola sfera M x F bocchett.
a passaggio totale leva a farfalla

25VALBOC..

G	PN	RIV 4574 €
½"	40	16,07
¾"	32	22,00
1"	32	33,73
1¼"	25	84,61

Valvola inclinata F x F
con molla di non ritorno e scarico monte/valle

25FLUSS...

G	PN	RAS 419 €
½"	16	31,26
¾"	16	42,21
1"	16	53,92
1¼"	16	73,06
1½"	16	97,29
2"	16	155,92

Rubinetto di spurgo
per valvola inclinata

25RUBSCA14

G	PN	RAS 250 €
1/4"	16	3,42

Giunto di dilatazione
per valvola inclinata

25GIUNT...

G	PN	RAS 600 €
½"	10	81,02
¾"	10	104,18
1"	10	127,33
1¼"	10	173,63
1½"	10	225,72
2"	10	318,91

VALVOLE FILETTATE IN METALLO
(VALVOLE DI RITEGNO, RACCOGLITORI DI IMPURITA' E RUBINETTI A GALLEGGIANTE)

Valvola di ritegno a molla FxF

25VEURO...

G	PN	RAS 470 €
½"	25	10,92
¾"	25	14,77
1"	25	20,16
1¼"	16	31,68
1½"	16	42,90
2"	16	65,89
2½"	10	152,60
3"	10	226,85
4"	10	379,50

Filtro per valvola di ritegno

25FILTR...

G	RAS 485 €
½"	2,19
¾"	2,35
1"	2,82
1¼"	3,45
1½"	4,31
2"	5,49
2½"	9,95
3"	11,52
4"	15,05

Valvola a clapet F x F
con sede in gomma

25VCLAP...

G	PN	RIV 2251 €
½"	16	14,86
¾"	16	19,44
1	16	28,05
1¼"	16	41,41
1½"	16	51,35
2"	16	69,15
2½"	16	124,79
3"	16	167,82
4"	12	261,33

Valvola di fondo tubolare F
con tenuta in gomma

25VFOND...

G	PN	RAS 430 €
¾"	10	17,40
1"	10	21,52
1¼"	8	31,62
1½"	8	38,04
2"	8	54,17
2½"	6	106,57
3"	6	155,46
4"	6	239,45

Raccoglitore di impurità ad Y
in ottone PN 16

25RACCO...

G	RAS 412 €
½"	6,38
¾"	11,19
1	18,76
1¼"	25,14
1½"	33,72
2"	53,93
2½"	82,09
3"	119,60

Raccoglitore di impurità ad Y
INOX PN 40

25RACCI...

G	€
½"	24,70
¾"	34,47
1	56,19
1¼"	67,07
1½"	90,07
2"	122,68

Valvola sicurezza a squadra
scarico convogliato sede PTFE
pretarata 12 bar

25VALSI...

G	RAS 560 €
3/8"	25,80
½"	28,55
¾"	39,71
1	53,79
1¼"	81,76
1½"	104,94
2"	139,89
2½"	459,25
3"	563,75

Valvola di ritegno a palla
per acque di rifiuto

25VPALL...

G	PN	€
1"	10	55,31
1¼"	10	59,50
1½"	10	71,14
2"	10	105,71
2½"	10	151,77
3"	10	197,09

Rubinetto a galleggiante in ottone con asta piatta

25RUBGAL..

25SFERAP..

G	sfera ø mm	Rubinetto senza sfera	Sfera in plastica
½"	120	11,41	3,34
¾"	120	13,83	3,34
1"	150	19,49	4,43
1¼"	180	40,43	6,19
1½"	180	53,71	6,19
2"	220	71,90	12,58
2½"	220	232,13	12,58
3"	300	310,41	44,48
4"	300	474,99	44,48

Regolatore di livello a chiusura istantanea QuickStop

Descrizione	codice	€
Regolatore di livello QuickStop ø 3/4"	25QUICK034	23,29
Regolatore di livello QuickStop ø 1"	25QUICK001	25,31
Regolatore di livello QuickStop ø 1.1/4"	25QUICK001	27,43

VALVOLE FILETTATE IN METALLO
(VALVOLE A SFERA PER GAS PN 5 A NORMA EN 331 MOP 5-20)

Valvola a sfera per gas F x F
passaggio totale maniglia gialla

25VGAS0...

G	RIV 7160 €
3/8"	8,21
½"	11,66
¾"	17,28
1"	24,91
1¼"	41,18
1½"	58,03
2"	88,42
2½"	220,18
3"	313,63
4"	522,14

Valvola a sfera per gas M x F
passaggio totale maniglia gialla

25VGASM...

G	RIV 7220 €
3/8"	8,64
½"	11,81
¾"	17,71
1"	25,49
1¼"	42,91
1½"	58,75
2"	89,28
2½"	241,92
3"	344,88
4"	560,45

Valvola a sfera per gas F x F
passaggio totale farfalla gialla

25VGASFF..

G	RIV 7164 €
3/8"	8,21
½"	11,66
¾"	17,28
1"	24,91

Valvola a sfera per gas M x F
passaggio totale farfalla gialla

25VGASFA..

G	RIV 7224 €
3/8"	8,64
½"	11,81
¾"	17,71
1"	25,49

Valvola a sfera per gas F x F
passaggio totale
cappuccio in plastica sigillabile

25VRGAS...

G	RIV 7167 €
¾"	19,01
1"	27,36
1¼"	44,78
1½"	61,06
2"	92,88
2½"	254,30
3"	346,18

Valvola a sfera per gas F x F
per colonna montante, passaggio totale, cappuccio sigillabile antimorosità con bloccaggio automatico in chiusura

25VGASBF...

G	RIV 7168 €
¾"	35,42
1"	44,21
1¼"	73,73
1½"	90,14
2"	122,26

Valvola a sfera per gas M x F
per colonna montante, passaggio totale, cappuccio sigillabile antimorosità con bloccaggio automatico in chiusura

25VGASBM...

G	RIV 7228 €
¾"	36,00
1"	45,07
1¼"	74,30
1½"	92,74
2"	127,58

Valvola a sfera per gas F x F
passaggio totale farfalla gialla
con presa di pressione ø 1/4"

25VGASP...

G	ART. 3402 €
¾"	19,59
1"	27,03

Valvola sfera a squadra per gas F x Girello
farfalla gialla sigillabile

25VGASSQ...

G x G	ART. 3321 €
¾" x 1.1/4"	29,88
1" x 1.1/4"	38,07

Valvola a sfera per gas F x PE
passaggio totale, cappuccio in plastica sigillabile e tubo in acciaio di protezione

25VGASPE...

G x d	RIV 7170 €
1" x 32	49,82
1¼" x 40	77,18
1½" x 50	119,09
2" x 63	179,86

VALVOLE FLANGIATE

NOTA: evidenziati in giallo gli articoli disponibili a richiesta

Valvola di ritegno flangiata
ad ugello venturi anticolpo d'ariete

25VENTU... 25VEN25... 25VEN40...

DN	FIG. 116 PN 16 €	FIG. 117 PN 25 €	FIG. 118 PN 40 €
40	337,26	337,26	337,26
50	337,26	337,26	337,26
65	413,55	602,25	678,54
80	554,07	786,94	919,44
100	736,75	1.098,10	1.212,53
125	919,44	1.495,59	1.656,19
150	1.296,85	1.961,33	2.166,09
200	2.140,00	3.904,59	4.615,24
250	3.746,00	5.877,96	9.870,88
300	5.123,14	8.654,33	13.036,71
350	8.184,58	-	-
400	10.236,24	-	-

Valvola di ritegno a battente
tipo clapet

25VCLAP...

DN	PN 16 €
50	128,86
65	144,55
80	183,86
100	216,10
125	298,61
150	562,78
200	676,76
250	1.163,09
300	1.795,19

Valvola di ritegno a palla
per acque di rifiuto

25VPALL...

DN	PN 16 €
50	89,89
65	115,53
80	138,70
100	181,77
125	314,37
150	366,80
200	776,39
250	1.543,95
300	2.177,60

Filtro ad Y flangiato
con elemento filtrante inox

28FILTR... 28FIL40...

DN	PN 16	FIG. 440 PN 40
50	92,12	421,58
65	151,06	610,28
80	176,60	710,66
100	242,13	925,46
125	269,78	1.214,54
150	551,17	1.585,93
200	580,33	2.782,40
250	1.560,85	4.528,92
300	2.063,77	6.167,04

Cestello filtrante
con foratura PN10/16

28CEFLA... 28CEFLI...

DN	G050 ZINCATO €	G049 INOX €
50	85,24	113,31
65	130,98	387,73
80	172,56	474,01
100	208,94	574,84
125	226,61	686,07
150	284,82	869,02
200	370,06	1.077,96
250	455,30	1.241,16
300	664,24	1.354,47

Valvola di ritegno flangiata
a molla

28MOLLA...

DN	C086 PN 16 €
50	132,02
65	185,03
80	218,30
100	278,59
125	434,51
150	601,87
200	967,77
250	1.398,13
300	2.237,00

Filtro di fondo flangiato
senza valvola di ritegno
con cestello in acciaio inox (succheruola)

28FILFO...

DN	FIG. 105 PN 10 €
50	136,51
65	160,60
80	188,71
100	242,91
125	327,22
150	485,82
200	700,62
250	1.419,30
300	2.248,40

Valvola a sfera flangiata
a passaggio totale

25VAFLA...

DN	072122016D PN 16 €
40	191,73
50	235,62
65	333,80
80	425,04
100	571,73
125	1.000,23
150	1.327,10
200	3.252,48

Valvola di ritegno PN 16

TIPO WAFER
1 BATTENTE

disco acciaio

per inserimento tra flange UNI PN 10/16

25VRITE...

DN	C080 €
50	67,57
65	85,24
80	95,63
100	135,14
125	195,43
150	245,32
200	390,85
250	561,33
300	794,18

Valvola di ritegno PN 16

TIPO WAFER
2 BATTENTI

disco inox

per inserimento tra flange UNI PN 10/16

25VRIFA...

DN	C084 €
50	88,36
65	103,95
80	136,17
100	168,40
125	230,77
150	338,88
200	563,41
250	819,13
300	1.112,27

VALVOLE A FARFALLA E SFIATI FLANGIATI

NOTA: evidenziati in giallo gli articoli disponibili a richiesta

VALVOLA A FARFALLA COMMERCIALE

PN 16 CORPO IN GHISA

DN	TIPO WAFER (fori passanti) 28VF..WIA DISCO INOX 304	TIPO LUG (fori filettati) 28VF..LIA DISCO INOX 304
40	-	-
50	54,67	63,78
65	64,44	71,67
80	76,15	86,37
100	111,30	124,97
125	158,16	180,09
150	195,25	218,69
200	335,84	352,80
250	516,85	585,76
300	892,05	-

VALVOLA A FARFALLA BELGICAST RANGE

PN 16 CORPO IN GHISA

DN	TIPO WAFER (fori passanti) 28VF..WID DISCO INOX 316	TIPO LUG (fori filettati) 28VF...LID DISCO INOX 316
40	82,50	96,25
50	88,00	99,00
65	101,75	114,13
80	123,75	144,38
100	169,13	195,25
125	233,75	265,38
150	288,75	324,50
200	495,00	550,00
250	907,50	962,50
300	1.237,50	1.361,25

Le valvole a farfalla sono complete di leva fino al DN 200 e di riduttore a volantino oltre il DN 200
Attuatori elettrici o pneumatici a richiesta

Sfiato per acquedotto Ventolo

degasatore

28SVENTO..

ø	PN 16 €	PN 25 €	PN 40 €
1”	207,93	211,45	250,22

Sfiato per acquedotto PN 16

28SFIAS... 28SFIAD...

DN	singolo galleggiante	doppio galleggiante
50	152,33	152,33
65	165,27	253,22
80	198,59	229,22
100	289,50	240,28
150	-	467,22

Sfiato per acquedotto FOX 3F - RFP

a tre funzioni

28FOX16... 28FOX25... 28FOX40...

DN	PN 10/16 €	PN 25 €	PN 40 €
1” filettato	296,03	310,13	352,42
2” filettato	387,66	408,81	465,19
50	475,77	493,39	523,34
80	616,74	648,45	740,08
100	810,57	859,90	972,68
150	1.674,00	1.674,00	1.841,39
200	2.819,36	2.960,33	3.383,23
250	4.955,03	5.462,51	6.519,77

Sfiati per fognatura SCF

a tre funzioni

28SCF.....

DN	PN 16 €
2” filettato	805,28
50 / 65	1.229,95
80 / 100	1.487,21
150	2.914,51
200	3.224,64

SARACINESCHE FLANGIATE

NOTA: evidenziati in giallo gli articoli disponibili a richiesta

SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE CSG

a cuneo gommato - conforme alla EN 1074 e al D.M. 174

DN	quadro mm	CORPO PIATTO - F4				CORPO OVALE - F5		
		lungh. mm	28SAR00...10 PN 10	28SAR00... PN 16	28SAR00...25 PN 25	lungh. mm	28SARC10... PN 10	28SARC.... PN 16
40	14	140	-	90,59	-	240	-	98,22
50	14	150	-	93,83	156,97	250	-	100,25
65	17	170	-	107,76	191,43	270	-	114,43
80	17	180	-	127,72	233,31	280	-	140,10
100	19	190	-	168,29	298,27	300	-	178,91
125	19	200	-	265,87	392,78	325	-	298,13
150	19	210	-	274,65	518,32	350	-	300,65
200	24	230	441,06	441,06	811,66	400	549,41	549,41
250	27	250	586,56	586,56	1.371,18	450	671,44	671,44
300	27	270	950,00	950,00	1.747,16	500	1.095,12	1.095,12
350	27	290	1.467,46	1.467,46	-	550	2.028,74	2.028,74
400	27	310	2.186,23	2.186,23	-	600	2.432,97	2.432,97
500	32	350	3.492,56	3.492,56	-	700	3.763,17	3.763,17
600	32	390	4.990,74	4.990,74	-	800	5.738,56	5.738,56

Volantino per saracinesca

compreso bullone e rondella

28VOLAN...

DN	quadro mm	diametro mm	€
40 - 50	14	170	6,50
65 - 80	17	200	8,65
100	19	220	12,36
125 - 150	19	250	17,01
200	24	300	20,09
250 - 300	27	400	24,11
350	27	600	49,84
400	27	600	74,17
500	32	600	169,97
600	32	600	262,69

Cappellotto per saracinesca

compreso bullone e rondella inox

28CAPPE...

DN	quadro mm	€
40 - 50	14	11,05
65 - 80	17	13,89
100 - 125 - 150	19	16,62
200	24	19,36
250 - 300	27	22,09

Chiavi di manovra Kettler serie VARIO

altezza interro
1 - 1,5 metri

asta telescopica
con
impugnatura a T

28KVAR....

Descrizione	€
SET JUNIOR composto da: - impugnatura telescopica a T - asta telescopica lunghezza 1 - 1,5 m - bussola innesto rapido per quadro 27 - borsa di custodia	a richiesta
SET SENIOR come junior con in più: - chiave a cricchetto innesto rapido - giunto a snodo innesto rapido	a richiesta
BUSSOLE AD INNESTO RAPIDO - per quadro 14 - 17 - 19 - 24	a richiesta

Asta di manovra lunga 1 metro
Tubo di protezione

profondità di interro 1 metro

28ASTA....

DN	quadro mm	asta €
40 - 50	14	50,88
65 - 80	17	57,75
100 - 150	19	57,75
200	24	70,13
250 - 300	27	74,25
tubo di protezione		23,38

Chiusino in ghisa per saracinesca
Chiusino in ghisa per presa acqua

Descrizione	€
Chiusino per saracinesca 28CHIUSSAR	71,71
Chiusino per presa acqua 28CHIUSPRE	33,70

ACQUEDOTTO - ANTINCENDIO

SARACINESCHE FLANGIATE

NOTA: gli articoli contenuti in questa pagina sono disponibili a richiesta

SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE BELGICAST RANGE INFINITY

a cuneo gommato - conforme alla EN 1074 e al D.M. 174 - verniciatura certificata GSK a richiesta
(DISPONIBILI A RICHIESTA FINO AL DN 600)

DN	quadro mm	CORPO PIATTO - F4			CORPO OVALE - F5			
		lungh. mm	28SARAP...10 PN 10	28SARAP... PN 16	lungh. mm	28SARAO...10 PN 10	28SARAO.... PN 16	28SARC25... PN 25
40	14	140	-	187,00	240	-	187,00	444,13
50	14	150	-	210,38	250	-	240,63	495,00
65	17	170	-	233,75	270	-	273,63	742,50
80	17	180	-	283,25	280	-	295,63	756,25
100	19	190	-	316,25	300	-	316,25	907,50
125	19	200	-	440,00	325	-	508,75	1.031,25
150	19	210	-	495,00	350	-	536,25	1.512,50
200	24	230	776,88	776,88	400	948,75	948,75	2.062,50
250	27	250	1.237,50	1.237,50	450	1.375,00	1.375,00	3.643,75
300	27	270	1.581,25	1.581,25	500	1.787,50	1.787,50	4.812,50

SARACINESCA CON ASTA SALIENTE BELGICAST RANGE

DN	lungh. mm	CORPO PIATTO - F4	
		28SARASP...10 PN 10	28SARASP... PN 16
40	140	-	a richiesta
50	150	-	a richiesta
65	170	-	a richiesta
80	180	-	a richiesta
100	190	-	a richiesta
125	200	-	a richiesta
150	210	-	a richiesta
200	230	a richiesta	a richiesta
250	250	a richiesta	a richiesta
300	270	a richiesta	a richiesta

SARACINESCA COMBINATA A TRE VIE BELGICAST RANGE

DN	lungh. mm	PN	28SARA3... €
50	357	10/16	2.956,25
65	412	10/16	3.437,50
80	446	10/16	3.575,00
100	487	10/16	3.850,00
125	528	10/16	4.400,00
150	588	10/16	4.950,00
200	710	10/16	7.287,50
250	838	10/16	10.587,50
300	970	10/16	13.736,25

SARACINESCA COMBINATA A QUATTRO VIE BELGICAST RANGE

DN	lungh. mm	PN	28SAR4... €
50	357	10/16	3.850,00
65	412	10/16	4.537,50
80	446	10/16	4.537,50
100	487	10/16	4.812,50
125	528	10/16	6.050,00
150	588	10/16	6.600,00
200	710	10/16	9.611,25
250	838	10/16	15.812,50
300	970	10/16	18.562,50

VALVOLA A FARFALLA A DOPPIO ECCENTRICO ERHARD RANGE

DN	28VFDE...10 PN 10	28VFDE...16 PN 16	28VFDE...25 PN 25
80	-	3.025,00	-
100	-	3.300,00	-
125	-	3.437,50	-
150	-	4.125,00	4.950,00
200	4.537,50	4.537,50	5.912,50
250	4.950,00	5.912,50	8.387,50
300	5.775,00	6.050,00	9.900,00
350	7.150,00	9.075,00	11.687,50
400	9.075,00	9.350,00	15.125,00
500	12.925,00	13.612,50	23.375,00
600	16.500,00	20.900,00	31.625,00

RIDUTTORI DI PRESSIONE

NOTA: evidenziati in giallo gli articoli disponibili a richiesta

Riduttore pressione Honeywell D06F-AM serie D06F-AM in ottone con filtro e manom.
attacchi filettati maschio con bocchettone
regolazione 1,5 - 6 bar temperatura max 40°

	25HONEY...	25HONET...	25HONEF...
G	D06F-AM PN 25	tazza trasparente	filtro di ricambio
½"	190,24	27,34	19,45
¾"	226,87	27,34	19,45
1"	286,06	41,43	25,36
1¼"	421,34	41,43	25,36
1½"	701,76	62,14	34,52
2"	818,72	62,14	34,52

Riduttore pressione Officine Rigamonti serie TWIST in ottone con filtro e manom.
attacchi filettati maschio con bocchettone
regolazione 1 - 6 bar temperatura max 80°

	25RITWI...	25RITWIF...	25RITWIC...
G	TWIST PN 25	filtro di ricambio	cartuccia di ricambio
½"	149,80	3,96	92,50
¾"	170,14	3,96	92,50
1"	240,74	5,36	139,10
1¼"	284,74	5,36	139,10
1½"	489,03	5,82	284,25
2"	656,62	5,82	284,25

Riduttore pressione Officine Rigamonti serie 226 - 224 in ottone
attacchi filettati femmina
regolazione 1,5 - 7 bar temp. max 80°

	25RI226...	25RI224...
G	226 PN 16	224 PN 25
½"	57,45	65,56
¾"	76,82	85,07
1"	128,88	141,45
1¼"	181,30	196,77
1½"	281,39	302,65
2"	451,37	476,79

Riduttore di pressione Braukmann
regolabile da 1,5 a 8 bar

	25RPRES...
DN	D15S PN 16
65	2.523,79
80	3.280,51
100	4.963,04
150	10.837,80

Riduttore di pressione CSA serie VRCD
regolabile da 1,5 a 6 bar
(a richiesta regolabile da 5 a 12 bar)

	25VRCD...16	25VRCD...25	25VRCD...40
DN	VRCD PN 16	VRCD PN 25	VRCD PN 40
50	976,53	1.044,70	1.133,14
65	1.238,16	1.324,76	1.437,15
80	1.455,58	1.556,91	1.687,73
100	1.870,14	2.000,96	2.168,62
125	3.506,28	3.751,33	4.066,40
150	4.053,50	4.337,25	4.702,06
Kit di controllo pressione			208,20

FORNITO SENZA MANOMETRI
DA ACQUISTARE SEPARATAMENTE

Riduttore di pressione CSA VRCD serie VRCD in acciaio inox
attacchi filettati femmina

		25VRCDI...	25VRCDI64...
G	regolazione bar	VRCD PN 40	VRCD PN 64
½"	1,5 - 10	847,55	974,68
½"	2 - 20	847,55	974,68
1"	1,5 - 10	792,28	912,04
1"	2 - 20	792,28	912,04
1½"	1,5 - 7	939,68	1.081,55
1½"	2 - 15	939,68	1.081,55
2"	1,5 - 6	2.513,17	2.890,88
2"	5 - 12	2.513,17	2.890,88

DISPONIBILI A RICHIESTA
REGOLAZIONI SUPERIORI

DISCONNETTORI E FILTRI

NOTA: evidenziati in giallo gli articoli disponibili a richiesta

Disconnettore Honeywell
attacchi filettati M. con bocchettone, corpo in bronzo con filtro integrato,
temperatura max 65° C, pressione max 10 bar, a norma UNI EN 1717

25DISCH...

Modello	ø	categoria di fluido	€
CA295-1/2A	½"	3	132,46
CA295-3/4A	¾"	3	132,46
Modello rispondente alla EN 12729	ø	categoria di fluido	€
BA295S-1/2A	½"	4	436,61
BA295S-3/4A	¾"	4	567,89
BA295S-1A	1"	4	677,80
BA295S-11/4A	1¼"	4	862,40
BA295S-11/2A	1½"	4	1.242,87
BA295S-2A	2"	4	1.337,29

Disconnettore Honeywell
corpo in ghisa con filtro integrato,
temperatura max 65° C, pressione max 10 bar, a norma UNI EN 1717

25DISCH...

Modello rispondente alla EN 12729	ø	categoria di fluido	€
BA300-65A	DN 65	4	2.701,35
BA300-80A	DN 80	4	2.864,81
BA300-100A	DN 100	4	4.709,39
BA300-150A	DN 150	4	7.165,55
BA300-200A	DN 200	4	14.037,99

Filtro Honeywell F74CS

filtro in plastica con tazza trasparente
attacchi filettati M. con bocchettone
temperatura max 30°
pressione max 16 bar
filtrazione 100 micron
maglia inox
contro lavaggio motorizzabile

25F74C0...

G	€
½"	408,65
¾"	418,52
1"	439,66
1¼"	463,61
motore Z74S-AN - programmabile 230 V	612,56

Filtro Honeywell FF06-AA
filtro in ottone con tazza trasparente
attacchi filettati M. con bocchettone
temperatura max 40° - pressione max 16 bar
filtrazione 100 micron - maglia inox - lavaggio manuale

25FF060...

G	€
½"	135,28
¾"	146,55
1"	183,19
1¼"	205,74

CONTATORI D'ACQUA MADDALENA

NOTA: evidenziati in giallo gli articoli disponibili a richiesta

CONTATORE D'ACQUA SJ PLUS

PN16 - direttiva 2004/22/CE (MID) - norma EN14154 - versione ***R100***
getto unico a quadrante asciutto e trasmissione magnetica SuperDry
codoli con attacco maschio compresi
predisposto per emettitori di impulsi K0,1

Descrizione	DN	codolo ø	lungh. mm	Q3 m3/h	Temp. °C	25SJPL.... €
SJ PLUS 15AF	15	½"	110	2,5	50	**39,32**
SJ PLUS 20AF	20	¾"	130	4,0	50	**46,68**
EMETTITORE DI IMPULSI REED SINGOLO (289C075A)						**13,02**

CONTATORE D'ACQUA CD ONE TRP

PN16 - direttiva 2004/22/CE (MID) - norma EN14154 - versione ***R100***
getto unico a rulli protetti e quadrante asciutto interamente protetto
codoli con attacco maschio compresi
predisposto per emettitori di impulsi K0,1 (a richiesta K differenti)

Descrizione	DN	codolo ø	lungh. mm	Q3 m3/h	Temp. °C	25CDONE.. €
CD ONE TRP 7AF	25	1"	160	6,3	50	**117,82**
EMETTITORE DI IMPULSI REED SINGOLO (289C093A)						**21,04**

CONTATORE D'ACQUA DS TRP

PN16 - direttiva 2004/22/CE (MID) - norma EN14154 - versione ***R160***
getto multiplo a rulli protetti e quadrante asciutto interamente protetto
codoli con attacco maschio compresi
predisposto per emettitori di impulsi K0,1 (a richiesta K differenti)

Descrizione	DN	codolo ø	lungh. mm	Q3 m3/h	Temp. °C	25DSTRP... €
DS TRP 5	20	¾"	190	4,0	50	**102,44**
DS TRP 7	25	1"	260	6,3	50	**155,04**
DS TRP 10	30	1¼"	260	10	50	**190,54**
DS TRP 20	40	1½"	300	16	50	**325,99**
DS TRP 30	50	2"	300	25	50	**410,15**
EMETTITORE DI IMPULSI REED SINGOLO (289C083A)						**21,04**

CONTATORE D'ACQUA DATAWATER WMAP

PN16 - direttiva 2004/22/CE (MID) - norma EN14154 - versione ***R100***
mulinello assiale estraibile con trasmissione magnetica a quadrante asciutto
tipo Woltmann orizzontale
con emettitore di impulsi Reed singolo K0,01 fino al DN100 - K 0,001 oltre
con emettitore di impulsi FlowPulse K0,1 fino al DN100 - K 0,01 oltre

DN	lungh. mm	Q3 m3/H	Temp. °C	25WOLTM... €
50	200	25	50	**299,82**
65	200	40	50	**328,75**
80	225	63	50	**341,90**
100	250	160	50	**345,50**
125	250	160	50	**441,84**
150	300	250	50	**604,90**
200	350	400	50	**731,14**
EMETTITORE DI IMPULSI REED SINGOLO (2.51.0018)				**28,40**
EMETTITORE DI IMPULSI FLOWPULSE (1.ETRMD.1314)				**106,52**

COPPIA DI CODOLI PER CONTATORE

con guarnizione

ø codolo	ø bocchettone femmina	25CODUL... €
½"	¾"	**7,50**
¾"	1"	**10,91**
1"	1¼"	**21,83**
1¼"	1½"	**36,16**
1½"	2"	**49,71**
2"	1½"	**105,33**

CONTATORE D'ACQUA WT PER IRRIGAZIONE

PN16 - direttiva 2004/22/CE (MID) - norma EN14154 - versione ***R40***
mulinello tangenziale estraibile con trasmissione magnetica a quadrante asciutto
predisposto per emettitori di impulsi K 0,01 fino al DN125 - K0,001 oltre

DN	lungh. mm	Q3 m3/H	Temp. °C	25TURBO... €
50	200	40	30	**199,62**
65	200	63	30	**215,53**
80	225	63	30	**235,78**
100	250	100	30	**251,69**
125	250	160	30	**292,19**
150	300	250	30	**389,11**
200	350	400	30	**461,43**
250	400	400	30	**838,97**
EMETTITORE DI IMPULSI REED SINGOLO (2.51.0018)				**28,40**

COEFFICIENTE K	**1**	**0,1**	**0,01**	**0,001**
N° DI LITRI PER IMPULSO	**1**	**10**	**100**	**1000**

DISPONIBILE A RICHIESTA MISURATORI DI PORTATA ELETTROMAGNETICI O AD ULTRASUONI

RACCORDI PER ALLACCIAMENTO ALL'ACQUEDOTTO HUOT

NOTA: si richiede l'utilizzo della chiave dinamometrica per il montaggio delle prese a staffa Huot

SE5912 (per PE)
valvola in carico di intercettazione
con raccordo di derivazione antisfilamento
integrato e quadro per asta di manovra

25H59120..

G x ø	codice	€
1" M x 25	5912.25SE26	175,26
1" M x 32	5912.32SE26	210,61

5488
supporto tubo ø 90 per sede asta di manovra per valvola **SE5912**

25H0548620

Descrizione	codice	€
supporto x 1"	5488.20	16,36

87/A
asta di manovra

25H087A100

Descrizione	codice	€
asta lunga 1 m	87.A100	66,87

LP389 (per PE-PVC-ghisa-acciaio-fibrocemento)
presa a staffa universale PN16 in ghisa sferoidale, con rivestimento epossidico
non idonea per PE PN10

13PU.....

DN x G	ø min.	ø max.	ø fresa mm	€
40 x 1"	48	60	29	61,56
50 x 1"	59	71	29	67,16
65 x 1"	69	88	29	68,78
80 x 1"	88	109	29	72,46
100 x 1"	107	128	29	79,09
125 x 1"	132	152	29	80,71
150 x 1"	158	182	29	83,21
175 x 1"	192	207	29	101,92
200 x 1"	217	234	29	106,19
225 x 1"	240	267	29	125,04
250 x 1"	270	288	29	120,33
275 x 1"	292	311	29	116,65
300 x 1"	311	336	29	118,12
50 x 1½"	59	71	38	78,06
65 x 1½"	69	88	38	79,68
80 x 1½"	88	109	38	83,95
100 x 1½"	107	128	38	89,99
125 x 1½"	132	152	38	91,46
150 x 1½"	158	182	38	93,96
175 x 1½"	192	207	38	112,67
200 x 1½"	217	234	38	116,94
225 x 1½"	240	267	38	135,79
250 x 1½"	270	288	38	131,08
275 x 1½"	292	311	38	126,22
300 x 1½"	311	336	38	129,02
50 x 2"	59	71	38	74,67
65 x 2"	69	88	38	76,29
80 x 2"	88	109	38	79,97
100 x 2"	107	128	38	84,24
125 x 2"	132	152	38	88,07
150 x 2"	158	182	38	90,58
175 x 2"	192	207	38	109,28
200 x 2"	217	234	38	113,55
225 x 2"	240	267	38	132,40
250 x 2"	270	288	38	127,69
275 x 2"	292	311	38	122,39
300 x 2"	311	336	38	125,63

389/P (per PE e PVC)
presa a staffa PN 10/16 in ghisa sferoidale, con rivestimento epossidico

13PP.....

ø x G	ø fresa mm	€
63 x 1"	29	45,66
75 x 1"	29	45,51
90 x 1"	29	45,36
110 x 1"	29	41,83
125 x 1"	29	46,84
140 x 1"	29	54,20
160 x 1"	29	53,46
200 x 1"	29	58,18
63 x 1½"	38	95,14
75 x 1½"	38	91,17
90 x 1½"	38	82,62
110 x 1½"	38	78,94
125 x 1½"	38	85,42
140 x 1½"	38	94,70
160 x 1½"	38	95,29
200 x 1½"	38	99,27
63 x 2"	38	95,14
75 x 2"	38	91,17
90 x 2"	38	82,62
110 x 2"	38	78,94
125 x 2"	38	85,42
140 x 2"	38	94,70
160 x 2"	38	95,29
200 x 2"	38	99,27

VEDI PAGINA SULLE ATTREZZATURE
PER LE FRESE A TAZZA

RACCORDI PER ALLACCIAMENTO ALL'ACQUEDOTTO

Collare di presa artiglio (per acciaio e ghisa)
in ghisa sferoidale con rivestimento epossidico
fascia in acciaio inox senza gomma

13AR.....

DN x G	ø min.	ø max.	€
50 x 1"	60	68	60,08
65 x 1"	72	80	62,50
65 x 1½"	72	80	62,50
80 x 1"	88	104	63,78
80 x 1½"	88	104	63,78
80 x 2"	88	104	63,78
100 x 1"	112	126	66,03
100 x 1½"	112	126	66,03
100 x 2"	112	126	66,03
125 x 1"	140	154	71,89
125 x 1½"	140	154	71,89
125 x 2"	140	154	71,89
150 x 1"	168	184	74,26
150 x 1½"	168	184	74,26
150 x 2"	168	184	74,26
200 x 1"	218	234	80,74
200 x 1½"	218	234	80,74
200 x 2"	218	234	80,74
250 x 1"	272	286	92,37
250 x 1½"	272	286	92,37
250 x 2"	272	286	92,37
300 x 1"	332	344	97,06
300 x 1½"	332	344	97,06
300 x 2"	332	344	97,06

Presa a staffa a manicotto (per PE e PVC)
in ghisa sferoidale con rivestimento epossidico

13COL.....

ø x G	€
50 x 1"	31,97
50 x 1.1/4"	31,97
63 x 1"	38,71
63 x 1.1/2"	38,71
63 x 2"	38,71
75 x 1"	44,20
75 x 1.1/2"	44,20
75 x 2"	44,20
90 x 1"	49,92
90 x 1.1/2"	49,92
90 x 2"	49,92
110 x 1"	55,51
110 x 1.1/2"	55,51
110 x 2"	55,51
125 x 1"	69,00
125 x 1.1/2"	69,00
125 x 2"	69,00
140 x 1"	84,33
140 x 1.1/2"	84,33
140 x 2"	84,33
160 x 1"	100,37
160 x 1.1/2"	100,37
160 x 2"	100,37
200 x 1"	137,13
200 x 1.1/2"	137,13
200 x 2"	137,13
250 x 1"	210,26
250 x 2"	210,26
315 x 1"	252,27
315 x 2"	252,27

Presa a staffa a manicotto (per PE e PVC)
in ghisa sferoidale con rivestim. epossidico

13COL.....

ø x G	€
110 x 2.1/2"	85,11
110 x 3"	91,63
125 x 2.1/2"	128,34
125 x 3"	138,86
140 x 3"	138,86
160 x 2.1/2"	133,60
160 x 3"	143,07
200 x 3"	207,24
250 x 3"	268,26
315 x 3"	271,42

Adattatore con ghigliottina

13GHIAD...

G x G	€
1" x 1"	94,05
1.1/2" x 1.1/2"	126,24
2" x 2"	136,76

Ghigliottina per presa in carico

13GHIGL...

G x G	€
1" x 1"	56,81
1.1/2" x 1.1/2"	56,81
2" x 2"	56,81

RACCORDI PER RIPARAZIONE E COLLEGAMENTO TUBI

Bigiunto antisfilamento

PN16 per tubi PE e PVC
con eguale ø esterno

BULLONI ZINCATI 38GIUNT...

ø	€
63	78,02
75	106,31
90	115,92
110	146,87
125	169,17
140	202,46
160	221,90
200	324,49
250	418,07
315	696,78

Giunto flangiato antisfilamento

PN16 per tubi PE e PVC
con eguale ø esterno

BULLONI ZINCATI 38GIUFA...

ø	DN	€
63	50	67,60
75	65	82,09
90	80	89,99
110	100	102,59
125	100	132,25
125	125	116,61
140	125	149,60
160	150	166,94
200	200	238,52
250	250	357,78
315	300	437,98

Bigiunto universale

PN16 per tubi acciaio ghisa cls
PVC e PE con eguale ø esterno

BULLONI ZINCATI 38BIG.....

DN	ø min.	ø max.	€
50	59	73	41,96
65	72	85	42,25
80	88	103	51,23
100	108	128	64,99
125	138	153	77,21
150	158	181	94,24
175	192	209	127,71
200	218	235	136,95
225	250	267	210,66
250	272	289	231,64
300	306	336	328,37

Giunto flangiato universale

PN16 per tubi acciaio ghisa cls
PVC e PE con eguale ø esterno

BULLONI ZINCATI 38GIUFL...

DN	ø min.	ø max.	€
50	59	72	39,87
65	72	85	42,25
80	88	103	52,25
100	108	128	58,33
125	138	153	82,43
150	158	182	95,24
175	192	209	130,93
200	218	235	124,69
250	272	289	169,12
300	306	336	252,15
350	351	368	417,72

MULTI/JOINT BIGIUNTO

antisfilamento e grande tolleranza
per tubi acciaio ghisa cls PVC e PE
di diverso materiale e ø esterno

per acqua e per gas

sui tubi in PE occorre montare la boccola di rinforzo

BULLONI ZINCATI 38MJANT...

ø	ø min	ø max	€
50	46	71	352,36
65	63	90	489,74
80	84	105	452,77
100	104	132	528,50
125	132	155	868,52
150	154	192	909,07
200	192	232	1.423,49
225	230	268	1.715,94
250	267	310	1.715,94
300	315	356	1.996,06
350	352	393	4.864,19
400	392	433	5.241,21
450	450	482	7.381,73
500	500	532	8.734,76
550	548	580	9.439,44
600	605	637	10.038,46

MULTI/JOINT FLANGIATO

antisfilamento e grande tolleranza
per tubi acciaio ghisa cls PVC e PE
di diverso materiale e ø esterno

per acqua e per gas

sui tubi in PE occorre montare la boccola di rinforzo

BULLONI ZINCATI 38MJANT...F

DN	ø min	ø max	PN 10 / 16 €
50	46	71	304,77
65	63	90	384,07
80	84	105	428,10
100	104	132	512,66
125	132	155	801,61
150	154	192	750,50
200	192	232	1.132,80
250	267	310	1.428,78
300	315	356	1.752,93
350	352	393	3.969,23
400	392	433	4.295,13
450	450	482	5.595,33
500	500	532	5.972,33
600	605	637	9.087,11

MULTI/JOINT BOCCOLE

boccole di rinforzo
per tubazioni in polietilene

ø PE	SDR 17 PN 10 € (38BOM...10)	SDR 11 PN 16 € (38BOM...16)
50	58,74	58,07
63	60,73	60,73
75	65,81	65,81
90	70,73	70,73
110	75,99	75,99
125	80,89	80,13
140	85,96	85,96
160	123,85	123,85
180	143,26	135,72
200	143,26	143,26
225	154,58	154,58
250	197,95	197,95
280	213,01	202,85
315	233,75	233,75
355	258,25	258,25
400 con cuneo	-	705,01
450 con cuneo	-	770,99
500 con cuneo	-	829,43
560 con cuneo	-	1.016,07
630 con cuneo	-	a richiesta

RACCORDI PER RIPARAZIONE E COLLEGAMENTO TUBI

NOTA: evidenziati in giallo gli articoli disponibili a richiesta

Compensatore dilatazione PN 16 in gomma filettato

38GELAB...

ø	€
¾ "	26,55
1 "	27,46
1 ¼ "	38,57
1 ½ "	41,81
2 "	52,85

Compensatore dilatazione PN 16 flangiato

38GELAS... 38GELAI...

DN	in gomma €	inox €
40	43,23	a richiesta
50	52,01	a richiesta
65	65,38	a richiesta
80	76,30	a richiesta
100	87,49	a richiesta
125	128,58	a richiesta
150	163,79	a richiesta
200	259,61	a richiesta
250	360,09	-
300	466,57	-

Giunto di smontaggio a tre flange

38GSM...16 38GSM...25

DN	PN 16 €	PN 25 €
80	221,15	230,23
100	248,41	358,48
125	298,90	459,46
150	385,74	574,58
200	537,21	803,80
250	776,54	1.070,39
300	918,92	1.418,77
350	1.240,03	1.941,85
400	1.556,10	2.782,00
500	2.428,57	3.676,68

Collare di riparazione ad 1 tirante

nastro in acciaio inox L. 75 mm

38CR.....

ø min.	ø max.	€
21	25	8,23
26	30	8,23
29	31	8,10
32	37	8,40
38	42	8,52
42	45	8,52
48	51	8,96
50	54	9,19
55	60	10,22
60	64	11,94
69	73	10,70
71	76	10,82
87	93	13,08

Raccordi M. a compressione in ghisa

32MONOG...

ø	ACC. - ACC. €
½ "	17,92
¾ "	19,93
1 "	22,58
1 ¼ "	32,65
1 ½ "	40,51
2 "	57,13
2 ½ "	105,58
3 "	147,82
4"	346,20

Raccordi F. a compressione in ghisa

32MONOF...

ø	ACC. - ACC. €
½ "	18,03
¾ "	20,54
1 "	23,11
1 ¼ "	33,64
1 ½ "	41,66
2 "	46,43
2 ½ "	107,52
3 "	155,10
4"	354,73

Manicotto a compressione in ghisa

32PRIMO...A

ø	ACC. - ACC. €
½ "	25,62
¾ "	29,82
1 "	35,21
1 ¼ "	46,11
1 ½ "	60,78
2 "	86,98
2 ½ "	128,64
3 "	210,64
4"	518,74

Collare di riparazione a 3 tiranti

nastro in acciaio inox L. 200 mm

38CT.....

ø min.	ø max.	€
48	56	57,82
56	64	65,99
60	68	69,63
68	78	71,96
78	88	80,21
88	98	80,67
98	108	84,52
108	118	87,37
114	126	96,97
126	138	103,19
138	150	108,54
150	162	99,04
162	174	104,73
168	182	128,10
198	210	140,55
210	223	122,14
222	234	155,70
234	245	163,71
243	255	169,94
260	272	179,70

Giunto flessibile antivibrante per acqua con treccia inox M.F.

38FLE.... 38FLEGU...

ø	LUNGHEZZA 50 cm	60 cm	100 cm	GUARNIZIONE FIBRA
½ "	11,22	11,57	19,04	0,13
¾ "	18,61	19,21	26,73	0,15
1 "	26,74	29,46	40,68	0,19
1 ¼ "	56,01	61,51	77,36	0,21
1 ½ "	82,49	87,10	115,04	0,32
2 "	120,02	128,78	188,85	0,68

Giunto di riparazione 3 pezzi

BULLONI ZINCATI 38GIUTR...

DN	ø min - max	€
65	65 - 82	58,10
80	87 - 106	70,80
100	108 - 126	95,79
125	135 - 160	134,67
150	159 - 184	194,20
200	210 - 240	257,01
250	250 - 288	521,85
300	312 - 345	763,76

RACCORDI IN OTTONE A COMPRESSIONE PER POLIETILENE

CON GHIERA IN PLASTICA A INNESTO RAPIDO

Raccordo maschio 4301 / 4021

ø 75 - 90

d x G	13PRM..... €
20 x ½"	4,51
25 x ¾"	6,61
32 x 1"	9,71
40 x 1¼"	15,44
50 x 1½"	22,30
63 x 2"	35,71
75 x 2½"	65,35
90 x 3"	102,34

Raccordo femmina 4302 / 4022

ø 75 - 90

d x G	13PRF..... €
20 x ½"	4,62
25 x ¾"	6,73
32 x 1"	9,69
40 x 1¼"	15,72
50 x 1½"	22,30
63 x 2"	35,71
75 x 2½"	65,35
90 x 3"	106,42

Te femmina 4306

d x G x d	13PTF..... €
20 x ½" x 20	9,34
25 x ¾" x 25	14,00
32 x 1" x 32	20,69
40 x 1¼" x 40	30,83
50 x 1½" x 50	48,92
63 x 2" x 63	73,25

Manicotto 4305

d	13PMAN.... €
20	8,01
25	12,02
32	17,91
40	25,76
50	34,09
63	57,27

Gomito 4308

d	13PGOM.... €
20	8,63
25	12,77
32	19,50
40	29,61
50	41,37
63	73,77

T a 90° 4307

d	13PTEN.... €
20	11,76
25	18,27
32	26,05
40	38,94
50	54,97
63	99,41

Gomito femmina 4310

d x G	13PGF..... €
20 x ½"	6,46
25 x ¾"	9,09
32 x 1"	14,10
40 x 1¼"	22,11
50 x 1½"	33,29
63 x 2"	56,20

Gomito maschio 4309

d x G	13PGM..... €
20 x ½"	5,70
25 x ¾"	8,72
32 x 1"	13,34
40 x 1¼"	20,49
50 x 1½"	31,23
63 x 2"	54,71

Boccole di rinforzo per tubo PE GAS S5

d	13BOCCOL.. €
20	1,13
25	1,61
32	2,40
40	3,59
50	4,91
63	13,44
75	35,78
90	45,64

RACCORDI IN OTTONE FILETTATI

Gomito 90° FF art. 90

13GOMFF...

G	€
3/8"	2,11
½"	2,47
¾"	3,81
1"	6,02
1¼"	9,46
1½"	12,44
2"	20,67
2½"	45,10
3"	68,86

Gomito 90° MF art. 92

13GOMMF...

G	€
3/8"	1,90
½"	2,67
¾"	4,06
1"	6,63
1¼"	9,41
1½"	12,65
2"	23,09
2½"	47,00
3"	63,82

Te F art. 130

13TENOR...

G	€
3/8"	2,26
½"	2,78
¾"	5,66
1"	7,87
1¼"	11,72
1½"	15,22
2"	26,79
2½"	57,85
3"	91,54

Manicotto FF art. 270

13MANIC...

G	€
3/8"	1,34
½"	1,80
¾"	2,78
1"	4,32
1¼"	5,97
1½"	8,59
2"	15,89
2½"	24,68
3"	32,04

Prolunga MF

13PRO.....

G x lunghezza mm	€
3/8" x 30	2,16
3/8" x 50	2,98
½" x 50	4,17
½" x 100	7,87
¾" x 50	5,30
¾" x 100	10,13

Nipplo MM art. 280

13NIPPL...

G	€
3/8"	0,99
½"	1,39
¾"	1,90
1"	3,03
1¼"	4,63
1½"	6,22
2"	9,62
2½"	21,65
3"	33,37

Riduzione MF art. 241

13RID.....

G x G	€
½" x 1/4"	1,13
½" x 3/8"	0,78
¾" x 3/8"	1,59
¾" x ½"	1,34
1" x ½"	2,62
1" x ¾"	2,21
1¼" x ½"	5,76
1¼" x ¾"	4,17
1¼" x 1"	3,14
1½" x ¾"	6,94
1½" x 1"	5,25
1½" x 1¼"	3,50
2" x 1"	10,54
2" x 1½"	8,23
2½" x 2"	14,50
3" x 2"	29,57
3" x 2½"	19,64

Riduzione MM art. 245



13RMM.....

G x G	€
½" x 1/4"	1,13
½" x 3/8"	1,13
¾" x ½"	1,75
1" x ½"	2,57
1" x ¾"	2,62
1¼" x ¾"	4,06
1¼" x 1"	4,17
1½" x 1"	5,76
1½" x 1¼"	5,81
2" x 1¼"	8,33
2" x 1½"	8,69
2½" x 2"	17,64
3" x 2"	25,46
3" x 2½"	23,60

Tappo M art. 290

13TAPPO...

G	€
½"	0,96
¾"	1,49
1"	2,31
1¼"	3,60
1½"	5,19
2"	8,69
2½"	18,62
3"	25,10

Croce art. 180

13CROCE...

G	€
½"	4,32
¾"	6,33
1"	9,98
1¼"	15,17
1½"	20,26
2"	35,53

Bocchett. FF art. 340

sede conica



13BOCFF...

G	€
½"	6,17
¾"	9,26
1"	11,88
1¼"	18,72
1½"	24,38
2"	38,52

Bocchett. MF art. 341

sede conica



13BOCMF...

G	€
½"	6,22
¾"	9,15
1"	13,73
1¼"	19,90
1½"	26,95
2"	39,91

ACQUEDOTTO - ANTINCENDIO

RUBINETTERIA ANTINCENDIO

NOTA: LA NORMA PREVEDE CHE L'ULTIMA CASSETTA DELLA LINEA DEVE AVERE UNA VALVOLA CON MANOMETRO (SOVRAPPREZZO DI 24 EURO)

Cassetta UNI 45 Electa Art. 2H
a parete interna/esterna

completa di manichetta con raccordi Agilok, rubinetto idrante 1½", lancia Starjet ø 12, lastra trasparente, verniciata rossa o inox a norma UNI EN 671-2, marcata CE

24CANTES..F

Dimensioni in mm	manichetta m	€
550x390x180 rossa	**20**	**185,83**
550x390x180 rossa	25	**200,05**
550x390x180 rossa	30	**214,28**
550x390x180 inox	**20**	**228,51**
550x390x180 inox	25	**242,73**
550x390x180 inox	30	**256,96**
solo cassetta 550x390x180 rossa		**57,24**
solo cassetta 550x390x180 inox		**114,48**
lastra trasparente 390x265		**11,66**

Cassetta UNI 45 Art. 2A
da incasso

completa di manichetta con raccordi Agilok, rubinetto idrante 1½", lancia Starjet ø 12, lastra trasparente, verniciata rossa a norma UNI EN 671-2, marcata CE

24CANTIN..F

Dimensioni in mm	manichetta m	€
550x355x150 rossa	**20**	**176,05**
550x355x150 rossa	25	**190,27**
550x355x150 rossa	30	**204,50**
solo cassetta 550x355x150 rossa		**44,52**
lastra trasparente 535x347		**15,90**

Cassetta UNI 45 in plastica rossa Art. 2/O
Poly Line a parete interna/esterna

completa di manichetta con raccordi Agilok, rubinetto idrante 1½", lancia Starjet ø 12, a norma UNI EN 671-2, marcata CE

24CAPL45..

Dimensioni in mm	manichetta m	€
645x425x200 rossa	**20**	**211,61**
645x425x200 rossa	25	**225,84**
645x425x200 rossa	30	**240,06**
solo cassetta 645x425x200 rossa		**63,13**

Cassetta UNI 70 Electa Art. 2ER
a parete interna/esterna

completa di manichetta con raccordi ottone, rubinetto idrante 2", lancia fraz. Industrialjet, lastra trasparente, verniciata rossa o inox

24CAES70..F

Dimensioni in mm	manichetta m	€
650x500x250 rossa	**20**	**446,26**
650x500x250 rossa	25	**474,88**
650x500x250 rossa	30	**503,50**
650x500x250 inox	**20**	**516,22**
650x500x250 inox	25	**544,84**
650x500x250 inox	30	**573,46**
solo cassetta 650x500x250 rossa		**83,74**
solo cassetta 650x500x250 inox		**164,30**
lastra trasparente 490x375		**15,90**

Cassetta UNI 70 Electa Art. 2M
a parete est. servizio idranti soprasuolo

completa di manichetta con raccordi ottone, chiave di manovra, lancia fraz. Industrialjet lastra trasparente, verniciata rossa o inox

24CASI70..

Dimensioni in mm	manichetta m	€
650x500x250 rossa	**20**	**420,82**
650x500x250 rossa	25	**449,44**
650x500x250 rossa	30	**478,06**
680x500x240 inox	**20**	**483,36**
680x500x240 inox	25	**527,88**
680x500x240 inox	30	**572,40**
lastra trasparente 490x375		**15,90**

Piantana universale Art. 251D
alta 75 cm

24PIANT....

Descrizione	€
Piantana universale rossa per UNI 45/70	**89,04**
Piantana universale inox per UNI 45/70	**186,56**

Per cassette Electa e Poly

RUBINETTERIA ANTINCENDIO

NOTA: LA NORMA PREVEDE CHE L'ULTIMO NASPO DELLA LINEA DEVE AVERE UNA VALVOLA CON MANOMETRO (SOVRAPPREZZO DI 24 EURO)

Cassetta UNI 25 a naspo Art. 80A
a parete interna - portello trasparente
completa di tubo semirigido certificato bianco valvola sfera ø 1", lancia frazionatrice Starjet, lastra trasparente, verniciata rossa,
a norma UNI EN 671-1, marcata CE

24NASPO0..

Dimensioni in mm	manichetta m	€
650x700x200 rossa	**20**	**470,64**
650x700x200 rossa	25	**504,56**
650x700x250 rossa	30	**538,48**
lastra trasparente 590x640		**29,68**

Cassetta UNI 25 a naspo Art. 80L
a parete interna - portello pieno
completa di tubo semirigido certificato bianco valvola sfera ø 1", lancia frazionatrice Starjet verniciata rossa
a norma UNI EN 671-1, marcata CE

24NASPOP..

Dimensioni in mm	manichetta m	€
650x700x205 rossa	**20**	**485,48**
650x700x205 rossa	25	**519,40**
650x700x230 rossa	30	**553,32**

Cassetta UNI 25 a naspo Art. 80E
da incasso - portello trasparente
completa di tubo semirigido certificato bianco valvola sfera ø 1", lancia frazionatrice Starjet, lastra trasparente, verniciata rossa,
a norma UNI EN 671-1, marcata CE

24NASPIN..

Dimensioni in mm	manichetta m	€
650x650x180 rossa	**20**	**475,94**
720x720x180 rossa	25	**572,40**
720x720x180 rossa	30	**606,32**
lastra trasparente 620x620		**30,74**
lastra trasparente 690x690		**33,92**

Cassetta gruppo motopompa Art. 36GM
a parete esterna in acciaio zincato
completa di lastra trasparente

24CAMOTE..

Dimensioni in mm	max lungh. gruppo motop.	€
600x460x415	420 mm	**136,74**
800x460x415	600 mm	**165,36**
990x560x515	800 mm	**223,66**
lastra trasparente 370x550		**23,32**
lastra trasparente 370x745		**25,44**
lastra trasparente 459x937		**36,04**

Cassetta gruppo motopompa Art. 35G
da incasso in acciaio zincato
completa di lastra trasparente

24CAMOTI..

Dimensioni in mm	max lungh. gruppo motop.	€
780x400x385	600 mm	**150,52**
970x500x500	800 mm	**209,88**
lastra trasparente 370x745		**25,44**
lastra trasparente 459x937		**36,04**

Piantana a doppio fusto rossa Art. 251E
alta 75 cm

a richiesta versione inox

24PIANT....

Descrizione	€
Piantana larga 490 mm per UNI70	**125,08**
Piantana larga 695 mm per naspo	**140,98**

Lancia frazionatrice Starjet Art. 74A
a norma UNI EN 671

24LANUNI..F

Descrizione	€
Starjet UNI 25 ugello ø 8	**40,28**
Starjet UNI 45 ugello ø 12	**45,58**

Lancia frazionatrice Longjet V Art. 646A
a norma UNI EN 671

24LONGJE45

Descrizione	€
Longjet V UNI 45 ugello ø 13	**29,68**

Lancia frazionatrice Industrialjet Art. 74CF
* a norma UNI EN 671

24LANUNI...

Descrizione	€
Industrialjet UNI 25 ugello ø 8	**65,72**
Industrialjet UNI 45 ugello ø 12 *	**51,94**
Industrialjet UNI 70 ugello ø 16	**114,48**

RUBINETTERIA ANTINCENDIO

NOTA: evidenziati in giallo gli articoli disponibili a richiesta

Art. 66D-66C

IDRANTE SOPRASUOLO IN GHISA A NORMA EN 14384 MARCHIO CE
CON SCARICO AUTOMATICO ANTIGELO E TAPPI IN ALLUMINIO

Descrizione	CODICE	PROFONDITA' INTERRAMENTO 500 mm	700 mm	960 mm
DN 80 con 2 sbocchi UNI 70	24ID028070.	488,13	537,92	575,27
DN 100 con 2 sbocchi UNI 70	24ID021070.	592,16	649,95	692,63
DN 100 con 2 sbocchi UNI 70 + motopompa UNI 100	24IDM21010.	660,62	720,19	762,87
DN 150 con 2 sbocchi UNI 70	24ID021570.	917,58	1.036,72	1.129,19
DN 150 con 2 sbocchi UNI 70 + motopompa UNI 100	24IDM21510.	993,16	1.112,30	1.204,77

CON DISPOSITIVO DI ROTTURA

Descrizione	CODICE	PROFONDITA' INTERRAMENTO 500 mm	700 mm	1000 mm
DN 80 con 2 sbocchi UNI 70	24IDR27080.	588,60	641,06	680,18
DN 100 con 2 sbocchi UNI 70	24IDR21070.	697,08	757,54	800,22
DN 100 con 2 sbocchi UNI 70 + motopompa UNI 100	24IDRM21010.	764,65	827,78	871,35
DN 150 con 2 sbocchi UNI 70	24IDR21570.	1.063,40	1183,43	1263,45
DN 150 con 2 sbocchi UNI 70 + motopompa UNI 100	24IDRM21510.	1.134,53	1.259,01	1.346,14

DISPONIBILI A RICHIESTA IDRANTI SOPRASUOLO PER ACQUA POTABILE CONFORMI AL D.M. 174

Art. 66A

IDRANTE SOPRASUOLO IN GHISA NON A NORMA
CON SCARICO AUTOMATICO ANTIGELO E TAPPI VERNICIATI ROSSI

Descrizione	CODICE	PROFONDITA' INTERRAMENTO 500 mm	700 mm	960 mm
DN 50 con 2 sbocchi UNI 45	24ID024550.	359,21	399,22	450,79
DN 50 con 2 sbocchi UNI 45 + motopompa UNI 70	24IDM24550.	424,11	465,90	497,91
DN 65 con 2 sbocchi UNI 45	24ID027045.	552,26	607,38	648,72
DN 65 con 2 sbocchi UNI 70	24ID027070.	463,24	509,47	544,15
DN 65 con 2 sbocchi UNI 45 + motopompa UNI 70	24IDM24570	638,12	693,24	734,58
DN 65 con 2 sbocchi UNI 70 + motopompa UNI 100	24IDM27010.	535,26	581,49	616,17
DN 80 con 2 sbocchi UNI 70 + motopompa UNI 100	24IDM28010.	566,37	620,61	660,62

CON DISPOSITIVO DI ROTTURA

Descrizione	CODICE	PROFONDITA' INTERRAMENTO 500 mm	700 mm	1000 mm
DN 50 con 2 sbocchi UNI 45	24IDR024550.	450,79	491,69	524,59
DN 50 con 2 sbocchi UNI 45 + motopompa UNI 70	24IDRM24550.	514,81	557,48	590,38
DN 65 con 2 sbocchi UNI 45	24IDR24570.	668,86	722,92	764,26
DN 65 con 2 sbocchi UNI 70	24IDR027070.	561,04	606,39	641,06
DN 65 con 2 sbocchi UNI 45 + motopompa UNI 70	24IDRM24570	753,66	809,84	851,18
DN 65 con 2 sbocchi UNI 70 + motopompa UNI 100	24IDRM27010.	632,17	679,29	713,97
DN 80 con 2 sbocchi UNI 70 + motopompa UNI 100	24IDRM28010.	672,18	729,08	769,98

Manichetta con raccordi Art. 30AR

certificata UNI EN 14540 - marcata CE

con raccordi ottone

24MANIC0.. 24MAN700..

m	DN 45 €	DN 70 €
10	61,81	121,77
15	76,57	146,67
20	91,32	171,58
25	106,08	196,49
30	120,84	221,39

Rubinetto idrante a 45° Art. 5

in ottone con uscita filettata UNI

24VIDRA...

Descrizione	€
ø 1½" x UNI 45	30,74
ø 2" x UNI 70	60,42
ø 2½" x UNI 70	95,40

Rubinetto idrante a 45° Art. 26

in ottone con uscita femmina girello

24VIDRA...G

Descrizione	€
ø 2" x UNI 70 girello	94,34
ø 2½" x UNI 70 girello	126,14

RUBINETTERIA ANTINCENDIO

NOTA: evidenziati in giallo gli articoli disponibili a richiesta

Idrante sottosuolo in ghisa Art. 64A

flangiato con sbocco UNI 810

24CROTON..

Descrizione	€
DN 50 sbocco ottone UNI 45	221,39
DN 65 sbocco ottone UNI 70	265,85
DN 80 sbocco ottone UNI 70 norma UNI EN 14339 e marchio CE	271,18

Chiusino stradale in ghisa ovale Art. 65

per idrante sottosuolo

24CHIUS080

Descrizione	€
Chiusino stradale in ghisa ovale	128,48

Gomito a piede flangiato Art. 67

in ghisa PN 16 verniciato nero
a norma UNI EN 1092-2

24GOMP....

Descrizione	€
DN 50	59,52
DN 65	70,85
DN 80	85,97
DN 100	114,31
DN 150	218,23

Gruppo attacco motopompa di mandata UNI 10779 Art. 205D

in ottone EN 1982 verniciato rosso, con valvola di sicurezza tarata a 12 bar e valvola di ritegno integrata, installazione orizzontale o verticale, indicazione dello stato di apertura e chiusura della saracinesca, tipo All IN ONE

24GROT....

24GROF....

Descrizione	FILETTATO ø	FILETTATO lungh. mm	FILETTATO €	FLANGIATO DN	FLANGIATO lungh. mm	FLANGIATO €
UNI 70 con 1 attacco	2”	240	263,94	50	270	295,74
	2½"	245	307,40	65	285	345,56
	3”	260	397,50	80	300	453,68
	4”	280	533,18	100	340	603,14
UNI 70 con 2 attacchi valvola sezionamento automatica	3”	405	516,22	80	445	572,40
	4”	560	683,70	100	480	742,00

Chiavi di manovra Art. 63-59

24CHIA....

Descrizione	€
per idranti sottosuolo quadra	48,76
per idranti sottosuolo quadra telescopica 110 cm	108,12
per idranti soprasuolo	34,98

Gruppo attacco motopompa di mandata a secco UNI 10779 Art. 205S

per installazione orizzontale o verticale, tipo All IN ONE, viene fornito in due componenti separate:
PARTE A gruppo in ottone non verniciato, con saracinesca, valvola ritegno, valvola sovrapressione e valvola automatica di drenaggio che deve essere posizionato in luogo riparato dal gelo.
PARTE B collettore verniciato di rosso a uno, due o tre attacchi DN 70 che deve essere posizionato all'esterno in zona facilmente accessibile.

24GRSE....

24GRSE....

Descrizione	FILETTATO ø	FILETTATO €	FLANGIATO DN	FLANGIATO €
Gruppo con collettore a 1 attacco	2½"	430,36	65	469,58
Gruppo con collettore a 1 attacco	3”	510,92	80	563,92
Gruppo con collettore a 2 attacchi	3”	642,36	80	689,00
Gruppo con collettore a 2 attacchi	4”	852,24	100	910,54
Gruppo con collettore a 3 attacchi	4"	1.028,20	100	1.094,98

Estintori portatili "EN 3" Art. 899/A

completi di gancio a muro, dichiarazione di conformità ed istruzioni uso e manutenz. disponibili a richiesta piantane e cassette portaestintori

24EST.....

Descriz	Kg	classe	€
Estintore a polvere	6	34A233BC	79,50
	6	55A233BC	113,42
	9	55A233BC	122,96
	12	55A233BC	144,16
Estintore a CO2	2	55B	135,68
	5	113B	198,22

RUBINETTERIA ANTINCENDIO

Cartelli indicatori Art. 87

24C.....

Scritta Cartello	€
Idrante o naspo numerabile	6,89
Idrante/naspo lancia antincendio	6,89
Estintore numerabile	6,89
Idrante soprasuolo	6,89
Idrante sottosuolo	6,89
Attacco mandata per autopompa	10,07

Tappo femmina per idranti Art. 9A-10-9B

24TAP.....

Descrizione	€
Ottone UNI 45	21,20
Ottone UNI 70	29,68
Ottone UNI 100	76,32
Alluminio UNI 70	28,09
Alluminio UNI 100	56,18

Riduzione Storz fil. GAS Art. 91-92
in lega leggera

24STORM... 24STORF...

DN x g	maschio	femmina
32 x 1.1/4”	71,02	63,60
38 x 1.1/2”	46,64	45,58
52 x 2”	30,74	26,50
75 x 2.1/2”	56,18	32,86
75 x 3”	82,68	45,58
110 x 4”	116,60	96,46

Riduzione maschio UNI x femmina UNI
Art. 12A

24R.....

Descrizione	€
maschio UNI 45 x femmina UNI 70	31,80
maschio UNI 70 x femmina UNI 45	32,86

Riduzione maschio UNI x femmina GAS
Art. 12B

24R.....

Descrizione	€
maschio UNI 45 x femmina ø 1.1/2”	24,38
maschio UNI 70 x femmina ø 2.1/2”	39,22

Riduzione femmina UNI x maschio GAS
Art. 12C

24R.....

Descrizione	€
femmina UNI 45 x maschio ø 1.1/2”	32,86
femmina UNI 70 x maschio ø 2”	38,16
femmina UNI 70 x maschio ø 2.1/2”	45,58

Riduzione maschio UNI x maschio UNI
Art. 13A

24R.....

Descrizione	€
maschio UNI 45 x maschio UNI 45	28,62
maschio UNI 70 x maschio UNI 45	36,04
maschio UNI 70 x maschio UNI 70	72,08

Riduzione maschio UNI x maschio GAS
Art. 13B

24R.....

Descrizione	€
maschio UNI 45 x maschio ø 1.1/2”	20,14
maschio UNI 70 x maschio ø 2.1/2”	32,86

Riduzione femmina UNI x femmina UNI
Art. 17A

24R.....

Descrizione	€
femmina UNI 70 x femmina UNI 45	45,58

Riduzione femmina UNI x femmina GAS
Art. 17B

24R.....

Descrizione	€
femmina UNI 45 x femmina ø 1.1/2”	24,38
femmina UNI 70 x femmina ø 2.1/2”	38,16

Riduzione femmina girello x femmina GAS
Art. 14B

24R.....

Descrizione	€
fem. girello UNI 45 x fem. ø 1.1/2”	42,40
fem. girello UNI 70 x fem. ø 2.1/2”	64,66

Riduzione femmina girello x maschio GAS
Art. 14D

24R.....

Descrizione	€
fem. girello UNI 45 x masch. ø 1.1/2”	45,58
fem. girello UNI 70 x masch. ø 2.1/2”	64,66

A RICHIESTA GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO ROTOTEC A NORMA EN 12845

Gruppo di pompaggio antincendio con elettropompe o motopompe con Kit di raccorderia per i collegamenti

Cabina di protezione per esterno certificata UNI EN 11292

Sistema di accumulo INFINITANK fino a 150 MC

TUBO PREVERNICIATO ROSSO E RACCORDI SCANALATI

TUBO IN ACCIAIO SENZA SALDATURA PREVERNICIATO A POLVERI FUSE COLORE ROSSO

A NORMA EN 10255 SERIE MEDIA - IN BARRE DA MT 6

51TBROS...

G	½"	¾"	1"	1¼"	1½"	2"	2½"	3"	4"	5"	6"	8"
mm	21,3	26,9	33,7	42,4	48,3	60,3	76,1	88,9	114,3	139,7	168,3	219,1
Kg/m	1,22	1,58	2,44	3,14	3,61	5,10	6,51	8,47	12,10	a norma EN 10216		
€/m	7,70	9,50	11,95	14,87	17,27	24,37	31,08	40,51	57,77	a richiesta		

RACCORDI SCANALATI IN GHISA MALLEABILE VERNICIATI COLORE ROSSO

PER IMPIANTI ANTINCENDIO, VENTILAZIONE, ARIA CONDIZIONATA ED INDUSTRIA
(per riscaldamento richiedere le apposite guarnizioni)

Giunto Art. 929 Art. 930

51GIUNT... 51GIUNF...

G	rigido €	flessibile €
1"	7,65	7,20
1¼"	8,10	8,10
1½"	8,55	9,00
2"	9,90	9,90
2½"	10,80	11,70
3"	12,60	13,50
4"	16,20	16,20
5"	24,30	27,90
6"	29,70	30,60
8"	53,11	54,91

Gomito a 90° Art. 935

51GOM90...

G	€
1"	5,40
1¼"	6,30
1½"	7,20
2"	9,90
2½"	14,40
3"	17,10
4"	24,30
5"	44,10
6"	50,41
8"	104,41

Gomito a 45° Art. 936

51GOM45...

G	€
1"	4,50
1¼"	4,95
1½"	5,85
2"	8,10
2½"	10,80
3"	15,30
4"	26,10
5"	38,70
6"	53,11
8"	105,31

TE Art. 937

51TENOR...

G	€
1"	5,40
1¼"	9,00
1½"	9,90
2"	14,40
2½"	18,90
3"	24,30
4"	36,00
5"	63,01
6"	79,21
8"	162,92

Tappo Art. 938

51TAPPO...

G	€
1"	3,60
1¼"	4,50
1½"	5,00
2"	5,40
2½"	8,10
3"	9,90
4"	13,50
5"	22,50
6"	34,20
8"	48,61

Riduzione concentrica Art. 939

51RID.....

G	€
1½" x 1" - 1¼"	6,30
2" x 1" - 1¼"	8,10
2" x 1½"	8,10
2½" x 1½" - 2"	10,80
3" x 1½" - 2"	14,40
3" x 2½"	14,40
4" x 2" - 2½"	18,90
4" x 3"	18,90
5" x 3"	31,50
5" x 4"	31,50
6" x 3" - 4"	45,91
6" x 5"	45,91
8" x 4"	72,91
8" x 5"	72,91
8" x 6"	72,91

Giunto ridotto Art. 931

51GIUR....

G	€
2" x 1½"	22,50
2½" x 2"	24,30
3" x 2"	30,60
3" x 2½"	30,60
4" x 2"	35,10
4" x 2½"	35,10
4" x 3"	35,10

Flangia scanalata Art. 941
Flangia a collare Art. 941

51GIUFL... 51GIUFA...

G	Flangia scanal. €	Flangia a collare €
2"	17,10	18,00
2½"	23,40	30,60
3"	27,00	34,20
4"	37,80	36,90
5"	53,11	51,31
6"	58,51	53,11
8"	114,31	83,71

Nipplo di passaggio

51NIPPL...

G	€
1¼"	18,00
1½"	19,80
2"	22,50
2½"	26,10
3"	32,40
4"	40,50

ACQUEDOTTO - ANTINCENDIO

RACCORDI SCANALATI

NOTA: gli articoli contenuti in questa pagina sono disponibili a richiesta

Presa a staffa filettata Art. 932

51PRF.....

G	€
2" x 1¼"	12,60
2" x 1½"	12,60
2½" x 1¼"	18,90
2½" x 1½"	18,90
3" x ½"	27,00
3" x ¾"	27,00
3" x 1"	27,00
3" x 1¼"	27,00
3" x 1½"	27,00
3" x 2"	27,00
4" x ½"	35,10
4" x ¾"	35,10
4" x 1"	35,10
4" x 1¼"	35,10
4" x 1½"	35,10
4" x 2"	35,10
4" x 2½"	35,10
4" x 3"	35,10
5" x 1¼"	43,20
5" x 1½"	43,20
5" x 2"	43,20
5" x 2½"	43,20
5" x 3"	43,20
6" x 1¼"	49,51
6" x 1½"	49,51
6" x 2" - 2½"	49,51
6" x 3"	49,51
8" x 3"	80,11
8" x 4"	80,11

Presa a staffa scanalata Art. 933

51PRS.....

G	€
2" x 1¼" - 1½"	10,80
2½" x 1¼" - 1½"	16,20
3" x 1¼" - 1½" - 2"	23,40
4" x 1¼" - 1½" - 2"	30,60
4" x 2½" - 3"	30,60
5" x 2" - 2½" - 3"	36,90
6" x 2" - 2½"	42,30
6" x 3" - 4"	42,30
8" x 3"	69,31
8" x 4"	69,31

Presa a staffa per sprinkler Art. 934

51PRSP....

G x G	€
1¼" x ½"	9,90
1¼" x ¾"	9,90
1½" x ½"	9,90
1½" x ¾"	9,90
1½" x 1"	9,90
2" x ½"	10,80
2" x ¾"	10,80
2" x 1"	10,80
2½" x ½"	15,30
2½" x ¾"	15,30
2½" x 1"	15,30

Collare per impianto sprinkler FM - UL

51SPRCO...

G	M	codice	€
¾"	M10	603027	1,50
1"	M10	603034	1,52
1¼"	M10	603042	1,60
1½"	M10	603048	1,63
2"	M10	603060	1,90
2½"	M10	603076	3,60
3"	M10	603089	3,82
4"	M10	603114	4,92
5"	M12	603140	8,24
6"	M12	603168	9,21
8"	M12	603219	12,31
Tassello M10x40		6102010	0,76
Tassello M12x50		6102012	1,34

Croce Art. 942

51CROCE...

G	€
2"	27,90
2½"	35,10
3"	45,91
4"	74,71
6"	154,82

Sprinkler in ottone eretto

risposta standard omologato CE
temperatura rottura standard 68°

51SPRIER..

G		€
½" - K 80	919A	7,20
¾" - K115	920A	11,25

Sprinkler in ottone pendente

risposta standard omologato CE
temperatura rottura standard 68°

51SPRIPE..

G		€
½" - K 80	919B	7,20
¾" - K115	920B	11,25

Lubrificante Art. 952

51PASTASCI

Descrizione	€
Lubrificante per giunti (barattolo da 900 gr.)	38,70

UTILIZZO OBBLIGATORIO PER LA TENUTA DEI RACCORDI !

Rosetta da incasso Art. 922

51ROSCRO..

G	€
½ "	4,95
¾ "	4,95

Gruppo di allarme ad UMIDO Art. 900

FIREFLOW WET-1000 approvata CE
con trim assemblato

51GRUMI...

Descrizione	€
Valvola a umido scanalata DN 80/3"	1.260,14
Valvola a umido scanalata DN 100/4"	1.350,15
Accessori a completamento:	
Valvola a farfalla scanalata DN80/3"	343,84
Valvola a farfalla scanalata DN100/4"	385,24
Pressostato allarme acqua	200,72
Campana idraulica di allarme	279,03
Camera di ritardo (solo press. variabile)	279,03

Gruppo di allarme a SECCO Art. 903

FIREFLOW DRY-1000 approvata CE
con trim assemblato

51GRUSE...

Descrizione	€
Valvola a secco scanalata DN 80/3"	3.375,37
Valvola a secco scanalata DN 100/4"	3.600,40
Accessori a completamento:	
Valvola a farfalla scanalata DN80/3"	343,84
Valvola a farfalla scanalata DN100/4"	385,24
Pressostato allarme acqua	200,98
Pressostato allarme aria	200,98
Campana idraulica di allarme	279,03
Disp. mantenim. press. aria (solo variab.)	207,02
Acceleratore (se richiesto)	1.215,13

IDROVALVOLE ACMO - AVK PER ACQUEDOTTO

NOTA: gli articoli contenuti in questa pagina sono disponibili a richiesta

Riduzione della pressione
S879-M100 PN16

riduce la pressione di monte ad una pressione inferiore e costante a valle indipendentemente dalle condizione di fluttuazione in condotta

DN	54M100T... passaggio totale €	54M100R... passaggio ridotto €
50	1.898,86	-
65	1.998,80	1.933,05
80	2.119,78	2.043,51
100	2.348,59	2.182,90
125	-	2.277,58
150	4.442,07	3.029,76
200	5.967,47	4.962,81
250	7.716,42	6.511,88
300	9.659,99	8.292,39

Sostegno e riduzione della pressione
S879-M120 PN16

sostiene la pressione di monte ad una valore minimo stabilito e riduce la pressione di valle nel caso superi la pressione impostata

DN	54M120T... passaggio totale €	54M120R... passaggio ridotto €
50	2.556,36	-
65	2.682,60	2.601,07
80	2.798,32	2.732,57
100	3.032,39	2.871,96
125	-	2.961,38
150	5.246,85	3.839,27
200	6.774,88	5.770,75
250	9.015,64	8.041,88
300	10.959,21	9.591,08

Sostegno della pressione / sfioro
S879-M200 / 300 PN16

la M200 sostiene una pressione min. a monte
la M300 scarica la pressione di linea quando è superiore al valore impostato
.

DN	54M.00T... passaggio totale €	54M.00R... passaggio ridotto €
50	2.004,06	-
65	2.104,00	2.040,88
80	2.224,98	2.151,34
100	2.453,79	2.288,10
125	-	2.382,78
150	4.568,31	3.156,00
200	6.091,08	5.288,93
250	7.840,03	6.638,12
300	9.786,23	8.418,63

Valvola di regolazione a fuso
S872

valvola a comando manuale per la regolazione di pressione o portata (predisposte per la motorizzazione)

DN	54872...16 PN 10/16 €	54872...25 PN 25 €
80	3.603,10	3.603,10
100	4.079,13	4.079,13
150	5.933,28	5.933,28
200	7.179,90	7.179,90
250	8.742,12	9.323,35
300	13.242,05	13.349,88
400	19.138,51	19.280,53
600	43.092,55	44.494,34
800	75.746,63	76.803,89

Controllo livello
S879-M500 / 600 PN16

controlla il livello di un serbatoio
la M500 mantiene un livello costante
la M600 mantiene un livello Min-e Max

specificare quanti mt di tubetto servono

DN	54M.00T... passaggio totale €	54M.00R... passaggio ridotto €
50	2.182,90	-
65	2.309,14	2.224,98
80	2.427,49	2.356,48
100	2.706,27	2.495,87
125	-	2.632,63
150	4.862,87	3.450,56
200	6.385,64	5.383,61
250	8.205,60	6.995,80
300	10.149,17	8.776,31

Controllo livello
CSA ATHENA PN 10/16

consente il controllo del livello acqua nei serbatoi tramite un galleggiante inox solidale con la valvola, pressione max 16 bar (funziona anche a pressione nulla)

DN	40ATHEN... €
1” - 1.1/4” (gallegg. plastica)	460,63
40 / 50	1.216,05
65	1.326,60
80	1.842,50
100	2.266,28
125	2.376,83
150	4.053,50
200	6.043,40
Kit antigelo con valvola sfera ø 3/8”	68,17

Misuratore di portata elettromagnetico PN16

MAG5100W + MAG5000
versione compatta a 24 / 220 V

MAG8000
versione compatta a batteria

DN	54MAGE5... 24 / 220V	54MAGE8... BATTERIA
40	3.090,25	3.737,23
50	3.127,07	9.962,44
65	3.148,11	9.986,11
80	3.184,93	10.033,45
100	3.211,23	10.183,36
150	3.710,93	11.537,81
200	4.108,06	12.589,81
250	4.744,52	14.223,04
300	6.120,01	18.133,85

IDROVALVOLE ACMO - AVK PER IRRIGAZIONE

NOTA: gli articoli contenuti in questa pagina sono disponibili a richiesta

Comando idraulico manuale
MD000 - PN 10/16

apre e chiude con un selettore manuale a tre vie

G / DN	54MD00P... plastica €	54MD00M... metallo €
1”	144,65	-
1.1/2”	170,95	-
2”	176,21	-
3”	368,20	-
50	-	-
80	399,76	-
100	581,23	-
150	-	1.212,43
200	-	2.067,18

Comando elettrico
MD700 - PN 10/16

apre e chiude con un comando elettrico inviato al solenoide

G / DN	54MD70P... plastica €	54MD70M... metallo €
1”	155,17	394,50
1.1/2”	176,21	418,17
2”	184,10	426,06
3”	391,87	615,42
50	-	-
80	418,17	644,35
100	607,53	828,45
150	-	1.693,72
200	-	2.553,73

Riduzione della pressione
MD100 - PN 10/16

riduce la pressione di monte ad una pressione inferiore a valle con pilota in INOX 316

G / DN	54MD10P... 3 vie plastica €	54MD10M... 2 vie metallo €
1”	-	-
1.1/2”	265,63	433,95
2”	278,78	460,25
3”	468,14	649,61
50	278,78	460,25
80	499,70	681,17
100	686,43	870,53
150	1.575,37	1.777,88
200	2.474,83	2.635,26

Misuratore di portata ad ultrasuoni
KAT 06-Z - PN 10/16

bidirezionale

DN	54KATZI... irrigazione €	54KATZA... acqua potabile €
50	967,84	1.280,81
65	1.199,28	1.359,71
80	1.199,28	1.459,65
100	1.399,16	1.599,04
125	1.798,92	2.240,76
150	2.498,50	2.758,87
200	3.997,60	4.397,36
Emettitore di impulsi		36,82

Sfioro della pressione
MD300 - PN 10/16

scarica la pressione di linea quando è superiore al valore impostato

G / DN	54MD09P... plastica €	54MD09M... metallo €
1”	-	-
1.1/2”	334,01	452,36
2”	336,64	476,03
3”	526,00	678,54
50	-	-
80	560,19	707,47
100	712,73	904,72
150	-	1.846,26
200	-	2.729,94

Controllo livello
MD600 - PN 10/16

controlla il livello di un serbatoio

G / DN	54MD60M... metallo €
1”	-
1.1/2”	539,15
2”	560,19
3”	752,18
50	-
80	783,74
100	975,73
150	1.854,15
200	-

Idrometro flangiato con contatore meccanico di tipo tangenziale con comando manuale

DN	plastica €
50	789,00
80	854,75
100	920,50
150	1.709,50
accessori a richiesta	

54HIDRO...

SISTEMI DI IRRIGAZIONE AGRICOLA

NOTA: evidenziati in giallo gli articoli disponibili a richiesta

Passante semplice grezzo

per tubi in PVC



27PASSF... 27PASSM...

d	femmina	maschio
90	28,45	19,23
110	36,08	22,08
125	42,63	24,83
140	45,36	28,18
160	49,86	31,60
180	65,59	47,66
200	71,27	58,93
225	80,36	64,51
250	91,82	72,16
315	118,05	100,12
400	174,89	157,41

Semigiunto sferico maschio

tipo **Ferrari** fino ø 120
tipo **Anfor** dal ø 150 al 300

27GIUMA...

d	grezzo
60 **F**	4,94
80 **F**	7,64
100 **F**	10,45
120 **F**	14,02
150 **F**	19,95
150 **A**	30,13
200 **A**	44,44
250 **A**	72,74
300 **A**	128,01

Semigiunto sferico femmina

tipo **Ferrari** fino ø 120
tipo **Anfor** dal ø 150 al 300



27GUARN... 27GIUFE...

d	guarniz.	grezzo
60 **F**	0,82	9,07
80 **F**	1,03	10,38
100 **F**	1,30	13,51
120 **F**	2,29	17,29
150 **F**	3,22	21,57
150 **A**	3,22	31,29
200 **A**	7,45	61,70
250 **A**	16,12	83,25
300 **A**	19,24	182,22

Tappo controsfera

tipo **Ferrari** fino ø 120
tipo **Anfor** dal ø 150 al 300



27GIUTG... 27GIUTA...

d	grezzo	zincato
60 **F**	8,89	14,01
80 **F**	11,86	18,96
100 **F**	13,26	21,31
120 **F**	21,32	33,44
150 **F**	26,69	43,08
150 **A**	37,87	69,23
200 **A**	74,20	124,91
250 **A**	103,63	170,25
300 **A**	112,36	362,57

Curva di idrante in alluminio con attacco a baionetta



27CURVA...

d x G	€
60 x 2"	96,15
80 x 3"	121,21
100 x 4"	159,39
120 x 5"	222,38

Testa di idrante in alluminio con attacco a baionetta



27TESTA...

d x G	€
60 x 2"	56,07
80 x 3"	66,53
100 x 4"	94,49
120 x 5"	127,71

Semigiunto sferico tipo F con tronchetto filettato



27GIUMF... 27GIUFF...

d	maschio zincato	femmina zincato
60 x 1½"	20,59	24,01
60 x 2"	20,87	24,56
80 x 3"	30,02	33,11
100 x 4"	39,47	40,24
120 x 5"	52,08	52,19

Sfiato d'aria in alluminio



27SFIATO01

G	€
1"	43,30

Colonna montante in PE

estremità smussate per inserim. bicchiere PVC
altezza totale 1,5 metri



27CLPE1.... 27CFPE1....

d	di linea €	di fondo €
140	188,10	156,75
160	193,33	161,98
200	282,15	229,90
250	402,33	318,73

Colonna montante in ferro zincato

con semigiunto sferico saldato
altezza totale 1,5 metri (a richiesta nere)



27CLFZ15... 27CFFZ15...

d x d	di linea m. x f.	di fondo femmina
140x120 **F**	315,70	331,93
160x150 **F**	386,93	397,38
200x200 **A**	634,98	665,78
250x250 **A**	879,73	921,25

Semigiunto sferico con portagomma

27GIUPF... 27GIUPM...

d x d	femmina	maschio
60 x 60 **F**	19,91	14,36
80 x 80 **F**	25,42	20,55
100 x 100 **F**	29,63	28,06
PER TUBAZIONI APPIATTIBILI LAYFLAT		
60 x 50 **F**	20,17	14,65
80 x 76 **F**	26,98	23,68
100 x 102 **F**	32,11	30,42
120 x 125 **F**	39,27	38,55
150 x 150 **F**	49,67	48,53
200 x 200 **A**	119,78	104,44

SISTEMI DI IRRIGAZIONE AGRICOLA

NOTA: gli articoli contenuti in questa pagina sono disponibili a richiesta

TUBAZIONI MOBILI APPIATTIBILI RIOFLEX

in polietilene - vendita a bobine complete

ø in. mm	G	spess. mm	bar	bobina	codice	€/bobina
53	2"	1,3	3,0	100	27RIOFL053	270,89
78	3"	1,4	3,0	100	27RIOFL078	420,80
104	4"	1,4	3,0	100	27RIOFL104	539,15
130	5"	1,5	2,5	100	27RIOFL130	694,32
156	6"	1,6	1,6	50	27RIOFL156	449,73

RIOFLEX CON INSERTI PREINSERITI

inserti filettati da 1/2" F

27RIO.....

ø in. mm	G	spess. mm	bar	bobina	interasse 75 cm €/bobina	interasse 150 cm €/bobina
53	2"	1,3	2,6	100	536,52	418,17
78	3"	1,4	2,6	100	686,43	568,08
104	4"	1,4	2,5	100	804,78	686,43
130	5"	1,5	2,1	100	959,95	841,60
156	6"	1,6	1,4	50	581,23	523,37

RACCORDI PER RIOFLEX

Manicotto portagomma

ø x ø	codice	€
53 x 53	27RIOMA5353	3,58
78 x 78	27RIOMA7878	4,49
104 x 104	27RIOMA1010	6,52
130 x 130	27RIOMA1313	11,41
156 x 156	27RIOMA1515	14,31

Raccordo portagomma filettato M

ø x G	codice	€
53 x 2"	27RIORM5302	2,93
78 x 3"	27RIORM7803	4,23
104 x 4"	27RIORM1004	5,89
130 x 5"	27RIORM1305	8,52
156 x 6"	27RIORM1506	16,31

Tappo portagomma

ø	codice	€
53	27RIOTAP053	2,60
78	27RIOTAP078	3,38
104	27RIOTAP104	4,74
130	27RIOTAP130	8,52
156	27RIOTAP156	16,31

ø	O-ring per raccordi RioFlex		Fascetta larga in acciaio inox	
	codice	€	codice	€
53	27RIOORI053	0,98	27RIOFAS053	2,60
78	27RIOORI078	1,17	27RIOFAS078	3,51
104	27RIOORI104	1,30	27RIOFAS104	4,29
130	27RIOORI130	1,95	27RIOFAS130	5,14
156	27RIOORI156	3,25	27RIOFAS156	7,00

Inserto FF per foro ø 14

ø	codice	€
1/2"	27RIOINSE12	0,26
3/4"	27RIOINSE34	0,49

Chiave per inserto

descrizione	codice	€
Chiave per inserto	27RIOINSCH	3,74

Pinza foratrice per foro ø 14

descrizione	codice	€
Pinza foratrice	27RIOPIN14	91,00

TAPE AQUA-TRAXX PBX

spessore 8 mil - pressione 0,7 bar

ø mm	gocciolatore l/h	passo cm	bobina m	conf.	codice	€/bobina
16,1	1,14	20	2500	20	27AT201116250	338,954
22,3	0,87	40	1900	20	27AT400822190	322,859
16,1	1,14	10	250	4	27AT101116025	56,051
16,1	1,14	20	250	4	27AT201116025	56,051
16,1	1,14	20	600	3	27AT201116060	108,882

RACCORDI PER TAPE

Innesto con gommino tubo PE (foro ø 12)

ø	codice	€
16	27TAINGO16	0,31
22	27TAINGO22	0,62

Raccordo filettato M

ø x G	codice	€
16 x 1/2"	27TARM1612	0,26
22 x 3/4"	27TARM2234	0,63

Manicotto

ø	codice	€
16	27TAMAN016	0,29
22	27TAMAN022	0,56

Tappo con anello

ø	codice	€
16	27TATAPP16	0,28

Valvola con gommino per tubo PE

ø	codice	€
16	27TAVAGO16	0,856
22	27TAVAGO22	0,966

Valvola filettata maschio

ø x G	codice	€
16 x 1/2"	27TAVA1612	0,781
22 x 3/4"	27TAVA2234	0,883

SISTEMI DI IRRIGAZIONE AGRICOLA

NOTA: gli articoli contenuti in questa pagina sono disponibili a richiesta

PUNTI GOCCIA - SISTEMA CAPILLARE

punti goccia pre-assemblati su rotoli di tubo PEBD
in base alla richiesta

Descrizione	codice	€
Rotolo di tubo PEBD ø 20 - 25 - 32 con capillare pre-inserito ø 3,2 x 1,2		a richiesta
Capillare ø 3,2 x 0,8 in bobina da 500 m	27CAPILL08	75,839
Astina autofilettante per tubo capillare ø 3,2 disponibile nei colori nera, blu e rossa (confezioni da 3500 pz)	27ASTACAP.	0,057

SPRUZZATORI CENTURION

pressione d'esercizio da 0,5 a 1,5 bar
attacco 4 mm

Descrizione	conf.	codice	€
Centurion 180° grigio	100	27CENTU180	0,095
Centurion 360° nero	100	27CENTU360	0,095

MINI IRRIGATORI RONDO CAPOVOLTI

a 2 m dal suolo diametro bagnato 8,6 m
pressione d'esercizio a 2 bar - portata 39 l/h
per installazione su tubi in PE

Descrizione	codice	€
Tubo PE 4/7 lungo 60 cm con raccordi (OSA109)	27RONDTBPE	1,74
Stabilizzatore per tubo 4/7 (OSA103)	27RONDSTAB	1,18
Rondo girandola verde ugello nero ø 3/8" (OSR757)	27RONDGIVN	1,44
Valvola antigoccia bassa pressione (OSA110)	27RONDVABP	2,10

INIETTORI VENTURI PER FERTIRRIGAZIONE

corpo in polipropilene - da installare in by-pass
pressione in entrata 0,3 - 8,4 bar
portata 1,1 - 598 l/m

Descrizione	ø	codice	€
AIC287-P	1/2"	27INIET012	47,056
AIC584-P	3/4"	27INIET034	43,458
AIC885-P	1"	27INIET001	74,892
AIC1583-P	1.1/2"	27INIET112	92,976
AIC2081-P	2"	27INIET002	245,221
Kit di aspirazione per i modelli ø 1/2" - 3/4"		27INIETK34	74,513
Kit di aspirazione per i modelli ø 1" - 1.1/2"		27INIETK01	154,328
Kit di aspirazione per i modelli ø 2"		27INIETK02	271,732

NEBULIZZATORI FLF

posizionamento max 1,5 m - 3,5 bar - 5,4 x 4 l/h
per raffrescamento serre

Descrizione		€
Tubo PVC 4/7 lungo 35 cm con raccordi e st. (OSA114)	27FLFTBPVC	1,74
Valvola antigoccia alta pressione (OSA118)	27FLFVALAP	2,10
Nebulizzatore FLF 4 uscite azzurro (ONB014)	27FLF54CRO	10,24

Descrizione		€
Rosetta per collegare il tubetto 4/7 al tubo in PVC (101003862)	27ROSETPVC	0,50

FILTRI LAMA AUTOMATICI A DISCHI

a richiesta

POMPE DOSATRICI DOSATRON PER FERTIRRIGAZIONE

da installare in by-pass

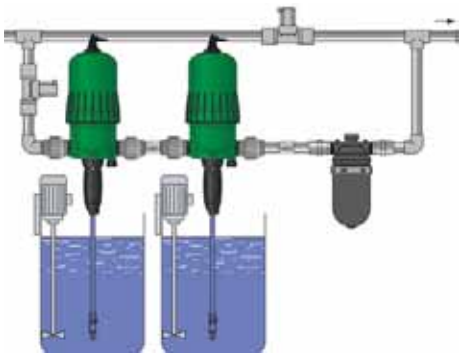

Descrizione	ø	portata l/h	dosaggio regolabile	codice	€
DOSATRON D3	3/4"	10 - 3000	0,2 - 2%	27DOSATD03	1.032,012
DOSATRON D45	1.1/4"	100 - 4500	0,2 - 1,5%	27DOSATD45	1.656,900
DOSATRON D9	1.1/2"	500 - 9000	0,2 - 2%	27DOSATD09	2.139,768
DOSATRON D20	2"	1000-20000	0,2 - 2%	27DOSATD20	5.510,376

FILTRI DOPPIA CAMERA A GRANIGLIA

zincati - max pressione 10 bar - a richiesta 12V o 220V

ø	superficie filtrante	portata mc/h	graniglia kg	codice	€
2"	0,55 mq	32,7	150	27FILGRA02	2.094,89
3"	0,66 mq	39,6	200	27FILGRA03	2.760,49
4"	1,05 mq	62,8	400	27FILGRA04	4.606,65
Sacco 25 kg graniglia quarzite 0,8 - 1,2 mm				27FIGRAN08	22,44

NOTA: gli articoli contenuti in questa pagina sono disponibili a richiesta

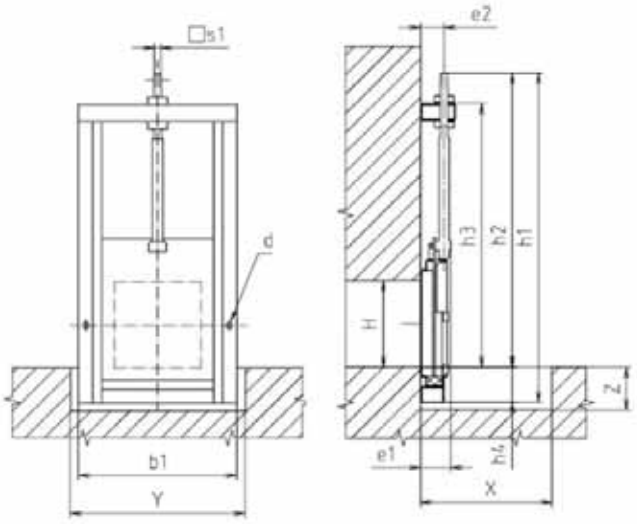

PARATOIE IN ACCIAIO INOX A SEZIONE QUADRATA

Paratoia murale a ghigliottina
con tenuta fino a 0,6 bar
per utilizzo in acque di superficie
e ambienti aggressivi
secondo DIN 19569-4

azionamento manuale

disponibile a richiesta
motorizzazione elettrica
o attuatore pneumatico

Sezione foro mm	tenuta bar	b1 mm	e1 mm	e2 mm	h1 mm	h2 mm	h3 mm	h4 mm	X mm	Z mm	□ s1 mm	codice	AISI 304 €/cad.	AISI 316 €/cad.
200 x 200	0,4	365	80	54	760	680	610	80	600	115	16	27PARA.0200	**3.786,75**	**4.207,50**
250 x 250	0,4	415	80	54	860	780	710	80	600	115	16	27PARA.0250	**3.935,25**	**4.331,25**
300 x 300	0,4	465	80	54	960	880	810	80	600	115	16	27PARA.0300	**4.158,00**	**4.578,75**
400 x 400	0,4	565	88	54	1160	1080	1010	80	600	115	16	27PARA.0400	**5.073,75**	**5.692,50**
500 x 500	0,4	665	88	54	1360	1280	1210	80	600	115	16	27PARA.0500	**5.692,50**	**6.484,50**
600 x 600	0,4	765	88	54	1580	1500	1430	80	600	115	16	27PARA.0600	**6.311,25**	**7.548,75**
700 x 700	0,4	865	89	54	1780	1700	1630	80	600	115	16	27PARA.0700	**8.786,25**	**10.890,00**
800 x 800	0,4	965	89	54	1980	1900	1830	80	600	115	16	27PARA.0800	**9.652,50**	**11.385,00**
900 x 900	0,3	1065	109	60	2221	2141	2050	80	600	115	26	27PARA.0900	**13.860,00**	**16.087,50**
1000 x 1000	0,3	1165	109	60	2421	2341	2250	80	600	115	26	27PARA.1000	**14.107,50**	**16.335,00**
1200 x 1200	0,3	1365	109	60	2821	2741	2650	80	600	115	26	27PARA.1200	**16.335,00**	**19.552,50**

ACCESSORI		**€/cad.**
Chiave di manovra a T altezza 1 metro	27PARACHI1	**346,50**
Asta di manovra telescopica per applicazione murale per altezze fino a 2,4 metri	27PARASMU3	**693,00**
Asta di manovra telescopica per applicazione murale sottosoletta per altezze fino a 2,4 metri	27PARASMS3	**693,00**

COLONNETTE PER IRRIGATORI A MARTELLETTO

Descrizione	Altezza cm	Art.	Attacco inferiore	Attacco superiore	codice	€
COLONNETTA con tre puntali	**50**	F.75	portagomma	ø 1/2" F	27COL50012	**26,85**
	50	F.76	portagomma	ø 3/4" M	27COL50034	**49,12**
	50	F.76	portagomma	ø 1" M	27COL50100	**53,77**
	100	F.77	portagomma	ø 1.1/4" M	27COLON114	**133,67**
	100	F.77	portagomma	ø 1.1/2" M	27COLON112	**140,59**

ASTE PER IRRIGATORI A MARTELLETTO

Descrizione	Altezza cm	Attacco inferiore	Attacco superiore	codice	€
ASTA ZINCATA ø 2" completa di tre alette	**260**	filettato ø 2"	filettato ø 2"	27ASTA0002	a richiesta
	260	flangiato DN 50	filettato ø 2"	27ASTA0050	a richiesta



IRRIGATORI A MARTELLETTO

Junior ø 1/2" maschio

monogetto alzo 26°
ugello standard ø 4 mm

Descrizione	codice	**€**
Junior a settori	27IRMA012R	22,00
Junior circolare	27IRMA012P	17,88

Pressione bar	Gittata m	Portata l/m
1,5	10	9
2	11	10,8
3	12,5	13,2
4	13,5	15

Koala in ottone ø 3/4" maschio antibrina

monogetto / bigetto alzo 23
ugello standard ø 4,4 mm

Descrizione	codice	**€**
Koala a settori	27IRMA034R	39,19
Koala circolare	27IRMA034P	24,75

Pressione bar	Gittata m	Monogetto regolabile portata l/m	Bigetto pieno cerchio portata l/m
1,5	11	12	19,6
2	12	14	22,5
3	13,5	17	27,5
4	15	20	32

Funny ø 1" femmina

monogetto alzo 28°
ugello standard ø 6 mm

Descrizione	codice	**€**
Funny a settori	27IRMA100R	59,13
Funny circolare	27IRMA100P	44,00

Pressione bar	Gittata m	Portata l/m
1,5	13	28
2	14,5	32
3	16,5	39
4	17,5	45

K1 ø 1.1/4" femmina

monogetto alzo 30°
ugello standard ø 9 mm

Descrizione	codice	**€**
K1 a settori	27IRMA114R	93,50
K1 circolare	27IRMA114P	74,25

Pressione bar	Gittata m	Portata l/m
1,5	16,5	62
2	17,5	71
3	19,5	87
4	21	100

Ambo ø 1.1/2" femmina

bigetto alzo 30°
ugello standard ø 12 mm

Descrizione	codice	**€**
Ambo a settori	27IRMA112R	118,25
Ambo circolare	27IRMA112P	90,75

Pressione bar	Gittata m	Portata l/m
3	22	207
4	25	239
5	27,5	269

Klicker ø 2" femmina

bigetto alzo 25°
ugello standard ø 18

Descrizione	codice	**€**
Ambo a settori	27IRMAK02R	770,00

Pressione bar	Gittata m	Portata l/m
3	33	396
4	36	458
5	40	511
6	43	561

DISPONIBILI IRRIGATORI A TURBINA A ROTAZIONE CONTINUA IDEALI PER CAMPI SPORTIVI E MANEGGI

POZZETTI IN PLASTICA PER IRRIGAZIONE

POZZETTI SERIE LEGGERA

CIRCOLARE 200L

dimensioni esterne cm	
altezza	22
ø inferiore	22
ø superiore	16
codice	
EU-HCS	30POCIR200L
€	5,68

CIRCOLARE 300L

dimensioni esterne cm	
altezza	22
ø inferiore	32
ø superiore	22
codice	
EU-HCM	30POCIR300L
€	8,71

RETTANGOLARE 500L

dimensioni esterne cm	
altezza	30
inferiori	50 x 39
superiori	38 x 25
codice	
EU-HRSO	30PORET500L
€	26,42

RETTANGOLARE 600L

dimensioni esterne cm	
altezza	30
inferiori	65 x 51
superiori	51 x 36
codice	
EU-HRJO	30PORET600L
€	48,00

RETTANGOLARE 800L

dimensioni esterne cm	
altezza	39
inferiori	80 x 58
superiori	62 x 39
codice	
PZRM 117	30PORET800L
€	107,83

POZZETTO CON VALVOLA

dimensioni interne cm	
altezza	22
superiori	20 x 12
ingresso 3/4" femmina uscita 3/4" maschio	
codice	
PZCR15	30POVALVOL
€	24,46

POZZETTI SERIE PESANTE

CIRCOLARE 300

dimensioni esterne cm	
altezza	25
ø inferiore	32
ø superiore	24
codice	
908054	30POCIR300
€	13,02

RETTANGOLARE 500

dimensioni esterne cm	
altezza	33
inferiori	52 x 38
superiori	40 x 27
codice	
908058	30PORET500
€	35,80

RETTANGOLARE 600

dimensioni esterne cm	
altezza	32
inferiori	65 x 48
superiori	54 x 38
codice	
908062	30PORET600
€	72,99

RETTANGOLARE 1000

dimensioni esterne cm	
altezza	45
inferiori	102 x 68
superiori	74 x 41
codice	
908049	30PORE1000
€	794,51

SISTEMI DI IRRIGAZIONE A PIOGGIA TORO

Irrigatore statico serie 570Z ø 1/2"
gittata da 1,5 a 4,6 m a 2,5 bar

Portaugelli pop-up a scomparsa		codice	conf.	€
570Z-2P	(alzo torretta 5 cm)	30IRR5702P	100	7,99
570Z-3P	(alzo torretta 7,5 cm)	30IRR5703P	100	7,88
570Z-4P	(alzo torretta 10 cm)	30IRR5704P	50	5,39
570Z-6P	(alzo torretta 15 cm)	30IRR5706P	1	23,54
570Z-12PSI	(alzo torretta 30 cm)	30IR57012P	1	40,37
Ugelli con angolo di lavoro fisso				
Q 90° - T 120° - H 180° - TT 240° - TQ 270° - F 360°				
serie 5 rosso	gittata 1,5 m - traiettoria 0°	3005...570	25	4,53
serie 8 verde	gittata 2,4 m - traiettoria 5°	3008...570	25	4,53
serie 10 blu	gittata 3,0 m - traiettoria 12°	3010...570	25	4,53
serie 12 marr.	gittata 3,6 m - traiettoria 23°	3012...570	25	4,53
serie 15 nero	gittata 4,6 m - traiettoria 27°	3015...570	25	4,53
Ugelli TVAN regolabili da 30° a 360°				
TVAN8 verde	gittata 2,4 m	30UGTVAN08	25	4,53
TVAN10 blu	gittata 3,0 m	30UGTVAN10	25	4,53
TVAN12 marr.	gittata 3,7 m	30UGTVAN12	25	4,53
TVAN15 nero	gittata 4,6 m	30UGTVAN15	25	4,53
TVAN17 grigio	gittata 5,2 m	30UGTVAN17	25	4,53
Ugelli banda rettangolare				
	area irrigata			
4-EST	1,2 x 4,6m	30RETT4EST	25	4,53
4x18-SST	1,2 x 5,4m	30RET4SSST	25	4,53
4x30-SST	1,2 x 9,0m	30RETT4SST	25	4,53

Elettrovalvola Toro 24 V.c.a. serie 264
Elettrovalvola Toro 24 V.c.a. EZ-FLO-PLUS
PN10 senza regolatore di flusso

Descrizione	codice	conf.	€
264-06-03 ø ¾" M.	30EL264034	1	70,41
EZP-02-54 ø 1" M.	30ELEZP001	10	44,63
Solenoide 24 V.c.a.	58SOLENO24	1	13,92
Solenoide 9 V.c.c.	58SOLENO09	1	28,12

Irrigatore dinamico serie MINI 8 ø 1/2" alzo 10 cm
gittata da 5 a 10 m a 3,5 bar

regolabile da 40° a 360°

Irrigatore ideale in circostanze dove lo spazio irriguo risulta troppo grande per l'utilizzo di irrigatori statici e troppo piccolo per il classico irrigatore a turbina

Completo di 5 ugelli intercambiabili e vite rompigetto

Descrizione	codice	conf.	€
MINI 8	30IRRMINI8	25	18,94

Irrigatore dinamico serie T5 ø 3/4" alzo 12 cm
gittata da 8 a 14 m a 3,5 bar

regolabile da 30 a 360°

Facile regolazione dell'angolo di lavoro con indicazioni sulla torretta.

Dotato di memoria dell'angolo di lavoro e di coperchio protettivo in gomma.

Completo di 8 ugelli traiettoria standard 4 ugelli con traiettoria bassa e vite rompigetto

Descrizione	codice	conf.	€
T5P	30IRRIGT5P	20	31,95

Irrigatore dinamico serie 300 ø 3/4"
gittata da 5,5 a 9 m a 3,5 bar

i parzializzatori angolo di lavoro sono in acciaio inox disponibili nei seguenti angoli:

90-112-135-157-180-202-225-270-360

unico irrigatore dinamico con distribuzione d'acqua proporzionale

Descrizione	codice	conf.	€
Portaugelli pop-up a scomparsa			
300-P (alzo 7,5 cm)	30IRRIG300	25	55,28
Ugelli serie 300 - traiettoria 27° - 12 fori			
01 - gittata 5,5 m	30UGE01300	1	13,21
02 - gittata 7,3 m	30UGE02300	1	13,21
03 - gittata 9 m	30UGE03300	1	13,21
Parzializzatore angolo di lavoro	30PA...300	1	5,33
Guarnizione rossa (9-2825)	30GUARN300	1	5,21

SISTEMI DI IRRIGAZIONE A PIOGGIA IRRITROL

NOTA: evidenziati in giallo gli articoli disponibili a richiesta

Irrigatore statico serie SL ø 1/2"
gittata da 1,5 a 4,6 m a 2,5 bar

compatibili
con ugelli
MP ROTATOR
attacco femmina

vedi sezione Hunter

Portaugelli pop-up a scomparsa		codice	conf.	€
SLP200	(alzo torretta 5 cm)	58IRSLP200	100	2,02
SLP400	(alzo torretta 10 cm)	58IRSLP400	50	2,21
Ugelli PRO VAN regolabili da 0° a 360°				
PRO VAN8	gittata 2,4 m - marrone	58UGEVAN08	25	2,58
PRO VAN10	gittata 3,0 m - rosso	58UGEVAN10	25	2,58
PRO VAN12	gittata 3,7 m - verde	58UGEVAN12	25	2,58
PRO VAN15	gittata 4,6 m - nero	58UGEVAN15	25	2,58
PRO VAN17	gittata 5,1 m - grigio	58UGEVAN17	25	2,58

Irrigatore statico serie I-PRO ø 1/2"
gittata da 1,5 a 4,6 m a 2,5 bar

compatibili
con ugelli
MP ROTATOR
attacco femmina

vedi sezione Hunter

Portaugelli pop-up a scomparsa		codice	conf.	€
I-PRO400	(alzo torretta 10 cm)	58IRIPRO40	50	4,43
I-PRO400-CV	(valvola ritenuta)	58IRIPRO40C	50	5,02
I-PRO600	(alzo torretta 15 cm)	58IRIPRO60	50	6,28
I-PRO1200-SI	(alzo torretta 30 cm)	58IRIPRO12	25	12,31
Ugelli banda rettangolare				
IPN-15SST	area irrigata 1,2 x 9,1	58UGRETSST	25	2,35
IPN-15EST	area irrigata 1,2 x 4,6	58UGRETEST	25	2,35

Irrigatore dinamico ø 1/2" alzo 10 cm
gittata da 5 a 9 m a 3,5 bar

regolabile da 40° a 360°

ideale in circostanze dove lo spazio irriguo risulta troppo grande per l'utilizzo di irrigatori statici e troppo piccolo per il classico irrigatore a turbina

completo di 5 ugelli intercambiabili e vite rompigetto

Descrizione	codice	conf.	€
430R	58IRRI430R	25	14,66

Irrigatore dinamico ø 3/4" alzo 12,7 cm
gittata da 8 a 15 m a 3,0 bar

regolabile da 40 a 360°

facile regolazione dell'angolo di lavoro senza utilizzo di nessun attrezzo

dotato di memoria dell'angolo di lavoro e di coperchio protettivo in gomma.

completo di 8 ugelli standard 4 ugelli con traiettoria bassa e vite rompigetto

Descrizione	codice	conf.	€
550R-SC	58IRRI550R	20	18,65

Irrigatore dinamico ø 1" alzo 12,7 cm
gittata da 14,9 a 22,9 m a 4,8 bar

regolabile da 45 a 360°

ideale per i campi sportivi

dotato di memoria dell'angolo di lavoro e di coperchio in gomma.

completo di 7 ugelli e vite rompigetto

Descrizione	codice	conf.	€
PLATINUM	58IRRIPLAT	10	81,71
PLATINUM torretta inox	58IRRIPLAI	10	111,72

Elettrovalvola 24V.c.a. serie EURO
PN12 con regolatore di flusso

Descrizione	codice	conf.	€
EURO ø 1" M.	58EEUROM01	9	29,45
EURO ø 1" F.	58EEUROF01	12	30,39
EURO ø 1" M. senza solenoide	58EEUROMCO	9	21,49
Solenoide 24 V.c.a.	58SOLENO24	5	13,92
Solenoide 9 V.c.c.	58SOLENO09	5	28,12

Elettrovalvola 24V.c.a. serie 700 Ultraflow
PN10 con regolatore di flusso

Descrizione	codice	conf.	€
700 ø 3/4" F. (senza regolat. flusso)	58EL700034	24	36,26
700 ø 3/4" F. senza solenoide	58EL700034CO	24	28,59
700 ø 1" F.	58EL700001	24	73,85
700 ø 1½" F.	58EL700112	12	128,76
700 ø 2" F.	58EL700002	8	192,20

SISTEMI DI IRRIGAZIONE A PIOGGIA IRRITROL

NOTA: evidenziati in giallo gli articoli disponibili a richiesta

Elettrovalvola 24V.c.a. serie S

PN10 con regolatore di flusso

Descrizione		codice	conf.	€
VIS-1.5	ø 1½" F.	58ELETS112	6	69,87
VIS-2	ø 2" F.	58ELETS002	6	93,45

Elettrovalvola 24V.c.a. serie Century Plus

PN15 con regolatore di flusso

struttura
in linea / angolo

Descrizione		codice	conf.	€
Century 100P1	ø 1" F.	58ELCEN001	24	105,09
Century 100P1.5	ø 1½" F.	58ELCEN112	12	153,38
Century 100P2	ø 2" F.	58ELCEN002	4	214,92
Century 100P3	ø 3" F.	58ELCEN003	4	325,70

Programmatore LIFE (per interni)

Descrizione		codice	€
LIFE-4	4 settori	58LIFE4SET	127,82
LIFE-6	6 settori	58LIFE6SET	144,86
LIFE-8	8 settori	58LIFE8SET	180,84
LIFE-WF	modulo Wi-Fi	58LIFEWIFI	115,51
LIFE-EXT	Box per installazione esterna	58LIFEBOXE	a richiesta

2 programmi e 3 partenze per programma
tramite il modulo Wi-Fi può essere programmato tramite cellulare

Programmatore LIFE PLUS (per interni)

Descrizione		codice	€
LIFE-P	4 settori	58LIFEPLUS	191,25
LIFE-P-SM	espansione di 4 settori	58LIFEPESP	56,52
LIFE-WF	modulo Wi-Fi	58LIFEWIFI	115,51
LIFE-EXT	Box per installazione esterna	58LIFEBOXE	a richiesta

4 programmi e 6 partenze per programma
modulo Wi-Fi per programmazione tramite cellulare
espandibile fino a 16 settori

possibile collegare fino ad 8 LIFE PLUS tra di loro
fino ad un massimo di 48 settori

Programmatore RAIN DIAL (per interni)

con trasformatore separato a corredo

Descrizione		codice	€
RD600-INT-LT	6 settori	58RDIAL06I	248,06
RD900-INT-LT	9 settori	58RDIAL09I	350,32
RD1200-INT-LT	12 settori	58RDIAL12I	450,68
Trasformatore di ricambio per LIFE-P e RAIN DIAL		58LIFEPTRA	37,87

3 programmi e 3 partenze per programma

Programmatore TOTAL CONTROL (con sportello)

Descrizione		codice	€
TC-12EX-R-50H	12 settori	58TOTALC12	694,95
TC-15EX-R-50H	15 settori	58TOTALC15	799,10
TC-18EX-R-50H	18 settori	58TOTALC18	894,73
TC-24EX-R-50H	24 settori	58TOTALC24	1.022,54
TC-36EX-R-50H	36 settori (box metallo)	58TOTALC36	2.291,26
TC-48EX-R-50H	48 settori (box metallo)	58TOTALC48	2.641,57

4 programmi e 4 partenze per programma

SISTEMI DI IRRIGAZIONE A PIOGGIA HUNTER

NOTA: evidenziati in giallo gli articoli disponibili a richiesta

Ugelli serie MP ROTATOR con attacco femmina

gittata da 2,5 a 9,1 m a 2,8 bar

MP800SR	gittata da 1,8 a 3,5 metri			
colore	**angolo di lavoro**	**codice**	conf.	**€**
arancio e grigio	da 90° a 210°	57MP800210	10	13,75
verde e grigio	360°	57MP800360	10	13,75
MP1000	gittata da 2,5 a 4,5 metri			
bordeaux	da 90° a 210°	57MP100021	10	13,75
azzurro	da 210° a 270°	57MP100027	10	13,75
verde oliva	360°	57MP100036	10	13,75
MP2000	gittata da 4,0 a 6,4 metri			
nero	da 90° a 210°	57MP200021	10	13,75
verde	da 210° a 270°	57MP200027	10	13,75
rosso	360°	57MP200036	10	13,75
MP3000	gittata da 6,7 a 9,1 metri			
blu	da 90° a 210°	57MP300021	10	13,75
giallo	da 210° a 270°	57MP300027	10	13,75
grigio	360°	57MP300036	10	13,75
MP-CORNER	gittata da 2,5 a 4,5 metri			
turchese	da 45° a 105°	57MPCORNER	10	13,75
MP banda rettangolare				
avorio - striscia angolo sinistro 1,5 x 4,6 m		57MPRELEFT	10	13,75
rame - striscia angolo destro 1,5 x 4,6 m		57MPRERIGH	10	13,75
marrone - striscia laterale 1,5 x 9,1 m		57MPRESIDE	10	13,75
MPTOOL chiave di regolazione		57MPCHIAVE	10	2,41

Irrigatore dinamico ø 1/2" alzo 10 cm

gittata da 4,3 a 10,7 m a 3,5 bar

regolabile da 40° a 360°

ideale in circostanze dove
lo spazio irriguo risulta troppo grande
per l'utilizzo di irrigatori statici e troppo
piccolo per il classico irrigatore a turbina

completo di 8 ugelli intercambiabili
e vite rompigetto

Descrizione	codice	conf.	**€**
PGJ-04	57IRRPGJ04	25	16,65
SRM-04	57IRRSRM04	25	15,81

Irrigatore dinamico serie ø 3/4" alzo 10 cm

gittata PGP da 6 a 15 m a 3,5 bar
gittata S075S da 6 a 13 m a 3,4 bar

regolabile da 40 a 360°

facile regolazione dell'angolo di lavoro
con indicazioni sulla torretta.

dotato di memoria dell'angolo di lavoro
e di coperchio protettivo in gomma.

PGP completo di 27 ugelli
e vite rompigetto

S075S completo di 13 ugelli
e vite rompigetto

Descrizione	codice	conf.	**€**
PGP-ADJ - Hunter	57IRRPGPAD	20	18,83
S075S - KRain	57IRRS075S	20	18,15

Elettrovalvola serie PGV

PN10 con regolatore di flusso

Descrizione		codice	conf.	**€**
PGV-101M	ø 1" M - 24 Vca	57ELPGVM01	20	32,53
PGV-101F	ø 1" F - 24 Vca	57ELPGVF01	20	32,53
PGV-101M-DC	ø 1" M - 9 Vcc	57BELPGVM01	1	71,31
Solenoide 24 V.c.a.		57SOLENO24	1	21,50
Solenoide 9 V.c.c.		57SOLENO09	1	36,10

Programmatore X2 (con sportello)

compatibile col modulo WiFi Wand

Descrizione	codice	**€**
X2 4 settori	57PROX2004	188,99
X2 6 settori	57PROX2006	215,06
X2 8 settori	57PROX2008	259,06
X2 14 settori	57PROX2014	446,42
Modulo WiFi Wand	57PROX2WAN	225,81

3 programmi - 4 partenze per programma

SISTEMI DI IRRIGAZIONE A PIOGGIA RAIN BIRD

Irrigatore statico serie 1800 ø 1/2"
gittata da 0,6 a 5,5 m a 2,1 bar

compatibili
con ugelli
MP ROTATOR
attacco femmina

vedi sezione Hunter

Descrizione		codice	conf.	€
Portaugelli pop-up a scomparsa				
1804	(alzo 10 cm)	31IRRI1804	75	5,25
1804-SAM	(valvola ritenuta)	31IRRI18S4	75	10,76
1806	(alzo 15 cm)	31IRRI1806	50	19,17
1812	(alzo 30 cm)	31IRRI1812	50	27,25
Ugelli U angolo di lavoro fisso e 2 orifizi Q a 90° - H a 180° - F a 360°				
U8 verde a 90°	gittata 2,4 m a 10°	31UGU08090	25	5,83
U8 verde a 180°	gittata 2,4 m a 10°	31UGU08180	25	5,83
U8 verde a 360°	gittata 2,4 m a 10°	31UGU08360	25	5,83
U10 blu a 90°	gittata 3,1 m a 12°	31UGU10090	25	5,83
U10 blu a 180°	gittata 3,1 m a 12°	31UGU10180	25	5,83
U10 blu a 360°	gittata 3,1 m a 12°	31UGU10360	25	5,83
U12 marrone a 90°	gittata 3,7 m a 23°	31UGU12090	25	5,83
U12 marrone a 180°	gittata 3,7 m a 23°	31UGU12180	25	5,83
U12 marrone a 360°	gittata 3,7 m a 23°	31UGU12360	25	5,83
U15 nero a 90°	gittata 4,6 m a 23°	31UGU15090	25	5,83
U15 nero a 180°	gittata 4,6 m a 23°	31UGU15180	25	5,83
U15 nero a 360°	gittata 4,6 m a 23°	31UGU15360	25	5,83
Ugelli VAN regolabili 0° - 360°				
6VAN arancio	gittata 1,8 m a 0°	31UGEVAN06	25	3,32
8VAN verde	gittata 2,4 m a 5°	31UGEVAN08	25	3,32
10VAN blu	gittata 3,1 m a 10°	31UGEVAN10	25	3,32
12VAN marrone	gittata 3,7 m a 15°	31UGEVAN12	25	3,32
15VAN nero	gittata 4,6 m a 23°	31UGEVAN15	25	3,32
18VAN grigio	gittata 5,5 m a 26°	31UGEVAN18	25	3,32
Ugelli banda rettangolare area irrigata				
15EST	1,2 x 4,6 m	31UGRETEST	25	3,67
15CST	1,2 x 9,2 m	31UGRETCST	25	3,67
15SST	1,2 x 9,2 m	31UGRETSST	25	3,67

Modulo LNK2 WiFi

Inserito all'interno del programmatore,
consente agli utenti di programmarlo
a distanza con uno smartphone

Descrizione	codice	€
Modulo LNK2 WiFi	31PLNKWIFI	233,20

regolazioni automatiche basate sul meteo locale per risparmiare fino al 30% di acqua

Irrigatore statico serie UNI-Spray ø 1/2" alzo 10 cm
gittata da 2,1 a 5,5 m a 2,1 bar

irrigatori forniti con gli ugelli VAN

regolabili da 0° a 360°

Descrizione		codice	conf.	€
US-412 marrone	gittata 3,7 m	31IRRUS412	50	5,77
US-415 nero	gittata 4,6 m	31IRRUS415	50	5,77
US-418 grigio	gittata 5,5 m	31IRRUS418	50	5,60

Irrigatore dinamico serie 3500 Plus ø 1/2" alzo 10 cm
gittata da 5,4 a 10,7 m a 3,5 bar

angolo lavoro regolabile da 40° a 360°

completo di 6 ugelli intercambiabili

e vite rompigetto

Descrizione	codice	conf.	€
3504-PC	31IR3504PC	20	22,99
3504-PC-SAM con valvola di ritenuta	31IR3504SA	20	34,57

Irrigatore dinamico serie 5000 ø 3/4" alzo 10 cm
gittata da 8,8 a 14,9 m a 3,5 bar

angolo lavoro regolabile da 40° a 360°

completo di 8 ugelli traiettoria standard

4 ugelli con traiettoria bassa

e vite rompigetto

serie Plus PC con arresto del flusso

Descrizione	codice	conf.	€
5004 PC	31IR5004PC	20	25,22
5004 Plus PC	31IR5004PP	20	31,06

SISTEMI DI IRRIGAZIONE A PIOGGIA RAIN BIRD

Kit elettrovalvola LFV a bassa portata
con regolatore di pressione e filtro PRF indicata per settori a goccia

Descrizione	codice	conf.	€
PRF-LFV-075-24 ø ¾" MF 24 Vca	21KITPRF24	12	70,62
PRF-LFV-075-09 ø ¾" MF 9 Vcc	21KITPRF09	12	111,23

Elettrovalvola serie LFV a bassa portata
PN10 senza regolatore di flusso

Descrizione	codice	conf.	€
LFV-075 ø 3/4" F 24 Vca	31ELLFV034	12	45,81
LFV-075 ø 3/4" F 9 Vcc	31BELLFV034	12	72,10

Elettrovalvola serie HV
PN10 senza regolatore di flusso

Descrizione	codice	conf.	€
100-HVM ø 1" M 24 Vca	31ELHVM001	20	32,07
100-HVM ø 1" M 9 Vcc	31BELHVM001	20	59,41

Programmatore WI-FI RC2
(con sportello)

Descrizione	codice	€
RC2 8 settori	31PRORC208	393,34

senza tastiera
dotato di access point wireless per una programmazione con smartphone

3 programmi
4 partenze per programma

Elettrovalvola serie DV
PN10 senza regolatore di flusso

Descrizione	codice	conf.	€
100-DVM ø 1" M 24 Vca	31ELDVM001	20	51,71
100-DVM ø 1" M 9 Vcc	31BELDVM001	20	82,98
100-DVF c/regolatore flusso ø 1" F 24 Vca	31ELDVF001	20	65,75
Solenoide 24 Vca	31SOLENODV	1	34,44
Solenoide 9 Vcc	31SOLENO09	4	65,95

Elettrovalvola serie PGA linea/angolo femmina
PN10 con regolatore di flusso

Descrizione	codice	conf.	€
100-PGA ø 1" 24 Vca	31ELPGA100	10	88,18
150-PGA ø 1.1/2" 24 Vca	31ELPGA150	8	129,06
200-PGA ø 2" 24 Vca	31ELPGA200	4	181,58
100-PGA ø 1" 9 Vcc	31BELPGA100	10	129,93
150-PGA ø 1.1/2" 9 Vcc	31BELPGA150	8	183,06
200-PGA ø 2" 9 Vcc	31BELPGA200	4	228,47
Solenoide 9 V.c.c.	31SOLENO09	1	65,95

Programmatore ESP-TM2-I (per interni)
compatibile col modulo LNK WiFi

Descrizione	codice	€
ESPI-TM2-I 4 settori	31PRRESPI4	182,60
ESPI-TM2-I 6 settori	31PRRESPI6	203,82
ESPI-TM2-I 8 settori	31PRRESPI8	237,49

3 programmi
4 partenze per programma

Programmatore ESP-TM2 (con sportello)
compatibile col modulo LNK WiFi

Descrizione	codice	€
ESP-TM2 4 settori	31PRRESP04	280,52
ESP-TM2 6 settori	31PRRESP06	323,02
ESP-TM2 8 settori	31PRRESP08	393,34
ESP-TM2 12 settori	31PRRESP12	511,29

3 programmi
4 partenze per programma

Programm. espandibile ESP ME3 (con sportello)
compatibile col modulo LNK WiFi

Descrizione	codice	€
ESP-ME3 4 settori	31PROGESP4	417,73
ESP-SM3 espansione 3 settori	31PROGESPE	75,49
ESP-SM6 espansione 6 settori	31PROGESP6	135,13

espandibile fino a 22 settori
4 programmi - 6 partenze per programma

SISTEMI DI IRRIGAZIONE PER CAMPI SPORTIVI

NOTA: gli articoli contenuti in questa pagina sono disponibili a richiesta - vedi gli schemi dei campi da calcio in fondo al listino nell'appendice tecnica

IRRIGATORE IRRITROL ad impatto
SIS 120 ø 1.1/2"

ugello 9 di serie sul regolabile
ugello 13 di serie sul 360°
gittata da 19 a 36 m

angolo di gittata fisso a 22°

Descrizione	codice	€
SIS 120-F a 360° con portazolla	58IRRISISF	1.344,46
SIS 120-FV a 360° con portazolla ed elettrovalvola incorporata	58IRRSISFV	1.600,09
SIS 120-P regolabile da 30° a 330°	58IRRISISP	513,17
SIS 120-PV regolabile da 30° a 330° con elettrovalvola incorporata	58IRRSISPV	686,43
SIS 120-PG regolabile da 30° a 330° con erba artificiale	58IRRSISPG	686,43
SIS 120-PGV regolabile da 30° a 330° con elettrovalvola incorporata ed erba artificiale	58IRSISPGV	855,91

IRRIGATORE IRRITROL
SGS 103 ø 1.1/2"

ugello 10 di serie sul regolabile
ugello 10 di serie sul 360°
gittata da 20 a 29 m

angolo di gittata fisso a 25°

Descrizione	codice	€
SGS 103-PZ a 360° con portazolla	58IRRSGSPZ	608,79
SGS 103 regolabile da 30° a 330° con elettrovalvola incorporata ed erba artific.	58IRRIGSGS	759,33

IRRIGATORE HUNTER
G-995 ø 1.1/2"
con elettrovalvola incorporata

ugello 53 di serie
gittata da 20 a 29 m a 5,5 bar

angolo di gittata fisso a 22,5°

Descrizione	codice	€
G-995-E-53-P8 regolabile da 40° a 360°	57IRRIG995	711,97
Set di ugelli per G-995	57IRRIG995U	76,95
Adattatore per filetto ACME	57IRRIG995A	25,00

IRRIGATORE RAIN BIRD
8005 ø 1"

ugello 18 di serie - gittata da 19 a 24 m

angolo di rotazione da 50° a 330°
rotazione monodirezionale a 360°
angolo di gittata fisso a 25°

escursione della torretta di 127 mm
rivestimento protettivo superiore
in gomma

Descrizione	codice	conf.	€
8005	31IR8005FC	12	185,34
8005 con torretta inox	31IR8005IFC	12	232,19
Portazolla per irrigatore 8005	31IR8005PZ	6	122,18

IRRIGATORE RAIN BIRD
EAGLE ø 1.1/2"
con elettrovalvola incorporata

Eagle 900 con ugello 60 di serie
Eagle 950 con ugello 28 di serie
gittata da 19 a 29 m

angolo di gittata fisso a 25°

Descrizione	codice	€
EAGLE 900 a cerchio intero	31IR900360	852,73
EAGLE 950 regolabile 40° - 345°	31IR950REG	852,73
Copertura in erba sintetica per 900 - 950	31IR900SIN	396,07

IRRIGATORE RAIN BIRD
FALCON 6504 ø 1"
per campi sportivi minori

gittata da 12 a 20 m

angolo di gittata fisso a 25°

escursione della torretta di 100 mm
rivestimento protettivo superiore
in gomma

Descrizione	codice	conf.	€
FALCON FC a cerchio intero	31IRFALCONFC	12	110,02
FALCON PC regolabile 40° - 360°	31IRFALCONPC	12	110,02
FALCON PCSS inox reg. 40° - 360°	31IRFALCOIPC	12	137,81
FALCON FCSS inox a cerchio intero	31IRFALCOIFC	12	137,81

SISTEMI DI IRRIGAZIONE A BATTERIE E SOLEM

Programmatore da rubinetto AMICO

elettrovalvola incorporata, adatto a gestire l'irrigazione a goccia di fioriere e terrazzi, alimentato con 2 batterie alcaline a stilo da 1,5 V non comprese, ingresso ø 3/4" femmina uscita ø 3/4" maschio

Descrizione	codice	€
AMICO monostazione	30MONAMICO	85,34
AMICO 2 stazioni	30MONAMICO2	128,87

Programmatore da rubinetto BLUE-DROP
funziona anche senza pressione in ingresso

monostazione con valvola incorporata

adatto a gestire l'irrigazione a goccia di fioriere e terrazzi

alimentato con batterie alcaline a stilo da 1,5 V non comprese

ingresso ø 3/4" femmina uscita ø 3/4" maschio

Descrizione	codice	€
Programmatore BLUE-DROP	31BLUEDROP	56,34

Programmatori Bluetooth SOLEM SMART-IS
programmazione tramite smartphone anche con Wi-Fi

controlla elettrovalvole con solenoide 24Vca

Grado di protezione IP68

alimentato 220 Vca

ingresso per sensore pioggia

Descrizione	codice	€
SMART-IS 4 (4 settori)	31PROSMA04	224,42
SMART-IS 6 (6 settori)	31PROSMA06	238,36
SMART-IS 9 (9 settori)	31PROSMA09	309,10
SMART-IS 12 (12 settori)	31PROSMA12	338,17

Programmatori Bluetooth SOLEM BT-WB
programmazione tramite smartphone o display e tasti

controlla elettrovalvole con solenoide 9Vcc bistabile

ideale per posizionamento in pozzetto (IP68)

alimentato con una batteria alcalina da 9V non compresa

ingresso per sensore pioggia

Descrizione	codice	€
BT-WB-1 (1 settore)	31PROBTWB1	162,19
BT-WB-2 (2 settori)	31PROBTWB2	258,79
BT-WB-4 (4 settori)	31PROBTWB4	282,46
BT-WB-6 (6 settori)	31PROBTWB6	318,81

Programmatori Bluetooth IRRITROL LIFE DC
programmazione tramite smartphone

controlla elettrovalvole con solenoide 9Vcc bistabile ideale per posizionamento in pozzetto (IP68) alimentato con una batteria alcalina da 9V non compresa ingresso per sensore pioggia

Descrizione	codice	€
LIFE-1-DC (1 settore)	31LIFEDC01	110,78
LIFE-2-DC (2 settori)	31LIFEDC02	135,93
LIFE-4-DC (4 settori)	31LIFEDC04	158,12
LIFE-6-DC (6 settori)	31LIFEDC06	180,84

Programmatori Bluetooth SOLEM BL-IP
programmazione tramite smartphone

controlla elettrovalvole con solenoide 9Vcc bistabile ideale per posizionamento in pozzetto (IP68) alimentato con una batteria alcalina da 9V non compresa ingresso per sensore pioggia

Descrizione	codice	€
BL-IP-1 (1 settore)	31PROBLIP1	136,13
BL-IP-2 (2 settori)	31PROBLIP2	191,99
BL-IP-4 (4 settori)	31PROBLIP4	222,45
BL-IP-6 (6 settori)	31PROBLIP6	254,40

Disponibili a richiesta
programmatori Bluetooth SAMCLA SBP
1 - 2 - 4 - 6 settori

controlla elettrovalvole con solenoide 9Vcc bistabile
ideale per posizionamento in pozzetto (IP68)
alimentato con due batterie a stilo non comprese
massima distanza tra programmatore ed elettrovalvola 200 m
4 programmi - ingresso per sensore pioggia

SISTEMI DI IRRIGAZIONE A BATTERIE E SOLEM

NOTA: evidenziati in giallo gli articoli disponibili a richiesta

Programmatore ESP-9V
con 5 anni di garanzia !!

Descrizione	codice	€
ESP-9V (1 settore)	31PROBAES1	157,44
ESP-9V (2 settori)	31PROBAES2	271,19
ESP-9V (4 settori)	31PROBAES4	295,96
ESP-9V (6 settori)	31PROBAES6	334,03
ESP-9V (1 settore) Kit con valvola DV	31PROBAESK	157,44

controlla elettrovalvole con solenoide 9Vcc bistabile
ideale per posizionamento in pozzetto (IP-68)
alimentato con due batterie alcaline da 9V non comprese
ingresso per sensore pioggia RSD-BEx

Programmatori Bluethoot / Radio SOLEM LR-IP
programmazione tramite smartphone o PC (tecnologia LORA)

controlla elettrovalvole con
solenoide 9Vcc bistabile
ideale per posizionamento
in pozzetto (IP68)
alimentato con una batteria
alcalina da 9V non compresa
ingresso per sensore pioggia

Descrizione	codice	€
LR-IP-1 (1 settore)	31PROLRIP1	269,18
LR-IP-2 (2 settori)	31PROLRIP2	324,33
LR-IP-4 (4 settori)	31PROLRIP4	365,99
LR-IP-6 (6 settori)	31PROLRIP6	383,87
LR-MS-1 (modulo per 1 sensore)	31PROLRMS1	250,95
LR-MS-4 (modulo per 4 sensori)	31PROLRMS4	365,90
Sensore di umidità VH400	31PROTAIRSU	189,36
Sond-Pluvio (pluviometro con raccoglitore)	31PROPLUVI	81,73

PILE VARTA

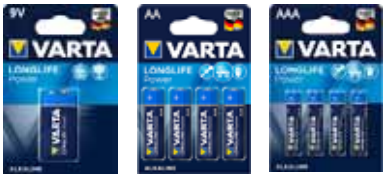

9V STILO MINISTILO

Descrizione	codice	conf.	€ conf.
Rettangolare 9V	31PILAVR09	1	4,64
Stilo 1,5V	31PILAVS15	4	4,70
Ministilo 1,5V	31PILAVM15	4	4,67

Interfaccia WiFi / Bluetooth / Radio SOLEM LR-MB
programmazione tramite smartphone o PC

TECNOLOGIA RADIO LORA
COLLEGA FINO A 30 PROGRAMMATORI LR-IP

alimentazione 220 V
connessione internet tramite collegamento con router WiFi esistente
possibile collegare interfacce per sensori o contatore volumetrico

Descrizione	codice	€
LR-MB-10 interfaccia fino a 10 progr. **LR-IP**	31PROLRMB1	294,82
LR-MB-30 interfaccia fino a 30 progr. **LR-IP**	31PROLRMB3	415,70
LR-CAB-5 cavo prolunga antenna 5 m	31PROLRCA5	232,08
LR-CAB-10 cavo prolunga antenna 10 m	31PROLRCA1	281,86

Interfaccia WiFi / Bluethoot / Radio TEMPUS AIR BW
programmazione tramite smartphone o PC

TECNOLOGIA RADIO LORA
COLLEGA FINO A 30
PROGRAMMATORI
TEMPUS AIR CT

Descrizione	codice	€
TEMP-AIR-BW interfaccia fino a 30 programmatori **TEMPUS AIR**	31PROTAIRB	419,43
TEMP-AIR-BW-EXT prolunga cavo antenna 10 m	31PROTAIRBP	302,03
TEMP-AIR-S1 modulo a batteria per 1 sensore	31PROTAIRS1	250,90
TEMP-AIR-S4 modulo a batteria per 4 sensori	31PROTAIRS4	367,36

alimentazione 220 V
connessione internet tramite collegamento con router WiFi esistente
possibile collegare interfacce per sensori o contatore volumetrico

Programmatori Bluethoot / Radio TEMPUS AIR CT
programmazione tramite smartphone o PC

PROGRAMMABILE
TRAMITE
TECNOLOGIA
RADIO LORA

Descrizione	codice	€
TEMPUS-AIR-C1 (1 settore)	31PROTAIR1	354,10
TEMPUS-AIR-C2 (2 settori)	31PROTAIR2	421,33
TEMPUS-AIR-C4 (4 settori)	31PROTAIR4	521,69
TEMPUS-AIR-C6 (6 settori)	31PROTAIR6	603,11
Sensore di umidità VH400	31PROTAIRSU	189,36

controlla elettrovalvole con solenoide 9Vcc bistabile
ideale per posizionamento in pozzetto (IP68)
alimentato con una batteria alcalina da 9V non compresa
ingresso per sensore pioggia o volumetrico

ACCESSORI PER SISTEMI DI IRRIGAZIONE A PIOGGIA

Connettori resinati per cavi elettrici

Descrizione	codice	€
Connettore LV9000	30COLV9000	4,14
Connettore BVS-1	30CONNBVS1	2,42
Connettore BVS-2	30CONNBVS2	4,40

Per il collegamento a basso voltaggio tra programmatore ed elettrovalvole

Cavi elettrici isolati in polietilene

per interramento diretto

30CAVOEL..B 30CAVOEL..M

N° poli x sezione mm²	bob. m.	€ bobina	€ m.
1 x 1,5	500	798,27	3,80
3 x 0,8	75	183,91	4,60
5 x 0,8	75	284,60	7,00
7 x 0,8	75	387,22	9,60
9 x 0,8	75	497,59	12,30
13 x 0,8	75	675,96	16,70

Sensori pioggia

con 7,6 metri di cavo

Descrizione	codice	€
RSD-BEx (Rain Bird)	31SPIOGGRS	68,61
RS500 (Irritrol)	58SPIOGGIA	51,60
RS1000-I (Irritrol) senza fili	58SPIOGGSF	106,99

Bandierina per picchettaggio

Descrizione	codice	€
Bandierina bianca	30BANDIERA	0,63
Bandierina gialla	30BANDIERG	0,63
Bandierina rossa	30BANDIERR	0,63

Gambo cut-off m. x m. da cm. 15

Descrizione	codice	€
Gambo cut-off ø ½" x ½"	30GAMB1212	0,56
Gambo cut-off ø ½" x ¾"	30GAMBO012	0,63
Gambo cut-off ø ¾" x ¾"	30GAMBO034	0,88

Valvola di drenaggio in ottone

Descrizione	codice	€
Valvola drenaggio ø ½"	30VADRE012	13,54

Collettori bocchettonati in PVC

Descrizione		codice	€
Collettore ø 1"	2 uscite	30COLLETT2	13,62
Collettore ø 1"	3 uscite	30COLLETT3	20,44
Collettore ø 1"	4 uscite	30COLLETT4	26,46
Te ø 1"	bocch x bocch x M	30TEEBOC01	5,85
Gomito ø 1"	bocch x M	30GMMBOC01	4,41
Croce ø 1"	bocch x bocch x bocch x M	30CROBOC01	10,44
Nipplo ø 1"		30NIPBOC01	2,19
Nipplo ridotto ø 1" x ¾"		30NBOC0134	2,19

Collettori bocchettonati in polipropilene

Descrizione		codice	€
Collettore ø 1"	2 uscite	30PPCOLLE2	9,76
Collettore ø 1"	3 uscite	30PPCOLLE3	14,68
Collettore ø 1"	4 uscite	30PPCOLLE4	19,51
Te nero ø 1"	(bocch x bocch x M)	30PPTEBO01	2,55
Gomito nero ø 1"	(bocch x M)	30PPGMBO01	1,94
Gomito nero ø 1"	(bocch x bocch)	30PPGOBO01	2,46
Manicotto nero ø 1"	(bocch x M)	30PPMMBO01	1,62
Te ø 1.1/2"	(bocch x bocch x M)	30PPTEBO12	15,88
Gomito ø 1.1/2"	(bocch x M)	30PPGMBO12	12,03
Te ø 2"	(bocch x bocch x M)	30PPTEBO02	22,52
Gomito ø 2"	(bocch x M)	30PPGMBO02	16,37

ACCESSORI PER SISTEMI DI IRRIGAZIONE A PIOGGIA

Tubo Super Blue Flex PN 5,5
altamente flessibile diametro interno 12,5 mm in bobine da 30 metri

Raccordi Blue Twister PN 7
per utilizzo con tubo Super Blue Flex o tubo PEBD PN6

Descrizione	conf.	codice	€
Tubo Super Blue Flex	40	30BLTWTUBO	63,62
Raccordo maschio ø 1/2"	25	30BLTWRM12	0,84
Raccordo maschio ø 3/4"	25	30BLTWRM34	0,84
Gomito maschio ø 1/2"	25	30BLTWGM12	0,73
Gomito maschio ø 3/4"	25	30BLTWGM34	0,73
Manicotto	25	30BLTWMANI	1,70

Tubo Blue Lock PN 8 (tipo Holson)
altamente flessibile diametro esterno 15 mm in bobine da 30 metri

Raccordi Blue Lock
per utilizzo con tubo Blue Lock con sistema di innesto a pressione

Descrizione	conf.	codice	€
Tubo Blue Lock	1	30LOCKTUBO	42,08
Raccordo maschio ø 15 x 1/2"	25	30LOCKRM12	1,60
Raccordo maschio ø 15 x 3/4"	25	30LOCKRM34	1,60
Gomito maschio ø 15 x 1/2"	25	30LOCKGM12	1,60
Gomito maschio ø 15 x 3/4"	25	30LOCKGM34	1,60
Manicotto ø 15 x 15	25	30LOCKMANI	2,60

Idrantini in bronzo

Descrizione	codice	€
Idrantino in bronzo ø ¾"	30IDRANT34	34,12
Chiave di accoppiamento ø ¾"	30CHIAVE34	16,12

Presa a staffa rapida

permette di forare a mano
il tubo in PEBD PN6
senza utilizzare attrezzi
semplificando la posa
degli irrigatori

Descrizione	conf.	codice	€
Presa staffa ø 25 x ½"	25	30PAS25012	5,02
Presa staffa ø 25 x ¾"	25	30PAS25034	5,02
Presa staffa ø 32 x ½"	25	30PAS32012	5,02
Presa staffa ø 32 x ¾"	25	30PAS32034	5,02

Raccordi rapidi per irrig. a goccia QUICK
per tubetto ø 6 x 4 e per ala gocciolante micro line

Descrizione	conf.	codice	€
Te ø 6 x 6 x 6 mm	50	30DTQTE066	0,70
Te ø 16 x 6 x 16 mm	25	30DTQTE166	2,51
Gomito ø 6 x 6 mm	100	30DTQGO066	0,47
Raccordo M. ø 1/2" x 6 mm	100	30DTQRM126	2,15

Valvole a sfera in PP PN 10

Descrizione	conf.	codice	€
Valvola PP ø 1/2" MF	5	30COLLVA12	9,79
Valvola PP ø 3/4" MF	5	30COLLVA34	11,55
Valvola PP ø 1" MF	5	30COLLVA01	12,76

SISTEMI DI IRRIGAZIONE A GOCCIA E FILTRI

NOTA: evidenziati in giallo gli articoli disponibili a richiesta

Ala gocciolante PC autocompensante
Ala gocciolante Micro Line

Descrizione	bobina m	gocciol. l/h	passo cm	codice	€/bobina
PC marrone ø 16	50	2,0	33	21ALAPC2M5	35,98
PC marrone ø 16	100	2,0	33	21ALAPC2M1	67,60
PC marrone ø 16	400	2,0	33	21ALAPC2M4	239,54
PC nera vigneti ø 16	450	1,6	60	21ALAVI500	226,29
PC nera vigneti ø 20	300	2,4	40	21ALAVI204	202,62
PC nera vigneti ø 20	300	2,4	50	21ALAVI205	186,52
Micro Line marrone ø 6	30	2,0	15	21ALAMICM3	26,726

Raccordi a portagomma grip per ala gocciolante

Descrizione	codice	conf.	€
Attacco portag. grip ø 16 x 1/2" M	21RM016012	100	0,41
Manicotto portagomma grip ø 16	21MAN01616	100	0,19
Gomito portagomma grip ø 16	21GOM01616	100	0,57
Te portagomma grip ø 16	21TENOR016	200	0,72
Tappo grip per ala / tubo ø 16	21TAPPO016	100	0,33
Fine linea ad 8 per ala ø 16 / 17	21FINEL016	500	0,09
Attacco portag. grip ø 20 x 3/4" M	21RM020034	100	0,42
Manicotto portagomma grip ø 20	21MAN02020	100	0,19

Ala gocciolante CL

Descrizione	bobina m	gocciol. l/h	passo cm	codice	€/bobina
CL marrone ø 16	25	2,0	33	21ALACLM25	21,49
CL marrone ø 16	50	2,0	33	21ALACLM50	30,30
CL marrone ø 16	100	2,0	33	21ALACLM10	55,39
CL marrone ø 16	400	2,0	33	21ALACLM40	191,25

Gocciolatori autocompensanti

Descrizione	codice	conf.	€
Gocciolatore antigoccia NGE AL 2 - 4 - 8 l/h	21GONGEAL.	100	0,22
Gocciolatore Junior 2 - 4 - 8 l/h	21JUNIOR0.	1000	0,54
Gocciolatore Grosso 2 - 4 - 8 - 24 l/h	21AUTOC0..	1000	1,21

Accessori per ala gocciolante

Descrizione	conf.	codice	€
Ponticello fermatubo ø 16	800	21PONTICEL	0,206
Gancio per sostegno tubo ø 16	1000	21GANCIO16	0,040
Gancio per sostegno tubo ø 20	1000	21GANCIO20	
Anello stringitubo ø 16/18	100	21ANELLO16	0,121
VALVOLE A CILINDRO (solo per ala gocciolante)			
Valvola con ghiera ø 16 x 1/2" M	50	21VACILIND	0,867
Valvola con ghiera ø 16 x 3/4" M	50	21VACI1634	0,879
Valvola a portagomma ø 16 x 1/2" M	50	21VACP1612	0,691
Valvola a portagomma ø 16 x 16	50	21VACI1616	0,671
Valvola con ghiera ø 16 x innesto gommino	50	21VACI16GO	1,178
Valvola con ghiera ø 20 x 3/4" M	50	21VACI2034	1,850

Accessori per gocciolatori

Descrizione	conf.	codice	€
Tubetto ø 6/4 in bobina da 20 m	1	21TUB64020	6,38
Tubetto ø 6/4 in bobina da 50 m	1	21TUB64050	14,22
Tubetto ø 6/4 in bobina da 300 m	1	21TUB64300	76,07
Asta aperta sostegno gocciolatore	2500	21ASTAAPER	0,090
Innesto manicotto ipodermico 4,5 mm	100	21INNEST64	0,059
Tee 4,5 mm	50	21TENOR064	0,133
Gomito 4,5 mm	50	21GOMITO64	0,131
Croce 4,5 mm	50	21CROCE064	0,234
Tappo 4,5 mm in confezione 10 pezzi	10	21TAPPO4MM	0,364
Valvola con innesto / innesto ø 4,5 mm	50	21VALVO064	0,445
Fustella foratubi con punzone ø 3 mm	1	21FUSTELLA	9,100
Pinza foratubi per tubo ø 16 - 20	1	21PINZAPE2	38,49
Pinza foratubi per tubo ø 25 - 32	1	21PINZAPE3	31,32

SISTEMI DI IRRIGAZIONE A GOCCIA E FILTRI

NOTA: evidenziati in giallo gli articoli disponibili a richiesta

Gocciolatori Delta e Ottima su astina 15 cm
Spruzzatore Down Sprays su astina 33 cm

Descrizione	codice	€
Gocciolatore Delta autocomp. di fine linea 2 l/h	21DELTAFL2	0,523
Gocciolatore Delta autocomp. di fine linea 4 l/h	21DELTAFL4	0,523
Gocciolatore Delta autocomp. in linea 2 l/h	21DELTAIL2	0,567
Gocciolatore Delta autocomp. in linea 4 l/h	21DELTAIL4	0,567
Gocciolatore Ottima regolabile 8 getti 0 - 50 l/h	21OTTIMA36	0,488
Gocciolatore Ottima regolabile senza astina 0-50 l/h	21OTTIMS36	0,220
Spruzzatore Downs Sprays verso il basso 31 l/h	21DOWNSP31	2,583

Regolatori di pressione

Descrizione	codice	€
1 - Regolatore di pressione in linea 19 ø 3/4" MF riduce la pressione da 3,4 bar a 1,5 bar	21REGO1934	12,78
2 - Regolatore di pressione PRV ø 3/4" FF regolabile da 0,8 a 2,5 bar	21REGPRV34	45,46
3 - Regolatore di pressione c/filtro 150 mesh ø ¾" MM tarato a 18 m.c.a.	21REGOL834	14,539

Filtri manuali in plastica a dischi
filettati maschio

Descrizione	portata max	filtrazione mesh	codice	€
Filtro ø 3/4"	100 l/h	150	21FILT034	17,04
Filtro ø 1"	120 l/h	150	21FILT001	19,31
Filtro ø 1.1/4"	180 l/h	150	21FILT114	19,31
Filtro ø 1.1/2"	250 l/h	150	21FILT112	19,31
Filtro ø 1.1/2" Super	20 mc/h	120	21FILTR112S	88,04
Filtro ø 2"	25 mc/h	80 / 120	21FILT002..	195,99
Filtro ø 3"	50 mc/h	120	21FILT003	288,77

Gruppi gocciolanti Spider da collegare ai gocciolatori NGE
Tubetto ø 5/3

Descrizione	lunghezza tubetto	codice	€
Spider nero 1 uscita a 90°	60 cm	21SPIDE961	0,31
Spider nero 2 uscite a 90°	60 cm	21SPIDE962	0,62
Spider nero 4 uscite a 90°	60 cm	21SPIDE964	1,26
Astina punto goccia a 90° a innesto		21SPIAST90	0,08
Astina punto goccia a 180° a innesto		21SPIAST18	0,08
Tubetto ø 5/3 in bobina	500 mt	21TUB53500	137,29

Filtri idrociclone
in metallo verniciato

nota:
pressione massima di funzionamento 8 bar

Descrizione	portata mc/h min. - max	codice	€
Filtro idrociclone ø 1" M.	5 - 8	21FIDRO001	260,896
Filtro idrociclone ø 1.1/4" M.	7 - 10	21FIDRO114	260,896
Filtro idrociclone ø 1.1/2" F.	9 - 15	21FIDRO112	438,821
Filtro idrociclone ø 2" F.	14 - 24	21FIDRO002	459,240
Filtro idrociclone ø 3" F.	40 - 60	21FIDRO003	646,980

Valvola di sfiato / vuoto aria per ala gocciolante
Sfiato d'aria cinetico in plastica

Descrizione	codice	€
Valvola di sfiato / vuoto aria ø 1/2" M	21VALSFIAT	2,27
Sfiato d'aria cinetico ø 1"	21SFIA3F01	22,91
Sfiato d'aria cinetico ø 2"	21SFIA3F02	47,25

SEMENTI E CONCIMI PER TAPPETI ERBOSI ICL

NOTA: evidenziati in giallo gli articoli disponibili a richiesta

SEMENTI RAPID
75% Lp+15%Frr+10%Pp

Miscuglio multifunzione ideale per chi necessita di un rapido insediamento e una successiva ridotta attività manutentiva. Consigliato per la realizzazione di prati, giardini a uso ricreazionale e verde pubblico.

Descrizione	sacco kg	codice	€
SEMENTI RAPID (conf. da 12)	1	81SEMERA01	14,51
SEMENTI RAPID	5	81SEMERA05	62,16
SEMENTI RAPID	10	81SEMERA10	120,62
SEMENTI RAPID	20	81SEMERA20	234,89

SEMENTI SUPREME
80% Fa+20% Lp

La spiccata capacità di adattamento lo rende un miscuglio perfetto per verde pubblico e superfici soggette a bassi input manutentivi. Buona tolleranza alle alte temperature.

Descrizione	sacco kg	codice	€
SEMENTI SUPREME (conf. da 12)	1	81SEMESU01	14,51
SEMENTI SUPREME	5	81SEMESU05	62,36
SEMENTI SUPREME	10	81SEMESU10	121,65
SEMENTI SUPREME	20	81SEMESU20	238,58

SEMENTI PERFORMANCE
80% Fa+10%HPp+10% Lp

Miscuglio di sementi per tappeto erboso messo a punto per nuove realizzazioni di tappeti erbosi ornamentali e ricreativi. Sopporta le temperature estreme, la siccità e l'alto calpestio. Recupera velocemente, richiede bassa manutenzione ed ha una buona resa estetica.

Descrizione	sacco kg	codice	€
SEMENTI PERFORMANCE (conf. da 12)	1	81SEMEPE01	19,59
SEMENTI PERFORMANCE	10	81SEMEPE10	162,88

CONCIME MAINTENANCE
21+06+08+2MgO - 3 mesi

Concime a cessione controllata per prato, con tecnologia Poly-S, bilanciato e ideale per le fasi di mantenimento del tappeto erboso. E' adatto ad ogni tipologia di superficie inerbita. Dosi 30 - 35 g/mq. Granulometria 2,0 - 4,5 mm. Sacco da 25 kg per max 830 mq di giardino.

Descrizione	sacco kg	codice	€
CONCIME MAINTENANCE	25	81CONCIMA25	93,03

CONCIME FLORA
15+09+11+2MgO - 5/6 mesi

Concime granulare perfetto per nutrire arbusti, cespugli e aiuole, grazie all'esclusiva tecnologia della cessione controllata Osmocote. Dosi 50 - 75 g/mq. Sacco da 15 kg per max 300 mq di giardino.

Descrizione	sacco kg	codice	€
CONCIME FLORA	15	81CONCIFL15	121,34

CONCIME UNIVERSTAR CLASSIC
15+05+15+2MgO - 3 mesi

La tecnologia E-Max contenuta permette il controllo della cessione dell'azoto. Concime bilanciato, ottimo per le fasi di crescita e mantenimento di giardini e orti. Buona capacità di rinverdimento iniziale. Dosi 25 - 35 g/mq. Granulometria 1,8 - 4 mm. Sacco da 25 kg per max 1000 mq di giardino.

Descrizione	sacco kg	codice	€
CONCIME UNIVERSTAR CLASSIC	25	81CONCICL25	67,68

CONCIME STRESS CONTROL
15+00+26+4MgO - 3 mesi

Concime granulare per prato con una % elevata di potassio, da usare in primavera e in autunno prima dei periodi di maggiore difficoltà. All'effetto antistress si combina un buon supporto alla colorazione. Dosi 30 - 35 g/mq. Granulometria 2,0 - 4,5 mm. Sacco da 15 kg per max 600 mq di giardino.

Descrizione	sacco kg	codice	€
CONCIME STRESS CONTROL	15	81CONCISC15	80,41

CONCIME NEW GRASS
15+00+26+4MgO - 3 mesi

Concime granulare a cessione controllata, con tecnologia Poly-S, specifico per semine, rigenerazioni o posa di zolle. È alto in fosforo (P), elemento essenziale nelle prime fasi di accrescimento e per lo sviluppo dell'apparato radicale. Dosi 30 - 35 g/mq. Granulometria 2,0 - 4,5 mm. Sacco da 15 kg per max 600 mq di giardino.

Descrizione	sacco kg	codice	€
CONCIME NEW GRASS	15	81CONCING15	77,13

Descrizione	sacco kg	codice	€
CONCIME PRO TURF 12+5+20+MgO+CaO - 2 mesi Granulometria mini - Dose 25 - 35 g/mq per max 1000 mq di giardino	25	81CONCIPTK25	86,77

Descrizione	confez.	codice	€
FERILIZZANTE STRESS BUSTER	1 litro	81CONCISB01	26,77
FERTILIZZANTE BLADE (2 x 10)	10 litri	81CONCIBL10	217,45
UMETTANTE TRISMART (4 X 5)	5 litri	81CONCITR05	255,63
PIGMENTO RYDER (12 X 1)	1 litro	81CONCIRY01	256,63

TELI PER IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI PLANTEX

NOTA: gli articoli contenuti in questa pagina sono disponibili a richiesta

PLANTEX GOLD

Descrizione	dimensione rotolo m	codice	€/mq
TELO PLANTEX GOLD 100 mq	1 x 100	82TGOLD110	2,88
TELO PLANTEX GOLD 200 mq	2 x 100	82TGOLD210	2,88

Plantex Gold è un telo anti-erbacce estremamente resistente. Questo TNT in polipropilene bicolore nero/marrone è permeabile a aria, acqua e nutrienti; consente così al terreno e alle radici delle piante coltivate di respirare, pur mantenendo sottoterra le infestanti. Se si copre in modo adeguato, conserva le proprie funzionalità garantite fino a 25 anni. In assenza di copertura, può resistere fino a 3 anni.

PLANTEX COCOMAT

Descrizione	dimensione rotolo m	codice	€/mq
TELO PLANTEX COCOMAT 27 mq	1,2 x 22,5	82TCOCO122	12,33

Plantex Cocomat previene la crescita di erbe infestanti, mantiene l'umidità nel terreno permettendogli di respirare. È la soluzione ideale per pendii ripidi. Le fibre di cocco naturale non possono essere portate via dalla pioggia in quanto sono saldamente legate al non-tessuto. Può essere utilizzato per frutteti e giardini ornamentali, nonché per orti.

PLANTEX GEOPROMA

Descrizione	dimensione rotolo m	codice	€/mq
TELO PLANTEX GEOPROMA 25 mq	1 x 25	82TGEOP125	2,50
TELO PLANTEX GEOPROMA 50 mq	2 x 25	82TGEOP225	2,50

Plantex Geoproma è un geotessile 100% polipropilene termolegato e resistente alla putrefazione. Le sue proprietà di filtrazione consentono un drenaggio costante. In aree pedonali, zone con traffico veicolare o parcheggi, viene utilizzato come strato di separazione e stabilizzazione.

PLANTEX PRO

Descrizione	dimensione rotolo m	codice	€/mq
TELO PLANTEX PRO 50 mq	1 x 50	82TPRO9150	2,68
TELO PLANTEX PRO 100 mq	2 x 50	82TPRO9250	2,68

Plantex Pro geotessile pacciamante 100% in polipropilene da 90 gr. avente una struttura porosa che consente il passaggio all'acqua e alle sostanze nutrienti liquide. Assolve la funzione di un telo pacciamante e combatte efficacemente le erbe infestanti senza l'utilizzo di prodotti chimici.

PLANTEX PLATINIUM SOLAR

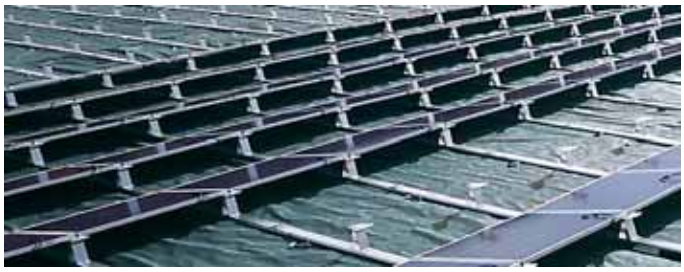

Descrizione	dimens. rotolo m	codice	€/mq
TELO PLANTEX PLATINUM SOLAR 125 mq	2,5 x 50	82TSOLA2550	7,83
TELO PLANTEX PLATINUM SOLAR 250 mq	2,5 x 100	82TSOLA2510	7,83

I parchi fotovoltaici e altre installazioni tecniche sono soggetti alla vegetazione indesiderata perché i collettori e altri dispositivi devono rimanere sgombri per potenziare il più possibile la captazione dei raggi UV. Ecco dove entra in azione Plantex Platinium Solar, un telo paesaggistico con prestazioni elevate e ottima resistenza ai raggi UV. Di colore verde scuro, può essere lasciato scoperto dopo l'installazione.

PLANTEX ROOTBARRIER

Descrizione	dimensione rotolo m	codice	€/mq
TELO PLANTEX ROOTBARRIER 30 mq	1 x 30	82TROOTB130	12,41

Plantex RootBarrier è la soluzione ideale per il controllo della vegetazione con un apparato radicale altamente invasivo, come il bambù o l'ailanto. È particolarmente indicato per applicazioni critiche quali la protezione di cavi e reti lineari interrate, condotte d'acqua, marciapiedi, zone pavimentate, strade oppure reti idriche e fognarie.

FORCELLA PER FISSAGGIO TELI

Descrizione	conf.	codice	€/cad.
Forcella quadra fissa per fissaggio teli H. 17 cm	500	82FORCEQUA	0,23

ERBA SINTETICA

Descrizione	codice	€/mq
BRAVO / TASK rotolo 2 x 25 mt H 35 mm	82ERBRAVOT	34,07

TECNOLOGIE PER LAGHETTI OASE

NOTA: gli articoli contenuti in questa pagina sono disponibili a richiesta

LAGHETTI PREFORMATI IN PE ORGANICO

Descrizione	litri	dimensioni m L x L x P	codice	€
LAGHETTO 250	250	1,35 x 0,92 x 0,54	83LAGPEO25	109,62
LAGHETTO 500	500	1,78 x 1,26 x 0,56	83LAGPEO50	157,64
LAGHETTO 750	750	2.10 x 1,40 x 0,60	83LAGPEO75	311,63
LAGHETTO 1000	1000	2,40 x 1,40 x 0,62	83LAGPEO10	326,46

UGELLI EFFETTO SCHIUMA PER FONTANE

Descrizione	codice	€
UGELLO 22-5k ø 1/2" in plastica altezza getto da 30 a 50 cm	83UGELLO12	68,20
UGELLO 35-10E ø 1" rivestito in acciaio inox Altezza getto da 80 a 450 cm	83UGELLO01	200,30

POMPE PER GIOCHI D'ACQUA 220 Vca

Con le pompe per fontane della serie Aquarius è possibile creare giochi d'acqua di qualsiasi grandezza in giardino, sulla terrazza o sul balcone. I modelli Classic sono adatti anche per piccole pietre sorgive o statue. Sono particolarmente silenziose e a bassa rumorosità. Le pompe Aquarius sono efficienti dal punto di vista energetico e producono giochi d'acqua. Le quantità d'acqua possono essere regolate anche tramite le centraline OASE Control.

Descrizione	max l/h	m.c.a. m	Watt	codice	€
AQUARIUS UNIVERSAL CLASSIC 600 (no getto)	600	1,2	7	83POMAUC60	131,58
AQUARIUS UNIVERSAL CLASSIC 1500 (no getto)	1500	1,8	18	83POMAUC15	209,01
AQUARIUS FOUNTAIN SET CLASSIC 1000 con ugelli	1000	1,3	11	83POMAFC10	95,97
AQUARIUS FOUNTAIN SET CLASSIC 2000E con ugelli	2100	2,1	18	83POMAFC20	126,95
AQUARIUS FOUNTAIN SET CLASSIC 3000E con ugelli	3000	2,5	26	83POMAFC30	162,53
AQUARIUS FOUNTAIN SET CLASSIC 4000E con ugelli	4000	2,9	42	83POMAFC40	209,01
AQUARIUS FOUNTAIN SET ECO 5500 con ugelli	5500	3,8	70	83POMAFE55	430,69

83BIO.....

FILTRAZIONE PER LAGHETTI 220 Vca

Set che produce acqua limpida grazie alla combinazione di filtro, tubo, pompa e tecnologia UVC per la disinfezione. Il filtro si inserisce fino all'altezza del coperchio e scompare quindi visivamente. La manutenzione è semplicissima grazie alla funzione di pulizia del coperchio. Il grado di sporco delle spugne filtranti può essere visualizzato dall'esterno. Può trasportare acqua anche in posizione più alta.

Descrizione	per laghetti max mc vuoti	per laghetti max mc con pesci	€
BIOPRESS SET 4000	4,0	2,0	363,89
BIOPRESS SET 6000	6,0	3,0	480,05
BIOPRESS SET 10000	10,0	5,0	557,51
Pompa e filtro compatto per piccoli laghetti e fontane FILTRAL UVC 1500	1,5	0,7	185,78

FARETTI LED 220 Vca

Set di 3 faretti subacquei da 5 W con trasformatore e telecomando

83PONDOST3

Descrizione	€
PONDOSTAR LED RGBW	190,54

BORDO PER GIARDINI E LAGHETTI

rotolo H 14 cm x 25 mt

Descrizione	codice	€
BORDO PER GIARDINI E LAGHETTI	83BORLAG14	192,88
CONFEZIONE DA 10 PICCHETTI	83BORLAGPI	72,64

TELO IN PVC PER LA FORMAZIONE DI LAGHETTI

disponibile in altre misure

Descrizione	codice	€
TELO PVC ALFAFOL 8 x 25 m sp. 1,0 mm	83TALFAN18	11,02 / mq
TELO PVC PONDOFOL 6 x 8 m sp. 0,5 mm	83PONDOF56	284,75
COLLA PER TELI IN PVC latta 1,8 litri	83TCOLLA18	86,07
COLLA PER TELI IN PVC latta 5 litri	83TCOLLA05	142,00

ELETTROPOMPE ESTERNE - Franklin Electric

NOTA: evidenziati in giallo gli articoli disponibili a richiesta

ELETTROPOMPE MULTISTADIO ORIZZONTALI serie EH

corpo pompa e girante in acciaio inossidabile - elastomeri EPDM
massima profondità di pescaggio circa 4 - 5 metri
a richiesta versioni trifase

220 V Monofase	ø aspirazione x ø mandata	portata l/min	prevalenza metri	metà curva l/m - metri	kW	CV	corrente A	modello inverter	codice	€
EH 3/4	1¼" x 1"	25 - 75	40 - 18	**50 - 31**	0,55	0,75	3,5	●	33EPOEH34M	386,29
EH 5/4	1¼" x 1"	33 - 117	43 - 23	**67 - 38**	0,9	1,2	5,5	●	33EPOEH54M	430,32
EH 5/5	1¼" x 1"	33 - 117	53 - 27	**67 - 46**	1,1	1,5	6,6	●	33EPOEH55M	489,50
EH 9/4	1¼" x 1"	50 - 233	45 - 16	**100 - 41**	1,5	2	8,2	●	33EPOEH94M	580,39

ELETTROPOMPE SOMMERSE - Franklin Electric

NOTA: evidenziati in giallo gli articoli disponibili a richiesta

ELETTROPOMPE MONOBLOCCO DA 5" serie ES - VN

serie **ES** in acciaio inossidabile - fornite con 20 metri di cavo
ø massimo 134 mm con condensatore integrato nel corpo motore

serie **VN** in acciaio inossidabile - fornite con 20 metri di cavo
ø massimo 129 mm - versione monofase con condensatore 45 µf fornito a parte

220 V Monofase con galleggiante	ø uscita	portata l/min	prevalenza metri	metà curva l/m - metri	kW	CV	corrente A	modello inverter	codice	€
ES 3/4	1¼" F	0 - 75	44 - 18	**42 - 34**	0,55	0,75	4,0	●	33EPOES34MG	580,39
ES 3/6	1¼" F	0 - 75	66 - 25	**42 - 49**	0,75	1	5,2	●	33EPOES36MG	630,57
ES 3/8	1¼" F	0 - 75	86 - 30	**42 - 63**	1,1	1,5	7,2	●	33EPOES38MG	707,26
ES 5/5	1¼" F	0 - 125	56 - 21	**75 - 42**	0,9	1,2	6,6	●	33EPOES55MG	661,81
ES 5/6	1¼" F	0 - 125	67 - 24	**75 - 49**	1,1	1,5	7,4	●	33EPOES56MG	682,64

220 V Monofase con galleggiante	ø uscita	portata l/min	prevalenza metri	metà curva l/min - metri	kW	CV	corrente A	condens. µF	codice	€
VN 9/6	1¼" F	0 - 233	62 - 20	**133 - 55**	2,2	3	11,9	45	33EPOVN96MG	1.315,11

220 V Trifase senza gallegg.	ø uscita	portata l/min	prevalenza metri	metà curva l/min - metri	kW	CV	corrente A	modello inverter	codice	€
VN 5/6 T2	1¼" F	0 - 125	67 - 24	**75 - 49**	1,1	1,5	4,8	●	33EPOVN56T2	748,92

NOTA: evidenziati in giallo gli articoli disponibili a richiesta

ELETTROPOMPE PER POZZI DA 4" - 6" SERIE VS

in acciaio inossidabile - fornite con 1,5 metri di cavo - valvola di non ritorno integrata nella testata
serie 4" ø massimo 95 mm - serie 6" ø massimo 143 mm - possono funzionare in orizzontale
le versioni monofase sono prive di condensatore da acquistare a parte
per montaggio in serbatoio utilizzare la camicia di raffreddamento quando l'utilizzo è intensivo

POMPE PER POZZI DA 4"

POMPA	ø uscita	portata l/min	prevalenza metri	metà curva l/min - metri	kW	CV	codice	€
VS 4/10	1¼" F	0 - 100	89 - 26	**60 - 47**	0,75	1	33POVS0410	195,99
VS 4/14	1¼" F	0 - 100	89 - 26	**60 - 65**	1,1	1,5	33POVS0414	204,51
VS 6/13	2" F	0 - 150	77 - 32	**100 - 60**	1,5	2	33POVS0613	293,51
VS 8/14	2" F	0 - 180	85 - 35	**120 - 68**	2,2	3	33POVS0814	307,71
VS 10/18	2" F	0 - 280	107 - 26	**170 - 76**	4	5,5	33POVS1018	521,69
VS 15/16	2" F	0 - 400	92 - 21	**260 - 52**	5,5	7,5	33POVS1516	606,90

MOTORI INCAPSULATI PER POMPE DA 4"

MOTORE 220 V Monofase	kW	CV	corrente A	condens. µF	modello inverter	codice	€
PSC - 0,75 - 220	0,75	1	5,5	35	🟢	33MIPSC07M	512,22
PSC - 1,1 - 220	1,1	1,5	7,8	40	🟢	33MIPSC11M	588,91
PSC - 1,5 - 220	1,5	2	10	50	🟢	33MIPSC15M	718,62
PSC - 2,2 - 220	2,2	3	14	70		33MIPSC22M	906,09

MOTORE 220 V Trifase	kW	CV	corrente A		modello inverter	codice	€
3P - 1,5 - 220	1,5	2	6,7		🟠	33MI3P15T2	646,66

MOTORE 380 V Trifase	kW	CV	corrente A		modello inverter	codice	€
3P - 1,5 - 380	1,5	2	3,9		🟡	33MI3P15T3	646,66
3P - 2,2 - 380	2,2	3	5,5		🔵	33MI3P22T3	800,05
E4040T4005 / HT	4	5,5	9,9		⚫	33MIE404T3	1.280,07
E4055T4005 / HT	5,5	7,5	12,6		⚫	33MIE405T3	1.485,53

MOTORI A BAGNO D'OLIO PER POMPE DA 4"

MOTORE 220 V Monofase	kW	CV	corrente A	condens. µF	modello inverter	codice	€
NBS4 100M	0,75	1	5,8	35	🟢	33MONBS10M	284,04
NBS4 150M	1,1	1,5	8,6	40	🟢	33MONBS15M	314,34
NBS4 200M	1,5	2	10,7	50	🟢	33MONBS20M	338,01
NBS4 300M	2,2	3	14,5	76		33MONBS30M	475,29

MOTORE 220 V Trifase	kW	CV	corrente A		modello inverter	codice	€
C4015T2305	1,5	2	7,1		🟠	33MOC401T2	335,17

MOTORE 380 V Trifase	kW	CV	corrente A		modello inverter	codice	€
NBS4 200T	1,5	2	4,1		🟡	33MONB20T3	335,17
NBS4 300T	2,2	3	5,6		🔵	33MONB30T3	397,66
NBS4 550T	4	5,5	9,8		⚫	33MONB55T3	640,98
NBS4 750T	5,5	7,5	12,5		⚫	33MONB75T3	759,33

POMPE PER POZZI DA 6"

POMPA	ø uscita	portata l/min	prevalenza metri	metà curva l/min - metri	kW	CV	codice	€
VS 19/12	2½" F	0 - 450	140 - 41	**300 - 103**	7,5	10	33POVS1912	1.437,24
VS 25/11	3" F	0 - 660	133 - 44	**400 - 104**	11	15	33POVS2511	2.605,59
VS 46/10	3" F	0 - 1000	134 - 59	**500 - 108**	15	20	33POVS4610	2.172,91

MOTORI A BAGNO D'OLIO PER POMPE DA 6"

MOTORE 380 V Trifase	kW	CV	corrente A		modello inverter	codice	€
NBS6 1000T	7,5	10	16,8		⚫	33MONB610T3	1.729,80
NBS6 1500T	11	15	25,3			33MONB615T3	1.878,45
NBS6 2000T	15	20	33,4			33MONB620T3	2.046,98

PER L'IRRIGAZIONE DI CAMPI SPORTIVI CON **170 L/M A 6,5 BAR** SI CONSIGLIA LA POMPA **VS 10/18 + E4040T4005 / HT**

PER L'IRRIGAZIONE DI CAMPI SPORTIVI CON **300 L/M A 8 BAR** SI CONSIGLIA LA POMPA **VS 19/12 + NBS6 1000T**

ACCESSORI ELETTROPOMPE

NOTA: evidenziati in giallo gli articoli disponibili a richiesta

PRESSOFLUSSOSTATO PER CONTROLLO ELETTROPOMPE

A VELOCITA' FISSA INSTALLAZIONE SULLA LINEA

220 V Monofase	ø attacchi	max corrente motore A	modello inverter	max potenza motore KW	pressione di partenza regolabile bar	codice	€
PRESFLO VARIO	1"M x 1"F bocch.	16	🟢	1,5	0,8 - 2,4	33INVPFV16	98,23
PRESFLO MULTI (con polmone)	1"M x 1"F bocch.	16	🟢	1,5	1 - 5	33INVPMV16	216,58

INVERTER PER CONTROLLO ELETTROPOMPE

A PRESSIONE COSTANTE E VELOCITA' VARIABILE INSTALLAZIONE SULLA LINEA

si consiglia l'utilizzo con polmone da 4 litri

220 V Monofase	ø attacchi bocchettonati	max corrente motore A	modello inverter	max potenza motore KW	settaggio pressione regolabile bar	codice	€
ST MM 8.5E	1"M x 1"M	8,5	🟢	1,1	1 - 9	33INVMM07E	733,77
ST MM 11E	1"M x 1"M	11	🟢	1,5	1 - 9	33INVMM11E	818,98

INVERTER PER CONTROLLO ELETTROPOMPE

A PRESSIONE COSTANTE E VELOCITA' VARIABILE INSTALLAZIONE DA QUADRO

si consiglia l'utilizzo con polmone da 4 litri e cavi schermati per il collegamento alla pompa se la distanza tra inverter e pompa supera gli 80 metri occorre utilizzare un filtro in uscita

fornito con sensore di pressione IP65 - sensore di pressione IP68 da acquistare a parte

Modello	tensione ingresso	tensione uscita	max corrente motore A	modello inverter	max potenza motore KW	codice	€
VFA M/3	220V Monofase	220V Monofase	11,5	🟢	2,2	33INVVFAM3	467,50
VFA S/2	220V Monofase	220V Trifase	9,6	🟠	1,5	33INVVFAS2	390,50
VFA T/3	380V Trifase	380V Trifase	5	🟡	2,2	33INVVFAT3	495,00
VFA T/5	380V Trifase	380V Trifase	9,3	🔵	4	33INVVFAT5	687,50
VFA T/10	380V Trifase	380V Trifase	17,4	⚫	7,5	33INVVFAT1	770,00
SENSORE DI PRESSIONE IP68 con 2 m di cavo ø 1/4" M						33EINVSE67	143,00
FILTRO IN USCITA Monofase						33EINVFIUM	275,00
FILTRO IN USCITA Trifase						33EINVFIUT	550,00

ACCESSORI ELETTROPOMPE

CAMICIE DI RAFFREDDAMENTO PER ELETTROPOMPE PER POZZI SERIE VS

Pompa	Motore	camicia per installazione verticale codice		€	supporto per installazione orizzontale codice		€
VS 4/10 VS 6/13 VS 6/13	220V monofase - 0,75 Kw 220V trifase - 1,5 kW 400V trifase - 1,5 kW	309005101 - 309005161	33CA115400	650,93	309005601	33CASUP115	345,85
VS 4/14 VS 6/13 VS 8/14	220V monofase - 1,1 kW 220V monofase - 1,5 kW 380V trifase - 2,2 kW	309005102 - 309005161	33CA115500	678,54	309005601	33CASUP115	345,85
VS 8/14 VS 10/18	220V monofase - 2,2 kW 380V trifaes - 4 kW	309005103 - 309005161	33CA115800	769,28	309005602	33CASUP1158	457,62
VS 15/16	380V trifase - 5,5 kW	309005106 - 309005261	33CA145800	1.005,98	309005603	33CASUP145	495,76
VS 19/12	380V trifase - 7,5 kw	309005306 - 309005461	33CA180800	1.354,45	309005612	33CASUP180	602,27
VS 25/11	380V trifase - 11 kW	309005308 - 309005461N	33CA180100	1.951,46	309005612	33CASUP180	602,27
VS 46/10	380V trifase - 15 kW	309005318 - 309005471	33CA200100	1.720,02	309005622	33CASUP200	650,93

ACCESSORI

	Descrizione	€		Descrizione	€
33GALLEG10	**MAC 3** interruttore galleggiante stagno per acque pulite con 10 m di cavo In PVC e contrappeso	35,41	33QASONDAE	**Sonda senza cavo** per quadri elettrici	8,18
33GALFOGNA	**MAC 5** interruttore galleggiante stagno per acque cariche con 10 m di cavo in PVC e contrappeso	74,11	33CONDENSA.	**Condensatore resinato** 35 - 40 - 50 µf **Condensatore resinato** 70 - 75 µF	13,15 22,36
33PRESSO..	**PRESSOSTATO 5** scala da 1,4 a 4,6 bar - ø 1/4" - 220V **PRESSOSTATO 7** scala da 3 a 7 bar - ø 1/4" - 220V **PRESSOSTATO 10** scala da 6 a 10,5 bar - ø 1/4" - 220V	13,61 18,98 21,04	33RACC5VIE 33GICOLATA	**RACCORDO 5 VIE** per l'assemblaggio di un gruppo di pressurizzazione con autoclave da 24 litri **Giunzione a resina colata** per il collegamento di cavi elettrici	18,18 53,40

AUTOCLAVI VERTICALI VERNICIATE

omologate CE - precaricate 1,9 bar - massima pressione di utilizzo 10 bar - massima temperatura del liquido 90° C

Descrizione	Litri	ø mm	Altezza mm	ø M. alimentazione	33AUTOC... €
PWB-4LX	4	162	261	½"	70,00
PWB-8LX	8	202	313	¾"	74,19
PEB-24LX	24	290	447	1"	90,83
PWB-35LX	35	318	481	1"	164,01
PWB-60LV	60	389	620	1"	300,07
PWB-100LV	100	430	804	1"	467,20
GCB-200LV	200	534	1.044	1.¼"	923,88
GCB-300LV	300	534	1.511	1.¼"	1.349,54
GCB-450LV	450	661	1.539	1.¼"	1.800,20

QUADRI COMANDO E PROTEZIONE ELETTROPOMPE

QUADRO PER 1 ELETTROPOMPA

PER ACQUE PULITE O REFLUE

- comando pompa tramite galleggiante, sonde di livello o pressostato
- protezione contro la marcia a secco tramite galleggiante o sonde di livello
- uscita per segnalatore di allarme ottico ed acustico
- autoapprendimento dei dati per la protezione motore

220 V Monofase	A min - max	KW min - max	CV min - max	dimensioni mm	codice	**€/cad.**
EPIC1-230	2 - 16	0,37 - 2,2	0,5 - 3	L260 - H240 - P130	33QUA1P03M	**244,75**
400 V Trifase	A min - max	KW min - max	CV min - max	dimensioni mm	codice	**€/cad.**
EPIC1-400/10	2 - 15	0,55 - 7,5	0,75 - 10	L260 - H240 - P130	33QUA1P10T	**286,00**

RELE' PER COMANDO POMPA
azionato tramite l'uscita a 24 Vca di una centralina di irrigazione

		codice	**€/cad.**
RELE' CON ZOCCOLO	da montare sulla barra DIN all'interno del quadro EPIC	33QARELEP	**31,42**

QUADRO PER 2 ELETTROPOMPE

PER ACQUE PULITE O REFLUE

- comando pompa tramite galleggiante, sonde di livello o pressostato
- protezione contro la marcia a secco tramite galleggiante o sonde di livello
- uscita per segnalatore di allarme ottico ed acustico
- autoapprendimento dei dati per la protezione motore
- alternanza dell'avviamento pompe

220 V Monofase	A min - max	kW min - max	CV min - max	dimensioni mm	codice	**€/cad.**
EPIC2-230	2 - 16	0,37 - 2,2	0,5 - 3	L260 - H240 - P130	33QUA2P03M	**269,50**
400 V Trifase	A min - max	kW min - max	CV min - max	dimensioni mm	codice	**€/cad.**
EPIC2-400/10	2 - 15	0,55 - 7,5	0,75 - 10	L320 - H400 - P150	33QUA2P10T	**387,75**

QUADRO PER RIEMPIMENTO CISTERNE

- apre una elettrovalvola a 24 Vca tramite il consenso di galleggianti o sonde per riempire una cisterna

220 V Monofase	dimensioni mm	codice	**€/cad.**
COMANDO VALVOLA	L283 - H273 - P132	33QARIEMP	**198,00**

SEGNALATORE DI ALLARME OTTICO ACUSTICO

- allarme ottico e acustico 90 dB con pulsante di tacitazione compatibile con i quadri EPIC

Descrizione	ingresso alimentaz.	dimensioni mm	codice	**€/cad.**
ALLARME	12 V - 24 V - 220 V	L200 - H140 - P80	33QUAALLAR	**165,00**
ALLARME CON BATTERIA	220 V	L260 - H240 - P130	33QUAALLAB	**233,75**
ALLARME CON BATTERIA	400 V	L260 - H240 - P130	33QUAALLABT	**233,75**

RILEVATORE ELETTRONICO DI LIVELLO A PILA

- collegando fino a cinque sonde (escluse) si può visualizzare il livello del serbatoio

9 VCC	codice	**€/cad.**
RILEVATORE DI LIVELLO	33RILELIV9	**33,69**

ELETTROPOMPE SOMMERSE PER ACQUE SPORCHE - ZENIT

NOTA: evidenziati in giallo gli articoli disponibili a richiesta

Promax Mud - OASE

per acque sporche - corpo in acciaio rivestito in ceramica - 10 metri di cavo

220 V Monofase	ø attacco	Portata l/min.	Preval. metri	kW	passaggio libero mm	con galleggiante codice	€
Promax Mud 7000	1½"	30 - 120	5 - 1	0,33	30	33POPMUD07	186,60
Promax Mud 11000	1½"	30 - 190	7 - 1	0,63	30	33POPMUD11	265,55
Promax Mud 14000	1½"	30 - 240	11 - 1	0,95	30	33POPMUD14	337,38

DG BluePRO

DESIGN BY *pininfarina*

per acque moderatamente cariche - girante vortex arretrata in ghisa - 10 metri di cavo

220 V Monofase	ø attacco	Portata l/min.	Preval. metri	kW	passaggio libero mm	con galleggiante codice	€	senza galleggiante codice	€
DG BluePRO 75M	1½"	30 - 414	10 - 1,5	0,55	40	33PODGB75M	476,95	33PODGB75MS	468,67
DG BluePRO 100M	1½"	30 - 462	11 - 1,5	0,74	40	33PODGB10M	596,48	33PODGB10MS	588,20
DG BluePRO 150M	2"	60 - 660	12 - 1,5	1,1	50	33PODGB15M	692,35	33PODGB15MS	684,06
380 V Trifase	**ø attacco**	**Portata l/min.**	**Preval. metri**	**kW**	**passaggio libero mm**	**codice**	**€**	**codice**	**€**
DG BluePRO 100T	1½"	30 - 462	11 - 1,5	0,74	40	33PODGB10T	663,94	33PODGB10TS	591,75
DG BluePRO 150T	2"	60 - 660	12 - 1,5	1,1	50	33PODGB15T	765,72	33PODGB15TS	693,53

GR BluePRO con trituratore

DESIGN BY *pininfarina*

per acque cariche con corpi solidi e filamentosi - girante in ghisa - trituratore in acciaio - 10 metri di cavo

220 V Monofase	ø attacco	Portata l/min.	Preval. metri	kW	passaggio libero mm	con galleggiante codice	€	senza galleggiante codice	€
GR BluePRO 100M	ø 1½"	30 - 282	18 - 2,5	0,74	-	33POGR100M	926,68	33POGR100MS	918,40
GR BluePRO 150M	ø 1½"	30 - 300	21 - 3,0	1,1	-	33POGR150M	1.078,17	33POGR150MS	1.069,88
380 V Trifase	**ø attacco**	**Portata l/min.**	**Preval. metri**	**kW**	**passaggio libero mm**	**codice**	**€**	**codice**	**€**
GR BluePRO 100T	ø 1½"	30 - 282	18 - 2,5	0,74	-	33POGR100T	891,18	33POGR100TS	882,89
GR BluePRO 150T	ø 1½"	30 - 300	21 - 3,0	1,1	-	33POGR150T	1.034,38	33POGR150TS	1.026,09
GR BluePRO 200T	ø 1½"	30 - 336	27 - 3,5	1,5	-	33POGR200T	1.473,46	33POGR200TS	1.465,17
Dispositivo di accoppiamento con mandata verticale ø 2" (9028.002)								33POGRDISP	261,55

DGO

per acque cariche con corpi solidi e filamentosi - girante vortex arretrata in ghisa - 5 metri di cavo

mandata orizzontale - attacco flangiato DN 50 e filettato internamente ø 2"

220 V Monofase	ø attacco	Portata l/min.	Preval. metri	kW	passaggio libero mm	senza galleggiante codice	€
DGO 150/G50HM	2" - DN 50	60 - 660	14 - 1,4	1,10	50	33PODGO15MS	975,20
380 V Trifase	**ø attacco**	**Portata l/min.**	**Preval. metri**	**kW**	**passaggio libero mm**	**senza galleggiante codice**	**€**
DGO 150/G50HT	2" - DN 50	60 - 660	14 - 1,4	1,1	50	33PODGO15T	904,19
DGO 200/G50HT	2" - DN 50	60 - 700	15 - 1,5	1,5	50	33PODGO20T	976,39
Dispositivo di accoppiamento con mandata verticale ø 2" (9028.002)						33POGRDISP	261,55

DGG

per acque cariche con corpi solidi e filamentosi - girante vortex a passaggio libero integrale
10 metri di cavo - mandata orizzontale - attacco flangiato

380 V Trifase	DN attacco	Portata l/min.	Preval. metri	kW	peso Kg	passaggio libero mm	senza galleggiante codice	€
DGG 250/2/65	DN 65	120 - 840	11,3 - 1,6	1,8	37,0	65	33PODG25265	1.376,41
DGG 400/2/65	DN 65	120 - 960	16,4 - 2,9	3,0	64,6	65	33PODG40265	2.255,75
DGG 550/2/80	DN 80	90 - 1200	15,0 - 3,9	4,0	73,3	80	33PODG55280	2.938,63
DGG 750/4/80	DN 80	240 - 2400	16,4 - 0,6	5,5	96,8	80	33PODG75480	5.015,67
Basamento pompa per installazione libera tipo A per pompa DGG 250 e 400 (9024.006)							33PODGGBAA	59,18
Dispositivo di accoppiamento con mandata verticale DN 65 (9001.031)							33PODGGDI6	369,25
Dispositivo di accoppiamento con mandata verticale DN 80 (9001.032)							33PODGGDI8	414,23

STAZIONI DI SOLLEVAMENTO PER 1 POMPA CON SERBATOIO BlueBOX 60 volume 60 litri

dimensioni serbatoio cm 49 x 59 x H 52 - uscita tubo pvc ø 1.1/2"
con kit guarnizioni tubi ingresso ø 50/75/110 e coperchio pedonale
pompa con galleggiante e installazione fissa senza quadro elettrico

la pompa e la valvola a palla sono forniti separatamente da montare nel box

POMPA	Descrizione componenti	portata l/m	prevalenza mt	codice	componenti €	completa €
DG Blue PRO 75M 0,55 KW Monofase	**Serbatoio BlueBOX 60** (9100.060)			33BOX06076	376,35	
	1 Pompa DG Blue PRO 75M con galleggiante	30 - 414	10 - 1,5	33PODGB75M	476,95	926,13
	1 Valvola a palla ø 1.1/2"			15VA636112	72,83	

STAZIONI DI SOLLEVAMENTO PER 1 POMPA CON SERBATOIO BlueBOX 150 volume 150 litri

dimensioni serbatoio cm 55 x 81 x H 64 - uscita tubo pvc ø 1.1/2"
con kit guarnizioni tubi ingresso ø 50/75/110 e coperchio pedonale
pompa con galleggiante e installazione fissa senza quadro elettrico

la pompa e la valvola a palla sono forniti separatamente da montare nel box

POMPA	Descrizione componenti	portata l/m	prevalenza mt	codice	componenti €	completa €
DG Blue PRO 75M 0,55 KW Monofase	**Serbatoio BlueBOX 150** (9100.150)			33BOX15051	557,43	
	1 Pompa DG Blue PRO 75M con galleggiante	30 - 414	10 - 1,5	33PODGB75M	476,95	1.107,21
	1 Valvola a palla ø 1.1/2"			15VA636112	72,83	
DG Blue PRO 100M 0,74 KW Monofase	**Serbatoio BlueBOX 150** (9100.150)			33BOX15051	557,43	
	1 Pompa DG Blue PRO 100M con galleggiante	30 - 462	11 - 1,5	33PODGB10M	596,48	1.226,74
	1 Valvola a palla ø 1.1/2"			15VA636112	72,83	
GR Blue PRO 100M trituratrice 0,74 KW Monofase	**Serbatoio BlueBOX 150** (9100.150)			33BOX15051	557,43	
	1 Pompa GR Blue PRO 100M con galleggiante	30 - 282	18 - 2,5	33POGR100M	926,68	1.556,94
	1 Valvola a palla ø 1.1/2"			15VA636112	72,83	

STAZIONI DI SOLLEVAMENTO PER 1 POMPA CON SERBATOIO BlueBOX 250 volume 250 litri

dimensioni serbatoio cm 50 x 91 x H 86 - uscita tubo pvc ø 2"
con kit guarnizioni tubi ingresso ø 75/110 e coperchio pedonale
pompa con galleggiante e installazione fissa senza quadro elettrico

la pompe e la valvola a palla sono forniti separatamente da montare nel box

POMPA	Descrizione componenti	portata l/m	prevalenza mt	codice	componenti €	completa €
DG Blue PRO 100M 0,74 KW Monofase	**Serbatoio BlueBOX 250** (9100.251)			33BOX25004	804,78	
	1 Pompa DG Blue PRO 100M con galleggiante	30 - 462	11 - 1,5	33PODGB10M	596,48	
	1 Valvola a palla ø 2"			15VA636002	103,68	1.516,40
	1 Manicotto nylon rinforzato ø 2"			46MANIC200	6,72	
	1 Nipplo ridotto nylon rinforzato ø 2" x 1.1/2"			46NR002112	4,74	
DG Blue PRO 150M 1,1 KW Monofase	**Serbatoio BlueBOX 250** (9100.251)			33BOX25004	804,78	
	1 Pompa DG Blue PRO 150M con galleggiante	60 - 660	12 - 1,5	33PODGB15M	692,35	1.600,81
	1 Valvola a palla ø 2"			15VA636002	103,68	
GR Blue PRO 150M trituratrice 1,1 KW Monofase	**Serbatoio BlueBOX 250** (9100.251)			33BOX25004	804,78	
	1 Pompa GR Blue PRO 150M con galleggiante	30 - 300	21 - 3,0	33POGR150M	1.078,17	
	1 Valvola a palla ø 2"			15VA636002	103,68	2.002,19
	1 Gomito FF nylon rinforzato ø 2"			46GOMFF200	10,82	
	1 Nipplo ridotto nylon rinforzato ø 2" x 1.1/2"			46NR002112	4,74	

STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - ZENIT

NOTA: evidenziati in giallo gli articoli disponibili a richiesta

STAZIONI DI SOLLEVAMENTO PER 2 POMPE CON SERBATOIO BlueBOX 500 volume 500 litri

dimensioni serbatoio cm 91 x 101 x H 86 - uscita tubo pvc ø 2"
con kit guarnizioni tubi ingresso ø 75/110, galleggiante e coperchio pedonale
pompe con galleggiante e installazione fissa

le pompe, il quadro elettrico e le valvole a palla sono forniti separatamente da montare nel box

POMPA	Descrizione componenti	portata l/m	prevalenza mt	codice	componenti €	completa €
DG Blue PRO 100M 0,74 KW Monofase	**Serbatoio BlueBOX 500** (9027.078)	30 - 462	11 - 1,5	33BOX40019	1.420,20	3.112,94
	2 Pompe DG Blue PRO 100M con galleggiante			33PODGB10M	1.192,96	
	1 Quadro elettrico EPIC2-230			33QUA2P03M	269,50	
	2 Valvole a palla ø 2"			15VA636002	207,36	
	2 Manicotti nylon rinforzato ø 2"			46MANIC200	13,44	
	2 Nippli ridotto nylon rinforzato ø 2" x 1.1/2"			46NR002112	9,48	
DG Blue PRO 150M 1,1 KW Monofase	**Serbatoio BlueBOX 500** (9027.078)	60 - 660	12 - 1,5	33BOX40019	1.420,20	3.281,76
	2 Pompe DG Blue PRO 150M con galleggiante			33PODGB15M	1.384,70	
	1 Quadro elettrico EPIC2-230			33QUA2P03M	269,50	
	2 Valvole a palla ø 2"			15VA636002	207,36	
GR Blue PRO 150M trituratrice 1,1 KW Monofase	**Serbatoio BlueBOX 500** (9027.078)	30 - 300	21 - 3,0	33BOX40019	1.420,20	4.084,52
	2 Pompe GR Blue PRO 150M con galleggiante			33POGR150M	2.156,34	
	1 Quadro elettrico EPIC2-230			33QUA2P03M	269,50	
	2 Valvole a palla ø 2"			15VA636002	207,36	
	2 Gomiti FF nylon rinforzato ø 2"			46GOMFF200	21,64	
	2 Nippli ridotto nylon rinforzato ø 2" x 1.1/2"			46NR002112	9,48	

STAZIONI DI SOLLEVAMENTO PER 2 POMPE CON SERBATOIO LIFTBOX S 1000 volume 1000 litri

dimensioni serbatoio diametro cm 100 x H 170 - uscita tubo polietilene ø 63
fornita senza fori di ingresso da realizzarsi a cura del cliente in fase d'opera,
le guarnizioni per il foro di ingresso sono a richiesta,
completa di 3 galleggianti, valvole di ritegno, catene e coperchio pedonale
pompe senza galleggiante con dispositivo di discesa

le pompe ed il quadro elettrico sono forniti separatamente da montare nel box

POMPA	Descrizione componenti	portata l/m	prevalenza mt	codice	componenti €	completa €
DGO 150/G50HM 1,1 KW Monofase	**Serbatoio LIFTBOX S 1000** (9046.002)	60 - 660	14 - 1,4	33BOXS1000	4.335,16	6.555,06
	2 Pompe DGO 150/G50HM senza galleggiante			33PODGO15MS	1.950,40	
	1 Quadro elettrico EPIC2-230			33QUA2P03M	269,50	
GR Blue PRO 150M trituratrice 1,1 KW Monofase	**Serbatoio LIFTBOX S 1000** (9046.002)	30 - 300	21 - 3,0	33BOXS1000	4.335,16	6.744,42
	2 Pompe GR Blue PRO 150M senza galleggiante			33POGR150MS	2.139,76	
	1 Quadro elettrico EPIC2-230			33QUA2P03M	269,50	
DGO 200/G50HT 1,5 KW Trifase	**Serbatoio LIFTBOX S 1000** (9046.002)	60 - 700	15 - 1,5	33BOXS1000	4.335,16	6.675,69
	2 Pompe DGO 200/G50HT senza galleggiante			33PODGO20T	1.952,78	
	1 Quadro elettrico EPIC2-400/10			33QUA2P10T	387,75	
GR Blue PRO 200T trituratrice 1,5 KW Trifase	**Serbatoio LIFTBOX S 1000** (9046.002)	30 - 336	27 - 3,5	33BOXS1000	4.335,16	7.653,25
	2 Pompe GR Blue PRO 200T senza galleggiante			33POGR200TS	2.930,34	
	1 Quadro elettrico EPIC2-400/10			33QUA2P10T	387,75	

TUBAZIONI FLESSIBILI

NOTA: evidenziati in giallo gli articoli disponibili a richiesta

WELLMASTER 250

SISTEMA DI TUBAZIONE
FLESSIBILE PORTANTE
PER ELETTROPOMPE SOMMERSE
COLORE BLU

ATTENZIONE:
il diametro del pozzo
deve essere il doppio
del diametro del
tubo Wellmaster

G	ø int. mm	peso Kg/m	carico max tonnellate	prevalenza massima	36WE..... €/m
2”	51	0,57	1,6	200 m.	**90,42**
3”	76	0,98	2,8	200 m.	**132,90**
4”	102	1,40	4,8	200 m.	**185,47**
5”	127	2,00	6,0	200 m.	**254,39**
6”	152	2,61	8,0	200 m.	**308,81**

RACCORDI ED ACCESSORI

Descrizione	36WE..... €
Raccordo maschio ø 2” in acciaio inox	**380,38**
Raccordo maschio ø 3” in acciaio inox	**706,84**
Raccordo maschio ø 4” in acciaio inox	**1.078,00**
Raccordo maschio ø 5” in acciaio inox	**1.927,77**
Raccordo maschio ø 6” in acciaio inox	**2.322,51**
Coppia di morse per tubo ø 2” - 3”	**2.504,56**
Coppia di morse per tubo ø 4” - 5” - 6”	**5.755,77**
Rondella per fissaggio cavo (confezione 100 pezzi)	**150,15**
Fascetta stringicavo tubo ø 2” - 3” (confezione 100 pezzi)	**150,15**
Fascetta stringicavo tubo ø 4” - 8” (confezione 100 pezzi)	**388,85**

CORDFLEX NT

TUBO SPIRALATO PER MANDATA ED ASPIRAZIONE POMPE

Idoneo alla mandata ed aspirazione di liquidi alimentari secondo il Regolamento Europeo N. 10/2011 per simulanti A-B-C.
Particolarmente indicato nell'industria alimentare, nel settore agricolo ed industriale.
Colore giallo trasparente con spirale bianca antiurto - temperatura esercizio da -5°C a +60°C

Diametro interno mm	lunghezza rotolo mt	Peso gr/mt	Raggio curvatura mm	Pressione di scoppio bar	36TBSPI... €/m
40	50	505	180	18	**7,44**
50	50	690	225	15	**10,32**
60	50	825	270	13	**11,70**

RACCORDI PER TUBAZIONI FLESSIBILI

Raccordo portagomma maschio bocchettonato in nylon

Diametro	codice	€
1.1/4" x 40	36RBSPI114	5,75
1.1/2" x 40	36RBSP4112	5,75
1.1/2" x 50	36RBSPI112	8,51
2" x 60	36RBSPI002	10,79

Gomito portagomma maschio bocchettonato in nylon

Diametro	codice	€
1.1/4" x 40	36GBSPI114	7,99
1.1/2" x 50	36GBSPI112	11,29

Manicotto portagomma bocchettonato in nylon

Diametro	codice	€
40	36MBSPI040	5,26
50	36MBSPI050	9,02
60	36MBSPI060	11,50

Fascette stringitubo con nastro largo 12 mm inox Aisi 430

Diametro mm	codice	€
16 - 27	36FASCE024	1,26
20 - 32	36FASCE029	1,28
32 - 50	36FASCE053	1,52
40 - 60	36FASCE060	1,66
60 - 80	36FASCE083	1,88
90 - 110	36FASCE110	2,22
100 - 120	36FASCE120	2,41
120 - 140	36FASCE140	2,66
150 - 170	36FASCE170	3,14

Raccordo attacco rapido femmina in ottone

Diametro	codice	€
3/4"	36RFGIAR34	6,05
1"	36RFGIAR01	6,74
1.1/2"	36RFGIA112	10,10
Guarnizione	36GUARGIAR	1,73

Raccordo attacco rapido portagomma in ottone

Diametro	codice	€
18	36RPGIAR18	6,47
25	36RPGIAR25	7,46
38	36RPGIAR38	13,84
Guarnizione	36GUARGIAR	1,73

Raccordo femmina serie BD Fast in PP

Diametro	codice	€
40 x 1.1/2"	36BDFF40112	11,68
50 x 1.1/2"	36BDFF50112	16,63

Prolunga filettata marrone lunghezza 30 cm in PP

Diametro	codice	€
1"	36PROPP001	6,17
1.1/4"	36PROPP114	8,45
1.1/2"	36PROPP112	11,64
2"	36PROPP002	14,90

Raccordo tubo da giardino presa per rubinetto in ottone

Diametro	codice	€
3/4"	36TUGPRE34	2,64
1"	36TUGPRE01	3,66

Raccordo tubo da giardino portagomma ø 1/2" - 15 mm in ottone

Diametro	codice	€
1/2"	36TUGPOR12	7,78
3/4"	36TUGPOR34	9,74

Raccordo tubo da giardino pistola multi spray in ottone

Descrizione	codice	€
Pistola multi spray	36TUGPISTO	8,64

Raccordo tubo da giardino derivazione con 2 uscite in ottone

Diametro	codice	€
3/4"	36TUGDERIV	22,52

SERBATOI IN POLIETILENE DA ESTERNO - ROTOTEC

CERTIFICATI PER USO ALIMENTARE

NOTA: evidenziati in giallo gli articoli disponibili a richiesta

34RCIS....

SERBATOI CILINDRICI ORIZZONTALI

Articolo	tipo	volume lt	ingombro cm	altezza cm	tappo cm	carico ø	scarico ø	€/cad.
C500	Cisterna 500	565	80 x 120	83	21	3/4"	-	**320,00**
C1000	Cisterna 1000	1020	97 x 155	104	30	1"	1"	**440,00**
C2000	Cisterna 2000	2200	125 x 190	132	40	1"	1"	**830,00**
C3000	Cisterna 3000	3260	145 x 210	152	40	1"	1"	**1.195,00**
C5000	Cisterna 5000	5000	173 x 220	192	52	-	-	**1.935,00**

34RJOLLY..

34RVALI...

SERBATOI UTILI AL PASSAGGIO DALLE PORTE

Articolo	tipo	volume lt	ingombro cm	altezza cm	tappo cm	carico ø	scarico ø	€/cad.
RV500	Valigia 500	500	65 x 99	105	21	-	1"	**385,00**
J1000	Jolly 1000	1000	68 x 150	145	30	1"	1"	**615,00**
J2000	Jolly 2000	2000	68 x 233	190	30	1"	1"	**1.140,00**

34RVER....

SERBATOI CILINDRICI VERTICALI

Articolo	tipo	volume lt	diametro cm	altezza cm	tappo cm	carico ø	scarico ø	€/cad.
VN500	Verticale 500	500	68	151	30	3/4"	1"	**300,00**
VN1000	Verticale 1000	1000	85	193	30	3/4"	1"	**455,00**
VN2000	Verticale 2000	2000	115	208	40	1"	1"	**680,00**
VN3000	Verticale 3000	3000	135	230	40	1"	1.1/2"	**945,00**
VN5000	Verticale 5000	5050	176	223	40	1"	1.1/2"	**1.590,00**
V10000	Verticale 10000	10000	246	270	52	-	-	**4.200,00**

POZZETTO FILTRO FOGLIE

Descrizione	codice	€/cad.
FAPI 50CP H 43 cm	34RFIFO050	**210,00**
FAPI D125 H 78 cm	34RFIFO125	**340,00**
FAPI D160 H 78 cm	34RFIFO160	**345,00**
FAPIVF1 autopulente	34RFIFOAUT	**920,00**

ADATTATORE PER CISTERNA IN PE

Descrizione	codice	€/cad.
Adattatore ø S60 x 1"	34ATTPE001	**14,07**
Adattatore ø S60 x 2"	34ATTPE002	**16,63**

ATTACCO SERBATOIO RAPIDO QJ

si installa facilmente dall'esterno
senza dover entrare nel serbatoio

Diametro	spessore parete S min	spessore parete S max	ø foro E mm	codice	€/cad.
1/2"	2	8	29	34ATTAR012	**11,40**
3/4"	2	9	35	34ATTAR034	**11,86**
1"	2	10	43	34ATTAR001	**12,30**
1.1/4"	4	12	52	34ATTAR114	**16,67**
1.1/2"	4	12	59	34ATTAR112	**18,85**
2"	4	12	70	34ATTAR002	**21,37**

ATTACCO SERBATOIO in nylon rinforzato

Diametro	PN	codice	€/cad.
1/2"	16	34ATTAC012	**8,65**
3/4"	16	34ATTAC034	**9,49**
1"	16	34ATTAC001	**11,38**
1.1/4"	16	34ATTAC114	**13,32**
1.1/2"	16	34ATTAC112	**18,67**
2"	16	34ATTAC002	**22,76**
3"	10	34ATTAC003	**56,91**
4"	10	34ATTAC004	**81,66**

SERBATOI IN POLIETILENE DA INTERRO - ROTOTEC

CERTIFICATI PER USO ALIMENTARE

NOTA: evidenziati in giallo gli articoli disponibili a richiesta

SERBATOI MONOBLOCCO DA INTERRO

Installazione: seguire scrupolosamente le "MODALITA' D'INTERRO"

Articolo	volume lt	ingombro cm	altezza cm	tappo ø cm	codice	€/cad.
CI1000 (liscio)	1020	155 x 97	104	30	34RINT1000	720,00
CI2000 (liscio)	2200	190 x 125	132	40	34RINT2000	1.275,00
CI3000	3100	209 x 150	172	63	34RINT3000	2.195,00
CI5700	5700	242 x 192	210	63	34RINT5700	2.855,00
CI10700	10700	278 x 243	266	63	34RINT1070	6.305,00

SERBATOI MODULARI DA INTERRO INFINITANK LINEARI

Installazione: seguire scrupolosamente le "MODALITA' D'INTERRO"

Articolo	volume lt	ingombro cm	altezza cm	tappo ø cm	codice	€/cad.
IT15000	15750	562 x 210	220	2 x 63	34RINT1500	11.030,00
IT22000	23100	788 x 210	220	2 x 63	34RINT2200	15.960,00
IT30000	30450	1014 x 210	220	2 x 63	34RINT3000M	21.165,00
IT36000	37800	1240 x 210	220	2 x 63	34RINT3600M	26.375,00

SERBATOI MODULARI DA INTERRO INFINITANK A CANOTTO

le saldature da realizzare in cantiere da tecnici Rototec sono da quantificare a parte

Installazione: seguire scrupolosamente le "MODALITA' D'INTERRO"

Articolo	volume lt	ingombro cm	altezza cm	tappo ø cm	codice	€/cad.
ITC45000	44100	736 x 485	220	2 x 63	34RIC45000	33.600,00
ITC60000	58800	962 x 485	220	2 x 63	34RIC60000	44.125,00
ITC75000	73500	1188 x 485	220	2 x 63	34RIC75000	54.990,00
ITC90000	88200	1414 x 485	220	2 x 63	34RIC90000	65.630,00
ITC100000	102900	1640 x 485	220	2 x 63	34RIC10000	76.495,00

ACCESSORI SERBATOI ED IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI SCARICO

	Descrizione	articolo	codice	€/cad.
PROLUNGHE	Prolunga a vite alta 30 cm per tappo ø 21 cm	PP30	34RPROPP30	80,00
	Prolunga a vite alta 30 cm per tappo ø 30 cm	PP35	34RPROPP35	105,00
	Prolunga a vite alta 30 cm per tappo ø 40 cm	PP45	34RPROPP45	125,00
	Prolunga a ribalta alta 43 cm per tappo ø 63 cm	PP77	34RPROPP75	270,00
GUARNIZIONI	Guarnizione per foro ø 100	GG100	34GUARN100	16,00
	Guarnizione per foro ø 110	GG110	34GUARN110	17,00
	Guarnizione per foro ø 125	GG125	34GUARN125	17,00
	Guarnizione per foro ø 160	GG160	34GUARN160	23,00
	Guarnizione per foro ø 200	GG200	34GUARN200	23,00

TUBO CORRUGATO PER DRENAGGIO E CAVIDOTTO

TUBO CORRUGATO PER CAVIDOTTO

TUBO CORRUGATO IN PE A DOPPIA PARETE - A MARCHIO IMQ

esterno corrugato colore nero ed interno liscio colore nero
conforme alla norma CEI EN 61386 - resistenza allo schiacciamento 450 N
con sonda tiracavo in polipropilene/poliestere

26KABUF...

ø esterno	40	50	63	75	90	110	125	160	200
ø interno minimo	31	40	50	60	73	92	105	137	171
lunghezza rotoli m	50	50	50	50	50	50	50	50	25
€/m	**1,59**	**1,92**	**2,36**	**3,02**	**3,65**	**4,59**	**5,59**	**8,95**	**15,82**

TUBO CORRUGATO PER DRENAGGIO

TUBO CORRUGATO IN PE A DOPPIA PARETE - A MARCHIO IMQ

esterno corrugato colore nero con bande verdi ed interno liscio colore nero

26DREPE...

ø esterno	63	75	90	110	125	160	200
ø interno minimo	51	63	76	92	105	137	171
lunghezza rotoli m	50	50	50	50	50	50	25
€/m	**2,71**	**3,44**	**3,90**	**4,86**	**6,07**	**10,08**	**17,70**

TUBO CORRUGATO PER DRENAGGIO RIVESTITO

TUBO CORRUGATO IN PE A DOPPIA PARETE - A MARCHIO IMQ
RIVESTITO CON GEOTESSILE FILTRANTE

esterno corrugato colore nero con bande verdi ed interno liscio colore nero

26DRERI...

ø esterno	63	75	90	110	125	160	200
ø interno	51	63	76	92	105	137	171
lunghezza rotoli m	50	50	50	50	50	50	25
€/m	**5,19**	**6,21**	**6,93**	**8,21**	**10,45**	**16,87**	**29,26**

TUBO CORRUGATO BLU PER CAVIDOTTO

TUBO CORRUGATO IN PE DOPPIA PARETE IN ROTOLI
PER CAVIDOTTO E TELECOMUNICAZIONI - A MARCHIO IMQ

conforme alla norma CEI EN 61386 - esterno corrugato di colore blu ed interno liscio
resistenza allo schiacciamento 450 N
con sonda tiracavo in polipropilene/poliestere

26KABUB...

ø esterno	50	63	90	110	125	160
ø interno minimo	41	51	76	92	106	138
lunghezza rotoli m	50	50	50	50	50	50
€/m	**2,41**	**2,96**	**4,58**	**5,78**	**7,05**	**11,24**

MANICOTTI

PER TUBO CORRUGATO CAVIDOTTO E DRENAGGIO

26MANIC...

ø esterno	40	50	63	75	90	110	125	160	200
€/cad.	**2,25**	**2,55**	**2,67**	**3,31**	**3,44**	**4,17**	**7,83**	**10,04**	**14,50**

TUBO CORRUGATO PER DRENAGGIO E CAVIDOTTO

NOTA: evidenziati in giallo gli articoli disponibili a richiesta

TUBO CORRUGATO GIALLO PER GAS

TUBO CORRUGATO IN PE DOPPIA PARETE IN ROTOLI PER CAMICIA CONDOTTE GAS

conforme alla norma CEI EN 61386 - esterno corrugato colore giallo ed interno nero liscio
resistenza allo schiacciamento 450 N
con sonda tiracavo in polipropilene/poliestere

26KABUG...

ø esterno	**50**	**63**	**75**	**90**	**110**	**125**
ø interno	41	51	63	76	92	106
lunghezza rotoli m	50	50	50	50	50	50
rotoli - **€/m**	**2,41**	**2,96**	**3,83**	**4,58**	**5,78**	**7,05**

TUBO CORRUGATO PESANTE PER CAVIDOTTO

TUBO CORRUGATO IN PE A DOPPIA PARETE IN BARRE DA 6 METRI PER CAVIDOTTO - TIPO ENEL - A MARCHIO IMQ

conforme alla norma CEI EN 61386 - esterno corrugato colore grigio ed interno liscio
resistenza allo schiacciamento > 750 N

26KABUE...

ø esterno	**110**	**125**	**160**	**200**
ø interno	92,0	105,0	137,0	171,0
barre da 6 metri - **€/m**	**8,88**	**10,24**	**14,89**	**22,42**

TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTO

TUBO IN PVC RIGIDO IN BARRE DA 3 METRI A MARCHIO IMQ

conforme alla norma EN 61386 - esterno colore nero con spirale gialla d'identificazione
autoestinguente - resistenza allo schiacciamento > 450 N

26CAPVC...

ø esterno	**110**	**125**	**160**	**200**
ø interno	82	94	120	150
barre da 3 metri - **€/m**	a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta

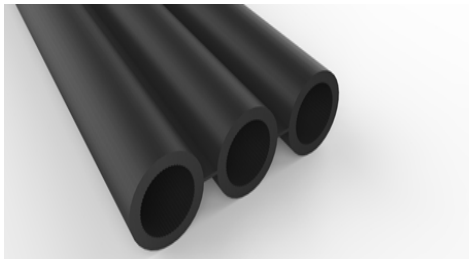

TRITUBO E MONOTUBO

IN POLIETILENE ALTA DENSITA' ø 50 mm
PER SISTEMI DI CANALIZZAZIONI DI CAVI IN TUBI INTERRATI

TRITUBO PN 8 sp. 3,0 mm ø 50 mm - rotoli da 350 m	26TRIT5008	**€/m**	**8,75**
MONOTUBO PN 8 sp. 3,0 mm ø 50 mm - rotoli da 300 m	26MONT5008	**€/m**	**3,24**
GIUNZIONE TERMORESTRINGENTE per un tubo ø 50 (ne serve una per il monotubo e tre per il tritubo)	26TRIEMAN50	**€/cad.**	**9,07**
TAPPO ESPANSIONE per un tubo ø 50	26TRIETAP50	**€/cad.**	**3,11**

TUBO E RACCORDI IN PVC PER SCARICO ACQUE FREDDE

BICCHIERE AD INCOLLAGGIO COLORE AVORIO - *SOLO MAGAZZINO MONCALIERI*

EE02

TUBO PVC AVORIO

€/barra

ø esterno mm		80	82	100	125	140	160	200	250	315	400	500
Barra da 3 m + bicchiere	07TBAV...3	9,22	9,41	12,48	15,55	20,45	25,05	38,95	84,01	163,11	299,04	480,30
Barra da 1 m + bicchiere	07TBAV...1	3,26	3,46	4,42	6,24	8,06	9,70	14,59	30,58	78,16	141,36	-
BARRE PER BANCALE (3m)		200	156	105	68	53	40	25	18	12	9	9
BARRE PER BANCALE (1m)		400	312	210	136	106	80	50	36	24	18	18

RACCORDI PVC AVORIO

€/cad.

ø esterno mm		80	82	100	125	140	160	200	250	315	400	500
CURVA 45°	17AVC45...	1,84	2,27	2,46	3,68	5,13	7,53	13,40	46,73	105,17	221,89	362,94
CURVA 87°30'	17AVC90...	2,23	2,74	2,94	4,67	6,79	9,72	17,50	59,64	123,32	313,45	457,44
TE 90° 	17AVT90...	3,82	5,01	5,09	8,52	11,45	16,90	34,29	107,23	192,19	342,32	629,86
BRAGA 45°	17AVB45...	4,00	5,25	5,09	8,52	11,45	16,90	34,29	107,23	192,19	342,32	641,31
TAPPO A VITE	17AVTAP...	-	-	-	-	-	-	-	49,65	84,09	-	-

AUMENTO
(bicchiere nel ø minore)



17AVA.....

ø est. mm	€/cad.
200x250	34,35
250x315	72,24
315x400	87,21
400x500	233,35

RIDUZIONE
(bicchiere nel ø maggiore)



17AVR.....

ø est. mm	€/cad.
250x200	33,41
315x250	73,41
400x315	81,66
500x400	218,59

TUBO E RACCORDI IN PVC PER SCARICO ACQUE CALDE

BICCHIERE AD INCOLLAGGIO COLORE ARANCIO

NOTA: evidenziati in giallo gli articoli disponibili a richiesta

EE04

TUBO PVC ARANCIO

€/barra

ø esterno mm spessore mm		40 2,7	50 2,7	63 2,7	80 2,7	82 2,7	100 2,7	125 2,7	140 2,7	160 2,8	200 3,5
Barra da 3 m + bicchiere	08TBAR...3R	8,75	10,77	10,96	14,14	14,18	15,89	20,70	23,80	29,57	46,37
Barra da 2 m + bicchiere	08TBAR...2R	6,56	7,81	8,20	10,17	10,42	10,91	14,17	16,34	20,30	31,85
Barra da 1 m + bicchiere	08TBAR...1R	3,97	4,46	4,51	5,52	5,57	5,64	7,24	8,33	10,35	16,24
BARRE PER BANCALE (3m - 2m) BARRE PER BANCALE (1m)		sfuso sfuso	sfuso sfuso	260 520	200 400	156 312	105 210	68 136	53 106	40 80	25 50

(VENDITA SOLO A BANCALI COMPLETI)

EE04

TUBO PVC ARANCIO PESANTE

€/barra

ø esterno mm spessore mm		40	50	63	80	82	100 3,0	125 3,2	140 3,2	160 3,2	200 3,9
Barra da 3 m + bicchiere	08TBAR...3	-	-	-	-	-	16,39	21,35	24,54	30,50	47,82
BARRE PER BANCALE (3m)							105	68	53	40	25

RACCORDI PVC ARANCIO

€/cad.

ø esterno mm		40	50	63	80	82	100	125	140	160	200
18ARC.....	CURVA 45°	0,88	1,20	1,51	1,84	2,27	2,46	3,68	5,13	7,53	13,40
	CURVA 67°	-	-	-	-	-	5,85	11,93	-	-	-
	CURVA 87°	0,96	1,34	1,66	2,23	2,74	2,94	4,67	6,79	9,72	17,50
18ART.....	TE 90°	1,69	1,87	2,52	3,82	5,01	5,09	8,52	11,45	16,90	34,29
18ARB.....	BRAGA 45°	1,69	1,87	2,52	3,82	5,01	5,09	8,52	11,45	16,90	34,29
18ARISP...	ISPEZIONE	-	-	-	-	-	11,71	18,40	20,60	41,16	56,91
18ARTAP...	TAPPO A VITE	4,87	2,86	3,36	3,53	4,04	4,25	6,02	6,77	14,02	16,74
18ARSIF...	SIFONE FIRENZE CON TAPPO	-	-	16,08	18,56	20,21	24,67	31,76	43,31	50,73	86,61
18ARMAN...	MANICOTTO	-	-	3,96	4,29	-	5,24	6,10	14,44	17,24	32,17
18ARSCO...	SCORREV.	-	-	8,97	11,61	11,61	14,82	20,42	21,62	25,23	40,84

AUMENTO

18ARA.....

ø est. mm	€/cad.
40x50	2,23
40x63	2,56
40x80	2,72
40x100	3,67
50x63	2,56
50x80	2,72
50x82	3,42
50x100	3,67
63x80	2,72
63x82	3,42
63x100	3,67
63x125	5,45
80x100	3,67
80x125	5,45
82x100	3,67
82x125	5,45
100x125	5,45
100x140	6,19
100x160	8,49
100x200	15,38
125x140	6,19
125x160	8,49
125x200	15,38
140x160	8,49
140x200	15,38
160x200	15,38

RIDUZIONE

18ARR.....

ø e. mm	€/cad.
63x40	2,56
63x50	2,56
80x40	2,72
80x50	2,72
80x63	2,72
82x50	3,42
82x63	3,42
100x40	3,67
100x50	3,67
100x63	3,67
100x80	3,67
100x82	3,67
125x63	5,45
125x80	5,45
125x82	5,45
125x100	5,45
140x100	6,19
140x125	6,19
160x100	8,49
160x125	8,49
160x140	8,49
200x100	15,38
200x125	15,38
200x140	15,38
200x160	15,38

TUBO IN PVC RIGIDO PER FOGNATURA

NOTA: evidenziati in giallo gli articoli disponibili a richiesta

TUBO IN PVC FOGNATURA A NORMA UNI EN 1401

con guarnizione preinserita a caldo tipo Forscheda Sewer-Lock

per fognature e scarichi interrati non in pressione - marchio IIP - colore mattone RAL 8023
lunghezza tubi di 1 - 2 - 3 - 6 metri compreso bicchiere

SN 4 - SDR 41					06TB.....1	SN 8 - SDR 34			06TB.....8	BARRE PER BANCALE
ø esterno	spessore mm	barra m 6 €/m	barra m 3 €/barra	barra m 2 €/barra	barra m 1 €/barra	ø esterno	spessore mm	barra m 6 €/m	barra m 3 €/barra	
110	3,2	**9,20**	**34,11**	**19,51**	**10,64**	**110**	3,2	**9,20**	**34,11**	57
125	3,2	**10,52**	**36,30**	**22,60**	**12,33**	**125**	3,7	**12,00**	**41,40**	51
160	4,0	**16,35**	**55,20**	**35,34**	**19,28**	**160**	4,7	**19,65**	**66,30**	33
200	4,9	**25,00**	**84,39**	**54,19**	**29,51**	**200**	5,9	**30,07**	**101,49**	20
250	6,2	**39,78**	**134,19**	**95,10**	**52,08**	**250**	7,3	**46,83**	**158,10**	12
315	7,7	**63,07**	**212,79**	**150,42**	**82,49**	**315**	9,2	**75,90**	**256,11**	9
400	9,8	**102,22**	**344,91**	**244,56**	**137,04**	**400**	11,7	**124,47**	**420,09**	5
500	12,3	**162,27**	**559,80**	**394,33**	**227,28**	**500**	14,6	**190,67**	**657,81**	1

TUBO IN PVC FOGNATURA A NORMA UNI EN 1401

con guarnizione a corredo

SN 4 - SDR 41					06TB.....1	SN 8 - SDR 34			06TB.....8	BARRE PER BANCALE
ø esterno	spessore mm	barra m 6 €/m	barra m 3 €/barra	barra m 2 €/barra	barra m 1 €/barra	ø esterno	spessore mm	barra m 6 €/m	barra m 3 €/barra	
630	15,4	**267,73**	**923,70**	-	-	**630**	18,4	**324,73**	**1.120,29**	3
710	17,4	**466,50**	**1.608,99**	-	-	**710**	20,7	**552,50**	**1.905,99**	3
800	19,6	**594,00**	**2.049,00**	-	-	**800**	23,3	**700,00**	**2.424,99**	3
900	22,0	a richiesta	a richiesta	-	-	**900**	-	-	-	2
1000	24,5	a richiesta	a richiesta	-	-	**1000**	-	-	-	2
1200	25,3	a richiesta	a richiesta	-	-	**1200**	-	-	-	2

TUBO IN PVC RIGIDO PER FOGNATURA

NOTA: evidenziati in giallo gli articoli disponibili a richiesta

TUBO IN PVC FOGNATURA FOX A NORMA UNI EN 13476

con guarnizione preinserita a freddo

tubo triplo strato a parete piena liscio interno in barre per fognature - colore grigio RAL 7037

a richiesta verde RAL 6024 con il 70% di PVC-U riciclato

SN 8 06TBP...08.				SN 16 06TBP...16.				BARRE PER BANCALE
ø esterno mm	spessore mm	barra m 5 **€/m**	barra m 3 **€/barra**	ø esterno mm	spessore mm	barra m 6 **€/m**	barra m 3 **€/barra**	NR.
110	3,2	**8,09**	**26,74**	**110**	4,0	**10,30**	**36,92**	86
125	3,7	**8,65**	**28,77**	**125**	4,6	**13,70**	**45,23**	68
160	4,7	**13,76**	**45,69**	**160**	5,8	**19,85**	**65,85**	40
200	5,9	**21,02**	**69,54**	**200**	7,3	**31,92**	**106,00**	25
250	7,3	**35,10**	**116,40**	**250**	9,1	**49,15**	**163,08**	16
315	9,2	**54,31**	**180,00**	**315**	11,4	**79,40**	**263,38**	9
400	11,7	**92,60**	**306,46**	**400**	14,5	**151,40**	**501,90**	6
500	14,6	**147,02**	**518,70**	**500**	18,1	**240,60**	**797,60**	4

VENDITA A BANCALI COMPLETI PER CONSEGNE IN CANTIERE

TUBO IN PVC FOGNATURA ALVEHOL A NORMA UNI EN 13476

con guarnizione preinserita a freddo tipo FlexBlock

tubo a parete strutturata liscio interno in barre per fognature - colore mattone RAL 8023

SN 8 06ALV...08.					SN 16 06ALV...16.				
ø esterno mm	spessore mm	barra m 6 **€/m**	barra m 6 **€/barra**	barra m 3 **€/barra**	ø esterno mm	spessore mm	barra m 6 **€/m**	barra m 6 **€/barra**	barra m 3 **€/barra**
1000	30,0	**683,88**	**4.103,27**	**2.500,94**	**400**	16,0	**130,00**	**780,01**	**436,91**
1200	35,0	**848,13**	**5.088,78**	**2.929,35**	**500**	19,0	**213,43**	**1.280,60**	**717,05**
					630	23,4	**343.05**	**2.058,31**	**1.152,81**
					800	29,5	**643,81**	**3.862,86**	**2.163,10**

RACCORDI IN PVC RIGIDO PER FOGNATURA

CON BICCHIERE E GUARNIZIONE - CONFORMI ALLE NORME UNI 7447 E DIN 19534 - COLORE RAL 8023

NOTA: evidenziati in giallo gli articoli disponibili a richiesta

	ø esterno mm	110	125	160	200	250	315	400	500	630
16FG.....	BRAGA A 45°	6,79	8,85	17,36	30,74	72,03	143,00	398,96	788,60	2.131,69
	BRAGA A 87°	6,79	8,85	17,36	30,74	72,03	143,00	398,96	788,60	2.131,69
16FGC.....	CURVA A 15°	3,22	4,54	8,09	14,11	37,94	75,95	176,98	349,75	1.098,45
	CURVA A 30°	3,22	4,54	8,09	14,11	37,94	75,95	176,98	349,75	1.098,45
	CURVA A 45°	3,02	3,88	8,00	15,13	37,94	75,95	176,98	349,75	1.098,45
	CURVA A 67°	5,19	6,41	12,82	24,76	-	-	-	-	-
	CURVA A 87°	4,03	4,98	9,97	19,26	45,98	85,82	254,52	479,84	1.381,70
16FGSIF...	SIFONE FIRENZE CON 1 TAPPO	33,60	37,17	57,66	99,69	245,70	425,25	976,50	-	-
16FGMAN...	MANICOTTO	3,22	4,70	7,28	14,32	30,08	48,02	90,29	175,55	1.162,27
16FGISP...	ISPEZIONE LINEARE	10,70	13,89	32,51	47,00	98,92	195,89	239,39	-	-
16FGTFI...	TAPPO	1,96	2,29	3,56	6,28	14,11	28,10	55,80	170,40	-
16FGTAP...	TAPPO A VITE	3,86	4,86	11,32	12,54	21,81	43,65	-	-	-

BRAGA RIDOTTA

16FGB.....

ø esterno mm	€/cad.
125 x 110	9,73
160 x 110	15,52
160 x 125	15,52
200 x 110	26,71
200 x 125	26,71
200 x 160	26,71
250 x 125	51,41
250 x 160	86,44
250 x 200	74,18
315 x 160	85,82
315 x 200	109,04
315 x 250	193,44
400 x 160	212,79
400 x 200	246,02
400 x 250	423,94
400 x 315	423,94
500 x 160	512,84
500 x 200	398,96
500 x 315	585,13
500 x 400	698,15

AUMENTI ECCENTRICI

16FGA.....

ø esterno mm	€/cad.
110 x 125	4,30
110 x 160	7,28
125 x 160	7,28
125 x 200	12,35
160 x 200	12,35
160 x 250	22,44
200 x 250	22,44
200 x 315	48,02
250 x 315	50,43
315 x 400	95,03
400 x 500	227,42

AUMENTO DI PASSAGGIO PVC-PP

16FGA.....

ø est.	€/cad.
90 x 100	19,76
90 x 110	19,78
100 x 110	16,85

INNESTI A SELLA

16FGS.....

ø esterno mm	€/cad.
160 x 125	27,03
200 x 125	36,06
200 x 160	36,06
250 x 125	40,56
250 x 160	40,56
315 x 160	63,48
315 x 200	63,48
400 x 160	106,14
400 x 200	106,14
500 x 160	112,68
500 x 200	126,21

RIDUZIONE DI PASSAGGIO PVC-PP

16FGR.....

ø est.	€/cad.
110 x 100	13,81
110 x 90	16,94
125 x 110	22,93

VALVOLA ANTIRIFLUSSO

16FGVAL...

ø esterno mm	€/cad.
110	59,70
125	91,79
160	100,94
200	271,13
250	286,46
315	382,03
400	910,24

disponibili ø 500-630 a richiesta

VALVOLE ANTIRIFLUSSO A CLAPET DI FINE LINEA

16FGCLM... 16FGCLF... 16FGCLP...

ø est.	VALVOLA CLAPET MASCHIO / FEMMINA €/cad.	VALVOLA CLAPET A PARETE €/cad.
110	114,89	124,87
125	128,22	138,20
160	158,19	171,50
200	196,48	213,14
250	324,71	351,35
315	452,91	489,56
400	745,97	805,90
500	1.118,93	1.208,85

EASY CLIP

Easy clip è un raccordo che permette di realizzare l'allaccio ø 160 e ø 200 ad una condotta senza utilizzare collanti

Per tubi in PVC, PP, PE, PE, strutturato, Gres e Calcestruzzo nei diametri dal 200 al 1200

(disponibile a richiesta)

NOTA: evidenziati in giallo gli articoli disponibili a richiesta

TUBO IN PE CORRUGATO MAGNUM A NORMA UNI EN 13476

Tubazione in polietilene alta densità per sistemi interrati di scarico non in pressione, con profilo di parete strutturato di tipo corrugato a doppia parete (B), liscia internamente e corrugata esternamente, di colore nero. Il collegamento fra gli elementi deve avvenire per mezzo di apposito bicchiere o manicotto di giunzione, equipaggiato di relativa guarnizione di tenuta in EPDM. Il sistema tubo e giunzione devono essere dotati di marchio di conformità di prodotto alla norma **UNI EN 13476-3** rilasciato da Organismo di certificazione terzo accreditato secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17065. I tubi devono essere certificati per resistenza all'abrasione secondo test DIN EN 295-3. La marcatura deve riportare il marchio di qualità di prodotto, oltre a tutti gli altri elementi previsti dalla norma di riferimento.

Disponibili barre con giunzione **CorPress** realizzata con giunto meccanico a doppio guscio con guarnizione ad elevate prestazioni, per tubi corrugati (in PE e PP). La parte esterna è realizzata in polipropilene (PP), mentre la superficie interna è realizzata in TPE, la cui forma è realizzata per aderire all'intera superficie esterna corrugata delle tubazioni da collegare, aumentando le prestazioni di tenuta idraulica rispetto a quelle dei sistemi tradizionali, aggiungendo un'ulteriore capacità di antisfilamento, particolarmente utili in determinate applicazioni e/o in determinate modalità di installazione. L'unione fra i due gusci che compongono il giunto avviene in cantiere per mezzo di viti e bulloni in acciaio inox, le quali devono essere adeguatamente montate e serrate secondo le specifiche fornite dal produttore.

TUBI MAGNUM
CON MANICOTTO NORMALE

TUBI CORRUGATO
CON MANICOTTO CORPRESS+
in barre da 6 m

ø ESTERNO	ø INTERNO	06TB....SN4 SN4 €/m	06TB....SN8 SN8 €/m	lunghezza barra con bicchiere m SN4	lunghezza barra con bicchiere m SN8	barre per bancale	06TBC08... SN8 €/m	06TBC16... SN16 €/m
160	137	-	16,46	6,00	6,00	59	19,89	-
200	172	17,66	19,87	6,00	6,00	35	24,16	34,78
250	218	25,22	29,81	6,00	6,00	20	35,41	48,02
284	**250**	-	44,11	6,25	6,25	18	-	-
315	272	36,86	41,64	6,25	6,25	12	55,42	82,18
350	**300**	-	63,19	6,25	6,25	10	-	-
400	347	56,75	66,23	6,25	6,25	8	85,38	117,76
468	**400**	-	100,16	6,25	6,25	6	-	-
500	433	91,67	112,41	6,25	6,25	5	148,97	182,37
565	**500**	-	160,97	6,25	6,25	sfusi	-	-
630	535	149,86	172,61	6,25	6,25	sfusi	210,79	302,68
701	**600**	-	235,14	6,25	6,75	sfusi	-	-
800	678	251,55	320,64	6,25	6,75	sfusi	359,64	471,32
935	**800**	-	397,81	6,25	6,75	sfusi	-	-
1000	852	385,96	445,32	6,25	6,75	sfusi	-	-
1200	1030	593,76	629,38	6,25	6,75	sfusi	-	-

TUBO IN PE CORRUGATO PER FOGNATURA E DRENAGGIO
Italiana Corrugati

NOTA: gli articoli contenuti in questa pagina sono disponibili a richiesta

TUBO IN PE SPIRALATO SGK

per fognature e scarichi interrati non in pressione, in barre da mt 6 corrugate esternamente di colore nero e lisce internamente di colore azzurro con bicchiere e guarnizioni conforme alla norma DIN 16961

	DIAMETRO INTERNO		
ø interno	06TBK...SN2 SN2 €/m	06TBK...SN4 SN4 €/m	06TBK...SN8 SN8 €/m
1000	a richiesta	a richiesta	a richiesta
1200	a richiesta	a richiesta	a richiesta
1400	a richiesta	a richiesta	a richiesta
1500	a richiesta	a richiesta	a richiesta
1600	a richiesta	a richiesta	a richiesta
1700	a richiesta	a richiesta	a richiesta
1800	a richiesta	a richiesta	a richiesta
2000	a richiesta	a richiesta	a richiesta

CENTRALTUBI E' IN GRADO DI REALIZZARE IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUA PER GRANDI VOLUMI UTILIZZANDO IL TUBO SGK

TUBO IN PE/PP CORRUGATO FESSURATO PER DRENAGGIO BIG DREN

DIAMETRO ESTERNO / INTERNO

in barre corrugate esternamente e lisce internamente di colore nero - con bicchiere e guarnizioni

TIPO A fessurato a 240° standard
TIPO B fessurato a 360° a richiesta
TIPO C fessurato a 120° a richiesta

ø esterno	ø interno	26DRS4.... PE SN4 €/m	26DRS8.... PE SN8 €/m	26DRS16.... PP SN16 €/m	lunghezza barra con bicchiere m
160	137	-	19,49	-	6,00
200	172	21,09	23,08	-	6,00
250	218	34,89	39,41	52,52	6,00
284	**250**	-	54,23	-	6,00
315	272	45,90	50,48	80,98	6,25
350	**300**	-	74,26	100,47	6,25
400	347	71,46	80,93	118,93	6,25
468	**400**	-	115,61	165,77	6,25
500	433	107,83	129,17	177,55	6,25
565	**500**	-	176,60	234,62	6,25
630	535	159,93	181,28	279,37	6,25
701	**600**	-	286,86	403,06	6,25 - 6,75 SN8
800	678	292,86	365,92	460,20	6,25 - 6,75 SN8
935	**800**	-	430,72	593,72	6,25 - 6,75 SN8
1000	852	408,32	467,02	650,85	6,25 - 6,75 SN8
1200	1030	648,66	700,19	908,34	6,25 - 6,75 SN8

TUBO IN PE CORRUGATO ESTERNAMENTE ED INTERNAMENTE SLOW FLOW

DIAMETRO ESTERNO

Per la riduzione della velocità del fluido con conseguente riduzione del numero di pozzetti di salto nelle fognature e scarichi interrati non in pressione, in barre di colore nero.
La massima pendenza di posa considerata è pari al 20%

ø esterno	ø interno	(senza kit di giunzione) SN8 €/m	codice	lunghezza barra (prodotta senza bicchiere) m
250	218	32,85	06TBS250SN8	6,00
315	272	56,88	06TBS315SN8	6,00
400	347	77,71	06TBS400SN8	6,00
500	433	131,92	06TBS500SN8	6,00

TUBO IN PP CORRUGATO PER FOGNATURA

NOTA: gli articoli contenuti in questa pagina sono disponibili a richiesta

HYDRO 16 - TUBO IN PP CORRUGATO A NORMA UNI EN 13476

per fognature e scarichi interrati non in pressione in barre corrugate esternamente di colore nero
e lisce internamente di colore giallo con bicchiere e guarnizioni

DIAMETRO ESTERNO				DIAMETRO INTERNO			
ø esterno	ø interno	06TP...SN1 **SN16 €/m**	lunghezza barra con bicchiere m	**ø interno**	ø esterno	06TPI...SN1 **SN16 €/m**	lunghezza barra con bicchiere m
200	172	**30,21**	6,00	**300**	350	**89,18**	6,25
250	218	**41,72**	6,00	**400**	468	**151,03**	6,25
315	272	**71,31**	6,25	**500**	565	**220,78**	6,25
400	347	**102,19**	6,25	**600**	701	**345,90**	6,25
500	433	**158,40**	6,25	**800**	935	**563,72**	6,25
630	546	**269,35**	6,25				
800	678	**417,28**	6,25				
1000	852	**625,55**	6,25				
1200	1020	**838,97**	6,25				

ECOFORTE - TUBO IN PP TRIPLO STRATO A NORMA UNI EN 13476

CON GUARNIZIONE PREINSERITA

tubo triplo strato a parete piena liscio interno - colore esterno mattone RAL 8023 interno bianco - in barre per fognatura

SERIE SN 16				06TPVA...SN1
ø esterno mm	spessore mm	barra m 6 **€/m**	barra m 6 **€/barra**	barra m 3 **€/barra**
200	8,4	**59,72**	**358,29**	**183,65**
250	10,6	**98,24**	**589,45**	**303,07**
315	13,5	**144,90**	**869,40**	**446,90**
400	16,9	**224,73**	**1.348,40**	**698,60**
500	21,4	**350,58**	**2.103,51**	**1.099,27**

DISPONIBILE GAMMA COMPLETA DI RACCORDI

RACCORDI IN PE CORRUGATO MAGNUM PER FOGNATURA
Futura

NOTA: gli articoli contenuti in questa pagina sono disponibili a richiesta

RACCORDI STAMPATI MAGNUM IN PE CORRUGATO CON BICCHIERE F/F
DIAMETRO ESTERNO

		GOMITO 45° aggiungere 2 guarnizioni	**GOMITO 90°** aggiungere 2 guarnizioni	**TE 45°** aggiungere 3 guarnizioni	**TE 90°** aggiungere 3 guarnizioni	**RIDUZIONE M/F** aggiungere 2 guarnizioni	
ø esterno	ø interno	16STC45... **€/cad.**	16STC90... **€/cad.**	16STB45... **€/cad.**	16STT90... **€/cad.**	ø	16STRMF... **€/cad.**
160	137	49,00	79,00	97,00	91,00	160 x 125	17,00
200	172	56,00	96,00	131,00	127,00	200 x 160	19,00
250	218	84,00	140,00	161,00	137,00	250 x 200	27,00
315	272	160,00	225,00	486,00	398,00	315 x 250	41,00
350	**300**	377,00	395,00	-	487,00		
400	347	398,00	531,00	551,00	661,00		
468	**400**	-	-	-	-		
500	433	476,00	774,00	-	753,00		
565	**500**	-	-	-	-		
630	535	661,00	1.060,00	-	1.648,00		
701	**600**				2.004,00		
800	678				2.757,00		
935	**800**				3.766,00		
1000	850				4.505,00		
1200	1030				7.034,00		

RACCORDI FORMATI MAGNUM IN PE CORRUGATO M/M
DIAMETRO ESTERNO/INTERNO

		KIT MANICOTTO Kit comprensivo di manicotto e 2 guarnizioni		**CURVA 45° M/M** per montaggio aggiungere 2 KIT MANICOTTO a richiesta disponibili curve a 15° e 60°	**CURVA 90° M/M** per montaggio aggiungere 2 KIT MANICOTTO a richiesta disponibili curve a 15° e 60°	**TE A 90° M/M** per montaggio aggiungere 3 KIT MANICOTTO
		16STMAN...	16STGUA...	16STC45...F	16STC90...F	
ø esterno	ø interno	KIT **€/cad.**	GUARNIZIONE **€/cad.**	**€/cad.**	**€/cad.**	**€/cad.**
160	137	12,51	3,56	59,00	97,00	131,00
200	172	18,53	4,38	76,00	135,00	167,00
250	218	28,81	5,83	89,00	150,00	194,00
284	**250**	137,30	8,91	113,00	186,00	246,00
315	272	66,22	9,19	124,00	204,00	272,00
350	**300**	187,36	14,06	204,00	329,00	505,00
400	347	123,29	15,79	232,00	373,00	576,00
468	**400**	292,19	24,93	309,00	525,00	845,00
500	433	194,07	28,27	376,00	582,00	945,00
565	**500**	391,68	48,47	488,00	926,00	1.558,00
630	535	433,61	61,51	678,00	1.099,00	1.814,00
701	**600**	669,41	74,58	995,00	1.861,00	3.070,00
800	678	695,11	130,95	1.225,00	2.125,00	3.507,00
935	**800**	970,88	181,80	1.655,00	2.812,00	5.634,00
1000	852	1.150,48	202,37	2.158,00	3.021,00	6.055,00
1200	1030	1.605,84	369,71	2.976,00	4.547,00	-

RACCORDI IN PE CORRUGATO MAGNUM PER FOGNATURA
Futura

NOTA: gli articoli contenuti in questa pagina sono disponibili a richiesta

RACCORDI FORMATI MAGNUM IN PE CORRUGATO
DIAMETRO ESTERNO/INTERNO

		ISPEZIONE D. 110 M/M per montaggio aggiungere 2 KIT MANICOTTO		**BRAGA RIDOTTA 45° M/M** per montaggio aggiungere 3 KIT MANICOTTO		**RIDUZIONE ECC. F/F** comprese 2 guarnizioni
		 16STISP...		 16STBRI...		 16STRI....
ø esterno	ø interno	**€/cad.**	ø riduzione	**€/cad.**	ø riduzione	**€/cad.**
160	137	**201,00**	dal 125 al 160	**239,00**	125	**162,00**
200	172	**241,00**	dal 125 al 200	**249,00**	160	**183,00**
250	218	**244,00**	dal 125 al 200	**311,00**	200	**231,00**
284	**250**	**250,00**	dal 125 al 250	**336,00**	200	**297,00**
315	272	**275,00**	dal 125 al 284	**384,00**	250	**344,00**
350	**300**	**285,00**	dal 125 al 315	**654,00**	284	**533,00**
400	347	**295,00**	dal 125 al 350	**750,00**	315	**555,00**
468	**400**	**355,00**	dal 125 al 400	**1.198,00**	350	**687,00**
500	433	**416,00**	dal 125 al 468	**1.287,00**	400	**717,00**
565	**500**	**-**	dal 125 al 468	**1.880,00**	468	**879,00**
630	546	**-**	dal 125 al 500	**2.040,00**	500	**1.092,00**
701	**600**	**-**	dal 125 al 565	**2.216,00**	565	**1.423,00**
800	678	**-**	dal 125 al 630	**2.535,00**	630	**1.598,00**
935	**800**	**-**	dal 125 al 701	**3.153,00**	701	**2.221,00**
1000	852	**-**	dal 125 al 800	**3.389,00**	800	**2.387,00**
1200	1030	**-**	dal 125 al 1000	**5.048,00**	1000	**3.123,00**

KIT INNESTO SU TUBO IN PE CORRUGATO MAGNUM

ø innesto	**BICCHIERE PER PE - PP - PVC** **€/cad.** 16SIBPVC..	**BICCHIERE PER PE CORRUGATO** **€/cad.** 16SIBPEC..	**FRESA A TAZZA** **€/cad.** 16SIFRES..
110	**38,00**	**41,00**	**292,00**
125	**48,00**	**48,00**	**292,00**
160	**68,00**	**71,00**	**397,00**
200	**104,00**	**111,00**	**435,00**
250	**180,00**	**191,00**	**496,00**

GUARNIZIONE PER DERIVAZIONI SU TUBO IN PE CORRUGATO MAGNUM

ø innesto	**DIAMETRO CONDOTTA PRINCIPALE** 16SIG.....											
	250	**315**	350	**400**	468	**500**	**630**	701	**800**	935	**1000**	**1200**
	218	272	**300**	347	**400**	433	546	**600**	678	**800**	852	1030
110	**42,00**	**34,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
125	**-**	**53,00**	**53,00**	**53,00**	**53,00**	**53,00**	**54,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
160	**-**	**38,00**	**41,00**	**41,00**	**50,00**	**50,00**	**51,00**	**57,00**	**66,00**	**72,00**	**74,00**	**79,00**
200	**-**	**-**	**41,00**	**49,00**	**67,00**	**67,00**	**67,00**	**123,00**	**181,00**	**182,00**	**171,00**	**175,00**
250	**-**	**-**	**-**	**-**	**74,00**	**74,00**	**91,00**	**123,00**	**181,00**	**182,00**	**171,00**	**175,00**

Cor+

L'innovativo sistema di giunzione a doppia conchiglia che aumenta le prestazioni e l'affidabilità di tenuta delle giunzioni nelle tubazioni corrugate di scarico

APPLICAZIONI

Giunzioni per reti di scarico interrate e aeree, verticali od orizzontali (es. ponti e viadotti) - sistemi di sostituzione tubazioni danneggiate - resistenza a moderati valori di pressione - testato in pressione secondo UNI ISO 1167 a 2 bar e 20° C per 129 ore

prezzi a richiesta

POZZETTI IN POLIETILENE PER FOGNATURA
Futura

APPLICAZIONI PER POZZETTI IN POLIETILENE PER FOGNATURA

POZZETTO DI LINEA

POZZETTO DI INTERSEZIONE

POZZETTO DI RALLENTAMENTO

POZZETTO DI SALTO

TEE MAGNUM B

TEE MAGNUM M

PROLUNGAMENTO DEL POZZETTO CON MODULI STAMPATI

PROLUNGAMENTO DEL POZZETTO CON TUBO PE CORRUGATO MAGNUM

POZZETTI IN CEMENTO PER FOGNATURA - MOSER

POZZETTI IN CEMENTO CON FONDO IN PLASTICA RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (GFK)

canale principale (12,5°-25°-37,5°-50°-62,5°-75°-87,5° standard)

PENDENZA 1% STANDARD - USCITE DRITTE O CURVE

PREZZI A RICHIESTA

POZZETTI DN 600

Canale principale	Altezza dallo scorrimento cm	Peso kg
DN 150	55	900
DN 150	75	1000
DN 150	95	1100
DN 200	60	900
DN 200	80	1000
DN 200	100	1100
Afflusso nel canale dritto o in curva DN 150		
Pendenza sulla muffa > 1% DN 150-200		
Pendenza nel canale > 2% < 20%		

POZZETTI DN 800

Canale principale	Altezza dallo scorrimento cm	Peso kg
DN 150	57,5	1300
DN 200	62,5	1300
DN 250	67,5	1300
DN 300	1800	1800

Elementi di rialzo spessore 120 mm	Altezza cm	Peso kg
Conico DN 800 a 62,5 cm	40	330
Conico DN 800 a 62,5 cm	65	500
Conico DN 800 a 62,5 cm	90	730
Normale DN 800	75	600

Soletta ad incastro ø 80 cm	Altezza cm	Peso kg
Tipo figura 2a EN 1917	16	440

POZZETTI DN 1000

Canale principale	Altezza dallo scorrimento cm	Peso kg
DN 150	55	1600
DN 150	85	1975
DN 200	60	1600
DN 200	90	1975
DN 250	67,5	1800
DN 300	72,5	1800
DN 400	80	2000
DN 500	95	3000
DN 600	102,5	3500

Elementi di rialzo spessore 150 mm	Altezza cm	Peso kg
Conico DN 1000 a 62,5 cm	60	800
Conico DN 1000 a 62,5 cm	90	1125
Conico DN 1000 a 62,5 cm	115	1470
Conico DN 1000 a 62,5 cm	140	1800
Conico DN 1000 a 62,5 cm	165	2100
Conico DN 1000 a 62,5 cm	190	2400
Normale DN 1000	50	540
Normale DN 1000	100	1080

Soletta ad incastro ø 100 cm	Altezza cm	Peso kg
Tipo figura 2a EN 1917	16	440

Scalini antiscivolo		€/cad.
in acciaio rivestiti in PP comprese bussole	16POCESCAL	19,50

POZZETTI DN 1200

Canale principale	Altezza dallo scorrimento cm	Peso kg
DN 150	55	1850
DN 200	60	1850
DN 250	67,5	1850
DN 300	72,5	1850
DN 400	80	2000
DN 500	95	3000
DN 600	102,5	3500
DN 700	122	4200
DN 800	141,5	5000

Elementi di rialzo spessore 135 mm	Altezza cm	Peso kg
Conico DN 1200 a 62,5 cm	67	885
Conico DN 1200 a 62,5 cm	90	1274
Conico DN 1200 a 62,5 cm	115	1642
Conico DN 1200 a 62,5 cm	140	1944
Conico DN 1200 a 62,5 cm	165	2430
Conico DN 1200 a 62,5 cm	190	2808
Normale DN 1200	25	360
Normale DN 1200	50	720
Normale DN 1200	100	1440
Normale DN 1200	150	2160
Normale DN 1200	200	2880

Soletta ad incastro ø 144 cm	Altezza cm	Peso kg
Tipo figura 2a EN 1917	20	690

A RICHIESTA
VASCHE MONOBLOCCO
PREFABBICATE
IN CLS VIBRATO

FINO A 50 METRI CUBI

ATTREZZATE PER
STAZIONI DI SOLLEVAMENTO
IMPIANTI DI PRIMA PIOGGIA

NOTA: evidenziati in giallo gli articoli disponibili a richiesta

DEGRASSATORI / DISSABBIATORI

Sistema di trattamento fisico di separazione dei solidi e dei materiali leggeri di uno scarico di acque grigie domestiche o assimilabili provenienti da lavandini di bagni e cucine, lavastoviglie e lavatrici. I degrassatori costituiscono il primo trattamento delle acque grigie di una civile abitazione, ma possono essere utilizzati anche per scarichi da attività di produzione e fornitura pasti, da centri di lavorazione carni e industrie casearie; rimuovono la componente grassa e oleosa, facilitando le successive fasi della depurazione e lo scorrimento nelle condotte di scarico. Certificati secondo la norma UNI EN 1825-1

Installazione: seguire scrupolosamente le "MODALITA' D'INTERRO"

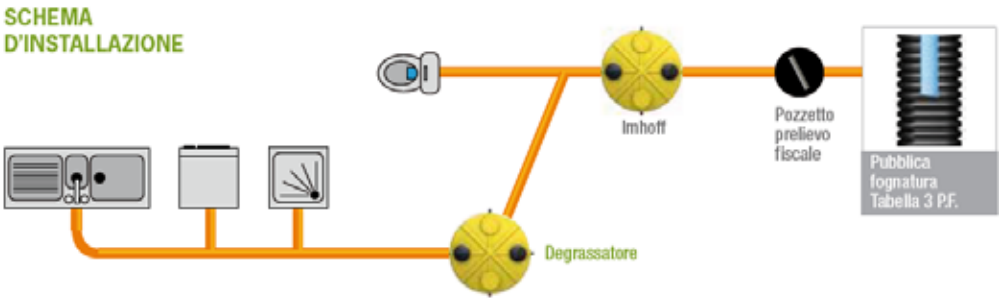

DEGRASSATORI LISCI

Articolo	codice	diametro cm	altezza cm	h. entrata cm	h. uscita cm	ø fori mm	prolunga (opzionale)	volume lt	grassi lt	sedimenti lt	portata l/sec	A.E.	€/cad.
DD150	29RDEGR005	58	66	51	44	100	PP30	121	16	32	0,3	**5**	265,00
DD300	29RDEGR010	63	97	77	70	100	PP30	218	30	59	0,5	**10**	365,00
DD500	29RDEGR015	79	79	63	56	100	PP45	276	32	72	0,7	**15**	485,00

DEGRASSATORI CORRUGATI

Articolo	codice	diametro cm	altezza cm	h. entrata cm	h. uscita cm	ø fori mm	prolunga (opzionale)	volume lt	grassi lt	sedimenti lt	portata l/sec	A.E.	€/cad.
NDD1000	29RDEGR030	115	122	88	81	110	PP45-PP30	774	90	200	2,0	**30**	805,00
NDD1500	29RDEGR040	115	172	136	129	110	PP45-PP30	1193	128	320	3,1	**40**	1.185,00
NDD2100	29RDEGR060	135	197,5	154	149	110	PP45-PP35	1850	260	550	4,0	**60**	1.550,00
NDD2600	29RDEGR070	171	145	100	93	110	PP45-PP35	1971	220	550	5,0	**70**	1.925,00
NDD3200	29RDEGR080	171	172,5	124	117	110	PP45-PP35	2435	256	640	6,4	**80**	2.360,00
NDD3800	29RDEGR090	171	195,5	148	141	160	PP45-PP35	3026	330	800	7,9	**90**	2.835,00
NDD4600	29RDEGR110	171	222,5	170	163	160	PP45-PP35	3510	400	910	9,0	**110**	3.320,00

POZZETTO PRELIEVI FISCALI

Installato a valle di un impianto di depurazione delle acque reflue, consente di effettuare eventuali prelievi per le analisi degli scarichi.

Installazione: seguire scrupolosamente le "MODALITA' D'INTERRO"

Articolo	codice	diametro cm	altezza cm	h. entrata cm	h. uscita cm	ø fori mm	ø tappi cm	prolunghe	€/cad.
PPF 50	29RPREF050	43	46,5	26	3,7	125	30	PP35	220,00
PPF 500	29RPREF500	79	79	61,8	5	125	40	PP45	525,00

POZZETTO DI CACCIATA

Per consentire una dispersione ottimale del refluo nel terreno attraverso la sub-irrigazione con condotte disperdenti.

Installazione: seguire scrupolosamente le "MODALITA' D'INTERRO"

Articolo	codice	diametro cm	altezza cm	h. entrata cm	h. uscita cm	ø fori mm	ø tappi cm	volume di cacciata litri	€/cad.
PDC 500	29RCACC050	79	79	64	10	110	40	250	980,00
PDC 1200	29RCACC120	124	125	108	13	125/110	40	1000	1.880,00

NOTA: evidenziati in giallo gli articoli disponibili a richiesta

VASCHE BIOLOGICHE IMHOFF

Sistema di trattamento primario pensato per ottenere la separazione della componente solida sedimentabile dalle acque nere di uno scarico domestico o assimilabile e l'accumulo e la digestione anaerobica dei fanghi. Le vasche biologiche tipo Imhoff Rototec consentono un trattamento conforme alle richieste D.lgs 152/06. Sono ideali per abitazioni civili isolate, attività di ristorazione, uffici e attività commerciali e produttive. Certificate secondo la norma UNI EN 12566-3.

Installazione: seguire scrupolosamente le "MODALITA' D'INTERRO"

SCHEMA D'INSTALLAZIONE

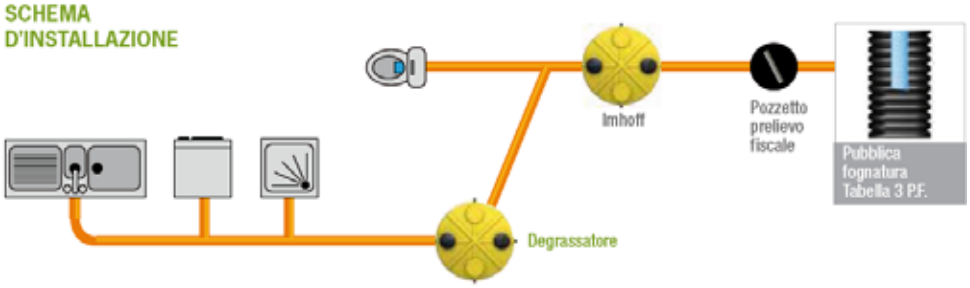

VASCHE BIOLOGICHE IMHOFF CORRUGATE

Articolo	codice	diametro cm	altezza cm	h. entrata cm	h. uscita cm	ø fori mm	prolunghe (opzionale)	sedimenti lt	digestore lt	A.E.	€/cad.
NIM1000	29RIMHO006	115	122	88	86	110	PP45-PP30	243	607	**6**	**955,00**
NIM1500	29RIMHO009	115	172	136	134	110	PP45-PP30	362	906	**9**	**1.330,00**
NIM2100	29RIMHO013	135	197,5	154	152	110	PP45-PP35	480	1470	**13**	**1.730,00**
NIM2600	29RIMHO014	171	145	100	98	125	PP45-PP35	629	1432	**14**	**2.130,00**
NIM3200	29RIMHO017	171	172,5	124	122	125	PP45-PP35	760	1765	**18**	**2.445,00**
NIM3800	29RIMHO021	171	195,5	149	147	160	PP45-PP35	965	2139	**22**	**2.995,00**
NIM4600	29RIMHO027	171	222,5	171	169	160	PP45-PP35	1085	2713	**27**	**3.465,00**
NIM5400	29RIMHO030	195	225	166	164	160	PP45-PP45	1210	3137	**31**	**4.020,00**
NIM6400	29RIMHO033	195	253	197	195	160	PP45-PP45	1322	3778	**36**	**4.410,00**
NIM7000	29RIMHO036	225	236,7	185	183	160	PP45-PP45	1460	5474	**48**	**5.640,00**
NIM9000	29RIMHO050	225	262,5	207	205	160	PP45-PP45	2020	5803	**54**	**6.550,00**

VASCHE BIOLOGICHE IMHOFF SERIE INFINITANK

Articolo	codice	ingombro cm	altezza cm	h. entrata cm	h. uscita cm	ø fori mm	prolunga (opzionale)	sedimenti lt	digestore lt	A.E.	€/cad.
ITIM15000	29RIMHO100	210 x 562	220	187	184	160	PP77	4070	10080	**100**	**14.275,00**
ITIM22000	29RIMHO145	210 x 788	220	187	184	160	PP77	5860	14870	**148**	**21.045,00**
ITIM30000	29RIMHO190	210 x1014	220	183	180	200	PP77	7690	19560	**190**	**29.315,00**

POZZETTO DISPERDENTE

Grazie ai fori presenti lateralmente e sul fondo, permette la dispersione di un refluo, precedentemente depurato, negli strati superficiali del suolo.

Installazione: seguire scrupolosamente le "MODALITA' D'INTERRO"

Articolo	codice	diametro cm	altezza cm	h. entrata cm	ø fori mm	ø tappi cm	prolunghe (opzionali)	€/cad.
NPD1000	29RDISPE10	115	122	89	110	40 - 21	PP45-PP30	**945,00**
NPD1500	29RDISPE15	115	172	137	110	40 - 21	PP45-PP30	**1.275,00**
NPD2100	29RDISPE20	135	197,5	154	110	40 - 30	PP45-PP35	**1.735,00**

NOTA: evidenziati in giallo gli articoli disponibili a richiesta

FILTRI PERCOLATORI ANAEROBICI

Sistema di trattamento secondario biologico anaerobico a biomassa adesa pensato per ottenere la rimozione fino al 79% del carico biologico sfruttando corpi di riempimento in polipropilene ad alta superficie specifica. Ideali per preservare i tubi disperdenti da intasamento in caso di recapito delle acque trattate nel sottosuolo o come comparto di denitrificazione in un impianto di trattamento completo Rototec, in conformità con le richieste del D.lgs 152/06. Da installarsi a valle di un trattamento primario tipo fossa Imhoff e degrassatore. Certificati secondo la norma UNI EN 12566-3.

Installazione: seguire scrupolosamente le "MODALITA' D'INTERRO"

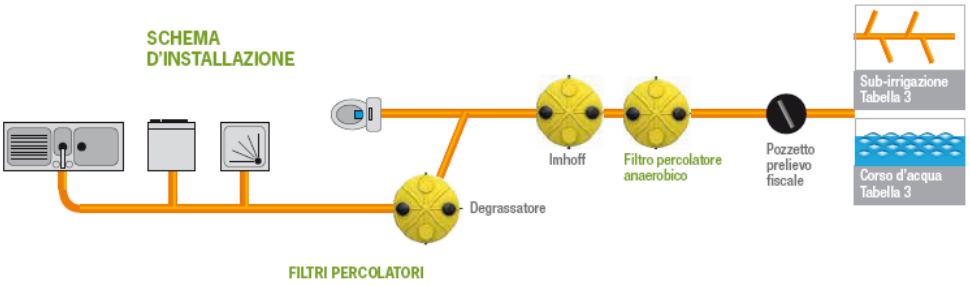

FILTRI PERCOLATORI ANAEROBICI CORRUGATI

Articolo	codice	diametro cm	altezza cm	h. entrata cm	h. uscita cm	ø fori mm	prolunghe (opzionali)	volume filtro mc	A.E.	€/cad.
NAN1000	29RPERAN06	115	122	88	86	110	PP45-PP30	0,85	**6**	**1.365,00**
NAN1500	29RPERAN09	115	172	136	134	110	PP45-PP30	1,26	**9**	**1.900,00**
NAN2600	29RPERAN14	171	145	100	98	125	PP45-PP35	2,06	**14**	**3.070,00**
NAN3200	29RPERAN20	171	172,5	124	122	125	PP45-PP35	2,52	**20**	**3.780,00**
NAN3800	29RPERAN23	171	195,5	149	147	125	PP45-PP35	3,10	**23**	**4.410,00**
NAN4600	29RPERAN27	171	222,5	171	169	160	PP45-PP35	3,80	**27**	**4.800,00**
NAN5400	29RPERAN32	195	225	166	164	160	PP45-PP45	4,75	**32**	**5.355,00**
NAN6400	29RPERAN36	195	253	197	195	160	PP45-PP45	5,07	**36**	**6.455,00**
NAN7000	29RPERAN45	225	236,7	185	183	160	PP45-PP45	6,93	**45**	**7.170,00**
NAN9000	29RPERAN55	225	262,5	207	205	160	PP45-PP45	7,82	**55**	**9.455,00**

DEOLIATORI CON FILTRO A COALESCENZA

Sistema di trattamento fisico di separazione di oli minerali e idrocarburi da acque di dilavamento di piazzali impermeabili o da lavaggio automezzi e motori. Dimensionato secondo UNI EN 858-1. Grazie al filtro a coalescenza si ottiene un effluente conforme alle richieste del D.lgs 152/06 per scarico in corso d'acqua superficiale. Si consiglia una fase di dissabiatura a monte per evitare l'intasamento delle maglie del filtro.

Installazione: seguire scrupolosamente le "MODALITA' D'INTERRO"

DEOLIATORI CON FILTRO A COALESCENZA CORRUGATI

Articolo	codice	diametro cm	altezza cm	h. entrata cm	h. uscita cm	ø fori mm	volume litri	Qmax l/sec.	piazzale coperto		piazzale scoperto		€/cad.
									mq	posti auto	mq	posti auto	
NDOFC1000 1,5	29RDEOLI01	115	122	88	86	125	850	**1,5**	675	**54**	270	**22**	**1.745,00**
NDOFC1500 2	29RDEOLI02	115	172	136	134	125	1268	**2**	900	**72**	360	**30**	**1.875,00**
NDOFC1000 3	29RDEOLI03	115	122	88	86	125	850	**3**	1350	**108**	540	**43**	**2.070,00**
NDOFC1500 4	29RDEOLI04	115	172	136	134	125	1268	**4**	1800	**144**	720	**58**	**2.325,00**
NDOFC2600 7,5	29RDEOLI07	171	145	97	95	160	2061	**7,5**	3375	**270**	1350	**110**	**3.750,00**
NDOFC3200 10	29RDEOLI10	171	172,5	122	120	160	2525	**10**	4500	**360**	1800	**147**	**4.205,00**
NDOFC3800 15	29RDEOLI15	171	195,5	143	141	200	3175	**15**	6750	**540**	2700	**220**	**4.800,00**
NDOFC4600 20	29RDEOLI20	171	222,5	165	163	200	3835	**20**	9000	**720**	3600	**294**	**5.250,00**
NDOFC5400 25	29RDEOLI25	195	225	160	158	250	4347	**25**	11250	**900**	4500	**367**	**5.935,00**
NDOFC6400 30	29RDEOLI30	195	253	189	187	250	5100	**30**	13500	**1080**	5400	**440**	**6.605,00**
NDOFC7000 35	29RDEOLI35	225	236,7	172	170	315	6934	**35**	15750	**1260**	6300	**515**	**8.250,00**
NDOFC9000 50	29RDEOLI50	225	262,5	195	193	315	7823	**50**	22500	**1800**	9000	**734**	**9.755,00**

NOTA: gli articoli contenuti in questa pagina sono disponibili a richiesta

IMPIANTI DI DEPURAZIONE PER AUTOLAVAGGI

PER LO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA

Impianti di trattamento delle acque di depurazione a servizio di reflui di autolavaggi composti da un degrassatore-dissabbiatore per la separazione del materiale con peso specifico diverso da quello dell'acqua (sabbie, sassi, schiume, oli, ...), un deoliatore con filtro a coalescienza per la separazione degli oli e idrocarburi e un sistema biologico a biomassa adesa per il trattamento della sostanza organica e dei tensioattivi.

Installazione:
seguire scrupolosamente le "MODALITA' D'INTERRO"

Articolo	DIMENSIONAMENTO			COMPOSIZIONE IMPIANTO										29RAUTO...
				DISSABBIATORE			DEOLIATORE			PERCOLATORE AERATO				
	auto giorno n°	carico idraulico litri/g.	portata max litri/ora	Articolo	ø cm	H cm	Articolo	ø cm	altezza cm	Articolo	ø cm	altezza cm	soffiante	€/cad.
DEPAUTO 10PF	**0 - 10**	2000	400	NDD1500	115	172	NDOFC 1,5	115	122	NANA1000	115	122	HP40	**5.515,00**
DEPAUTO 20PF	**11 - 20**	4000	400	NDD2600	171	145	NDOFC 1,5	115	122	NANA1500	115	172	HP40	**7.250,00**
DEPAUTO 30PF	**21 - 30**	6000	600	NDD2600	171	145	NDOFC 2	115	172	NANA2100	135	197,5	HP40	**8.510,00**
DEPAUTO 40PF	**31 - 40**	8000	800	NDD3200	171	172,5	NDOFC 3	115	122	NANA2100	135	197,5	HP40	**10.085,00**
DEPAUTO 50PF	**41 - 50**	10000	1200	NDD3800	171	195,5	NDOFC 4	115	172	NANA3200	171	172,5	HP60	**10.875,00**
DEPAUTO 60PF	**51 - 60**	12000	1500	NDD4600	171	222,5	NDOFC 7,5	171	145	NANA3200	171	172,5	HP60	**11.820,00**

IMPIANTI DI PRIMA PIOGGIA IN ACCUMULO

DEOLIATORE CON FILTRO A COALESCENZA PER LO SCARICO SU CORSO D'ACQUA SUPERFICIALE O SUB-IRRIGAZIONE

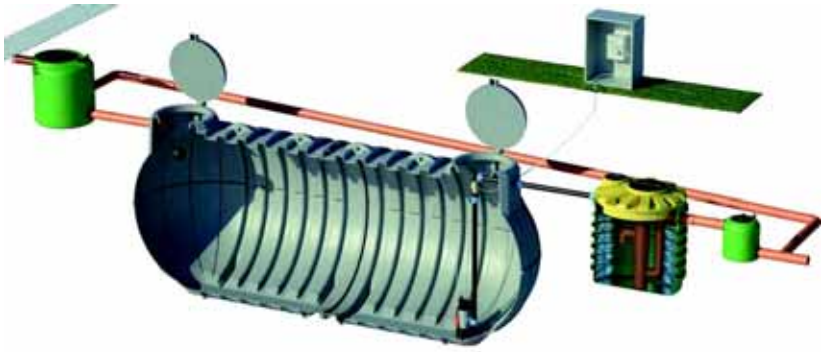

Sistema di accumulo e trattamento delle acque di dilavamento di piazzali impermeabili di stoccaggio e movimentazione secondo quanto previsto dal D.lgs 152/06. Costituito da un pozzetto scolmatore per by-pass delle acque di seconda pioggia, sistema di accumulo con valvola di chiusura dimensionato per raccogliere i primi 5 mm di pioggia, pompa di rilancio e quadro elettrico con temporizzatore. Comprensivo di sistema depurativo con deoliatore gravitazionale o dissabbiatore e deoliatore con filtro a coalescenza a seconda del rendimento depurativo richiesto per il recapito.

Installazione:
seguire scrupolosamente le "MODALITA' D'INTERRO"

IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA		IPP500 DOFC	IPP1000 DOFC	IPP2000 DOFC	ITIPP3000 DOFC	ITIIPP4500 DOFC	ITIIPP6000 DOFC	ITIIPP7000 DOFC
Superficie impermeabile (5 mm)	**mq**	**500**	**1000**	**2000**	**3000**	**4500**	**6000**	**7000**
Superficie impermeabile (4 mm)	mq	750	1250	2500	3750	5620	7500	8750
Volume di prima pioggia	litri	3000	5000	10000	15000	22500	30000	35000
POZZETTO SCOLMATORE								
Altezza - diametro	cm	66 - 58	66 - 58	66 - 58	79 - 79	79 - 79	79 - 79	79 - 79
Diametro tubazioni	mm	125	125	125	200	200	200	200
CISTERNA DI ACCUMULO		CI3000	CI5700	CI10700	IT15000	IT22000	IT30000	IT36000
Lunghezza - larghezza	cm	209 - 150	242 - 192	278 - 243	562 - 210	788 - 210	1014 - 210	1240 - 210
Altezza	cm	172	210	258	220	220	220	220
DEOLIATORE		NDOFC1000 1,5	NDOFC1000 1,5	NDOFC1000 1,5	NDOFC1000 1,5	NDOFC1000 1,5	NDOFC1000 1,5	NDOFC1000 1,5
Diametro - altezza	cm	115 - 122	115 - 122	115 - 122	115 - 122	115 - 122	115 - 122	115 - 122
POZZETTO PRELIEVI		PPF50	PPF50	PPF50	PPF50	PPF50	PPF50	PPF50
Diametro - altezza	cm	43 - 46,5	43 - 46,5	43 - 46,5	43 - 46,5	43 - 46,5	43 - 46,5	43 - 46,5
Codice		29RPIO0500	29RPIO1000	29RPIO2000	29RPIO3000	29RPIO4000	29RPIO6000	29RPIO7000
€/cad.		**6.160,00**	**6.885,00**	**10.975,00**	**15.530,00**	**20.895,00**	**26.320,00**	**31.750,00**

TUBI E RACCORDI A PRESSARE IN ACCIAIO INOX AISI 316L
PER ACQUA POTABILE - PROFILO M - SOLO MAGAZZINO BRISSOGNE

Tubo acciaio inox AISI 316L crudo in barre da mt 6

FF01

41RTUBO...

d	Sp/mm	€/m
15	1,0	9,97
18	1,0	11,28
22	1,2	15,75
28	1,2	19,88
35	1,5	30,08
42	1,5	35,92
54	1,5	46,19
76,1	2,0	84,75
88,9	2,0	98,48

Te FFF

41RTENOR..

d	€
15	13,07
18	14,40
22	16,67
28	20,42
35	24,57
42	32,31
54	41,31
76,1	175,73
88,9	193,02

Curva 45° FF

41RCUR45..

d	€
15	8,14
18	9,94
22	11,58
28	14,16
35	16,98
42	26,37
54	34,74
76,1	103,20
88,9	121,59

Curva 90° FF

41RCUR90..

d	€
15	7,67
18	8,76
22	9,78
28	12,68
35	20,11
42	31,22
54	43,27
76,1	101,56
88,9	127,46

Curva 45° MF

41RCUM45..

d	€
15	10,64
18	10,64
22	11,11
28	13,38
35	16,67
42	25,90
54	33,02
76,1	89,20
88,9	111,30

Curva 90° MF

41RCUM90..

d	€
15	8,06
18	8,92
22	10,33
28	13,22
35	19,33
42	30,59
54	43,03
76,1	98,04
88,9	119,87

Gomito misto 90° maschio

41RGM.....

d	€
15 x 1/2"	15,26
18 x 1/2"	19,56
22 x 3/4"	24,65
28 x 1"	26,84
35 x 1.1/4"	37,48
42 x 1.1/2"	54,22
54 x 2"	68,85

Gomito misto 90° femmina

41RGF.....

d	€
15 x 1/2"	15,26
18 x 1/2"	16,98
22 x 3/4"	23,08
28 x 1"	27,15
35 x 1.1/4"	44,44

Manicotto con battuta FF

41RMANIC..

d	€
15	6,26
18	6,26
22	6,81
28	7,59
35	10,41
42	13,69
54	16,98
76,1	60,95
88,9	69,01

Manicotto passante FF

41RMANPA..

d	€
15	9,31
18	10,17
22	12,99
28	15,73
35	18,78
42	20,73
54	30,36
76,1	161,73
88,9	183,09

Tappo femmina

41RTAPPO..

d	€
15	11,81
18	13,38
22	14,55
28	17,92
35	20,34
42	26,84
54	35,21
76,1	68,46
88,9	77,77

RACCORDI A PRESSARE IN ACCIAIO INOX AISI 316L
PER ACQUA POTABILE - PROFILO M - SOLO MAGAZZINO BRISSOGNE

Te con derivazione F

41RTEF....

d	€
15 x 1/2"	18,15
18 x 1/2"	18,47
18 x 3/4"	19,95
22 x 1/2"	17,53
22 x 3/4"	22,30
28 x 1/2"	21,52
28 x 3/4"	28,72
35 x 1/2"	32,39
35 x 3/4"	31,06
42 x 1/2"	33,49
42 x 3/4"	32,16
54 x 1/2"	38,65
54 x 3/4"	40,14
54 x 2"	68,46
76,1 x 3/4"	149,44
76,1 x 2"	164,86
88,9 x 3/4"	163,37
88,9 x 2"	171,98

Te ridotto

41RTER....

d	€
18 x 15	15,26
22 x 15	15,49
22 x 18	16,35
28 x 15	16,67
28 x 18	19,25
28 x 22	19,56
35 x 15	21,13
35 x 18	22,61
35 x 22	21,59
35 x 28	24,80
42 x 22	29,18
42 x 28	29,42
42 x 35	32,31
54 x 22	37,32
54 x 28	38,03
54 x 35	40,45
54 x 42	39,59
76,1 x 22	136,45
76,1 x 28	145,06
76,1 x 35	157,19
76,1 x 42	165,56
76,1 x 54	181,44
88,9 x 22	156,64
88,9 x 28	165,01
88,9 x 35	165,01
88,9 x 42	183,32
88,9 x 54	184,50
88,9 x 76,1	199,21

Riduzione MF

41RRID....

d	€
18 x 15	6,65
22 x 15	9,15
22 x 18	7,98
28 x 15	11,66
28 x 18	11,66
28 x 22	9,47
35 x 15	27,31
35 x 18	27,31
35 x 22	11,81
35 x 28	11,81
42 x 15	40,14
42 x 18	30,44
42 x 22	26,60
42 x 28	28,25
42 x 35	16,27
54 x 15	38,10
54 x 18	43,74
54 x 22	30,59
54 x 28	32,31
54 x 35	40,53
54 x 42	20,73
76,1 x 54	60,17
88,9 x 54	66,74
88,9 x 76,1	77,23

Manicotto misto M

41RMM.....

d	€
15 x 1/2"	10,41
15 x 3/4"	12,28
18 x 1/2"	12,75
18 x 3/4"	13,30
22 x 1/2"	11,97
22 x 3/4"	15,26
22 x 1"	16,74
28 x 3/4"	19,01
28 x 1"	21,28
28 x 1.1/4"	26,37
35 x 1"	24,18
35 x 1.1/4"	34,50
35 x 1.1/2"	26,21
42 x 1.1/4"	34,50
42 x 1.1/2"	33,64
54 x 1.1/2"	41,78
54 x 2"	45,46
76,1 x 2.1/2"	151,63
88,9 x 3"	169,94

Manicotto misto F

41RMF.....

d	€
15 x 1/2"	12,75
15 x 3/4"	13,61
18 x 1/2"	13,46
18 x 3/4"	13,85
22 x 1/2"	14,08
22 x 3/4"	16,43
22 x 1"	19,25
28 x 3/4"	18,62
28 x 1"	24,65
28 x 1.1/4"	29,81
35 x 1"	25,82
35 x 1.1/4"	35,68
35 x 1.1/2"	27,31
42 x 1.1/4"	38,81
42 x 1.1/2"	29,89
54 x 1.1/2"	43,97
54 x 2"	58,92

Manicotto con dado folle FF

41RFO.....

d	€
15 x 3/4"	25,35
18 x 3/4"	17,21
22 x 1"	23,08
28 x 1.1/4"	22,93
35 x 1.1/2"	59,46
76,1 x 2.1/2"	118,69

Bocchettone a sede piana M

41RBO....

d	€
15 x 1/2"	31,61
18 x 1/2"	33,72
22 x 3/4"	46,95
28 x 1"	56,88
35 x 1.1/4"	73,00
42 x 1.1/2"	76,13
54 x 2"	131,13

Bocchettone a sede piana F

41RBF....

d	€
15 x 1/2"	31,45
18 x 1/2"	40,22
22 x 3/4"	49,45
28 x 1"	52,19
35 x 1.1/4"	69,79
42 x 1.1/2"	73,39
54 x 2"	132,78

Gomito misto 90° FF con placca

41RGOPLA..

d	€
15 x 1/2"	16,43
18 x 1/2"	19,09
22 x 3/4"	24,72

Flangia PN16 con manicotto

41RFLANG..

d	€
15	67,05
18	70,18
22	78,56
28	104,84
35	139,58
42	124,80
54	164,62
76,1	239,97
88,9	279,33

TUBI E RACCORDI A PRESSARE IN ACCIAIO AL CARBONIO
PER ACQUA NON POTABILE - PROFILO M - SOLO MAGAZZINO BRISSOGNE

Tubo acciaio al carbonio zincato esterno in barre da mt 6 FF03

42RTUBO...

d	Sp/mm	€/m
15	1,2	3,79
18	1,2	4,40
22	1,5	6,47
28	1,5	8,25
35	1,5	10,49
42	1,5	12,65
54	1,5	16,19
76,1	2,0	32,25
88,9	2,0	47,36

Te FFF

42RTENOR..

d	€
15	10,48
18	10,88
22	11,50
28	13,61
35	23,00
42	33,80
54	38,03
76,1	103,05
88,9	118,22

Curva 45° FF

42RCUR45..

d	€
15	5,87
18	6,18
22	6,34
28	8,37
35	15,73
42	19,72
54	22,69
76,1	46,87
88,9	65,10

Curva 90° FF

42RCUR90..

d	€
15	5,32
18	5,87
22	6,57
28	8,14
35	17,76
42	27,23
54	31,22
76,1	50,08
88,9	69,17

Curva 45° MF

42RCUM45..

d	€
15	5,48
18	5,79
22	5,95
28	8,22
35	15,18
42	19,80
54	23,86
76,1	44,36
88,9	66,66

Curva 90° MF

42RCUM90..

d	€
15	5,16
18	5,79
22	6,26
28	7,82
35	16,43
42	27,62
54	32,55
76,1	50,62
88,9	79,42

Gomito misto 90° M

42RGM.....

d	€
15 x 3/8"	15,18
15 x 1/2"	15,41
18 x 1/2"	16,98
22 x 3/4"	19,56

Gomito misto 90° F

42RGF.....

d	€
22 x 3/4"	a richiesta
28 x 1/2"	a richiesta

Manicotto FF

42RMANIC..

d	€
15	4,54
18	5,09
22	5,01
28	5,63
35	10,02
42	11,89
54	13,30
76,1	34,97
88,9	38,03

Manicotto passante FF

42RMANPA..

d	€
15	4,93
18	5,63
22	5,87
28	7,43
35	13,69
42	15,73
54	17,37
76,1	53,91
88,9	64,24

Tappo femmina

42RTAPPO..

d	€
15	7,12
18	7,82
22	8,22
28	9,86
35	11,74
42	17,76
54	21,75
76,1	37,48
88,9	45,77

RACCORDI A PRESSARE IN ACCIAIO AL CARBONIO
PER ACQUA NON POTABILE - PROFILO M - SOLO MAGAZZINO BRISSOGNE

Te con derivazione F

42RTEF....

d	€
15 x 1/2”	16,59
18 x 1/2”	16,82
22 x 1/2”	15,96
22 x 3/4”	20,73
28 x 1/2”	18,78
28 x 3/4”	19,01
35 x 1/2”	21,28
35 x 3/4”	27,78
42 x 1/2”	32,47
42 x 3/4”	35,84
54 x 1/2”	35,76
54 x 3/4”	37,71
76,1 x 3/4”	110,32
88,9 x 3/4”	132,70

Te ridotto

42RTER....

d	€
18 x 15	12,05
22 x 15	12,28
22 x 18	13,22
28 x 15	16,67
28 x 18	16,20
28 x 22	18,15
35 x 15	23,08
35 x 18	24,96
35 x 22	25,12
35 x 28	25,59
42 x 22	31,92
42 x 28	32,71
42 x 35	34,66
54 x 22	37,63
54 x 28	38,96
54 x 35	39,36
54 x 42	41,47
76,1 x 22	91,54
76,1 x 28	93,27
76,1 x 35	93,27
76,1 x 42	94,91
76,1 x 54	101,17
88,9 x 28	122,61
88,9 x 35	124,88
88,9 x 42	116,74
88,9 x 54	113,84
88,9 x 76,1	131,06

Riduzione MF

42RRID....

d	€
18 x 15	5,01
22 x 15	5,24
22 x 18	5,32
28 x 15	7,12
28 x 18	6,96
28 x 22	5,95
35 x 22	9,15
35 x 28	6,73
42 x 22	18,54
42 x 28	15,34
42 x 35	12,44
54 x 22	36,62
54 x 28	30,28
54 x 35	31,77
54 x 42	20,42
76,1 x 54	42,25
88,9 x 54	50,47
88,9 x 76	57,74

Manicotto misto M

42RMM.....

d	€
15 x 3/8”	9,47
15 x 1/2”	9,47
18 x 1/2”	10,48
18 x 3/4”	11,81
22 x 1/2”	10,25
22 x 3/4”	11,58
22 x 1”	14,40
28 x 3/4”	14,01
28 x 1”	14,47
35 x 1.1/4”	19,72
42 x 1.1/2”	23,08
54 x 2”	32,16
76,1 x 2.1/2”	100,31
88,9 x 3”	147,72

Manicotto misto F

42RMF.....

d	€
15 x 1/2”	10,88
18 x 1/2”	10,80
18 x 3/4”	12,75
22 x 3/4”	13,14
22 x 1”	15,65
28 x 3/4”	16,59
28 x 1”	15,80
35 x 1”	18,31
35 x 1.1/4”	16,20

Flangia PN16 con manicotto

42RFLAN...

d	€
54	102,97
76,1	127,07
88,9	134,81

Manicotto con dado folle FF

42RMANFO..

d	€
15 x 3/4”	12,75
18 x 3/4”	13,14
22 x 1”	14,63
28 x 1.1/4”	18,23
35 x 1.1/2”	25,90

Bocchettone a sede piana M

42RBO....

d	€
15 x 1/2”	24,41
18 x 1/2”	27,54
22 x 3/4”	31,14
28 x 1”	36,62
35 x 1.1/4”	48,20
42 x 1.1/2”	75,11
54 x 2”	172,21

Bocchettone a sede piana F

42RBF....

d	€
15 x 1/2”	25,82
18 x 1/2”	26,84
22 x 3/4”	32,31
28 x 1”	38,34
35 x 1.1/4”	46,87
42 x 1.1/2”	60,32
54 x 2”	101,17
	119,71

O RING

41RGUEPD.. 41RGUFPM.. 41RGUFKM..

d	in EPDM nero per acqua potabile €	in FPM rosso per olii minerali €	in FKM verde per olii, idrocarburi fino a 170° C €
15	a richiesta	a richiesta	a richiesta
18	a richiesta	a richiesta	a richiesta
22	a richiesta	a richiesta	a richiesta
28	a richiesta	a richiesta	a richiesta
35	a richiesta	a richiesta	a richiesta
42	a richiesta	a richiesta	a richiesta
54	a richiesta	a richiesta	a richiesta
76,1	a richiesta	a richiesta	a richiesta
88,9	a richiesta	a richiesta	a richiesta

TUBO E RACCORDI IN POLIPROPILENE GRIGIO FONOISOLANTE

AUTOESTINGUENTI PER SCARICO DI ACQUE CALDE - *SOLO MAGAZZINO MONCALIERI*

TUBO IN POLIPROPILENE GRIGIO CON 1 BICCHIERE

ø esterno mm	codice	110 €/barra	confez.	125 €/barra	confez.	160 €/barra	confez.
TUBO CON 1 BICCHIERE LUNGHEZZA CM 100	09HT...100	12,06	15	21,03	8	35,46	6
TUBO CON 1 BICCHIERE LUNGHEZZA CM 200	09HT...200	24,67	15	37,79	6	64,09	6
TUBO CON 1 BICCHIERE LUNGHEZZA CM 300	09HT...300	37,79	15	53,74	6	93,40	6

RACCORDI IN POLIPROPILENE GRIGIO

ø esterno mm		codice	110 €	confez.	125 €	confez.	160 €	confez.
	CURVA 45°	19PPC45...	4,51	20	11,47	15	22,38	10
	CURVA 87 30'°	19PPC87...	4,51	20	11,47	10	30,66	10
	MANICOTTO SCORREVOLE	19PPMAN...	5,35	20	12,80	20	21,56	10
	TAPPO	19PPTAP...	3,03	20	6,28	10	14,09	10
	ISPEZIONE CON TAPPO A VITE	19PPISP...	9,72	15	38,54	10	56,98	5

BRAGA 45°

ø esterno mm	codice	€	confez.
110 / 110	19PPB45110	8,52	15
125 / 125	19PPB45125	36,46	10
160 / 160	19PPB45160	86,89	1

BRAGA 45° RIDOTTA

ø esterno mm	codice	€	confez.
125 / 110	19PPBR1251	28,78	8
160 / 110	19PPBR1601	56,37	5
160 / 125	19PPBR1602	68,31	5

AUMENTO

ø esterno mm	codice	€	confez.
125 / 110	19PPR12511	10,33	20
160 / 110	19PPR16011	17,76	20
160 / 125	19PPR16012	19,22	20

TUBO E RACCORDI IN PEAD PER CONDOTTE DI SCARICO

A NORMA UNI EN 1519 - MARCHIO IIP - *SOLO MAGAZZINO MONCALIERI*

TUBO
in barre lunghe 5 o 3 metri

09TB0...10

ø esterno mm	40	50	63	75	90	110	125	160	200	250	315
Spessore	3,0	3,0	3,0	3,0	3,5	4,2	4,8	6,2	6,2	7,7	9,7
€/m	**3,56**	**4,40**	**5,72**	**6,86**	**9,53**	**14,23**	**18,29**	**30,47**	**38,65**	**59,75**	**90,95**

RACCORDI
€/cad.

	ø esterno mm	40	50	63	75	90	110	125	160	200	250	315
19MANEL...	MANICOTTO ELETTROSALDABILE	**7,58**	**8,16**	**9,82**	**11,15**	**12,39**	**14,12**	**17,86**	**32,29**	**193,72**	**242,07**	**309,81**
19GOM90...	CURVA 90° PROLUNGATA (ø 200-250-315 a settori)	**2,52**	**2,69**	**4,52**	**7,19**	**9,92**	**11,82**	**13,88**	**42,69**	**120,12**	**245,61**	**345,84**
19CURRA...	CURVA 90° RASATA	-	-	-	-	**10,46**	**11,98**	-	-	-	-	-
19GOM30...	CURVA 88,30°	**2,42**	**2,58**	**3,66**	**5,98**	**9,14**	**10,08**	**22,60**	**51,51**	-	-	-
19GOM45...	CURVA 45° (ø 200-250-315 a settori)	**2,42**	**2,55**	**3,66**	**5,80**	**9,16**	**9,85**	**12,13**	**41,16**	**82,28**	**115,41**	**151,74**
19DER45...	BRAGA 45° (ø 200-250-315 a settori)	**4,83**	**5,30**	**7,25**	**8,22**	**10,70**	**13,40**	**15,96**	**61,38**	**146,74**	**228,65**	**306,85**
19TENOR...	BRAGA 88' 30° (ø 200-250-315 a settori)	**4,83**	**5,30**	**6,87**	**8,22**	**10,70**	**13,40**	**14,98**	**61,38**	**108,92**	**156,42**	**202,81**
19ISP90...	ISPEZIONE LINEARE CON TAPPO 90°	**17,02**	**17,02**	**18,84**	**21,99**	**29,53**	**31,69**	**37,28**	**80,15**	**155,22**	**178,25**	**224,02**
19MANIN...	MANICOTTO D'INNESTO	**4,13**	**4,75**	**6,11**	**7,51**	**9,53**	**11,07**	**14,49**	**31,54**	**155,45**	**246,11**	**294,44**
19MANDI...	MANICOTTO DI DILATAZIONE	**7,85**	**8,03**	**9,93**	**10,79**	**12,51**	**16,28**	**20,75**	**44,40**	**181,49**	**315,16**	**515,64**
19CAPPA...	TAPPO DI CHIUSURA ED ISPEZIONE	**6,52**	**6,96**	**10,26**	**12,21**	**18,15**	**19,70**	-	-	-	-	-

RACCORDI IN PEAD PER CONDOTTE DI SCARICO

A NORMA UNI EN 1519 - MARCHIO IIP - *SOLO MAGAZZINO MONCALIERI*

ø esterno mm	RIDUZIONE ECCENTRICA	RIDUZIONE CONCENTRICA	BRAGA RIDOTTA 45°	BRAGA RIDOTTA 88' 30°
	19RIE.....	19RIC.....	19B45.....	19B30.....
50 / 40	1,90	1,79	5,30	5,30
63 / 40	2,33	2,27	6,87	8,78
63 / 50	2,33	2,27	6,87	8,78
75 / 40	2,65	2,96	8,22	8,22
75 / 50	2,65	2,96	8,22	8,22
75 / 63	2,93	2,96	15,72	8,22
90 / 40	3,88	3,56	10,70	10,70
90 / 50	3,56	3,56	10,70	10,70
90 / 63	3,56	3,56	15,72	28,78
90 / 75	3,56	3,63	15,72	28,78
110 / 40	4,35	4,21	13,40	13,40
110 / 50	4,35	4,21	13,40	13,40
110 / 63	4,35	4,21	13,40	13,40
110 / 75	4,35	4,21	13,40	13,40
110 / 90	4,35	4,21	13,40	13,40
125 / 50	7,17	6,29	14,98	-
125 / 63	7,17	6,29	14,98	-
125 / 75	7,17	6,29	14,98	-
125 / 90	7,17	6,29	14,98	-
125 / 110	7,17	6,29	14,98	14,98
160 / 110	16,34	14,54	61,38	61,38
160 / 125	16,34	-	61,38	61,38
200 / 110	83,23	-	128,89	104,69
200 / 125	83,23	-	130,78	104,69
200 / 160	83,23	52,94	137,86	107,19
250 / 125	-	-	186,91	146,34
250 / 200	126,48	-	208,74	152,02
315 / 160	-	-	253,72	191,70
315 / 200	170,90	-	261,26	194,23
315 / 250	170,90	-	276,35	199,43

ø esterno mm	BIFORCAZIONE 60°
	19BIF.....
50 / 40	6,04
63 / 50	16,24
110 / 110	23,72

ø esterno mm	CURVA RIDOTTA 90°
	19GOMR....
50 / 40	3,37

ø esterno mm	BRAGA SFERICA DOPPIA 90°
	19BRD.....
110 / 75	40,39
110 / 90	40,39
110 / 110	40,39
125 / 110	45,22

ø esterno mm	BRAGA DOPPIA 45°	CURVA WC PROLUNG. 2 ATT.	SIFONE PER TURCA	
	19BD45....	19CWC2.....	19SIFON...	
90 / 50	-	57,72	-	
110 / 50	28,85	57,72	-	
110 / 110	29,22	-	86,26	

ø esterno mm	MANICOTTO CON CURVA WC DX
	19MACD1109
110 X 90	47,92

ø esterno mm	CURVA WC PROLUNGATA	MANICOTTO WC	CURVA WC SCARICO PARETE	MANICOTTO PROLUNGATO WC
	19CURPR...	19MANSC...	19CURVE...	19MANPR...
90	22,86	10,30	28,41	9,53
110	25,41	10,30	29,33	10,23

ø esterno mm	MANICOTTO CON CURVA WC SX
	19MACS1109
110 X 90	47,92

RACCORDI IN PEAD PER CONDOTTE DI SCARICO

A NORMA UNI EN 1519 - MARCHIO IIP - *SOLO MAGAZZINO MONCALIERI*

ø esterno x interno bicchiere mm	CURVA TECNICA PER SIFONE 90°
	19CURTEC...
40 x 46	2,67
50 x 46	2,80

ø esterno x interno bicchiere mm	MANICOTTO TECNICO PER SIFONE
	 19MANSIF..
40 x 46	2,67
50 x 46	2,84

ø tubo x ø massimo mm	MANICOTTO A CONTRAZIONE
	19MCO00...
50 x 60	16,56
63 x 80	17,19
75 x 90	25,01
90 x 110	30,57
110 x 140	42,82
125 x 150	42,82

ø esterno mm x G	RACCORDO CON DADO GIREVOLE
	19RADA....
40 x 1.1/4"	6,64
40 x 1.1/2"	6,71
50 x 1.1/4"	6,71
50 x 1.1/2"	6,82

ø esterno interno mm	GUARNIZIONE TECNICA
	19GUARN...
46 / 32	0,72
46 / 40	0,72

19SALDEURO

SALDATRICE MANUALE TESTA-TESTA PER PEAD SCARICO

SALDATRICE EURO 160 TELAIO FERRO Per tubi dal ø 40 mm al 160 mm completa di: Fresa elettrica 220 V - 50 Hz - 500 W Termopiastra rivestita in PTFE 220 V - 50 Hz - 800 W Peso lordo 51 Kg.	2.384,93

19PIASTR..

TERMOPIASTRE MANUALI PER SALDATURA DI TESTA

220 V - 50 Hz monofase

Termopiastra manuale con valigetta modello TE 140	208,85
Termopiastra manuale con valigetta modello TE 180	221,13
Termopiastra manuale con valigetta modello TE 230	306,31
Termopiastra manuale con valigetta modello TE 300	357,08

19SALMANI.

SALDATRICI DI MANICOTTI ELETTRICI PER PEAD SCARICO

SALDAMANICOTTI VALSIR Per manicotti elettrici dal ø 40 mm al ø 160 mm	1.402,86
SALDAMANICOTTI UNIVERSALE VALSIR Per manicotti elettrici dal ø 40 mm al ø 315 mm	3.024,32

GEOTECNOLOGIE PER L'AMBIENTE

NOTA: gli articoli contenuti in questa pagina sono disponibili a richiesta

SEPARAZIONE

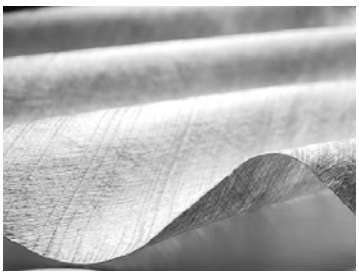

TS

Geotessile non tessuto a filamento continuo agugliato meccanicamente in polipropilene stabilizzato ai raggi UV di colore bianco

Applicazioni: strade, ferrovie, trincee drenanti, aeroporti, parcheggi, filtri tubi drenanti

descrizione	peso g/mq	dimensione rotoli m	resistenza trazione kN/m	50TS..... €/mq
TS 20	125	2 x 100	10	1,08
TS 30	155	2 x 100	12	1,26
Resistenza a trazione di un prodotto a fiocco tipo il POLYFELT TS 20			*6,3*	
Resistenza a trazione di un prodotto a fiocco tipo il POLYFELT TS 30			*11,4*	

RINFORZO DEL SOTTOFONDO

ROCK PEC

Geocomposito di rinforzo costituito da un tessuto a filamenti continui in polipropilene agugliato e da fili di poliestere ad elevata resistenza per il rinforzo di terreni con granulometria fine

Applicazioni: strutture di sostegno, ferrovie, strade, parcheggi ed aree di stoccaggio

descrizione	peso rotolo kg	dimensione rotoli m	50ROCK.... €/mq
ROCK PEC 40/40 biassiale	180	5,3 x 100	4,24
ROCK PEC 55/55 biassiale	190	5,3 x 100	4,63
ROCK PEC 75/75 biassiale	200	5,3 x 100	5,18

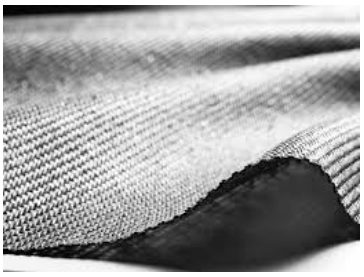

GEOLON PP

Geotessile di rinforzo tessuto in polipropilene per le applicazioni di separazione e rinforzo nelle costruzioni stradali, può essere usato anche nelle applicazioni sott'acqua

Applicazioni: protezione costiera, frangiflutti, ferrovie e strade

descrizione	peso rotolo kg	dimensione rotoli m	50GEOPP... €/mq
GEOLON PP 25	80	5,2 x 100	1,26
GEOLON PP 40	125	5,2 x 100	1,92
GEOLON PP 60 C	275	5,2 x 100	3,24
GEOLON PP 80	380	5,2 x 100	5,00

MIRAGRID GX

Geogriglia di rinforzo composta da filamenti in poliestere ad alta tenacità in grado di offrire un'elevata resistenza ad un basso creep per il rinforzo di terreni con granulometria da media a grossolana.

Applicazioni: muri a blocchi, terra rinforzata, ferrovie, strade, parcheggi ed aree di stoccaggio

descrizione	peso rotolo kg	dimensione rotoli m	50MIRA.... €/mq
MIRAGRID GX 35 uniassiale	120	5,2 x 100	2,76
MIRAGRID GX 55 uniassiale	150	5,2 x 100	3,66
MIRAGRID GX 80 uniassiale	185	5,2 x 100	4,39
MIRAGRID GX 35/35 biassiale	145	5,2 x 100	3,24
MIRAGRID GX 55/55 biassiale	200	5,2 x 100	4,71
MIRAGRID GX 80/80 biassiale	300	5,2 x 100	6,44

DRENAGGIO

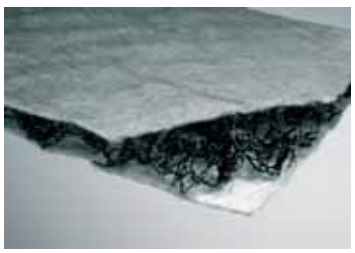

MEGADRAIN

Geocomposito drenante costituito da monofilamenti tridimensionali in polipropilene accoppiati a due filtri in geotessile non tessuto a filo continuo di polipropilene.

Applicazioni: drenaggio di tetti, giardini pensili, discariche, muri e cantine

descrizione	spessore mm	dimensione rotoli m	50MEGA.... €/mq
MEGADRAIN 2040-12L	20	2 x 20	11,94

PROTEZIONE DALL'EROSIONE

POLYMAT

Stuoia antierosione costituita da monofilamenti di polipropilene stabilizzati ai raggi UV con una capacità di ritenzione del terreno particolarmente elevata

Applicazioni: discariche**,** strutture di sostegno, protezione dall'erosione

descrizione	spessore mm	dimensione rotoli m	50POLY1210 €/mq
POLYMAT 1210	17	2 x 40	9,02

GEOTECNOLOGIE PER L'AMBIENTE

NOTA: gli articoli contenuti in questa pagina sono disponibili a richiesta

MANUTENZIONE STRADALE

PGM-G

Geocomposito di rinforzo per le pavimentazioni stradali costituito da un non tessuto agugliato meccanicamente in polipropilene a filamento continuo rinforzato da una griglia in filamenti di vetro resistente agli alcali con una ottima capacità di assorbimento del bitume, impiegato prevalentemente tra strati di conglomerato bituminoso o applicato direttamente su superfici in calcestruzzo o strati di cemento stabilizzato

	peso g/mq	dimensione rotoli m	resistenza trazione kN/m	50PGMGE.. €/mq
PGM-G 50/50 E	50	1,9 x 100	50	5,60
PGM-G 100/100 E	100	1,9 x 100	100	7,23

BIOFELTRO

Biofeltro antierosione in fibra naturale per capping di discariche, terre rinforzate, argini, fossi di scolmo, canali di bonifica, scarpate e versanti da rinverdire ...

descrizione	peso g/mq	dimensione rotoli m	50BIOFE.. €/mq
PE1000 (per pacciamatura)	1000	2,0 x 35	7,15
NAI PP300 (con rete in PP)	300	2,2-2,5 x 50-70	3,44
BIOVIS 500 (materassino preseminato)	500	2,2 x 50	8,80

BIORETE BNET J500

Biorete antierosione in iuta totalmente biodegradabile costituita dall'intreccio di fibre vegetali tessute a maglia aperta a norma EN ISO 9864

descrizione	peso g/mq	dimensione rotoli m	50ECOVJ500 €/mq
BNET J500 confezione da 8 teli (669 mq)	500	1,22 x 68,5	a richiesta

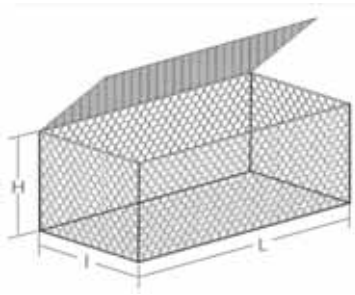

GABBIONI DI RETE

In filo di acciaio protetto da lega ZnA15%, per la realizzazione di opere di difesa idraulica e di protezione del territorio. A marchio CE secondo le norme UNI EN 10223-3 e Uni EN 10244-2

descrizione	pezzi per ½ pallet	L x P x H m	50GA..B211 €/cad.
GABBIONI filo ø 2,7 mm maglia 8 x 10 cm	40	2 x 1 x 1	a richiesta
GABBIONI filo ø 3,0 mm maglia 8 x 10 cm	30	2 x 1 x 1	a richiesta
MATERASSI filo ø 2,2 mm maglia 6 x 8 cm	40	3 x 2 x 0,3	a richiesta
FILO DI CUCITURA ZINCATO ø 2,2 mm - matassa da 25 Kg		a richiesta	

DISPONIBILI A RICHIESTA

ENKI

Il sistema ENKI è un sistema a celle componibile che attraverso modalità di drenaggio controllato, contribuisce a risolvere il problema dei rischi connessi agli allagamenti generati da acquazzoni improvvisi e da eventi piovosi violenti. Con la tecnica Enki è possibile comporre per assemblaggio delle singole celle, vari tipi di strutture sotterranee allo scopo di laminare le acque di pioggia per riversarle in seguito e gradualmente nella rete fognaria, o drenarle naturalmente per infiltrazione nel terreno; sono altresì possibili applicazioni domestiche dove l'acqua piovana accumulata in strutture sotterranee di piccole dimensioni può essere riutilizzata a mezzo di pompe per scopi non potabili (irrigazione, scarichi domestici, lavaggio auto ... Le celle Enki sono di polipropilene (PP), altamente permeabili ed estremamente leggere e vengono assemblate in cantiere per mezzo di speciali clip che ne permettono anche il controllo dell'allineamento.

IGLU'

IGLU' è il prodotto leader di mercato, creato e brevettato allo scopo di realizzare vuoti sanitari, intercapedini aerate, vespai, pavimenti e tetti aerati nella costruzione e ristrutturazione di edifici civili e industriali. Le casseforme modulari in plastica Iglù, affiancate in sequenza secondo un senso prestabilito, consentono la rapida formazione di una piattaforma pedonale autoportante sopra la quale viene eseguita una gettata di calcestruzzo a costituire, in modo estremamente semplice ed economico, un solaio aerato poggiante su supporti verticali con l'area sottostante cava sfruttabile per il passaggio degli impianti ma soprattutto ventilata a contrasto dell'umidità di risalita e dei gas radioattivi.

CANALI GRIGLIATI IN POLIPROPILENE - SABDRAIN

NOTA: gli articoli contenuti in questa pagina sono disponibili a richiesta

CANALI CON IL BORDO IN PLASTICA

LARGO 100 MM INTERNO **ALTO 100 MM INTERNO** LARGO 150 MM ESTERNO ALTO 150 MM ESTERNO LUNGO 1 METRO	**CANALE 100 ALTO 100** lungo 1 metro	classe		codice	**€/cad.**
	CANALE + 2 griglie in polipropilene	**A15**	5101010351AP	53CA1010PA	25,61
	CANALE + griglia acciaio zincato + kit ancoraggio	**B125**	5101010601BZ	53CA1010ZB	69,98
	Tappo di testata per canale 100 alto 100		50061010	53TAP1010P	4,39
LARGO 150 MM INTERNO **ALTO 150 MM INTERNO** LARGO 200 MM ESTERNO ALTO 200 MM ESTERNO LUNGO 1 METRO	**CANALE 150 ALTO 150** lungo 1 metro	classe		codice	**€/cad.**
	CANALE + griglia acciaio zincato + kit ancoraggio	**A15**	5101515501AZ	53CA1515ZA	60,60
	CANALE + griglia acciaio zincato + kit ancoraggio	**B125**	5101515601BZ	53CA1515ZB	94,92
	Tappo di testata per canale 150 alto 150		50061515	53TAP1515P	7,71

CANALI CON IL BORDO IN ACCIAIO

LARGO 100 MM INTERNO **ALTO 100 MM INTERNO** LARGO 150 MM ESTERNO ALTO 150 MM ESTERNO LUNGO 1 METRO	**CANALE 100 ALTO 100** lungo 1 metro	classe		codice	**€/cad.**
	CANALE + 2 griglie ghisa sferoidale + bordi + kit ancoraggio	**C250**	5251010704CS	53CA1010G2	125,21
	CANALE + 2 griglie ghisa sferoidale + bordi + kit ancoraggio	**D400**	5251010704DS	53CA1010G4	136,42
	Tappo di testata per canale 100 alto 100		50061010	53TAP1010P	4,39
LARGO 150 MM INTERNO **ALTO 150 MM INTERNO** LARGO 200 MM ESTERNO ALTO 200 MM ESTERNO LUNGO 1 METRO	**CANALE 150 ALTO 150** lungo 1 metro	classe		codice	**€/cad.**
	CANALE + 2 griglie ghisa sferoidale + bordi + kit ancoraggio	**C250**	5251515704CS	53CA1515G2	153,86
	CANALE + 2 griglie ghisa sferoidale + bordi + kit ancoraggio	**D400**	5251515704DS	53CA1515G4	173,58
	Tappo di testata per canale 150 alto 150		50061515	53TAP1515P	7,71
LARGO 200 MM INTERNO **ALTO 200 MM INTERNO** LARGO 250 MM ESTERNO ALTO 250 MM ESTERNO LUNGO 1 METRO	**CANALE 200 ALTO 200** lungo 1 metro	classe		codice	**€/cad.**
	CANALE + 2 griglie ghisa sferoidale + bordi + kit ancoraggio	**C250**	5252020704CS	53CA2020G2	191,96
	CANALE + 2 griglie ghisa sferoidale + bordi + kit ancoraggio	**D400**	5252020704DS	53CA2020G4	214,37
	Tappo di testata per canale 200 alto 200		50062020	53TAP2020P	10,73

DERIVAZIONI DI TESTATA

Descrizione		codice	**€/cad.**
Derivazione di testata ø 40	50007040	53DERIV040	0,98
Derivazione di testata ø 90	50007090	53DERIV090	1,18
Derivazione di testata ø 110	50007110	53DERIV110	1,41
Derivazione di testata ø 160	50007160	53DERIV160	2,39

A RICHIESTA
CANALETTA NO FIRE
PER GALLERIE

CANALI GRIGLIATI IN CEMENTO POLIMERICO - ACO

NOTA: gli articoli contenuti in questa pagina sono disponibili a richiesta

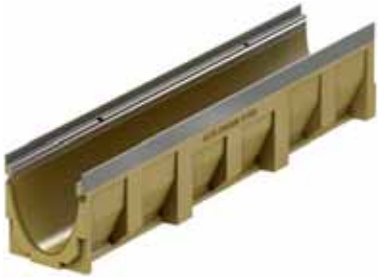

CANALE V100 **LARGO 100 MM INTERNO** LARGO 135 MM ESTERNO **LUNGO 1 METRO**				codice	**€/cad.**
	CANALE V100 - ALTO 100 MM ESTERNO - **60 MM INTERNO**		12321	52V100CA100	66,67
	CANALE V100 - ALTO 150 MM ESTERNO - **110 MM INTERNO**		12330	52V100CA150	73,02
GRIGLIE V100		classe		codice	**€/cad.**
	GRIGLIA IN ACCIAIO ZINCATO - LUNGA 1 METRO	**B125**	132560	52V100GAB1	67,77
	GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE - LUNGA 500 MM	**C250**	12670	52V100GGC2	28,05
	GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE - LUNGA 500 MM	**D400**	23408	52V100GGD4	30,34
ACCESSORI V100				codice	**€/cad.**
	TESTATA PER INIZIO / FINE CANALE		12385	52V100TEST	19,03
	TESTATA CON GUARNIZIONE PER TUBO IN USCITA ø 100		12386	52V100TESF	45,98

CANALE V150 **LARGO 150 MM INTERNO** LARGO 185 MM ESTERNO **LUNGO 1 METRO**				codice	**€/cad.**
	CANALE V150 - ALTO 100 MM ESTERNO - **55 MM INTERNO**		76150	52V150CA100	82,52
	CANALE V150 - ALTO 210 MM ESTERNO - **165 MM INTERNO**		12730	52V150CA210	98,43
GRIGLIE V150		classe		codice	**€/cad.**
	GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE - LUNGA 500 MM	**C250**	13070	52V150GGC2	39,60
	GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE - LUNGA 500 MM	**D400**	23164	52V150GGD4	46,99
ACCESSORI V150				codice	**€/cad.**
	TESTATA PER INIZIO / FINE CANALE		12785	52V150TEST	27,95
	TESTATA CON GUARNIZIONE PER TUBO IN USCITA ø 150		12786	52V150TESF	57,96

CANALE V200 **LARGO 200 MM INTERNO** LARGO 235 MM ESTERNO **LUNGO 1 METRO**				codice	**€/cad.**
	CANALE V200 - ALTO 120 MM ESTERNO - **75 MM INTERNO**		13121	52V200CA120	106,59
	CANALE V200 - ALTO 265 MM ESTERNO - **220 MM INTERNO**		13130	52V200CA265	119,70
GRIGLIE V200		classe		codice	**€/cad.**
	GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE - LUNGA 500 MM	**C250**	13470	52V200GGC2	55,65
	GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE - LUNGA 500 MM	**D400**	23224	52V200GGD4	70,17
ACCESSORI V200				codice	**€/cad.**
	TESTATA PER INIZIO / FINE CANALE		13185	52V200TEST	30,38
	TESTATA CON GUARNIZIONE PER TUBO IN USCITA ø 150		13186	52V200TESF	69,39

CANALI GRIGLIATI IN CEMENTO - MORO

NOTA: evidenziati in giallo gli articoli disponibili a richiesta

LARGO 100 MM INTERNO LARGO 165 MM ESTERNO **ALTO 160 MM ESTERNO** LUNGO 1 METRO	**CANALE SKY 100** (sezione di scolo **110 cmq**)	classe		codice	**€/cad.**
	CANALE + 2 griglie ghisa sferoidale antitacco + fissaggio 4 bulloni	**C250**	SKY10GG 30 X PALLET	56SK1016C2	92,31
LARGO 150 MM INTERNO LARGO 210 MM ESTERNO **ALTO 200 MM ESTERNO** LUNGO 1 METRO	**CANALE SKY 150** (sezione di scolo **210 cmq**)	classe		codice	**€/cad.**
	CANALE + 2 griglie ghisa sferoidale antitacco + fissaggio 4 bulloni	**C250**	SKY15GG 20 X PALLET	56SK1520C2	126,63
LARGO 150 MM INTERNO LARGO 215 MM ESTERNO **ALTO 220 MM ESTERNO** LUNGO 1 METRO	**CANALE EVOLUTION 150** (sezione di scolo **220 cmq**)	classe		codice	**€/cad.**
	CANALE + 2 griglie ghisa sferoidale antitacco + fissaggio 8 bulloni	**C250**	EVO15GGC 20 X PALLET	56EV1522C2	140,23
LARGO 150 MM INTERNO LARGO 215 MM ESTERNO **ALTO 220 MM ESTERNO** LUNGO 1 METRO	**CANALE EVOLUTION 150** (sezione di scolo **220 cmq**)	classe		codice	**€/cad.**
	CANALE + 2 griglie ghisa sferoidale + fissaggio 8 bulloni	**D400**	EVO15GGD 20 X PALLET	56EV1522D4	152,67
LARGO 200 MM INTERNO LARGO 265 MM ESTERNO **ALTO 290 MM ESTERNO** LUNGO 1 METRO	**CANALE EVOLUTION 200** (sezione di scolo **400 cmq**)	classe		codice	**€/cad.**
	CANALE + 2 griglie ghisa sferoidale antitacco + fissaggio 8 bulloni	**C250**	EVO20GGC 12 X PALLET	56EV2029C2	187,73
LARGO 200 MM INTERNO LARGO 265 MM ESTERNO **ALTO 290 MM ESTERNO** LUNGO 1 METRO	**CANALE EVOLUTION 200** (sezione di scolo **400 cmq**)	classe		codice	**€/cad.**
	CANALE + 2 griglie ghisa sferoidale + fissaggio 8 bulloni	**D400**	EVO20GGD 12 X PALLET	56EV2029D4	203,56
LARGO 300 MM INTERNO LARGO 365 MM ESTERNO **ALTO 320 MM ESTERNO** LUNGO 1 METRO	**CANALE EVOLUTION 300** (sezione di scolo **662 cmq**)	classe		codice	**€/cad.**
	CANALE + 2 griglie ghisa sferoidale antitacco + fissaggio 8 bulloni	**C250**	EVO30GGC 9 X PALLET	56EV3032C2	273,68
LARGO 300 MM INTERNO LARGO 365 MM ESTERNO **ALTO 320 MM ESTERNO** LUNGO 1 METRO	**CANALE EVOLUTION 300** (sezione di scolo **662 cmq**)	classe		codice	**€/cad.**
	CANALE + 2 griglie ghisa sferoidale + fissaggio 8 bulloni	**D400**	EVO30GGD 9 X PALLET	56EV3032D4	316,65
LARGO 225 MM INTERNO LARGO 325 MM ESTERNO **ALTO 425 MM ESTERNO** LUNGO 1 METRO	**CANALE GIGA 225** (sezione di scolo **610 cmq**)	classe		codice	**€/cad.**
	CANALE + 2 griglie ghisa sferoidale + fissaggio 8 bulloni	**D400**	GIGA225H425GD 6 X PALLET	56GI2242D4	281,59
LARGO 300 MM INTERNO LARGO 420 MM ESTERNO **ALTO 420 MM ESTERNO** LUNGO 1 METRO	**CANALE GIGA 300** (sezione di scolo **900 cmq**)	classe		codice	**€/cad.**
	CANALE + 2 griglie ghisa sferoidale + fissaggio 8 bulloni	**D400**	GIGA30GGD 6 X PALLET	56GI3042D4	429,74
LARGO 400 MM INTERNO LARGO 520 MM ESTERNO **ALTO 530 MM ESTERNO** LUNGO 1 METRO	**CANALE GIGA 400** (sezione di scolo **1520 cmq**)	classe		codice	**€/cad.**
	CANALE + 2 griglie ghisa sferoidale + fissaggio 8 bulloni	**D400**	GIGA40GGD 4 X PALLET	56GI4053D4	565,45

CANALI GRIGLIATI E POZZETTI IN PP O PVC

CANALI GRIGLIATI IN PVC

	dimensioni mm	codice	€/cad.
CANALE MODULARE BASSO	500 x 130 H70	16CAMODBAS	11,71
CANALE ANGOLARE BASSO	H70	16ANBAS130	15,51
TESTATA CON SCARICO BASSA	H70	16TEALT040	6,48
GIUNTO CON SCARICO BASSO	H70	16GIBAS040	17,28
CANALE MODULARE ALTO	500 x 130 H134	16CAMODALT	15,67
CANALE ANGOLARE ALTO	H134	16ANALT130	19,38
TESTATA CON SCARICO ALTA	H134	16TEALT080	8,11
GIUNTO CON SCARICO ALTO	H134	16GIALT080	13,26
GRIGLIA ALTO DRENAGGIO	500 x 130	16GRPEDALT	21,36
GRIGLIA PESANTE	500 x 130	16GRCARALT	28,38
GRIGLIA PER PISCINA ANTISCIVOLO	500 x 130	16GRPEDPIS	24,58
GRIGLIA ANGOLARE PESANTE	-	16GANCAR13	29,07

POZZETTI E CHIUSINI IN POLIPROPILENE O PVC

	dimensioni mm	codice	€/cad.
POZZETTO CON FONDO	200 x 200	16POZZF200	6,12
	300 x 300	16POZZF300	15,28
	400 x 400	16POZZF400	27,92
	550 x 550	16POZZF550	66,05
POZZETTO SENZA FONDO	200 x 200	16POZZS200	6,12
	300 x 300	16POZZS300	15,28
	400 x 400	16POZZS400	27,92
	550 x 550	16POZZS550	66,05
PROLUNGHE MODULARI	200 x 200 H100	16PROL0200	6,12
	300 x 300 H100	16PROL0300	15,28
	400 x 400 H100	16PROL0400	27,92
	550 x 550 H315	16PROL0550	66,05
SIFONE PER POZZETTI	300 x 300	16SIFO0300	23,11
	400 x 400	16SIFPO400	31,95
GRIGLIA PER POZZETTI PEDONALE	200 x 200	16GRIPE200	8,50
	300 x 300	16GRIPE300	13,17
	400 x 400	16GRIPE400	29,11
	550 x 550	16GRIPE550	74,34
GRIGLIA PER POZZETTI PESANTE	200 x 200	16GRICA200	18,52
	300 x 300	16GRICA300	45,67
	400 x 400	16GRICA400	72,84
	550 x 550	16GRICA550	187,98
COPERCHIO PER POZZETTI PEDONALE	200 x 200	16COPED200	8,50
	300 x 300	16COPED300	13,17
	400 x 400	16COPED400	29,11
	550 x 550	16COPED550	74,34
COPERCHIO PER POZZETTI PESANTE	200 x 200	16COCAR200	19,17
	300 x 300	16COCAR300	48,25
	400 x 400	16COCAR400	73,04
	550 x 550	16COCAR550	190,46
TELAIO	200 x 200	16TELAIO20	11,40
	300 x 300	16TELAIO30	16,59
	400 x 400	16TELAIO40	25,42
	550 x 550	16TELAIO50	41,61
CHIUSINI SIFONATI PVC	100x100x40 orizz.	16CSIFL100	14,07
	100 x 100 x 40	16CSIFO100	7,02
	150 x 150 x 50	16CSIFO150	14,31
	200 x 200 x 100	16CSIFO200	27,60
	250 x 250 x 100	16CSIFO250	37,12
	300 x 300 x 100	16CSIFO300	46,02
POZZETTO PLUVIALE SIFONATO	ingresso ø 80 - 100 uscita ø 100	16PPLUV100	12,91

POZZETTI IN CALCESTRUZZO

NOTA: evidenziati in giallo gli articoli disponibili a richiesta

POZZETTI IN CALCESTRUZZO

16CLS.....

Descrizione	dimensioni interne cm	dimensioni esterne cm	peso Kg	€/cad.
POZZETTO 30	30 x 30 H29	38 x 38 H33	50	13,37
POZZETTO 40	40 x 40 H38	49 x 49 H42	85	18,59
POZZETTO 50	50 x 50 H49	60 x 60 H54	156	33,39
POZZETTO 60	60 x 60 H49,5	70 x 70 H55	183	49,42
POZZETTO 70	70 x 70 H67	80 x 80 H73	390	137,83
POZZETTO 80	80 x 80 H70	95 x 95 H78	450	146,44
POZZETTO 100	100 x 100 H97	120 x 120 H104	1.210	230,48
POZZETTO 120	120 x 120 H96	140 x 140 H106	1.670	445,28
POZZETTO 150	150 x 150 H90	180 x 180 H100	2.300	849,34
PROLUNGA 30	30 x 30	38 x 38 H33	41	13,17
PROLUNGA 40	40 x 40	49 x 49 H42	72	18,29
PROLUNGA 50	50 x 50	60 x 60 H53	131	32,81
PROLUNGA 60	60 x 60	70 x 70 H55	148	46,50
PROLUNGA 70	70 x 70	80 x 80 H73	335	129,44
PROLUNGA 80	80 x 80	95 x 95 H78	395	133,07
PROLUNGA 100	100 x 100	120 x 120 H104	1.030	216,15
PROLUNGA 120	120 x 120	140 x 140 H105	1.335	395,86
PROLUNGA 150	150 x 150	180 x 180 H100	1.800	695,26
POZZETTO 5080	50 x 80 H40	PRESE PER ACQUEDOTTO	276	164,40
PROLUNGA 25A	50 x 80 H25		143	122,54

SOLETTE CARRABILI

16CLSSOL..

Descrizione	dimensioni foro cm	dimensioni esterne cm	peso Kg	€/cad.
SOLETTA CARRABILE 100	ø 60	100 x 100 H20	278	148,56
SOLETTA CARRABILE 120	ø 60	120 x 120 H20	483	189,56
SOLETTA CARRABILE 140 CON FORO LATERALE	ø 60	140 x 140 H20	730	364,60
SOLETTA CARRABILE 180 CON FORO LATERALE	ø 60	180 x 180 H20	1.500	699,88

POZZETTO CIRCOLARE PER ACQUEDOTTO E FOGNATURA

Descrizione	dimensioni interne cm	dimensioni esterne cm	peso Kg	€/cad.
VASCA CON FONDO ø 100 H50	ø 100 H44	ø 120 H50	540	191,98
VASCA CON FONDO ø 100 H100	ø 100 H94	ø 120 H100	985	301,32
ANELLO CON FORI DIAFRAMMATI ø 100	ø 100 H50	ø 120 H50	337	149,99
CALOTTA ø 100	ø 100 H40	ø 120 H40	354	160,44
TRONCO DI CONO	ø 100 H60	ø 120 H60	455	184,28
ANELLO DI PROLUNGA ø 100 H25	ø 100 H25	ø 120 H25	213	87,51
ANELLO DI PROLUNGA ø 100 H50	ø 100 H50	ø 120 H50	396	151,33
ANELLO DI PROLUNGA ø 100 H100	ø 100 H100	ø 120 H100	841	272,17
VASCA CON FONDO ø 120	ø 120 H43	ø 140 H50	630	235,73
ANELLO CON FORI DIAFRAMMATI ø 120	ø 120 H50	ø 140 H50	472	188,98
CALOTTA ø 120	ø 120 H40	ø 140 H40	420	193,55
ANELLO DI PROLUNGA ø 120 H25	ø 120 H25	ø 140 H25	253	107,83
ANELLO DI PROLUNGA ø 120 H50	ø 120 H50	ø 140 H50	456	188,62
RAGGIUNGI QUOTA ø 62 H10	ø 62 H10	ø 82 H10	50	51,43
RAGGIUNGI QUOTA ø 62 H20	ø 62 H20	ø 82 H20	100	78,46

POZZETTO TELECOM - ENEL

16CLSPOT..

Descrizione	dimensioni int. cm	dimensioni est. cm	peso Kg	€/cad.
POZZETTO 60 x 60	60 x 60 H86	86 x 86 H96	900	357,50
POZZETTO 60 x 120	60 x 120 H86	86 x 146 H96	1.300	551,16

PLINTO PER PALO ILLUMINAZIONE

Descrizione	dimensioni int. cm	dimensioni est. cm	peso Kg	€/cad.
PLINTO H70	30 x 30	80 x 60 H70	550	166,87
PLINTO H80	40 x 40	60 x 100 H80	809	213,35
PLINTO H100	40 x 40	100 x 120 H100	2.500	592,71

CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE

CONFORMI ALLE NORME UNI EN 124 - CERTFICATI IGQ

CHIUSINO ECOPER T

CLASSE D400

coperchio circolare incernierato
blocco di sicurezza a 90°
dispositivo di chiusura
guarnizione in EPDM
disponibili con marcatura
ACQUEDOTTO, FOGNATURA
E LOGO SMAT

TELAIO CIRCOLARE			peso	16MECOPERT
esterne mm	luce netta mm	altezza mm	Kg	€/cad.
ø 850	ø 610	100	51	228,02

CHIUSINO ECOPER Q

CLASSE D400

coperchio circolare incernierato
blocco di sicurezza a 90°
dispositivo di chiusura
guarnizione in EPDM
disponibili con marcatura
ACQUEDOTTO, FOGNATURA
E LOGO SMAT

TELAIO QUADRATO			peso	16MECOPERQ
esterne mm	luce netta mm	altezza mm	Kg	€/cad.
850 x 850	ø 610	100	60,5	254,85

CHIUSINO COPERNICO T

CLASSE D400

coperchio circolare incernierato
blocco di sicurezza a 90°
dispositivo di chiusura
guarnizione in polietilene
disponibili con marcatura
ACQUEDOTTO, FOGNATURA
E LOGO SMAT

TELAIO CIRCOLARE			peso	16MCOPERNT
esterne mm	luce netta mm	altezza mm	Kg	€/cad.
ø 850	ø 603	100	59	276,15

CHIUSINO COPERNICO Q COPERNICO XL

CLASSE D400

coperchio circolare incernierato
blocco di sicurezza a 90°
dispositivo di chiusura
guarnizione in polietilene
disponibili con marcatura
ACQUEDOTTO, FOGNATURA
E LOGO SMAT

TELAIO QUADRATO			peso	16MCOPERN.
esterne mm	luce netta mm	altezza mm	Kg	€/cad.
850 x 850	ø 603	100	73	316,78
900 x 900	ø 703	100	80	366,89

CHIUSINO COPERNICO PLUS T

CLASSE D400

coperchio circolare incernierato
blocco di sicurezza a 90°
dispositivo di chiusura
guarnizione in EPDM
disponibili con marcatura
ACQUEDOTTO, FOGNATURA
E LOGO SMAT

TELAIO CIRCOLARE			peso	16MCOPERPT
esterne mm	luce netta mm	altezza mm	Kg	€/cad.
ø 850	ø 610	100	86	404,76

CHIUSINO COPERNICO PLUS Q

CLASSE D400

coperchio circolare incernierato
blocco di sicurezza a 90°
dispositivo di chiusura
guarnizione in EPDM
disponibili con marcatura
ACQUEDOTTO, FOGNATURA
E LOGO SMAT

TELAIO QUADRATO			peso	16MCOPERPQ
esterne mm	luce netta mm	altezza mm	Kg	€/cad.
850 x 850	ø 610	100	95	445,00

CADITOIA LISA T

CLASSE D400

coperchio circolare incernierato
blocco di sicurezza a 90°
dispositivo di chiusura
guarnizione in polietilene

TELAIO CIRCOLARE			peso	16MCALISAT
esterne mm	luce netta mm	altezza mm	Kg	€/cad.
ø 850	ø 603	100	57	254,85

CADITOIA LISA Q

CLASSE D400

coperchio circolare incernierato
blocco di sicurezza a 90°
dispositivo di chiusura
guarnizione in polietilene

TELAIO QUADRATO			peso	16MCALISAQ
esterne mm	luce netta mm	altezza mm	Kg	€/cad.
850 x 850	ø 603	100	73	321,91

CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE

CONFORMI ALLE NORME UNI EN 124 - CERTFICATI IGQ

CHIUSINO PITAGORA

CLASSE D400

due o quattro coperchi triangolari
dispositivo di chiusura

esterne mm	luce netta mm	altezza mm	peso Kg	16MPITA.... €/cad.
705 x 740	600 x 600	101	80	374,78
830 x 956	700 x 800	101	115	554,67
1358 x 750	1200 x 600	101	157	749,55

CHIUSINO ECLIPSE

CLASSE D400

coperchio quadrato
dispositivo di chiusura
disponibili con marcatura ACQUEDOTTO

esterne mm	luce netta mm	altezza mm	peso Kg	16MECLIP.. €/cad.
500 x 500	400 x 400	100	30	134,13
600 x 600	500 x 500	100	43	172,66
700 x 700	600 x 600	100	58	262,34

GRIGLIA PIANA PIUMA

CLASSE C250

coperchio quadrato

descrizione	esterne mm	luce netta mm	altezza mm	peso Kg	16MPIUMA... €/cad.
PIUMA 400	380 x 380	285 x 285	45	11	45,76
PIUMA 500	475 x 475	375 x 375	44	16	72,33
PIUMA 600	590 x 590	465 x 465	45	25	111,38
PIUMA 700	700 x 700	602 x 602	45	34	154,38

CHIUSINO URBE

CLASSE C250

coperchio quadrato
dispositivo di chiusura
disponibili con marcatura ACQUEDOTTO e logo SMAT

esterne mm	luce netta mm	altezza mm	peso Kg	16MURBE... €/cad.
400 x 400	300 x 300	35	12	44,71
500 x 500	400 x 400	40	21	80,48
550 x 550	450 x 450	42	25	129,66
600 x 600	500 x 500	45	30	134,13

CHIUSINO MIRAFIORI

CLASSE C250

coperchio rettangolare
gommini antirumore
disponibili con marcatura ACQUEDOTTO e logo SMAT

esterne mm	luce netta mm	altezza mm	peso Kg	16MMIRA6090SA €/cad.
900 x 600	800 x 500	94	75	357,68

KALTASPHALT PLUS	16MALTASFA €
Asfalto a freddo per la riparazione definitiva delle pavimentazioni stradali anche con presenza di acqua in sacco da 25 kg	15,95

WEBER RIPARAPAV	16MALTACHI €
Malta tecnica a presa rapida per fissaggio di chiusini stradali e manufatti in calcestruzzo di colore nero in sacco da 25 kg	47,53

SIFONI TYPHON IN POLIPROPILENE

PER GRIGLIE QUADRATE

Descrizione		codice	€/cad.
Sifone 200 x 200 mm per griglia commerciale 300	3030	16CCSIF300	20,18
Sifone 275 x 275 mm per griglia PIUMA 400 per griglia commerciale 400	3100	16CCSIF400	20,55
Sifone 370 x 370 mm per griglia PIUMA 500 per griglia commerciale 500	3260	16CCSIF500	41,09
Sifone 470 x 470 mm per griglia PIUMA 600 per griglia commerciale 600	3600	16CCSIF600	54,59
Sifone 598 x 598 mm per griglia PIUMA 700 per griglia commerciale 700	3760	16CCSIF700	81,34

CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE SERIE COMMERCIALE

CONFORMI ALLE NORME UNI EN 124 - CERTIFICATI ICMQ

CHIUSINO CLASSE B125 TELAIO E COPERCHIO QUADRATI

carico di rottura 12,75 tonnellate

	dimensioni mm			peso Kg	16TB125... €/cad.
	esterne	luce netta	altezza		
L	**300 x 300**	201 x 201	25	5,3	**23,55**
D	**400 x 400**	300 x 300	35	8,5	**34,19**
D	**500 x 500**	400 x 400	40	13,5	**53,92**
D	**600 x 600**	500 x 500	40	21,0	**82,85**
D	**700 x 700**	600 x 600	50	30,2	**119,67**
L	**800 x 800**	700 x 700	45	41,8	**186,76**

CHIUSINO CON BOCCA DI LUPO PER MARCIAPIEDI CLASSE C250

16BOCCALU6

GRIGLIA CON BOCCA DI LUPO E SORMONTO PER MARCIAPIEDI CLASSE C250

16BOLU6055

	dimensioni mm			peso Kg	€/cad.
	esterne	luce netta	altezza		
I	**CHIUSINO 610 x 600**	ø 470	200	48	**261,32**
I	**GRIGLIA 610 x 570**	ø 405	240	59	**321,20**

CHIUSINO CLASSE C250 TELAIO E COPERCHIO QUADRATI

carico di rottura 25,49 tonnellate

	dimensioni mm			peso Kg	16TC250... €/cad.
	esterne	luce netta	altezza		
D	**300 x 300**	200 x 200	30	6,0	**23,67**
D	**400 x 400**	300 x 300	40	11,0	**43,40**
D	**500 x 500**	400 x 400	40	17,3	**68,38**
D	**600 x 600**	500 x 500	50	26,4	**103,89**
D	**700 x 700**	600 x 600	50	36,2	**143,34**
L	**800 x 800**	700 x 700	50	52,0	**232,24**
L	**900 x 900**	791 x 791	65	81,0	**362,16**
L	**1000 x 1000**	931 x 931	65	102,0	**455,54**

CHIUSINO CLASSE D400 TELAIO E COPERCHIO QUADRATI

carico di rottura 40,79 tonnellate

	dimensioni mm			peso Kg	16TD400... €/cad.
	esterne	luce netta	altezza		
D	**400 x 400**	300 x 300	75	15,8	**62,33**
D	**500 x 500**	400 x 400	75	24,0	**94,68**
D	**600 x 600**	500 x 500	75	33,8	**133,34**
D	**700 x 700**	600 x 600	75	46,3	**182,79**
L	**800 x 800**	666 x 666	85	65,0	**290,70**
D	**900 x 900**	800 x 800	75	82,5	**326,12**
L	**1000 x 1000**	891 x 891	85	119,0	**560,29**
L	**1100 x 1100**	1031 x 1031	95	145,0	**682,90**

GRIGLIA CONCAVA CLASSE C250 TELAIO E GRIGLIA QUADRATI

carico di rottura 25,49 tonnellate
(a richiesta griglia piana)

	dimensioni mm			peso Kg	16CC250... €/cad.
	esterne	luce netta	altezza		
L	**300 x 300**	201 x 201	40	5,8	**25,98**
D	**400 x 400**	278 x 278	55	12,5	**49,97**
D	**500 x 500**	370 x 370	55	19,5	**77,59**
D	**600 x 600**	470 x 470	60	28,5	**113,09**
D	**700 x 700**	573 x 573	65	38,5	**152,54**

GRIGLIA PIANA CLASSE D400 TELAIO E GRIGLIA QUADRATI

carico di rottura 40,79 tonnellate

	dimensioni mm			peso Kg	16CD400... €/cad.
	esterne	luce netta	altezza		
D	**500 x 500**	370 x 370	75	26,5	**105,20**
D	**600 x 600**	470 x 470	75	35,0	**138,08**
D	**700 x 700**	573 x 573	80	49,0	**193,31**

CHIUSINO A COPERCHI TRIANGOLARI CLASSE D400

chiusino composto da 4 coperchi triangolari con apertura superiore a 105° e auto bloccaggio a 90° in fase di chiusura. I coperchi risultano manovrabili con uno sforzo inferiore a 30 kg e sfilabili dal telaio in posizione di completa apertura. Uno dei coperchi è dotato di serratura codificata in acciaio inox e tappo di plastica. Loghi e personalizzazioni disponibili a richiesta.

	TELAIO	dimensioni mm			peso Kg	16TELE... €/cad.
		esterno telaio	H. telaio	luce netta		
D	RETTANGOLARE 60 x 60	746 x 736	100	600 x 600 2 spicchi	80	**328,75**
D	RETTANGOLARE 120 x 60	1336 x 776	125	1200 x 600 4 spicchi	160	**657,50**
B	RETTANGOLARE 90 x 90	1100 x 1084	125	900 x 900 2 spicchi	192	a richiesta
B	RETTANGOLARE 130 x 80	1500 x 980	100	1300 x 800 4 spicchi	245	a richiesta

PRODUZIONE DI PEZZI SPECIALI

- TE RIDOTTI IN POLIETILENE DAL ø 63 AL ø 500
- CURVE A SETTORI IN POLIETILENE DAL ø 63 AL ø 500
- SIFONI IN PVC PER FOGNATURA DAL ø 63 AL ø 630
- BRAGHE RIDOTTE IN PVC PER FOGNATURA DAL ø 63 AL ø 630
- CURVE E TE CON ISPEZIONE IN PVC PER FOGNATURA DAL ø 63 AL ø 630
- ASTE IN ACCIAIO PER IRRIGATORI AGRICOLI
- COLLETTORI IN ACCIAIO ED INOX

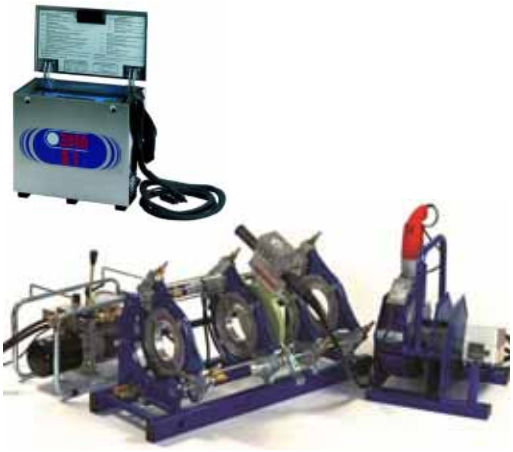

NOLEGGIO SALDATRICI PER TUBO E RACCORDI IN POLIETILENE

Descrizione	cauzione € / netto	noleggio € / netto / giorno
Saldatrice per elettrofusione MONOVALENTE	100,00	30,00
Saldatrice per elettrofusione POLIVALENTE	200,00	35,00
Saldatrice testa - testa PT 125 (ø 63 - 125)	150,00	35,00
Saldatrice testa - testa PT 200 (ø 63 - 200)	200,00	45,00
Saldatrice testa - testa PT 250 (ø 63 - 250)	300,00	45,00
Saldatrice testa - testa PT 315 (ø 90 - 315)	400,00	50,00
Saldatrice testa - testa PT 500 (ø 315 - 500)	800,00	70,00

NOLEGGIO PRESSATRICE PROFILO M A 220 Vca PER TUBO E RACCORDI A PRESSARE ø 15 - 88,9

Descrizione	cauzione € / netto	noleggio € / netto / giorno
Pressatrice completa di ganascie	300,00	35,00

NOLEGGIO SCANALATRICE FINO AL ø 6" COMPLETA DI FILETTATRICE E CAVALLETTO

Descrizione	cauzione € / netto	noleggio € / netto / giorno
Scanalatrice fino al ø 6"	400,00	40,00

NOLEGGIO POLIFUSORE MANUALE COMPLETO DI BUSSOLE

Descrizione	cauzione € / netto	noleggio € / netto / giorno
Polifusore manuale completo di bussole	100,00	25,00

NOLEGGIO
CATENARIA AUTOSEMOVENTE
DITCH WITCH MODELLO 1030H

motore Honda GX340 monocilindrico da 11 HP - scavo larghezza 15 cm
profondità 60 cm, peso 354 kg, larghezza 80 cm, lunghezza 183 cm

Descrizione	cauzione € / netto	noleggio € / netto / giorno
Catenaria Ditch Witch modello 1030H	1.000,00	270,00

NOLEGGIO
PALLONE OTTURATORE

il pallone viene noleggiato completo di tubo di prolunga e valvola con manometro per gonfiaggio a 2,5 bar

Descrizione	cauzione € / netto	noleggio € / netto / giorno
Pallone otturatore per tubazioni dal ø 100 al ø 200	100,00	30,00
Pallone otturatore per tubazioni dal ø 200 al ø 400	100,00	35,00
Pallone otturatore per tubazioni dal ø 300 al ø 500	100,00	45,00

NOLEGGIO
MACCHINA PROVAIMPIANTI ELETTRICA 220 Vca

Descrizione	cauzione € / netto	noleggio € / netto / giorno
Macchina provaimpianti completa di accessori	300,00	40,00
Registratore di pressione per gas e per liquidi	300,00	40,00
Taratura e certificazione Accredia		220,00

NOLEGGIO
SALDATRICE MANUALE TESTA-TESTA
PER PEAD SCARICO ø 40 - 160

Descrizione	cauzione € / netto	noleggio € / netto / giorno
Saldatrice Euro 160 completa di riduzioni	150,00	35,00

NOLEGGIO
SALDATRICE DI MANICOTTI ELETTRICI
PER PEAD SCARICO ø 40 - 315

Descrizione	cauzione € / netto	noleggio € / netto / giorno
Saldamanicotti Valsir universale dal ø 40 al 315	100,00	35,00

I SERVIZI DI RESINCONDOTTE
IMPIANTI DI IRRIGAZIONE RESIDENZIALE A SCOMPARSA
REVISIONE E RIPARAZIONE SALDATRICI

PROGETTAZIONE DI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE RESIDENZIALE A SCOMPARSA
A NORMA UNI EN 12484

Finalità del servizio di progettazione:
Realizzare un progetto definitivo di un impianto di irrigazione residenziale a scomparsa al fine di poter dettagliare l'elenco del materiale necessario alla realizzazione dell'impianto con la conseguente offerta di vendita.

Requisiti per richiedere il servizio:
Compilare il modulo di richiesta del servizio ritirandolo in azienda o scaricandolo dal sito www.resincondotte.it secondo le seguenti istruzioni:

Istruzioni per la compilazione della planimetria:
- Disegnare la planimetria delle aree da irrigare ALL'INTERNO della cornice del foglio quadrettato allegato.
- Disegnare a regola d'arte esclusivamente in scala 1:100 o 1:200.
- Sono accettati gli schizzi fuori scala di aree poligonali dove siano presenti **TUTTE** le dimensioni ed informazioni necessarie alla costruzione univoca dei poligoni in scala (misure perimetrali, angoli, diagonali).
- Le aree da irrigare devono essere definite da poligoni chiusi, con LINEA DECISA DI COLORE NERO.
- Posizionare una croce e la parola "ATTACCO" nel punto di collegamento con la rete idrica d'alimentazione.
- Inserire la parola "PRATO" in ogni poligono o area da irrigare a pioggia ripetendo la parola se necessario.
- Inserire la parola "GOCCIA" nelle aree dove si richiede irrigazione a goccia.
- Disegnare camminamenti, passaggi, sentieri, ecc., all'interno delle aree da irrigare, solo se **NON** devono essere bagnate. L'interruzione dell'irrigazione per camminamenti ecc. comporta un impianto più complesso e di conseguenza più costoso, quindi indicare solo se necessario.

Riportare le seguenti indicazioni sul disegno:
- Aree da non irrigare, eventuale pozzo o cisterna esistenti
- Posizionamento di arbusti, aiuole di piante tappezzanti o siepi perimetrali (dove non è possibile posizionare irrigatori, ma l'area indicata può comunque essere bagnata).
- Posizionamento di alberi ad alto fusto o altro che comunque possono disturbare l'azione degli irrigatori.
- Elementi da irrigare con irrigazione a goccia (siepi, grandi vasi, alberi).
- Sottopassaggi previsti per tubi e cavi.
- Posizione del programmatore (possibilmente all'interno dell'abitazione)
- Riportare sul foglio il diametro della tubazione e la pressione statica rilevata con un manometro alla presa dell'acquedotto.
- Se il Cliente dispone di un pozzo è sufficiente comunicarne la profondità della falda, Resincondotte provvederà a fornire una pompa dimensionata per l'impianto progettato.
- Se il Cliente dispone di una cisterna deve comunicarne la capacità in litri, Resincondotte provvederà a fornire una pompa dimensionata per l'impianto progettato.
- Se il Cliente necessita di una cisterna dovrà comunicarne l'ubicazione e se la vuole da interro o da esterno, Resincondotte provvederà a fornire cisterna e pompa dimensionate per l'impianto progettato.

NOTA: IL PROGETTO VERRA' CONSEGNATO AL MOMENTO DELL'ORDINE DEL MATERIALE

CORSI SUGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE RESIDENZIALE A SCOMPARSA
A NORMA UNI EN 12484

Finalità del corso sulla progettazione:
Come progettare un impianto automatico di irrigazione di un'area residenziale o commerciale in modalità semplificata, assicurando una copertura irrigua ottimale per il verde, la durata del corso è di 8 ore.

Argomenti trattati:
Verifica dei dati di planimetria, verifica della disponibilità idrica, scelta e posizionamento degli irrigatori, suddivisione in settori, dimensionamento idraulico, scelta e posizionamento dei gocciolatori, stesura dell'elenco materiali ed installazione dell'impianto.

Nozioni acquisite:
il partecipante alla fine del corso sarà in grado di progettare a regola d'arte un impianto di irrigazione automatico di un'area residenziale o commerciale. Inoltre sarà in grado di scegliere, a seconda delle esigenze del caso, i materiali più indicati.

Requisiti per accedere al corso:
conoscenza dei prodotti d'irrigazione, nozioni base di idraulica (portata; pressione, ecc.) e primi elementi di progettazione.

REVISIONE BIENNALE DI SALDATRICI TUBO IN PE TESTA/TESTA E RACCORDI ELETTRICI PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI CONFORMITA' A NORMA UNI 10565

SERVIZIO DI RIPARAZIONE IN SEDE DELLE SALDATRICI TESTA/TESTA - AUTORIZZATO DA TECNODUE -

FLANGIA PER CARTELLA

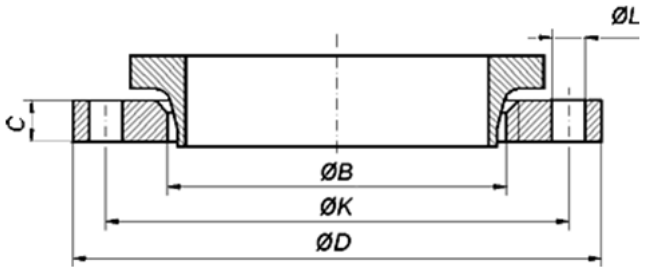

FLANGIA PIANA

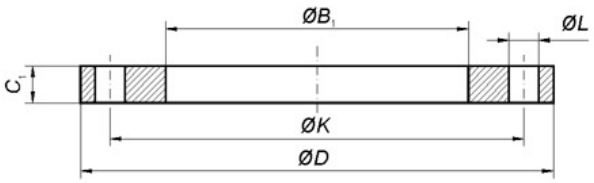

DN	ø PE	PN 10								PN 16								PN 25							
		PER CARTELLA						PIANA		PER CARTELLA						PIANA		PER CARTELLA						PIANA	
		D	K	B	C	L	num. fori	B1	C1	D	K	B	C	L	num. fori	B1	C1	D	K	B	C	L	num. fori	B1	C1
40	50	150	110	62	14	18	4	49,5	18	150	110	62	14	18	4	49,5	18	150	110	62	18	18	4	49,5	18
50	63	165	125	78	14	18	4	61,5	19	165	125	78	14	18	4	61,5	19	165	125	78	20	18	4	61,5	20
65	75	185	145	92	14	18	4	77,5	20	185	145	92	14	18	4	77,5	20	185	145	92	22	18	8	77,5	22
80	90	200	160	108	16	18	8	90,5	20	200	160	108	16	18	8	90,5	20	200	160	108	24	18	8	90,5	24
100	110	220	180	128	16	18	8	116,0	22	220	180	128	16	18	8	116,0	22	235	190	128	26	22	8	116,0	26
100	125	220	180	135	16	18	8	-	-	220	180	135	16	18	8	-	-	235	190	135	26	22	8	-	-
125	140	250	210	158	16	18	8	141,5	22	250	210	158	16	18	8	141,5	22	270	220	158	28	25	8	141,5	28
150	160	285	240	178	16	22	8	170,5	24	285	240	178	16	22	8	170,5	24	300	250	178	30	25	8	170,5	30
150	180	285	240	184	16	22	8	-	-	285	240	184	16	22	8	-	-	300	250	184	30	25	8	-	-
200	225	340	295	238	18	22	8	221,5	24	340	295	238	18	22	12	221,5	26	360	320	238	32	30	12	221,5	32
250	250	395	350	290	18	22	12	276,5	26	405	355	290	18	26	12	276,5	29	425	385	290	35	33	12	276,5	35
300	315	445	400	340	22	22	12	327,5	26	460	410	340	22	26	12	327,5	32	485	450	340	38	33	16	327,5	38
350	355	505	460	377	28	22	16	359,5	28	520	470	377	28	26	16	359,5	35	580	510	377	42	36	16	359,5	42
400	400	565	515	430	28	26	16	411,0	32	580	525	430	28	30	16	411,0	38	660	585	430	48	39	16	411,0	46

MISURE BULLONI PER COLLEGAMENTO FLANGE CON SARACINESCHE PN 16

FLANGIA CON CARTELLA						FLANGIA PIANA				
DN	ø PE	PN 10		PN 16		DN	PN 10		PN 16	
		numero bulloni	ø bullone x lunghezza mm	numero bulloni	ø bullone ø x lunghezza mm		numero bulloni	ø bullone x lunghezza mm	numero bulloni	ø bullone x lunghezza mm
40	50			8	16 x 70	**40**	8	16 x 60	8	16 x 60
50	63	8	16 x 70	8	16 x 70	**50**	8	16 x 60	8	16 x 60
65	75	8	16 x 80	8	16 x 80	**65**	8	16 x 60	8	16 x 60
80	90	16	16 x 80	16	16 x 80	**80**	16	16 x 60	16	16 x 60
100	110	16	16 x 80	16	16 x 80	**100**	16	16 x 70	16	16 x 70
100	125	16	16 x 80	16	16 x 90	**125**	16	16 x 70	16	16 x 70
125	140	16	16 x 80	16	16 x 90					
150	160	16	20 x 80	16	20 x 90	**150**	16	20 x 70	16	20 x 70
150	180	16	20 x 90	16	20 x 100					
200	200	16	20 x 90	24	20 x 100	**200**	16	20 x 70	24	20 x 80
200	225	16	20 x 90	24	20 x 100					
250	250	24	20 x 100	24	24 x 110	**250**	24	20 x 80	24	24 x 80
250	280	24	20 x 100	24	24 x 110					
300	315	24	20 x 120	24	24 x 130	**300**	24	20 x 80	24	24 x 90

CORRISPONDENZA DEI DIAMETRI TRA TUBAZIONI DI DIVERSO MATERIALE

DN	Pollici	PE / PVC ø est. mm	ACCIAIO ø est. mm	GHISA K=9 ø est. mm
10	3/8"	16	17,2	-
15	½"	20	21,3	-
20	¾"	25	26,9	-
25	1"	32	33,7	-
32	1¼"	40	42,4	-
40	1½"	50	48,3	-
50	2"	63	60,3	-
60	-	-	-	77
65	2½"	75	76,1	-
80	3"	90	88,9	98
100	4"	110	114,3	118
100	-	125	-	-
125	5"	140	139,7	144
150	6"	160	168,3	170
150	-	180	-	-
200	8"	200	219,1	222
200	8"	225	-	-
250	10"	250	273,0	274
250	10"	280	-	-
300	12"	315	323,9	326
350	14"	355	355,0	378
400	16"	400	406,0	429
450	18"	500	-	480
500	20"	500	508,0	532
600	24"	630	609,6	635
700	27"	-	-	738

TUBI POLIETILENE PEBD PN 6 - PEAD PN 16

TUBO ø 20			TUBO ø 25			TUBO ø 32			TUBO ø 40			TUBO ø 50			TUBO ø 63		
portata l/m	p. d. c. m / km	velocità m/s	portata l/m	p. d. c. m / km	velocità m/s	portata l/m	p. d. c. m / km	velocità m/s	portata l/m	p. d. c. m / km	velocità m/s	portata l/m	p. d. c. m / km	velocità m/s	portata l/m	p. d. c. m / km	velocità m/s
5	15,0	0,4	5	5,0	0,2	10	5,0	0,3	20	6,0	0,4	44	9,0	0,5	80	10,0	0,6
10	60,0	0,8	10	18,0	0,5	16	12,0	0,5	28	12,0	0,5	52	12,0	0,6	90	12,0	0,7
15	134,0	1,1	15	42,0	0,7	20	19,0	0,6	32	15,0	0,6	60	16,0	0,7	100	14,0	0,8
20	238,0	1,5	20	74,0	1,0	26	33,0	0,8	36	19,0	0,7	68	21,0	0,8	110	17,0	0,9
21	263,0	1,6	25	115,0	1,2	30	44,0	0,9	44	29,0	0,8	76	26,0	0,9	120	20,0	0,9
			30	166,0	1,4	36	63,0	1,1	48	34,0	0,9	84	31,0	1,0	130	23,0	1,0
			34	214,0	1,6	40	77,0	1,2	52	40,0	1,0	92	38,0	1,1	140	26,0	1,1
						46	102,0	1,3	60	53,0	1,1	100	44,0	1,2	150	30,0	1,2
						50	121,0	1,5	64	60,0	1,2	108	52,0	1,3	160	33,0	1,2
						56	152,0	1,6	68	68,0	1,3	116	60,0	1,4	170	37,0	1,3
									76	85,0	1,4	124	68,0	1,5	180	41,0	1,4
									80	94,0	1,5	128	73,0	1,6	190	45,0	1,5
									86	109,0	1,6	134	80,0	1,6	200	50,0	1,6
															210	54,0	1,6

TUBI POLIETILENE PEAD PN 16

TUBO ø 75			TUBO ø 90			TUBO ø 110			TUBO ø 125			TUBO ø 140			TUBO ø 160		
portata l/m	p. d. c. m / km	velocità m/s	portata l/m	p. d. c. m / km	velocità m/s	portata l/m	p. d. c. m / km	velocità m/s	portata l/m	p. d. c. m / km	velocità m/s	portata l/m	p. d. c. m / km	velocità m/s	portata l/m	p. d. c. m / km	velocità m/s
60	2,2	0,3	90	1,9	0,4	150	1,8	0,4	180	1,4	0,4	240	1,4	0,4	270	0,9	0,3
90	4,6	0,5	120	3,2	0,5	180	2,6	0,5	210	1,9	0,4	270	1,7	0,4	300	1,1	0,4
120	7,8	0,7	150	4,9	0,6	210	3,4	0,6	240	2,4	0,5	300	2,0	0,5	330	1,3	0,4
150	11,8	0,8	180	6,9	0,7	240	4,4	0,6	270	2,9	0,6	330	2,4	0,5	360	1,5	0,5
180	16,6	1,0	210	9,1	0,8	270	5,5	0,7	300	3,6	0,6	360	2,9	0,6	390	1,7	0,5
210	22,1	1,2	240	11,7	0,9	300	6,6	0,8	330	4,3	0,7	390	3,3	0,6	420	2,0	0,5
240	28,3	1,4	270	14,5	1,1	330	7,9	0,9	360	5,0	0,7	420	3,8	0,7	450	2,3	0,6
270	35,1	1,5	300	17,7	1,2	360	9,3	0,9	390	5,8	0,8	450	4,3	0,7	480	2,6	0,6
300	42,7	1,7	330	21,1	1,3	390	10,8	1,0	420	6,7	0,9	480	4,9	0,8	540	3,2	0,7
330	50,9	1,9	360	24,7	1,4	420	12,4	1,1	450	7,6	0,9	540	6,1	0,9	600	3,9	0,7
			390	28,7	1,5	450	14,0	1,2	480	8,5	1,0	600	7,4	1,0	720	5,4	0,9
			420	32,9	1,7	480	15,8	1,3	540	10,6	1,1	720	10,3	1,2	840	7,2	1,0
			450	37,4	1,8	540	19,7	1,4	600	12,9	1,2	840	13,7	1,4	960	9,2	1,2
			480	42,1	1,9	600	23,9	1,6	720	18,0	1,5	960	17,6	1,6	1080	11,5	1,3
						720	33,5	1,9	840	24,0	1,7	1080	21,9	1,8	1200	14,0	1,5
									960	30,7	2,0	1200	26,6	1,9	1500	21,1	1,9

TUBO ø 180			TUBO ø 200			TUBO ø 225			TUBO ø 250			TUBO ø 280			TUBO ø 315		
portata l/m	p. d. c. m / km	velocità m/s	portata l/m	p. d. c. m / km	velocità m/s	portata l/m	p. d. c. m / km	velocità m/s	portata l/m	p. d. c. m / km	velocità m/s	portata l/m	p. d. c. m / km	velocità m/s	portata l/m	p. d. c. m / km	velocità m/s
600	2,2	0,6	600	1,3	0,6	600	0,7	0,4	600	0,4	0,3	600	0,3	0,2	720	0,2	0,2
720	3,1	0,7	720	1,8	0,6	720	1,0	0,5	720	0,6	0,4	720	0,4	0,3	900	0,3	0,3
840	4,1	0,8	900	2,8	0,7	900	1,6	0,6	900	0,9	0,5	900	0,5	0,4	1200	0,5	0,4
960	5,2	0,9	1200	4,7	1,0	1200	2,7	0,8	1200	1,6	0,6	1200	0,9	0,5	1500	0,8	0,5
1080	6,5	1,1	1500	7,1	1,2	1500	4,0	0,9	1500	2,4	0,8	1500	1,4	0,6	1800	1,1	0,6
1200	7,9	1,2	1800	9,9	1,4	1800	5,6	1,1	1800	3,3	0,9	1800	1,9	0,7	2100	1,4	0,7
1500	11,9	1,5	2100	13,2	1,7	2100	7,5	1,3	2100	4,5	1,1	2100	2,6	0,9	2400	1,9	0,8
1800	16,6	1,8	2400	16,9	1,9	2400	9,5	1,5	2400	5,7	1,2	2400	3,3	1,0	2700	2,3	0,9
						2700	11,9	1,7	2700	7,1	1,4	2700	4,1	1,1	3000	2,8	1,0
						3000	14,4	1,9	3000	8,6	1,5	3000	5,0	1,2	3600	3,9	1,2
									3600	12,1	1,8	3600	6,9	1,5	4200	5,2	1,3
												4200	9,2	1,7	4800	6,7	1,5
												4800	11,8	1,9	5400	8,3	1,7
															6000	10,1	1,9

TUBI PVC PN 10

TUBO ø 63			TUBO ø 75			TUBO ø 90			TUBO ø 110			TUBO ø 125			TUBO ø 140		
portata l/m	p. d. c. m / km	velocità m/s	portata l/m	p. d. c. m / km	velocità m/s	portata l/m	p. d. c. m / km	velocità m/s	portata l/m	p. d. c. m / km	velocità m/s	portata l/m	p. d. c. m / km	velocità m/s	portata l/m	p. d. c. m / km	velocità m/s
40	3	0,3	90	3	0,4	120	2	0,4	220	3	0,5	325	3	0,5	440	3	0,6
50	4	0,3	100	4	0,5	135	3	0,4	240	3	0,5	350	3	0,6	470	3	0,6
60	6	0,4	110	5	0,5	150	4	0,5	260	4	0,6	375	4	0,6	500	4	0,7
70	8	0,5	120	6	0,6	165	4	0,5	280	4	0,6	400	4	0,7	530	4	0,7
80	10	0,5	130	7	0,6	180	5	0,6	300	5	0,6	425	5	0,7	560	5	0,7
90	13	0,6	140	7	0,6	195	6	0,6	320	5	0,7	450	5	0,7	590	5	0,8
100	15	0,7	150	8	0,7	210	6	0,7	340	6	0,7	475	6	0,8	620	5	0,8
110	18	0,7	160	9	0,7	225	7	0,7	360	6	0,8	500	6	0,8	650	6	0,9
120	21	0,8	170	11	0,8	240	8	0,8	380	7	0,8	525	7	0,9	680	6	0,9
130	25	0,8	180	12	0,8	255	9	0,8	400	8	0,9	550	7	0,9	710	7	0,9
140	28	0,9	190	13	0,9	270	10	0,9	420	9	0,9	575	8	1	740	7	1
150	32	1	200	14	0,9	285	11	0,9	440	9	0,9	600	9	1	770	8	1
160	36	1	210	15	1	300	12	1	460	10	1	625	9	1	800	9	1,1
170	40	1,1	220	17	1	315	13	1	480	11	1	650	10	1,1	830	9	1,1
180	44	1,2	230	18	1,1	330	15	1,1	500	12	1,1	675	11	1,1	860	10	1,1
190	49	1,2	240	20	1,1	345	16	1,1	520	13	1,1	700	12	1,2	890	10	1,2
200	54	1,3	250	21	1,2	360	17	1,2	540	13	1,2	725	12	1,2	920	11	1,2
210	58	1,4	260	23	1,2	375	18	1,2	560	14	1,2	750	13	1,2	950	12	1,3
220	64	1,4	270	24	1,2	390	20	1,2	580	15	1,2	775	14	1,3	980	12	1,3
230	69	1,5	280	26	1,3	405	21	1,3	600	16	1,3	800	15	1,3	1010	13	1,3
240	74	1,6	290	28	1,3	420	22	1,3	620	17	1,3	825	16	1,4	1040	14	1,4
250	80	1,6	300	29	1,4	435	24	1,4	640	18	1,4	850	16	1,4	1070	14	1,4
			310	31	1,4	450	25	1,4	660	19	1,4	875	17	1,5	1100	15	1,5
			320	33	1,5	465	27	1,5	680	20	1,5	900	18	1,5	1130	16	1,5
			330	35	1,5	480	29	1,5	700	21	1,5	925	19	1,5	1160	17	1,5
			340	37	1,6	495	30	1,6	720	23	1,5	950	20	1,6	1190	18	1,6
			350	39	1,6	510	32	1,6	740	24	1,6	975	21	1,6	1220	18	1,6
						515	32	1,6	760	25	1,6	990	22	1,6	1240	19	1,6

TUBO ø 160			TUBO ø 180			TUBO ø 200			TUBO ø 225			TUBO ø 250			TUBO ø 315		
portata l/m	p. d. c. m / km	velocità m/s	portata l/m	p. d. c. m / km	velocità m/s	portata l/m	p. d. c. m / km	velocità m/s	portata l/m	p. d. c. m / km	velocità m/s	portata l/m	p. d. c. m / km	velocità m/s	portata l/m	p. d. c. m / km	velocità m/s
600	3	0,6	700	2	0,6	1000	2	0,6	1100	2	0,6	1700	2	0,7	3800	2	1
680	3	0,7	800	3	0,6	1100	3	0,7	1200	2	0,6	1800	2	0,7	3900	2	1
760	4	0,8	900	3	0,7	1200	3	0,8	1300	2	0,7	1900	2	0,8	4000	2	1
840	5	0,9	1000	4	0,8	1300	4	0,8	1400	2	0,7	2000	2	0,8	4100	2	1,1
920	6	0,9	1100	5	0,9	1400	4	0,9	1500	3	0,8	2100	2	0,9	4200	2	1,1
1000	7	1	1200	5	1	1500	5	1	1600	3	0,8	2300	3	1	4300	2	1,1
1080	8	1,1	1300	6	1	1600	5	1	1700	3	0,9	2400	3	1	4400	2	1,1
1160	9	1,2	1400	7	1,1	1700	6	1,1	1800	4	0,9	2500	3	1	4500	2	1,2
1240	10	1,3	1500	8	1,2	1800	6	1,2	1900	4	1	2600	4	1,1	4600	2	1,2
1320	11	1,3	1600	9	1,3	1900	7	1,2	2000	4	1	2700	4	1,1	4700	3	1,2
1400	12	1,4	1700	10	1,4	2000	8	1,3	2100	5	1,1	2800	4	1,2	4800	3	1,3
1480	13	1,5	1800	11	1,4	2100	8	1,4	2200	5	1,1	2900	4	1,2	4900	3	1,3
1560	15	1,6	1900	12	1,5	2200	9	1,4	2300	6	1,2	3000	5	1,2	5000	3	1,3
1620	16	1,6	2000	13	1,6	2300	10	1,5	2400	6	1,2	3100	5	1,3	5100	3	1,3
			2050	14	1,6	2400	11	1,6	2500	7	1,3	3200	5	1,3	5200	3	1,4
						2500	12	1,6	2600	7	1,3	3300	5	1,4	5300	3	1,4
									2700	8	1,4	3400	6	1,4	5400	3	1,4
									2800	8	1,4	3500	6	1,5	5500	3	1,4
									2900	9	1,5	3600	6	1,5	5600	4	1,5
									3000	9	1,5	3700	7	1,5	5700	4	1,5
									3100	10	1,6	3800	7	1,6	5800	4	1,5
									3200	10	1,6	3900	7	1,6	5900	4	1,5
															6000	4	1,6
															6100	4	1,6
															6200	4	1,6
															6300	4	1,6

PRESTAZIONI IRRIGATORI DINAMICI PER CAMPI SPORTIVI

IRRITROL - PLATINUM ø 1"

traiettoria standard 25°

pressione bar	ugello	gittata m	portata l/m
3,4	7	14,9	**27,9**
	9	15,5	**31,3**
	12	15,5	**43,7**
	16	17,1	**57,2**
	20	17,7	**66,4**
	24	18,3	**66,2**
	27	19,8	**88,5**
4,1	7	15,2	**30,6**
	9	15,9	**32,6**
	12	16,2	**47,9**
	16	18,0	**61,4**
	20	18,6	**73,9**
	24	19,2	**73,2**
	27	22,3	**89,2**
4,8	7	15,5	**33,2**
	9	16,2	**35,7**
	12	16,5	**52,3**
	16	18,6	**66,1**
	20	18,6	**78,1**
	24	19,8	**78,3**
	27	22,9	**97,6**
5,5	7	16,2	**35,7**
	9	16,5	**37,6**
	12	16,8	**55,6**
	16	18,6	**71,1**
	20	19,8	**83,9**
	24	20,4	**84,5**
	27	23,5	**103,8**
6,2	7	16,2	**38,8**
	9	16,8	**41,3**
	12	17,1	**59,1**
	16	19,2	**75,7**
	20	20,4	**89,5**
	24	20,4	**90,1**
	27	23,8	**110,0**
6,9	7	16,8	**40,5**
	9	17,1	**43,6**
	12	17,4	**62,5**
	16	19,2	**79,7**
	20	20,4	**94,0**
	24	21,6	**95,6**
	27	24,1	**115,9**

RAIN BIRD - 8005 ø 1"

traiettoria standard 25° - ugello 18 di serie

pressione bar	ugello	gittata m	portata l/m
4,0	4	11,9	**14,4**
	6	13,7	**22,7**
	8	14,9	**30,4**
	10	16,3	**37,6**
	12	17,7	**44,7**
	14	18,5	**52,8**
	16	19,6	**59,0**
	18	19,7	**66,1**
	20	20,3	**74,9**
	22	21,3	**85,9**
	24	20,7	**91,7**
	26	21,8	**99,3**
4,5	4	11,9	**16,2**
	6	13,7	**24,3**
	8	14,9	**33,0**
	10	16,5	**40,2**
	12	18,0	**47,8**
	14	18,9	**56,1**
	16	20,1	**62,8**
	18	20,1	**70,4**
	20	21,1	**79,9**
	22	22,0	**91,8**
	24	22,0	**98,1**
	26	22,6	**106,4**
5,0	4	11,9	**18,1**
	6	13,7	**25,7**
	8	14,9	**34,8**
	10	16,7	**42,7**
	12	18,3	**50,9**
	14	19,2	**58,9**
	16	20,4	**66,4**
	18	20,6	**74,6**
	20	21,6	**85,1**
	22	22,4	**97,4**
	24	23,0	**104,3**
	26	23,2	**113,3**
5,5	4	11,9	**18,9**
	6	13,7	**26,8**
	8	14,9	**37,0**
	10	16,8	**44,6**
	12	18,5	**53,7**
	14	19,2	**62,0**
	16	20,4	**70,3**
	18	21,0	**79,0**
	20	21,6	**90,3**
	22	22,8	**103,1**
	24	23,5	**110,3**
	26	24,1	**119,1**
6,0	12	18,6	**55,1**
	14	19,6	**66,1**
	16	20,9	**74,1**
	18	21,5	**82,6**
	20	22,1	**94,2**
	22	22,9	**108,1**
	24	23,9	**115,3**
	26	24,1	**125,1**

RAIN BIRD - FALCON 6504 ø 1"

traiettoria standard 25°

pressione bar	ugello	gittata m	portata l/m
2,5	4	12,3	**11,9**
	6	13,5	**17,6**
	8	14,9	**25,2**
	10	15,5	**30,6**
	12	16,2	**36,6**
	14	16,8	**42,6**
	16	16,8	**47,4**
	18	18,0	**51,6**
3,0	4	12,5	**13,0**
	6	14,1	**19,3**
	8	15,1	**26,0**
	10	15,8	**32,0**
	12	16,4	**38,4**
	14	17,2	**44,6**
	16	17,4	**50,0**
	18	18,0	**54,1**
3,5	4	12,5	**14,1**
	6	14,9	**21,0**
	8	15,5	**28,2**
	10	16,2	**34,7**
	12	16,8	**42,0**
	14	18,0	**48,5**
	16	18,6	**54,5**
	18	18,1	**58,8**
4,0	4	12,5	**14,9**
	6	14,4	**22,3**
	8	15,5	**30,4**
	10	16,6	**37,2**
	12	17,3	**45,3**
	14	18,5	**52,0**
	16	19,1	**58,4**
	18	19,0	**63,5**
4,5	4	12,5	**15,9**
	6	14,6	**23,3**
	8	15,5	**32,4**
	10	17,1	**39,4**
	12	17,7	**48,2**
	14	18,6	**55,4**
	16	19,2	**61,9**
	18	19,5	**67,1**
5,0	4	12,7	**16,8**
	6	14,9	**24,5**
	8	15,7	**34,2**
	10	17,2	**41,6**
	12	18,1	**50,7**
	14	18,6	**58,5**
	16	19,2	**65,1**
	18	19,8	**70,5**
5,5	4	13,1	**17,4**
	6	14,9	**25,8**
	8	16,1	**35,5**
	10	16,8	**43,8**
	12	18,6	**52,9**
	14	18,6	**61,2**
	16	19,2	**68,4**
	18	19,8	**74,1**

PRESTAZIONI IRRIGATORI DINAMICI PER CAMPI SPORTIVI

RAIN BIRD - EAGLE 950 ø 1.1/2"
A SETTORE VARIABILE

elettrovalvola incorporata
traiettoria standard 25° - ugello 28 di serie

pressione bar	ugello	gittata m	portata l/m
4,5	a cascata:		
	☐ 18-C	21,7	**77**
	20-C	22,3	**91**
	22-C	22,9	**105**
	24-C	23,8	**122**
	standard:		
	26	24,4	**142**
	28	25,2	**157**
	30	25,2	**174**
	32	25,3	**186**
5,0	a cascata:		
	☐ 18-C	22,1	**82**
	20-C	22,7	**97**
	22-C	23,5	**111**
	24-C	24,7	**129**
	standard:		
	26	25,1	**149**
	28	25,8	**167**
	30	25,8	**182**
	32	25,7	**193**
6,0	a cascata:		
	☐ 18-C	22,8	**91**
	20-C	23,6	**107**
	22-C	24,8	**122**
	24-C	26,5	**143**
	standard:		
	26	26,0	**162**
	28	26,9	**182**
	30	27,1	**198**
	32	26,6	**208**
6,5	a cascata:		
	☐ 18-C	23,0	**95**
	20-C	24,0	**112**
	22-C	25,3	**127**
	24-C	27,1	**149**
	standard:		
	26	26,5	**170**
	28	27,4	**190**
	30	27,7	**205**
	32	27,3	**217**
6,9	a cascata:		
	☐ 18-C	23,2	**98**
	20-C	24,4	**116**
	22-C	25,6	**131**
	24-C	27,4	**153**
	standard:		
	26	26,8	**177**
	28	27,7	**198**
	30	28,0	**211**
	32	28,0	**225**

RAIN BIRD - EAGLE 900 ø 1.1/2"
A PIENO CERCHIO

elettrovalvola incorporata
traiettoria standard 25° - ugello 60 di serie

pressione bar	ugello	gittata m	portata l/m
4,5	44	19,8	**85**
	48	22,3	**114**
	52	23,5	**126**
	56	25,0	**149**
	60	26,2	**158**
	64	27,4	**173**
5,0	44	20,7	**90**
	48	22,4	**120**
	52	24,2	**133**
	56	25,5	**157**
	60	26,8	**167**
	64	27,9	**182**
6,0	44	21,6	**98**
	48	23,3	**131**
	52	24,7	**147**
	56	26,3	**172**
	60	27,7	**184**
	64	28,8	**201**
6,5	44	21,9	**103**
	48	23,5	**134**
	52	24,9	**153**
	56	26,8	**180**
	60	27,7	**192**
	64	29,2	**210**
6,9	44	22,3	**106**
	48	23,5	**137**
	52	25,3	**158**
	56	27,1	**186**
	60	27,7	**198**
	64	29,6	**216**

EAGLE 900
(a pieno cerchio)

EAGLE 950
(a settore variabile)

IRRIGATORE PLAYGROUND ø 2"
A SETTORE VARIABILE

senza elettrovalvola
traiettoria standard 25°

pressione bar	ugello	gittata m	portata l/m
4	16 - 6	32,5	**364**
	18 - 6	34,0	**405**
	20 - 6	35,0	**545**
	22 - 6	36,0	**649**
	24 - 6	37,0	**765**
	26 - 6	38,0	**891**
5	16 - 6	35,0	**406**
	18 - 6	37,0	**452**
	20 - 6	39,0	**609**
	22 - 6	39,5	**726**
	24 - 6	40,5	**855**
	26 - 6	41,5	**996**
6	16 - 6	37,0	**446**
	18 - 6	39,0	**496**
	20 - 6	43,0	**668**
	22 - 6	44,0	**795**
	24 - 6	45,0	**937**
	26 - 6	46,0	**1.092**
7	16 - 6	39,0	**482**
	18 - 6	40,5	**535**
	20 - 6	44,0	**721**
	22 - 6	47,0	**859**
	24 - 6	47,5	**1.012**
	26 - 6	48,5	**1.178**
8	16 - 6	-	**-**
	18 - 6	-	**-**
	20 - 6	45,0	**773**
	22 - 6	48,0	**920**
	24 - 6	48,5	**1.084**
	26 - 6	50,0	**1.262**

PLAYGROUND
(pop-up)

FLEXY
(da esterno)

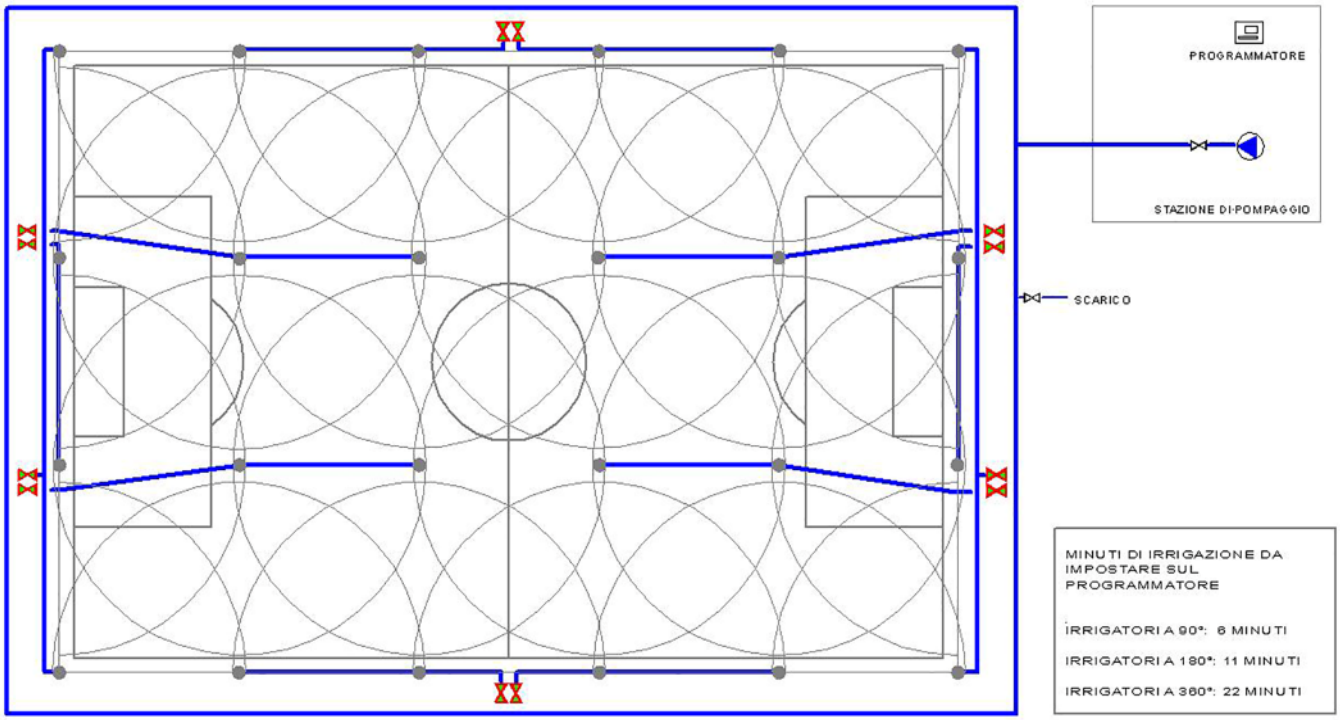

IMPIANTO DI IRRIGAZIONE AUTOMATICO PER UN CAMPO DA CALCIO REGOLAMENTARE 105 x 70 m

24 IRRIGATORI ø 1" - 12 ELETTROVALVOLE ø 1.1/2 - 800 M TUBO PEAD PN16 ø 63

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO 170 l/m - 6,5 BAR PER PILOTARE 2 IRRIGATORI CONTEMPORANEAMENTE

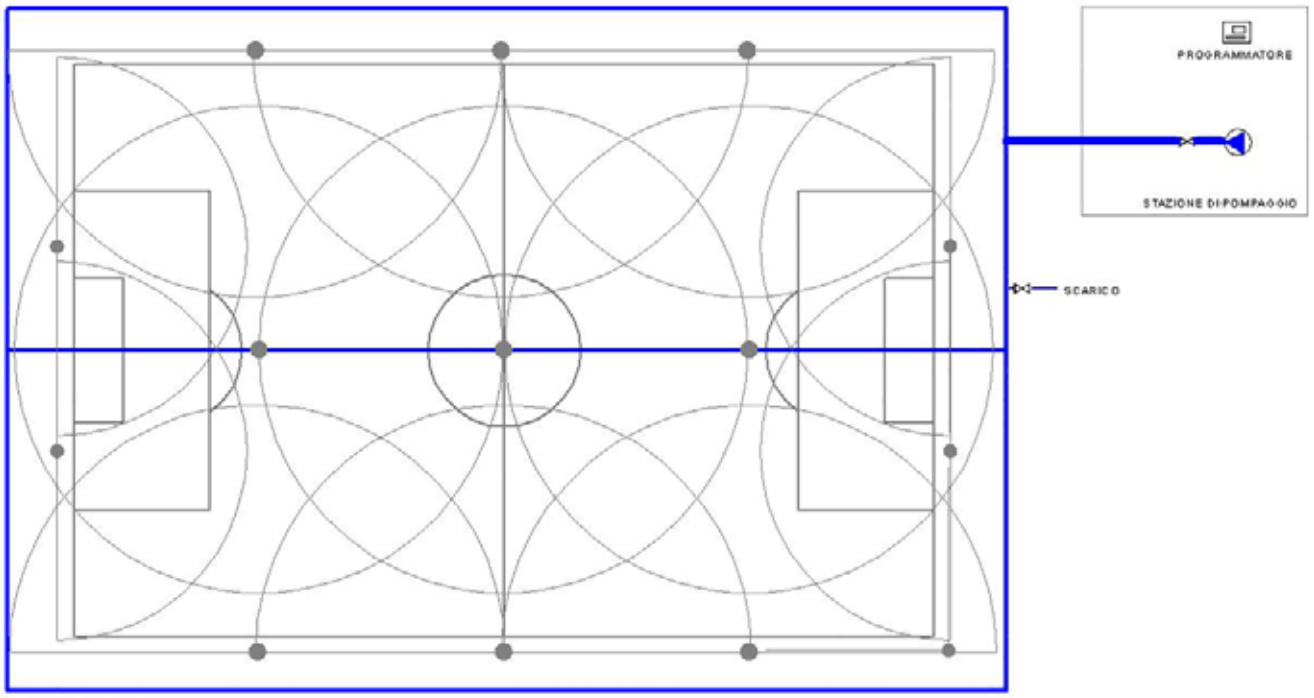

IMPIANTO DI IRRIGAZIONE AUTOMATICO PER UN CAMPO DA CALCIO REGOLAMENTARE 105 x 70 m

13 IRRIGATORI ø 1.1/2" CON ELETTROVALVOLA INCORPORATA
500 M TUBO PEAD PN16 ø 63 + ALIMENTAZIONE ANELLO CON TUBO PEAD PN 16 ø 75

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO 300 l/m - 8 BAR PER PILOTARE 1 IRRIGATORE

PRESTAZIONI IRRIGATORI STATICI ø 1/2”

TORO 570
PRESSIONE DI ESERCIZIO 2 - 2,7 BAR

TIPO 15 nero gittata 4,6 m		TIPO 12 marrone gittata 3,9 m		TIPO 10 blu gittata 3,0 m		TIPO 8 verde gittata 2,4 m		TVAN 17 grigio gittata 5,2 m		TVAN 15 nero gittata 4,6 m		TVAN 12 marrone gittata 3,9 m		TVAN 10 blu gittata 3,0 m		TVAN 8 verde gittata 2,4 m		TIPO ST arancio banda rettangolare		
angolo	l/m	angolo	l/m	angolo	l/m	angolo	l/m	angolo	l/m	angolo	l/m	angolo	l/m	angolo	l/m	angolo	l/m	tipo	area	l/m
90°	**2,8**	90°	**1,8**	90°	**1,2**	90°	**0,8**	30°	**1,9**	30°	**1,5**	30°	**1,2**	30°	**1,0**	30°	**0,8**	4-EST	1,2x4,6	**1,7**
120°	**3,8**	120°	**2,4**	120°	**1,7**	120°	**1,1**	45°	**3,8**	45°	**3,0**	45°	**2,4**	45°	**1,7**	45°	**1,6**	4x18-SST	1,2x5,4	**2,0**
180°	**5,7**	180°	**3,6**	180°	**2,5**	180°	**1,7**	90°	**5,6**	90°	**4,5**	90°	**3,5**	90°	**2,9**	90°	**2,4**	4x30-SST	1,2x9,0	**3,3**
240°	**7,6**	240°	**4,8**	240°	**3,4**	240°	**2,2**	180°	**8,9**	180°	**7,8**	180°	**6,1**	180°	**5,1**	180°	**4,0**			
270°	**8,7**	270°	**5,5**	270°	**3,7**	270°	**2,4**	270°	**11,5**	270°	**10,7**	270°	**8,5**	270°	**7,2**	270°	**6,1**			
360°	**11,4**	360°	**7,3**	360°	**5,0**	360°	**3,2**	360°	**13,4**	360°	**12,5**	360°	**10,4**	360°	**9,0**	360°	**7,9**			

RAIN BIRD 1800
PRESSIONE DI ESERCIZIO 2 BAR

TIPO U-15 nero gittata 4,6 m		TIPO U-12 marrone gittata 3,7 m		TIPO U-10 blu gittata 3,1 m		TIPO U-8 verde gittata 2,4 m		18-VAN grigio gittata 5,4 m		15-VAN nero gittata 4,5 m		12-VAN marrone gittata 3,6 m		10-VAN blu gittata 2,7 m		8-VAN verde gittata 2,3 m		TIPO MPR STRIP arancio banda rettangolare		
angolo	l/m	angolo	l/m	angolo	l/m	angolo	l/m	angolo	l/m	angolo	l/m	angolo	l/m	angolo	l/m	angolo	l/m	tipo	area	l/m
90°	**3,5**	90°	**2,5**	90°	**1,5**	90°	**0,8**	30°	**1,7**	30°	**1,2**	30°	**0,7**	30°	**0,6**	30°	**0,5**	15EST	1,2x4,3	**2,2**
180°	**7,0**	180°	**5,0**	180°	**2,5**	180°	**1,8**	45°	**2,5**	45°	**1,8**	45°	**1,3**	45°	**1,1**	45°	**1,0**	15CST	1,2x8,5	**4,2**
360°	**14,0**	360°	**9,8**	360°	**5,2**	360°	**3,7**	90°	**5,0**	90°	**3,5**	90°	**2,5**	90°	**2,3**	90°	**2,3**	15SST	1,2x8,5	**4,2**
								180°	**10,0**	180°	**7,0**	180°	**5,0**	180°	**4,8**	180°	**4,3**			
								270°	**15,0**	270°	**10,5**	270°	**7,5**	270°	**7,2**	270°	**5,7**			
								360°	**20,0**	360°	**14,0**	360°	**9,8**	360°	**9,5**	360°	**6,3**			

PRESTAZIONI IRRIGATORI DINAMICI ø 1/2”
PRESSIONE DI ESERCIZIO 2,5 BAR

MP Rotator 2000 proporzionale			TORO MINI 8 non proporzionale			RAIN BIRD 3500 non proporzionale		
angolo	gittata	l/m	ugello	gittata	l/m	ugello	gittata	l/m
45°	4,0	**0,7**	0,75	6,3	**3,3**	0,75	5,2	**2,7**
90°	5,8	**1,5**	1,0	8,1	**4,6**	1,0	6,4	**3,5**
180°	5,5	**2,7**	**1,5**	9,0	**5,0**	1,5	7,0	**5,0**
210°	5,5	**3,1**	2,0	9,3	**6,0**	**2,0**	8,2	**6,5**
270°	5,5	**3,9**	3,0	10,6	**9,4**	3,0	9,4	**10,0**
360°	5,5	**5,2**				4,0	10,1	**13,8**
striscia	1,4x8,9	**1,6**						

PRESTAZIONI IRRIGATORI DINAMICI ø 1/2”
PRESSIONE DI ESERCIZIO 3,5 BAR

MP Rotator 2000 proporzionale			TORO MINI 8 non proporzionale			RAIN BIRD 3500 non proporzionale		
angolo	gittata	l/m	ugello	gittata	l/m	ugello	gittata	l/m
45°	4,4	**0,8**	0,75	6,7	**4,6**	0,75	5,4	**3,2**
90°	6,9	**2,8**	1,0	8,6	**5,7**	1,0	6,6	**4,3**
180°	6,4	**3,5**	**1,5**	9,4	**6,1**	1,5	7,3	**6,0**
210°	6,4	**3,7**	2,0	9,5	**7,7**	**2,0**	8,4	**7,8**
270°	6,4	**4,7**	3,0	10,7	**11,5**	3,0	9,6	**11,8**
360°	6,4	**6,4**				4,0	10,7	**16,7**
striscia	1,7x9,6	**1,9**						

PRESTAZIONI IRRIGATORI DINAMICI ø 3/4”
PRESSIONE DI ESERCIZIO 2,5 BAR

TORO T5 non proporzionale			RAIN BIRD 5000 non proporzionale		
traiettoria standard 25°			traiettoria standard 25°		
ugello	gittata	l/m	ugello	gittata	l/m
1,5	10,4	**5,4**	1,5	10,4	**5,2**
2,0	11,0	**6,6**	2,0	11,0	**6,8**
2,5	11,3	**8,4**	2,5	11,3	**8,3**
3,0	11,2	**10,2**	**3,0**	11,2	**10,3**
4,0	12,3	**13,2**	4,0	12,3	**13,5**
5,0	12,7	**17,4**	5,0	12,7	**17,2**
6,0	13,2	**20,4**	6,0	13,2	**20,2**
8,0	13,3	**27,0**	8,0	13,3	**27,2**
traiettoria bassa 10°			traiettoria bassa 10°		
1,0 LA	8,6	**3,6**	1,0 LA	8,6	**3,3**
1,5 LA	9,2	**5,4**	1,5 LA	9,2	**5,3**
2,0 LA	9,5	**6,6**	2,0 LA	9,5	**6,8**
3,0 LA	10,1	**10,2**	3,0 LA	10,1	**10,3**

PRESTAZIONI IRRIGATORI DINAMICI ø 3/4”
PRESSIONE DI ESERCIZIO 3,5 BAR

TORO T5 non proporzionale			RAIN BIRD 5000 non proporzionale		
traiettoria standard 25°			traiettoria standard 25°		
ugello	gittata	l/m	ugello	gittata	l/m
1,5	10,7	**6,0**	1,5	10,7	**6,2**
2,0	11,3	**8,4**	2,0	11,3	**8,2**
2,5	11,3	**10,2**	2,5	11,3	**10,0**
3,0	12,2	**12,6**	**3,0**	12,2	**12,3**
4,0	12,8	**16,2**	4,0	12,8	**16,2**
5,0	13,7	**20,4**	5,0	13,7	**20,5**
6,0	14,2	**24,0**	6,0	14,2	**24,2**
8,0	14,9	**32,4**	8,0	14,8	**32,2**
traiettoria bassa 10°			traiettoria bassa 10°		
1,0 LA	8,8	**4,2**	1,0 LA	8,8	**4,0**
1,5 LA	9,4	**6,6**	1,5 LA	9,4	**6,3**
2,0 LA	9,9	**8,4**	2,0 LA	9,9	**8,2**
3,0 LA	10,8	**12,6**	3,0 LA	10,8	**12,3**

IPOTESI DI TRASFORMAZIONE DELLA PRESSIONE STATICA RILEVATA IN PORTATA E PRESSIONE DA CONSIDERARE COME RIFERIMENTO PER LA PROGETTAZIONE

Ø ATTACCO ACQUEDOTTO	PRESSIONE STATICA 3 bar IRRIGATORI STATICI E GOCCIA			PRESSIONE STATICA 3,5 bar IRRIGATORI STATICI E DINAMICI			PRESSIONE STATICA 4 bar IRRIGATORI STATICI E DINAMICI			PRESSIONE STATICA 4,5 bar IRRIGATORI STATICI E DINAMICI		
	l/m	bar	ø tubo	l/m	bar	ø tubo	l/m	bar	ø tubo	l/m	bar	ø tubo
1/2"	5	2	20	15	2,5	25	15	3	25	20	3,5	25
3/4"	10	2	20	20	2,5	25	25	3	32	30	3,5	32
1"	15	2	25	25	2,5	32	30	3	32	35	3,5	32

PORTATE MASSIME
TUBO PEBD PN6 - PEAD PN 16
(velocità massima acqua 1,6 m/s)

ø tubo	l/m
20	12
25	20
32	40
40	65
50	130
63	210
75	300
90	420

POMPE SOMMERSE FRANKLIN

MONOBLOCCO DA 5" PER SERBATOI							MOTORE E GIRANTI SEPARATE DA 4" PER POZZI				
ES 3 ø 1.1/4" 220 V MONOFASE				ES 5 ø 1.1/4" 220 V MONOFASE			VS ø 1.1/4" 220 V MONOFASE			VS ø 2" 220 V MON./TRI.	
l/m	ES 3/4 0,75 CV m.c.a.	ES 3/6 1 CV m.c.a.	ES 3/8 1,5 CV m.c.a.	l/m	ES 5/5 1,2 CV m.c.a.	ES 5/6 1,5 CV m.c.a.	l/m	VS 4/10 1 CV m.c.a.	VS 4/14 1,5 CV m.c.a.	VS 6/13 2 CV l/m	m.c.a.
16	42	62	80	42	50	58	50	52	72	80	66
25	40	58	75	50	48	56	55	49	68	92	63
33	37	54	69	75	41	48	60	47	65	100	60
41	34	49	62	83	39	46	70	42	59	117	52
50	31	44	56	100	33	38	80	35	50	120	50
75	18	25	30	125	21	24	92	26	37	133	43

Conversione unità di misura gradi di filtrazione

U.S. Mesh	Micron	Millimetri
50	297	0,30
60	250	0,25
70	210	0,21
80	177	0,18
100	149	0,15
120	125	0,13
140	105	0,11
170	88	0,09
200	74	0,07
230	63	0,06
270	53	0,05
325	44	0,04

CAMPO DI PORTATA E PERDITE DI CARICO ELETTROVALVOLE RAIN BIRD

LFV LFV-075 ø 3/4" F. bassa portata		HV 100-HVM ø 1" M.		DV 100-DVM ø 1" M.		DV 100-DVF ø 1" F.		PGA 100-PGA ø 1" F.		PGA 150-PGA ø 1.1/2" F.		PGA 200-PGA ø 2" F.	
l/m	bar	l/m	bar	l/m	bar	l/m	bar	l/m	bar	l/m	bar	l/m	bar
0,6	0,19	4	0,22	4	0,22	4	0,23	20	0,38	100	0,10	150	0,08
3,6	0,19	10	0,24	10	0,24	10	0,24	50	0,41	150	0,22	200	0,12
8	0,25	20	0,26	20	0,26	20	0,26	100	0,43	200	0,38	250	0,17
15	0,26	60	0,37	60	0,37	60	0,32	150	0,48	250	0,61	350	0,33
23	0,30	100	0,53	100	0,53	100	0,41			300	0,86	450	0,54
30	0,36	150	0,87	150	0,87	150	0,59					550	0,82

CAMPO DI PORTATA E PERDITE DI CARICO ELETTROVALVOLE TORO

264 264-06-03 ø 3/4" M.		EZ-FLO-PLUS EZP-22-54 ø 1" M.	
l/m	bar	l/m	bar
2	0,10	1	0,14
25	0,13	19	0,24
35	0,20	38	0,28
40	0,24	57	0,21
50	0,35	76	0,32
55	0,43	114	0,43

LA NORMA IMPONE L'UTILIZZO DI UN GIUNTO SNODATO PER IL COLLEGAMENTO DELL'IRRIGATORE ALLA LINEA PRINCIPALE

LO SCAVO DEVE ESSERE PROFONDO MINIMO 40 CM

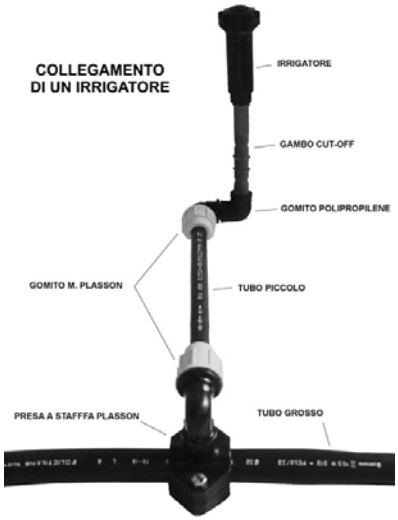

DIMENSIONAMENTO CAVI ELETTRICI
collegamento di 1 - 2 solenoidi 24 V.c.a. - 0,3 A

SEZIONE CAVO	MASSIMA LUNGHEZZA
0,8 mmq	100 metri
1,5 mmq	300 metri
2,5 mmq	500 metri
4,0 mmq	800 metri
6,0 mmq	1.200 metri

TEMPO FUNZIONAMENTO DEI SETTORI PER EROGARE 5 LITRI AL MQ DI ACQUA IN ALTA STAGIONE

$$\frac{\text{area del settore} \times 5}{\text{l/m erogati}}$$

IIP

CERTIFICATO N. 221

RESINCONDOTTE SRL

UNITA' OPERATIVA / OPERATIVE UNITS
VIALE EUROPA, 60 — 10024 MONCALIERI (TO)

UNI EN ISO 9001:2015

IAF28
Commercializzazione e distribuzione di tubi e raccordi per edilizia, acquedotti, gasdotti, fognature, sistemi di irrigazione ed impianti industriali.
Commercialization and distribution of pipes and fittings for building and industrial applications, water and gas networks, sewerage and irrigation systems.

CISQ

CERTIFICATI
SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITA'

CONDIZIONI GENERALI
DI VENDITA

IQNET

Building trust together

Certificate

RESINCONDOTTE SRL

has implemented and maintains a Quality Management System

for the following scope:
Commercialization and distribution of pipes and fittings for building and industrial applications, water and gas networks, sewerage and irrigation systems.

which fulfills the requirements of the following standard:

ISO 9001:2015

Registration Number: IT-3422 IP 221

CISQ

ACCETTAZIONE: L'Acquirente, nel trasmettere o confermare un ordine a Resincondotte Srl accetta integralmente le presenti condizioni generali di vendita, che saranno valide anche per ulteriori forniture successive e che costituiscono parte integrante degli accordi intercorsi fra le parti. Nessuna modifica o deroga alle presenti condizioni di vendita avrà efficacia tra le parti, se non risulterà espressamente da accordo scritto.

RISERVATO DOMINIO: Le merci sono vendute con il patto di riservato dominio ai sensi degli art. 1523 e segg. del Codice Civile; di conseguenza, sino a totale pagamento dell'intero prezzo, eventuali interessi ed accessori tutti, esse rimarranno di proprietà di Resincondotte Srl.

SPEDIZIONI: La merce viaggia sotto la responsabilità di Resincondotte Srl solo se resa franco destino. In tutti gli altri casi la responsabilità di Resincondotte Srl cessa con la consegna al vettore/destinatario. I reclami per difetti della merce dovranno, sotto pena di decadenza, essere avanzati entro 8 giorni dall'effettivo arrivo a destinazione e sempre a materiale non posto in opera, mentre gli eventuali reclami riguardanti i difetti degli imballi e l'eventuale mancanza di colli devono essere assolutamente indicati sui documenti di trasporto al momento della consegna, e immediatamente segnalati alla nostra sede via fax/mail.

EVASIONE ORDINI E CONDIZIONI DI TRASPORTO: Salvo diversi accordi scritti, le spese di spedizione e di trasporto sono a carico del compratore. Per consegne di materiale con mezzo della Resincondotte Srl verrà addebitato, a titolo di contributo spese, un importo da calcolarsi al momento della conferma d'ordine. In caso di avaria o di perdita della merce, il compratore è tenuto a fare una corrispondente riserva sui documenti di accompagnamento ed a chiedere immediatamente al vettore un accertamento dei fatti. La comunicazione di danni dovuti al trasporto e non facilmente accertabili deve pervenire al vettore entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della merce. Le aggiunte su eventuali rimanenze d'ordine verranno gestite ed addebitate come un nuovo ordine. Aggiunte ad ordini già trasmessi potranno essere accettate entro e non oltre 36 ore dalla ricezione dell'ordine.

TERMINI DI CONSEGNA: Qualora richiesto Resincondotte Srl emetterà conferma d'ordine, su cui potranno essere annotati i termini di consegna. Tali termini sono da ritenersi indicativi e non impegnativi. Non si accoglierà pertanto la richiesta di eventuali danni che il committente abbia a reclamare per ritardata consegna.

CAUSE DI FORZA MAGGIORE: Al verificarsi di cause di forza maggiore o di altri impedimenti non dipendenti da Resincondotte Srl (quali, ad esempio, scioperi di qualsiasi natura, eventi naturali o calamitosi, mancanza o ritardi nella consegna di materie prime, guasti ad impianti di produzione, provvedimenti di qualsiasi ente, nuovi gravami fiscali e non, che possano limitare, ritardare i rifornimenti di materie prime e comunque aggravare le condizioni pattuite) che rendano, temporaneamente, impossibile o eccessivamente onerosa la consegna, i termini di consegna verranno prorogati per un periodo pari a quello della durata dell'impedimento stesso. In tal caso Resincondotte Srl, venuta a conoscenza dell'impedimento, comunicherà all'Acquirente l'esistenza dello stesso entro un congruo termine ed ove ciò non sia implicito nel tipo di impedimento, i suoi probabili effetti sull'obbligo della consegna delle merci nei termini previsti dai singoli ordini.

RECLAMI: I reclami per difetti della merce dovranno, sotto pena di decadenza, essere avanzati entro 8 giorni dall'effettivo arrivo a destinazione e sempre a materiale non posto in opera, mentre gli eventuali reclami riguardanti i difetti degli imballi e l'eventuale mancanza di colli devono essere assolutamente indicati sui documenti di trasporto al momento della consegna, e immediatamente segnalati alla nostra sede via fax/mail.

RESI: Non è consentito all'Acquirente di respingere o ritornare la merce ricevuta, senza la previa, espressa autorizzazione di Resincondotte Srl.

FATTURE: Le fatture emesse da Resincondotte Srl si intendono accettate se non contestate con lettera raccomandata entro 8 giorni dal ricevimento.

PAGAMENTI: I pagamenti devono essere effettuati a Resincondotte Srl nella valuta convenuta e con le modalità e nei termini indicati al momento dell'ordine e indicati nella fattura. In caso di ritardato pagamento saranno addebitati gli interessi di mora al tasso così come stabilito dal D. Lgs. N°231/2002, senza che ciò comporti alcuna facoltà per l'Acquirente di differire i pagamenti medesimi. Il pagamento delle ns. fatture è monitorato; in caso di ritardato o mancato rispetto dei termini convenuti, il nominativo della Ditta insolvente verrà inoltrato automaticamente al centro di controllo del rischio commerciale.

SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO DEGLI ORDINI: Qualora non fosse rispettata, anche solo in parte, una delle condizioni generali stabilite per la fornitura, come pure in caso di constatata difficoltà nei pagamenti ovvero venissero a mancare o diminuissero le garanzie di solvibilità dell'Acquirente, è facoltà di Resincondotte Srl di sospendere o annullare gli ordini in corso, ovvero di subordinare la consegna dei prodotti alla prestazione di adeguate garanzie di pagamento.

IMBALLI: Gli imballi primari sono gratuiti salvo dove diversamente indicato.

PREZZI: Questo listino è soggetto a variazioni senza preavviso e sostituisce integralmente i precedenti.

POSA E STOCCAGGIO: Resincondotte Srl declina ogni responsabilità in caso di errata posa in opera del materiale, così come non risponde per alterazioni, avarie od usure che il materiale posto in opera dovesse subire in dipendenza di sollecitazioni naturali, di errata manutenzione o modalità di conservazione che non rientrino nei limiti della materia prima utilizzata. La responsabilità di Resincondotte Srl non opererà inoltre ove si siano riscontrate incurie, manomissioni (aggiunte o rimozioni di componenti), negligenze nell'installazione od installazione compiute in ambienti non conformi alle specifiche comunicate da Resincondotte Srl, uso improprio dei prodotti, conservazione negligente degli stessi, cause di forza maggiore, installazioni non eseguite a regola d'arte. Tali ragioni potranno anche essere cause invalidanti per la garanzia sui prodotti. In caso di contestazione dovrà essere consentito, se richiesto, l'accesso e l'ispezione della merce oggetto di contestazione ad un funzionario di Resincondotte Srl o suo delegato prima di effettuare il reso.

GARANZIA: Conforme al D. Lgs. 24/02 "Garanzia sul Prodotto" in attuazione della direttiva 1999/44/CE, al D. Lgs. 6 settembre 206/05 "Codice del consumo" e, ove applicabile, alla Direttiva Europea 89/106/CE "Marcatura CE". Resincondotte Srl si assume esclusivamente le responsabilità inerenti a difetti di fabbricazione ed è limitata esclusivamente ai prodotti forniti esonerando qualsiasi responsabilità per infortuni a persone o cose derivanti dall'uso dei prodotti.

DATI TECNICI, IMMAGINI, MARCHI E COPYRIGHT: Resincondotte Srl si riserva di apportare, senza alcun preavviso, le modifiche che si rendessero tecnicamente necessarie al miglioramento dei prodotti. Le illustrazioni e i dati tecnici dei prodotti presenti in questi cataloghi sono da considerarsi indicativi. Tutte le immagini, disegni e fotografie sono di proprietà esclusiva di Resincondotte Srl ed ogni riproduzione, anche parziale, è consentita previa autorizzazione scritta da parte di Resincondotte Srl. La violazione e la trasmissione nonché l'uso improprio del marchio e di altri elementi protetti dalla vigente legge sul copyright potranno essere perseguiti secondo la legislazione in materia.

PRIVACY: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali anagrafici e fiscali relativi alle parti contrattuali verranno da queste reciprocamente trattati, in formato elettronico o cartaceo, per consentire una efficace gestione del rapporto commerciale, anche ai fini della tutela del credito. Fatte salve le comunicazioni previste da obblighi di legge, i dati potranno essere da ciascuna di esse comunicati a soggetti quali: rete di agenti, società di factoring/leasing, istituti di credito, società di recupero crediti, società di informazioni commerciali, consulenti e professionisti, aziende che operano nel settore dei trasporti.

FORO COMPETENTE: Per ogni eventuale controversia sarà competente, in via esclusiva il Foro di Torino.

CLAUSOLA ENTE CERTIFICATORE: L'acquirente, per quanto riguarda i prodotti a marchio, è tenuto a consentire l'accesso dei funzionari dell'ente certificatore per esami e verifiche di conformità alle norme.

RESINCONDOTTE SRL

COMMERCIO INGROSSO TUBAZIONI E RACCORDI IN PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

La Resincondotte, **nata nel 1975**, è specializzata nel commercio all'ingrosso di tubi e raccordi per acquedotti, fognature, gasdotti, industria, termoidraulica ed irrigazione.

Garantiamo **affidabilità e sicurezza** per ogni prodotto, ma vogliamo continuare ad evolverci. Il nostro obiettivo è quello di **crescere ancora**, per assicurare a tutti i clienti che ci accordano la loro fiducia qualità dei prodotti e rapidità nella fornitura.

In questa ottica di qualità costante, l'azienda ottiene la certificazione UNI EN ISO 9002 nell'anno 1997 ed il passaggio alla **UNI EN ISO 9001:2015** nel 2018.

Nell'anno 1997 costituisce, assieme ad un gruppo di aziende italiane dello stesso settore, il **Consorzio Stabile Grifone,** con sede a Roma, che diventa una importante realtà a livello nazionale.

Attualmente dispone, oltre alla **sede di Moncalieri (TO)**, di una **filiale a Brissogne** in Valle D'Aosta, aperta nell'anno 2002.

Nel 2021 aggiungiamo 2000 mq agli spazi esterni del nostro magazzino di Moncalieri per avere a disposizione un assortimento sempre completo, superando così **10.000 mq** di superficie tra magazzini ed uffici.

L'azienda è in grado di produrre pezzi speciali a disegno, noleggiare macchine saldatrici per polietilene e scavatrice a catena per impianti di irrigazione, inoltre organizza corsi sulla progettazione degli impianti di irrigazione e sulla qualificazione dei saldatori di tubazioni in polietilene.

CONSORZIO STABILE GRIFONE

IL PRIMO CONSORZIO DI DISTRIBUZIONE IN ITALIA NEL SETTORE ACQUEDOTTISTICA

WWW.CONSORZIOGRIFONE.COM
Via Zoe Fontana, 220 - Tecnocittà Ed. B1 - 00131 Roma - Italia
Sede operativa e deposito: Viale Europa, 60 - 10024 Moncalieri (TO) - Tel. 01119780892
amministrazione@consorziogrifone.com - magazzino@consorziogrifone.com

SIAMO SPECIALIZZATI NELLA VENDITA DI TUBAZIONI E RELATIVI COMPONENTI
SIAMO PRESENTI NEI SETTORI ACQUEDOTTI, FOGNATURE, RETI GAS, DEPURAZIONE, ANTINCENDIO, IRRIGAZIONE, DRENAGGIO, CAVIDOTTI, IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI

OPERIAMO CON 28 MAGAZZINI CHE ASSICURANO UN'AMPIA DISPONIBILITA' DI PRODOTTI IN PRONTA CONSEGNA

CAMPANIA
3P S.R.L.
Web: www.3p-srl.it
SEDE: Arzano (NA)

LOMBARDIA E VENETO
BOLDARINO S.P.A.
Web: www.boldarino.com
SEDE: Brescia (BS)
FILIALE: San Paolo D'Argon (BG)
FILIALE: Verona (VR)
FILIALE: Curtatone (MN)
FILIALE: Milano (MI)

SARDEGNA
CUGUSI S.R.L.
Web: www.cugusi.com
SEDE: Valledoria (SS)
FILIALE: Sassari (SS)
FILIALE: Olbia (SS)

VENETO
DELMA S.R.L.
Web: www.delmasrl.it
SEDE: Limena (PD)

TOSCANA E UMBRIA
DOTT. G. ISIDORO & C. S.R.L.
Web: www.isidoronline.it
SEDE: Firenze (FI)
FILIALE: Poggio a Caiano (PO)

FRIULI VENEZIA GIULIA
GEATTI ARNALDO S.R.L.
Web: www.geatti.it
SEDE: Campoformido (UD)

EMILIA ROMAGNA ZONA EMILIA
G.M. TETCNORAPPRESENTANZE S.R.L.
Web: www.gmtecno.it
SEDE: Piacenza (PC)

SARDEGNA
IDROSISTEMI S.R.L.
Web: www.idrosistemisrl.com
SEDE: Sestu (CA)

CAMPANIA
IDRAULICA GIORDANO S.R.L.
Web: www.idraulicagiordano.com
SEDE: Montefredane (AV)

PUGLIA
MICHELE BATTEZZATI S.R.L.
Web: www.fonderiebattezzati.it
SEDE: Modugno (BA)

TRENTINO ALTO ADIGE
MITTERER ROHRE S.A.S.
Web: www.mitterer.it
SEDE: Terlano (BZ)

EMILIA ROMAGNA ZONA ROMAGNA
PLASTICA CESENA S.R.L.
Web: www.plasticacesena.com
SEDE: Forlimpopoli (FC)
FILIALE : Panighina di Bertinoro (FC)

PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
RESINCONDOTTE S.R.L.
Web: www.resincondotte.it
SEDE: Moncalieri (TO)
FILIALE: Brissogne (AO)

SICILIA
SICIL CONDOTTE S.R.L.
Web: www.sicilcondotte.it
SEDE: Misterbianco (CT)

VENETO
TECNORESINE S.R.L.
Web: www.tecnoresine.net
SEDE: Padova (PD)

LIGURIA
TUBIPLASTIC S.R.L.
Web: www.tubiplastic.eu
SEDE: Sarzana (SP)

ABRUZZO, MARCHE E MOLISE
VE.MA.PLA. S.R.L.
Web: www.vemapla.it
SEDE: San Giovanni Teatino (CH)
FILIALE: L'Aquila (AQ)
FILIALE: Jesi (AN)

Resincondotte S.r.l. - SEDE LEGALE
Via Carlo Alberto, 31 - 10123 Torino (TO)
resincondotte@pec.resincondotte.it
resincondotte.it

SEDE OPERATIVA
Viale Europa, 60 - 10024 Moncalieri (TO)
Tel: 011 226 16 61 - Fax: 011 226 16 05
resincondotte@resincondotte.it

FILIALE DI AOSTA
Località Les Iles, 11 - 11020 Brissogne (AO)
Tel: 0165 762 067 - Fax: 0165 761 034
aosta@resincondotte.it

INQUADRA I QR CODE, SCOPRI COME RAGGIUNGERCI!

GRIFONE
CONSORZIO STABILE

CORPORATE PARTNER